

FULL OPTIONAL!

La linea di cannelli da taglio professionali GCE si arricchisce di una serie di accessori indispensabili, forniti di serie con ogni cannello.

Un ottimo argomento per il distributore e un grande valore aggiunto per l'utilizzatore.

SUPER ACCESSORIATI! FORNITI DI SERIE*:

KIT
PULISCI PUNTE



OCCHIALI DIN 5
PER TAGLIATORE



ACCENDI
CANNELLO



* Solo nei cannelli dove specificato nel presente catalogo.

X511 L'INDISTRUTTIBILE CON MISCELAZIONE IN PUNTA (IC)

PER IL TAGLIO DI SPESSORI FINO A 500 MILLIMETRI (DEMOLITORI).

Il cannello X511 IC utilizza le stesse punte IC dei cannelli NEW MIXER, ma può essere equipaggiato anche con la punta IC 300-500 per il taglio di spessori fuori dal normale impiego dei cannelli tradizionali. La robusta realizzazione lo rende utilizzabile soprattutto in ambienti gravosi (es. cantieri). **La leva ad innesco morbido del gas di taglio** è dotata anche del dispositivo blocca per permettere il taglio di lunghe superfici senza dover tenere premuta la leva per tutto il tempo. Il cannello è lungo 470 mm.



VERSIONE PROLUNGATA
CON TESTA A 105°

SUPER ACCESSORIATO! FORNITI DI SERIE:



CANNELLO X511 IC

Codice	Descrizione	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0767699	Cannello X511 IC INDISTRUTTIBILE TESTA 90°	1	D	1,500	
0767690	Cannello X511 IC INDISTRUTTIBILE TESTA 105°	1	R	1,500	
0767696	Cannello X511 IC LUNGHEZZA 115 cm TESTA 105°	1	D	2,350	

PUNTE DA TAGLIO ATTACCO TIPO IC (INTERNATIONAL CONE) - ACETILENE



Codice	Range	Spess.	Consumo Ox	Consumo Gas	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0768670	3-6	5 mm	1,2 m³/h	0,35 m³/h	1	D	0,10	
0768635	5-12	10 mm	3 m³/h	0,5 m³/h	1	D	0,10	
0768599	10-75	50 mm	8 m³/h	0,6 m³/h	1	D	0,10	
0768636	70-100	100 mm	15 m³/h	0,7 m³/h	1	D	0,10	
0768662	90-150	150 mm	20 m³/h	0,9 m³/h	1	D	0,10	
0768598	140-200	175 mm	25 m³/h	1,2 m³/h	1	D	0,10	
0769041	190-300	300 mm	35 m³/h	1,4 m³/h	1	D	0,10	
0769291	300-500	500 mm	50 m³/h	2,5 m³/h	1	R	0,110	

PUNTE DA TAGLIO ATTACCO TIPO IC (INTERNATIONAL CONE) - PROPANO/GPL/METANO (IN DUE PEZZI)



Codice	Range	Spess.	Consumo Ox	Consumo Gas	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0769704	3-10	10 mm 1/32"	1,4 m³/h	0,3 m³/h	1	D	0,09	
0769705	10-25	25 mm 3/64"	3 m³/h	0,4 m³/h	1	D	0,09	
0769706	25-75	50 mm 1/16"	8 m³/h	0,5 m³/h	1	D	0,09	
0769707	75-125	100 mm 5/64"	15 m³/h	0,6 m³/h	1	D	0,09	
0769708	125-175	150 mm 3/32"	20 m³/h	0,7 m³/h	1	D	0,09	
0769709	175-225	200 mm 7/64"	25 m³/h	0,8 m³/h	1	D	0,09	
0769710	225-300	300 mm 1/8"	32 m³/h	1,0 m³/h	1	D	0,09	
0769305	300-500	500 mm	42 m³/h	1,8 m³/h	1	D	0,105	

PUNTE PER SGORBIATURA - ACETILENE




Codice	Descrizione	L	P	N. fori riscaldamento	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0769478	Punta tipo IC per sgorbare (AD) 1	6-8 mm	3-8 mm	5	1	R	0,12	
0769479	Punta tipo IC per sgorbare (AD) 2	8-11 mm	6-11 mm	7	1	R	0,12	
0769480	Punta tipo IC per sgorbare (AD) 3	10-13 mm	10-13 mm	7	1	R	0,12	

NEW-MIXER CON MISCELAZIONE IN PUNTA (IC)

CANNELLO DA TAGLIO CROMATO PER SPESSORI FINO A 200-300 MM LEGGERO E MANEGGEVOLE (USO OTTIMALE FINO A 200 MM)

La miscelazione in punta rappresenta il massimo della sicurezza operativa in quanto i gas ossigeno e acetilene percorrono insieme un tratto ridottissimo prima di trasformarsi in fiamma. La lunghezza del cannello è di 520 mm.

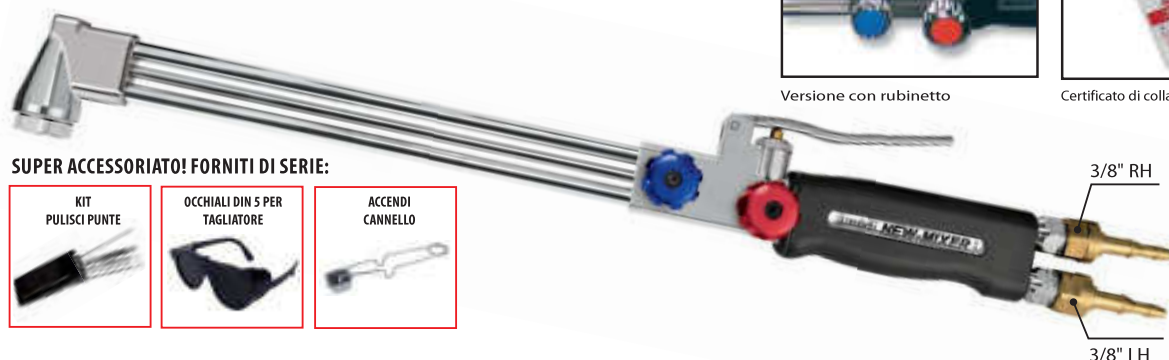

SUPER ACCESSORIATO! FORNITI DI SERIE:



CANNELLO NEW MIXER CROMATO

	Codice	Descrizione	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
	66711	NEW-MIXER a leva (90°)	1	D	1,40	
	66701	NEW-MIXER a rubinetto (90°)	1	D	1,40	

CANNELLO NEW MIXER - PROLUNGATI O CON TESTA A 180°

	Codice	Descrizione	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
	66730	MIXER a leva (testa dritta 180°) lunghezza standard	1	R	1,40	
	66720	MIXER a rubinetto (testa dritta 180°) lunghezza standard	1	R	1,40	
	66717	MIXER a leva 850 mm 90°	1	D	1,50	
	66719	MIXER a leva 1150 mm 90°	1	D	1,60	
	66739	MIXER a leva 1150 mm (testa dritta 180°)	1	D	1,60	
	ARZ0077	MIXER a leva 1500 mm (testa dritta 180°)	1	R	1,80	
	0764578	MIXER a leva 2000 mm 90°	1	R	2,00	
	0764579	MIXER a leva 2000 mm (testa dritta 180°)	1	R	2,00	
	66709	MIXER a rubinetto 1150 mm 90°	1	R	1,60	

PUNTE DA TAGLIO ATTACCO TIPO IC - ACETILENE/AD

Il cannello da taglio MIXER utilizza le punte automiscelanti a 3 coni.

	Codice	Range	Spess.	Consumo Ox	Consumo Gas	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
	0768670	3-6	5 mm	1,2 m³/h	0,35 m³/h	1	D	0,10	
	0768635	5-12	10 mm	3 m³/h	0,5 m³/h	1	D	0,10	
	0768599	10-75	50 mm	8 m³/h	0,6 m³/h	1	D	0,10	
	0768636	70-100	100 mm	15 m³/h	0,7 m³/h	1	D	0,10	
	0768662	90-150	150 mm	20 m³/h	0,9 m³/h	1	D	0,10	
	0768598	140-200	175 mm	25 m³/h	1,2 m³/h	1	D	0,10	
	0769041	190-300	300 mm	35 m³/h	1,4 m³/h	1	D	0,10	

PUNTE DA TAGLIO ATTACCO TIPO IC - PROPANO/GPL/METANO (IN DUE PEZZI)

	Codice	Range	Spess. mark.	Consumo Ox	Consumo Gas	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
	0769704	3-10	10 mm	1,4 m³/h	0,3 m³/h	1	D	0,09	
	0769705	10-25	25 mm	3 m³/h	0,4 m³/h	1	D	0,09	
	0769706	25-75	50 mm	8 m³/h	0,5 m³/h	1	D	0,09	
	0769707	75-125	100 mm	15 m³/h	0,6 m³/h	1	D	0,09	
	0769708	125-175	150 mm	20 m³/h	0,7 m³/h	1	D	0,09	
	0769709	175-225	200 mm	25 m³/h	0,8 m³/h	1	D	0,09	
	0769710	225-300	300 mm	32 m³/h	1,0 m³/h	1	D	0,09	

NM250 CON MISCELAZIONE IN PUNTA (IC)

CANNELLO DA TAGLIO FINO A 300 MM SPECIFICO PER DEMOLITORI

Il cannello NM250, con miscelazione in punta viene utilizzato dai professionisti del taglio. Si differenzia dal HARRA per la miscelazione che qui avviene nella punta.

La miscelazione in punta rappresenta il massimo della sicurezza operativa in quanto i gas ossigeno e acetilene percorrono insieme un tratto ridottissimo prima di trasformarsi in fiamma. La lunghezza del cannello è di 490 mm.



Certificato di collaudo singolo

CROMATO!

IDEALE SUI 300 MM
IMPIEGHI PESANTI



CANNELLO NM 250



Codice	Descrizione	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0764508	NM 250 AD/GPL Punta IC ITALIA PUNTE ITALIA	1	D	1,37	
0764516	NM 250 AD/GPL Punta G1 non cromato PUNTE EXPORT	1	R	1,40	

CANNELLO NM 250 - PROLUNGATI

Codice	Descrizione	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0764512	NM 250 (testa dritta 180°) IC lunghezza standard	1	R	1,37	
0764510	NM 250 PUNTE IC 850 mm 90°	1	R	1,50	
0764511	NM 250 PUNTE IC 1150 mm 90°	1	R	1,60	
0764513	NM 250 PUNTE IC 850 mm (testa dritta 180°)	1	R	1,50	
0764514	NM 250 PUNTE IC 1150 mm (testa dritta 180°)	1	D	1,60	

PUNTE DA TAGLIO ATTACCO TIPO IC (INTERNATIONAL CONE) - ACETILENE/AD

Il cannello da taglio NM250 utilizza le stesse punte da taglio automiscelanti del cannello NEW-MIXER e X511.



Codice	Range	Spess.	Consumo Ox	Consumo Gas	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0768670	3-6	5 mm	1,2 m³/h	0,35 m³/h	1	D	0,10	
0768635	5-12	10 mm	3 m³/h	0,5 m³/h	1	D	0,10	
0768599	10-75	50 mm	8 m³/h	0,6 m³/h	1	D	0,10	
0768636	70-100	100 mm	15 m³/h	0,7 m³/h	1	D	0,10	
0768662	90-150	150 mm	20 m³/h	0,9 m³/h	1	D	0,10	
0768598	140-200	175 mm	25 m³/h	1,2 m³/h	1	D	0,10	
0769041	190-300	300 mm	35 m³/h	1,4 m³/h	1	D	0,10	

PUNTE DA TAGLIO ATTACCO TIPO IC (INTERNATIONAL CONE)- PROPANO/GPL/METANO (IN DUE PEZZI)



Codice	Range	Spess.	Consumo Ox	Consumo Gas	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0769704	3-10	10 mm 1/32"	1,4 m³/h	0,3 m³/h	1	D	0,09	
0769705	10-25	25 mm 3/64"	3 m³/h	0,4 m³/h	1	D	0,09	
0769706	25-75	50 mm 1/16"	8 m³/h	0,5 m³/h	1	D	0,09	
0769707	75-125	100 mm 5/64"	15 m³/h	0,6 m³/h	1	D	0,09	
0769708	125-175	150 mm 3/32"	20 m³/h	0,7 m³/h	1	D	0,09	
0769709	175-225	200 mm 7/64"	25 m³/h	0,8 m³/h	1	D	0,09	
0769710	225-300	300 mm 1/8"	32 m³/h	1,0 m³/h	1	D	0,09	

ALTRE PUNTE PROPANO CON ATTACCO IC

PUNTE DA TAGLIO PNME – PROPANO/METANO IC STANDARD (PIÙ RESISTENTI)



Punte tradizionali IC Propano. Stesse applicazioni delle punte cannelli MIXER. Il numero delle fresature interne alla punta è qui ridotto a 9. Ciò rende la punta più resistente al calore e ad impieghi pesanti.

Codice	Tipo	Range	Conf.	D	P.L. (€)
0769068	PNME	3 – 10 mm	1	D	
0769067	PNME	10 – 25 mm	1	D	
0769057	PNME	25 – 40 mm	1	D	
0769058	PNME	40 – 60 mm	1	D	
0768983	PNME	60 – 150 mm	1	D	
0769066	PNME	150 – 300 mm	1	D	
0769305	PNME	300 – 500 mm	1	D	

PUNTE IC PROPANO A 9 FRESATURE + EFFETTO COOLEX®



EFFETTO COOLEX®

Codice	Tipo	Range	Conf.	D	P.L. (€)
0768652	PNME COOLEX®	3 – 10 mm	1	D	
0768653	PNME COOLEX®	10 – 25 mm	1	D	
0768696	PNME COOLEX®	25 – 40 mm	1	D	
0768697	PNME COOLEX®	40 – 60 mm	1	D	
0768654	PNME COOLEX®	60 – 150 mm	1	D	

PUNTE HP 337 – COOLEX® – PROPANO/METANO IC - SPECIFICHE DEMOLIZIONE (ULTRA RESISTENTI)



Punte specifiche per demolizione con in più l'effetto COOLEX® che ne aumenta la durata.

Codice	Range	Conf.	D	P.L. (€)
0768681	0 - 50 mm	1	R	
0769164	50 – 100 mm	1	R	
0768683	100 – 200 mm	1	R	
0768684	200 – 300 mm	1	R	
0768685	300 – 500 mm	1	R	

PUNTE G1 - ACETILENE/AD EXPORT



Codice	Range	Marcata	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0768629	3-10 mm	07/10	1	R	0,10	
0768630	10-25 mm	10/10	1	R	0,10	
0768631	25-50 mm	12/10	1	R	0,10	
0768632	50-80 mm	16/10	1	R	0,10	
0768633	80-120 mm	20/10	1	R	0,10	
0768634	120-200 mm	25/10	1	D	0,10	
0768566	200-300 mm	30/10	1	R	0,10	

PUNTE G1 - PROPANO/GPL/METANO EXPORT



Codice	Range	Marcata	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0769123	3-10 mm	07/10	1	R	0,12	
0769433	10-25 mm	10/10	1	D	0,12	
0769434	25-50 mm	12/10	1	D	0,12	
0769435	50-80 mm	16/10	1	D	0,12	
0769436	80-120 mm	20/10	1	D	0,12	
0769437	120-200 mm	25/10	1	R	0,12	
0769438	200-300 mm	30/10	1	R	0,12	

TAGLIO A POLVERE METALLICA

CANNELLO X511 / 75° / 855 MM CON TAGLIO A POLVERE METALLICA

Codice	Tipo	Conf.	D	P.L. (€)
0767693	Cannello X511/ 855 mm/ 75°	1	D	
14030002	Cannello taglio a polvere completa (escl. serbatoio)	1	R	

PER LA DEMOLIZIONE DI TUTTI I TIPI DI METALLI COMPRESO RAME E ALLUMINIO




DATI TECNICI

Quantità di polvere massima nel serbatoio:	50kg
Pressione di esercizio:	0,5-0,6 bar
Portata aria compressa necessaria:	2 m³/h
Pressione raccomandata in ingresso al serbatoio:	5-8 bar
Valvola di sfogo di sicurezza:	apre a 0,6 bar

SMALTIMENTO DELLA POLVERE METALLICA

Tramite azienda di smaltimento.

VISTA PARTI RICAMBIO

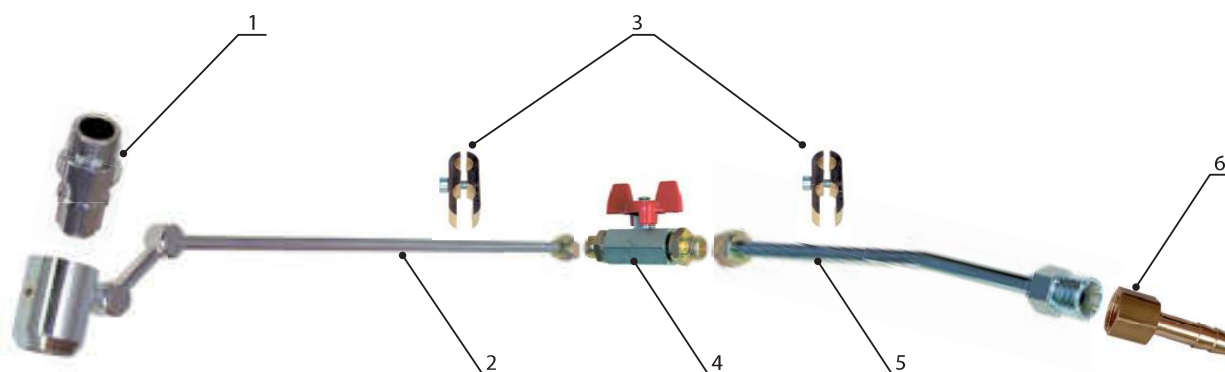

Codice	Descrizione	Posizione	Conf.	D	P.L. (€)
IPF2007	Serbatoio polvere metallica		1	R	
14030004	Testa interna	1	1	R	
14030003	Testa esterna con tubo	2	1	R	
14030007	Ganci per tubo	3	1	R	
14030006	Valvola	4	1	R	
14030005	Tubo porta polvere	5	1	R	
14099611	Portagomma	6	1	D	
14099672	Dado 3/8	6	1	D	

PUNTE DA TAGLIO HP 337 (IC-PROPANO) COOLEX®



Codice	Descrizione	Conf.	D	P.L. (€)
14001276	Punta taglio IC propano COOLEX® 0-50mm	1	D	
14001277	Punta taglio IC propano COOLEX® 50-100mm	1	D	
14001278	Punta taglio IC propano COOLEX® 100-200mm	1	D	
14001279	Punta taglio IC propano COOLEX® 200-300mm	1	D	

SERBATOIO IPF2007

Serbatoio carrellato per polvere metallica da collegare al circuito di aria compressa per l'abbinamento al sistema di taglio a polvere metallica con cannello X511.

Il taglio ossidrico di acciai di alta qualità, del rame e delle sue leghe, del nickel dell'alluminio e delle sue leghe non è normalmente possibile.

Grazie al sistema IPF, applicabile al cannello X511/855mm un flusso di aria compressa che porta con se della polvere metallica contenuta nell'apposito serbatoio (IPF2007) esce in corrispondenza della punta da taglio e va ad arricchire la normale fiamma generando una potenza notevolmente superiore e il processo di ossidazione necessario al taglio del metallo sottostante.

Questo sistema viene utilizzato soprattutto nella demolizione.



SERBATOIO CARRELLATO

Codice	Descrizione	D	P.L. (€)
IPF2007	Serbatoio carrellato IPF	R	

PUNTA DA TAGLIO HP 331 - ETILENE, MAPP, TETRENE, APACHI, PROPANO - ALTA VELOCITÀ

Garantiscono alta velocità di taglio. Per cannelli IC.



Codice	Range	Tipo	Conf.	D	P.L. (€)
0769298	1-3 mm	1	1	R	
0769299	3-10 mm	2	1	R	
0769267	10-25 mm	3	1	R	
0769301	25-50 mm	4	1	R	
0769302	50-100 mm	5	1	R	
0769303	100-200 mm	6	1	R	
0769304	200-300 mm	7	1	R	
0769305	300-500 mm	8	1	R	

PUNTA DA TAGLIO HP 331 COOLEX® - ETILENE, MAPP, TETRENE, APACHI, PROPANO - ALTA VELOCITÀ + COOLEX®

Garantiscono alta velocità di taglio e durata nel tempo (effetto COOLEX®). Per cannelli IC.




Codice	Range	Tipo	Conf.	D	P.L. (€)
0768660	1-3 mm	1	1	R	
0768659	3-10 mm	2	1	R	
0768658	10-25 mm	3	1	R	
0768657	25-50 mm	4	1	R	
0768656	50-100 mm	5	1	R	
0768655	100-200 mm	6	1	R	
0768680	200-300 mm	7	1	R	
0768679	300-500 mm	8	1	R	

PUNTA SCRICCATURA FGA COOLEX® - ACETILENE

Punte da abbinare ai cannelli X511 - NM250 - MIXER - alta resistenza grazie al COOLEX®



Codice	Range larghezza (A)	Campo di profondità (B)	Conf.	D	P.L. (€)
0768698	6-8 mm	3-9 mm	1	D	
0768661	8-11 mm	6-11 mm	1	D	
0768699	9-12 mm	9-12 mm	1	D	




Larghezza (A)	Pressione (bar)		Consumo (m³/h)	
	Ossigeno	Acetilene	Ossigeno	Acetilene
6-8 mm	4,0-5,0	0,6	4,000-4,700	1,100
8-11 mm	5,0-6,0	0,7	6,300-7,300	1,300
9-12 mm	6,0-8,0	0,8	9,300-10,900	1,500

PUNTE PER RIMOZIONE RIVETTI O TESTE DI VITI - ACETILENE

Da usare con cannelli X511-NM250-MIXER.



Codice	Pressione Ossigeno	Pressione Acetilene	Packaging	Conf.	D	P.L. (€)
0769054	3,0 bar	0,5-1,0 bar	NEUTRO	1	D	
0769230	3,0 bar	0,5-1,0 bar	GCE	1	R	



ALTRE PUNTE ACETILENE CON ATTACCO IC

PUNTE DA TAGLIO AGN - AGN COOLEX® - ACETILENE



Punte tradizionali IC-Acetilene. Stesse performaces delle punte IC per cannelli MIXER. Cambia solo la marcatura e i range di taglio sono leggermente diversi.

Codice	Tipo	Range	Conf.	D	P.L. (€)
0768812	AGN	3 – 10 mm	1	D	
0768649	AGN	10 – 25 mm	1	D	
0768897	AGN	25 – 40 mm	1	D	
0768898	AGN	40 – 60 mm	1	D	
0768899	AGN	60 – 100 mm	1	D	
0769033	AGN	100 – 200 mm	1	D	
0769034	AGN	200 – 300 mm	1	D	
0769291	AGN	300 – 500 mm	1	D	



EFFETTO COOLEX®

0768691	AGN-COOLEX®	3 – 10 mm	1	D	
0768692	AGN-COOLEX®	10 – 25 mm	1	D	
0768693	AGN-COOLEX®	25 – 40 mm	1	D	
0768694	AGN-COOLEX®	40 – 60 mm	1	D	
0768695	AGN-COOLEX®	60 – 150 mm	1	D	

PUNTE DA TAGLIO HA 317 – COOLEX® - ACETILENE - SPECIFICHE DEMOLIZIONE



Punte IC specifiche per demolizione con fiamma di preriscaldamento potenziata. Sono inoltre dotate di effetto COOLEX® (Brevettato) per la massima durata della punta.

Codice	Range	Conf.	D	P.L. (€)
0769157	COOLEX® bis 50 mm	1	R	
0768561	COOLEX® 50 – 100 mm	1	R	
0768562	COOLEX® 100 – 200 mm	1	R	
0768563	COOLEX® 200 – 300 mm	1	R	
0769163	COOLEX® 300 – 500 mm	1	R	

PUNTA NKSD – ACETILENE PER LA RIMOZIONE DEI RIVETTI



Attacco IC Standard

Codice	Press. OX	Press. AC	Packaging	Conf.	D	P.L. (€)
0769230	3,0 bar	0,5-1,0 bar	GCE	1	R	
0769054	3,0 bar	0,5-1,0 bar	NEUTRO	1	D	

PUNTE SCRICCATURA FGA - COOLEX® - ACETILENE



Per cannelli IC.

Codice	Dimensione	Larghezza scavo	Profondità scavo	Conf.	D	P.L. (€)
0768698	1	6 – 8 mm	3 – 9 mm	1	R	
0768661	2	8 – 11 mm	6 – 11 mm	1	R	
0768699	3	9 – 12 mm	9 – 12 mm	1	R	

PUNTE SCRICCATURA FGA DRITE – COOLEX® - ACETILENE



Per cannelli IC.

Codice	Dimensione	Larghezza scavo	Profondità scavo	Conf.	D	P.L. (€)
0768664	1	6 – 8 mm	3 – 9 mm	1	R	
0768665	2	8 – 11 mm	6 – 11 mm	1	R	
0768666	3	9 – 12 mm	9 – 12 mm	1	R	

SIDER 2000 A MISCELAZIONE IN TESTA (H1F)

CANNELLO DA TAGLIO CROMATO PER SPESSORI FINO A 150 MM PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Il cannello SIDER 2000 rappresenta la migliore soluzione per tutte le applicazioni di taglio fino a medi spessori (150 mm). La miscelazione in testa garantisce sicurezza di utilizzo in quanto è minimo il tratto percorso dai gas già miscelati. Grazie all'iniettore bi-gas può essere utilizzato indifferente sia con propano che con acetilene.



SUPER ACCESSORIATO! FORNITI DI SERIE:



LA LUNGHEZZA DEL CANNELLO È DI 450 MM.



Versione con rubinetto



Certificato di collaudo singolo

CANNELLO SIDER 2000

	Codice	Descrizione	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
	63100	SIDER 2000 AD/GPL a leva	1	D	1,44	
	63000	SIDER 2000 AD/GPL rubinetto	1	D	1,45	
	ARZ0078	PROLUNGATO - SIDER 2000 AD/GPL rubinetto 1500 mm 90°	1	R	1,70	

PUNTE - PROPANO/GPL/METANO (IN DUE PEZZI)

	Codice	Marcata	Regol. bar Ox	Regol. bar GPL	Range	Spess.	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
	0769074	0 NX	2,5	0,2	10-15	10 mm	1	D	0,05	
	0769323	1 NX	3,0	0,2	15-25	25 mm	1	D	0,05	
	0769324	2 NX	3,5	0,2	25-50	50 mm	1	D	0,05	
	0769325	3 NX	4,0	0,3	50-75	75 mm	1	D	0,05	
	0769326	4 NX	4,0	0,4	75-150	100 mm	1	D	0,05	

PUNTE - ACETILENE/AD

PUNTA H1F - 2 PEZZI										
	Codice	Marcata	Regol. bar Ox	Regol. bar AC	Range	Spess.	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
	45310	0 AC	2,5	0,3	10-15	10 mm	1	D	0,07	
	45325	1 AC	3,0	0,3	15-25	25 mm	1	D	0,07	
	45350	2 AC	3,5	0,3	25-50	50 mm	1	D	0,07	
	45375	3 AC	4,0	0,4	50-75	75 mm	1	D	0,07	
	45400	4 AC	4,0	0,4	75-150	100 mm	1	D	0,07	

mod. 2 PEZZI
realizzate in rame (sia interno che esterno)

RISCALDO ANULARE

PUNTA H1F - MONOBLOCCO										
	Codice	Marcata	Regol. bar Ox	Regol. bar AC	Range	Spess.	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
	0769110	0 AC	2,5	0,3	10-15	10 mm	1	D	0,07	
	0769286	1 AC	3,0	0,3	15-25	25 mm	1	D	0,07	
	0769155	2 AC	3,5	0,4	25-50	50 mm	1	D	0,07	
	0769408	3 AC	4,0	0,4	50-75	75 mm	1	D	0,07	
	0769409	4 AC	4,0	0,4	75-150	100 mm	1	D	0,07	

mod. MONOBLOCCO
RISCALDO MULTIFORO

SIDER 7/HARRA A MISCELAZIONE IN TESTA (H1F)

CANNELLO DA TAGLIO FINO A 300 MM

Il cannello SIDER7, con miscelazione in testa è il cannello più utilizzato dai professionisti del taglio.

La miscelazione in testa è estremamente sicura in quanto i gas Ossigeno e Acetilene (o GPL) percorrono la lancia separatamente e vengono miscelati appunto in testa al cannello. Il cannello utilizza le punte H1F. La lunghezza dei cannelli è di 490 mm.



Certificato di collaudo singolo

ALTISSIMA QUALITÀ
DI TAGLIO



CANNELLO DA TAGLIO FINO A 300 MM STANDARD



Codice	Descrizione	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0764500	SIDER 7 Acetilene (90°)	1	D	1,41	
0764503	SIDER 7 GPL (90°)	1	D	1,41	

CANNELLO HARRA - PROLUNGATI

Codice	Descrizione	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0764502	SIDER 7 AD (testa dritta 180°) lunghezza standard	1	R	1,40	
0764506	SIDER 7 GPL (testa dritta 180°) lunghezza standard	1	R	1,40	
0764504	SIDER 7 GPL 850 mm 90°	1	D	1,50	
0764505	SIDER 7 GPL 1150 mm 90°	1	D	1,60	
0764507	SIDER 7 GPL 1150 mm (testa dritta 180°)	1	D	1,60	

PUNTE DA TAGLIO A TESTA PIANA - ACETILENE/AD

PUNTA H1F - 2 PEZZI



mod. 2 PEZZI
realizzate in rame
(sia interno che esterno)

Codice	Marcata	Regol. bar Ox	Regol. bar AC	Range	Spess.	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
45310	0 AC	2,5	0,3	10-15	10 mm	1	D	0,07	
45325	1 AC	3,0	0,3	15-25	25 mm	1	D	0,07	
45350	2 AC	3,5	0,3	25-50	50 mm	1	D	0,07	
45375	3 AC	4,0	0,4	50-75	75 mm	1	D	0,07	
45400	4 AC	4,0	0,4	75-150	100 mm	1	D	0,07	

PUNTA H1F - MONOBLOCCO



mod. MONOBLOCCO

Codice	Range	Regol. bar Ox	Regol. bar AC	Range	Spess.	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0769110	0 AC	2,5	0,3	10-15	10 mm	1	D	0,07	
0769286	1 AC	3,0	0,3	15-25	25 mm	1	D	0,07	
0769155	2 AC	3,5	0,4	25-50	50 mm	1	D	0,07	
0769408	3 AC	4,0	0,4	50-75	75 mm	1	D	0,07	
0769409	4 AC	4,0	0,4	75-150	100 mm	1	D	0,07	

PUNTE DA TAGLIO A TESTA PIANA - PROPANO/GPL/METANO (IN DUE PEZZI)



Codice	Marcata	Range	Spess.	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0769074	0 NX	10-15	10 mm	1	D	0,05	
0769323	1 NX	15-25	25 mm	1	D	0,05	
0769324	2 NX	25-50	50 mm	1	D	0,05	
0769325	3 NX	50-75	75 mm	1	D	0,05	
0769326	4 NX	75-150	100 mm	1	D	0,05	
0769327	5 NX	150-200	150 mm	1	D	0,05	
0769328	6 NX	200-300	300 mm	1	D	0,05	

PUNTE SPECIFICHE DA DEMOLIZIONE NFF - PROPANO/GPL/GAS NATURALE



Da utilizzare con i cannelli SIDER 7/HARRA/SIDER 2000/X501HR

Codice	Range	Spess.	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0769201	15-25 mm	20 mm	1	D	0,05	
0769202	25-50 mm	50 mm	1	D	0,05	
0769203	50-75 mm	75 mm	1	D	0,05	
0769204	75-150 mm	100 mm	1	D	0,05	
0769205	150-200 mm	175 mm	1	D	0,05	
0769206	200-300 mm	300 mm	1	D	0,05	

Range	Pressione (bar)		Consumo (m ³ /h)	
	Ossigeno	Gas combustibile	Ossigeno	Gas combustibile
15-25 mm	2,5-3,5	0,5-1,0	3,5-4,5	0,4
25-50 mm	3,0-4,0		4,0-4,8	
50-75 mm	3,0-4,5		5,0-6,5	
75-150 mm	3,5-5,5		6,5-9,5	0,5
150-200 mm	4,5-5,5		10,0-14,0	
200-300 mm	5,0-6,5		15,0-19,0	

CANNELLO X501HR (PUNTE H1F STANDARD)

Cannello con iniettore incorporato per la massima qualità di taglio con gas Propano.



PROPANO

CANNELLO DA TAGLIO X501 HR

Codice	Range/Testa	Gas	Connessione	Lunghezza	Conf.	D	P.L. (€)
0767796	2-300 mm/90°	GPL,MET	G 3/8", G 3/8" LH	520 mm	1	D	
0767734	2-300 mm/75°	GPL,MET	G 3/8", G 3/8" LH	800 mm	1	R	

PUNTE DA TAGLIO A TESTA PIANA - PROPANO/GPL/METANO (IN DUE PEZZI)



Codice	Marcata	Range	Spess.	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0769074	0 NX	10-15	10 mm	1	D	0,05	
0769323	1 NX	15-25	25 mm	1	D	0,05	
0769324	2 NX	25-50	50 mm	1	D	0,05	
0769325	3 NX	50-75	75 mm	1	D	0,05	
0769326	4 NX	75-150	100 mm	1	D	0,05	
0769327	5 NX	150-200	150 mm	1	D	0,05	
0769328	6 NX	200-300	300 mm	1	D	0,05	

PUNTE SPECIFICHE DA DEMOLIZIONE NFF - PROPANO/GPL/GAS NATURALE

Da utilizzare con i cannelli SIDER 7/HARRA/SIDER 2000/X501HR



Codice	Range	Spess.	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
0769201	15-25 mm	20 mm	1	D	0,05	
0769202	25-50 mm	50 mm	1	D	0,05	
0769203	50-75 mm	75 mm	1	D	0,05	
0769204	75-150 mm	100 mm	1	D	0,05	
0769205	150-200 mm	175 mm	1	D	0,05	
0769206	200-300 mm	300 mm	1	D	0,05	

Range	Pressione (bar)		Consumo (m ³ /h)	
	Ossigeno	Gas combustibile	Ossigeno	Gas combustibile
15-25 mm	2,5-3,5	0,5-1,0	3,5-4,5	0,4
25-50 mm	3,0-4,0		4,0-4,8	
50-75 mm	3,0-4,5		5,0-6,5	
75-150 mm	3,5-5,5		6,5-9,5	0,5
150-200 mm	4,5-5,5		10,0-14,0	
200-300 mm	5,0-6,5		15,0-19,0	0,7

CANNELLO RAFALE

Il Rafale è un cannello a **basse pressioni** e grandi capacità di taglio.

Funziona con miscele di ossigeno /propano o ossigeno /gas naturale.

Robusto e ben equilibrato il Rafale è perfetto per lavori pesanti in acciaieria, fonderia, demolizione.



CANNELLO RAFALE

Codice	Descrizione	Conf.	D	Peso (kg)	P.L. (€)
A130301	Cannello Rafale + lancia 400 mm 90°	1	R	2,4	
A130302	Cannello Rafale + lancia 800 mm 90°	1	R	2,6	
A130312	Cannello Rafale + lancia 800 mm 120°	1	R	2,6	
A130313	Cannello Rafale + lancia 1000 mm 120°	1	R	2,9	
0764581	Cannello Rafale + lancia 1400 mm 120°	1	R	3,0	
A130323	Cannello Rafale + lancia 1000 mm 180°	1	R	2,9	

LANCE RAFALE



Codice	Descrizione	Conf.	D	Peso (kg)	P.L. (€)
A290111	Lancia 400 mm 90°	1	R	0,8	
A290172	Lancia 400 mm 180°	1	R	0,8	
A290112	Lancia 800 mm 90°	1	R	1	
A290114	Lancia 800 mm 120°	1	R	1,6	
A290171	Lancia 1100 mm 180°	1	R	1,8	

PUNTE RAFALE - PROPANO



Codice	Diam.	Spessore (mm)	Conf.	D	Peso (kg)	P.L. (€)
L190401	20/10	60-100	1	R	0,1	
L190402	25/10	80-160	1	R	0,1	
L190403	30/10	140-220	1	R	0,1	
L190404	35/10	200-280	1	R	0,1	
L190405	40/10	260-340	1	R	0,1	
L190406	45/10	320-400	1	R	0,1	
L190407	50/10	380-460	1	R	0,1	
L190408	55/10	440-520	1	D	0,1	

PUNTE RAFALE - GAS NATURALE



Codice	Diam.	Spessore (mm)	Conf.	D	Peso (kg)	P.L. (€)
L190414	45/10	320-400	1	R	0,1	
L190415	50/10	380-460	1	R	0,1	
L190416	55/10	440-520	1	R	0,1	

PUNTE RAFALE - TETRENE



Codice	Diam.	Spessore (mm)	Conf.	D	Peso (kg)	P.L. (€)
L190421	45/10	320-400	1	R	0,1	

IMPORTANTE:

IL TAGLIO DI GROSSI SPESSORI COL CANNELLO RAFALE RICHIEDE NATURALMENTE APPROPRIATA PORTATA DI GAS.
QUINDI RACCOMANDIAMO L'USO DI RIDUTTORI FORTE EROGAZIONE (ES. MR 60)

REGOLAZIONI

Spessori (mm)	Punte	Pressioni (bar)		Consumi	
		Propano	Ossigeno	Propano (Kg/h)	Ossigeno (m³/h)
60 - 100	20/10	0,60	3 - 4	1 - 3	10 - 12
80 - 160	25/10	0,75	4 - 5		18 - 30
140 - 220	30/10	0,75	5 - 6		33 - 40
200 - 280	35/10	0,75	6 - 7		45 - 60
260 - 340	40/10	0,75	7 - 8		50 - 70
320 - 400	45/10	0,80	9 - 10		80 - 120
380 - 460	50/10	1,00	10 - 12		100 - 160
440 - 520	55/10	1,20	12		140 - 220

CANNELLO DA TAGLIO R8/R6D



CANNELLO R8



Codice	Range/Testa	Gas	Connezzione	Lunghezza	Conf.	D	P.L.(€)
0767575	3-300 mm/90°	AD	G 1/4", G 3/8" LH	510 mm	1	D	
0767576	3-300 mm/90°	AD	G 1/4", G 3/8" LH	900 mm	1	D	
0767671	3-300 mm/90°	GPL	G 1/4", G 3/8" LH	510 mm	1	D	
0767574	3-300 mm/90°	GPL	G 1/4", G 3/8" LH	900 mm	1	D	

CANNELLO R6D



Codice	Range/Testa	Gas	Connezzione	Lunghezza	Conf.	D	P.L.(€)
0763361	3-300 mm/90°	AD	G 1/4", G 3/8" LH	910 mm	1	D	

PUNTE DA TAGLIO R 70 - ACETILENE/AD



Punta riscaldamento (esterna)



Punta taglio (interna)

Punte da taglio con riscaldamento anulare per cannelli R 8/ R 6D

Codice	Tipo	Range	Conf.	D	P.L.(€)
9376180C	Punta taglio(interna)	3-10 mm	1	R	
9376190C	Punta taglio(interna)	10-25 mm	1	R	
9376200C	Punta taglio(interna)	25-50 mm	1	R	
9376210C	Punta taglio(interna)	50-100 mm	1	R	
9376220C	Punta taglio(interna)	100-200 mm	1	R	
9376230C	Punta taglio(interna)	200-300 mm	1	R	
9375710C	Punta riscaldamento(esterna)	0-25 mm	1	R	
9375720C	Punta riscaldamento(esterna)	25-100 mm	1	R	
9375730C	Punta riscaldamento(esterna)	100-300 mm	1	R	

Range	Pressione (bar)		Consumo (m³/h)	
	Ossigeno	Acetilene	Ossigeno	Acetilene
3-10 mm	2,0-3,0	0,2-1,0	1,580-2,130	0,560-0,750
10-25 mm	2,5-4,0		2,760-4,000	0,660-0,940
25-50 mm	3,5-5,0		5,010-6,800	0,840-1,120
50-100 mm	4,5-6,0		8,260-10,710	1,030-1,310
100-200 mm	5,5-7,5	0,3-1,0	13,710-18,410	1,220-1,590
200-300 mm	7,0-9,0		22,650-29,060	1,500-1,870

PUNTE R 70 - GPL/GAS NATURALE

Punte da taglio con riscaldamento anulare per cannelli R 8/ R 6D



Punta riscaldo (esterna)



Punta taglio (interna)

Codice	Tipo	Range	Conf.	D	P.L.(€)
9376180	Punta taglio(interna)	3-10 mm	1	R	
9376190	Punta taglio(interna)	10-25 mm	1	D	
9376200	Punta taglio(interna)	25-50 mm	1	D	
9376210	Punta taglio(interna)	50-100 mm	1	D	
9376220	Punta taglio(interna)	100-200 mm	1	D	
9376230	Punta taglio(interna)	200-300 mm	1	R	
9377680	Punta riscaldo(esterna)	0-25 mm	1	D	
9377700	Punta riscaldo(esterna)	25-100 mm	1	D	
9377690	Punta riscaldo(esterna)	100-300 mm	1	D	

Range	Pressione (bar)		Consumo (m³/h)	
	Ossigeno	Gas combustibile	Ossigeno	Gas combustibile
3-10 mm	2,0-3,0	0,1-1,0	1,800-2,420	0,220-0,300
10-25 mm	2,5-4,0		3,010-4,360	0,260-0,370
25-50 mm	3,5-5,0		5,340-7,240	0,330-0,440
50-100 mm	4,5-6,0		8,660-11,220	0,410-0,520
100-200 mm	5,5-7,5		14,180-19,000	0,480-0,630
200-300 mm	7,0-9,0		23,240-29,800	0,590-0,740

PUNTE 459 - ACETILENE

Punte con interna rigata (maggiore riscaldamento) per cannelli R 8/ R 6D



Punta riscaldo (esterna)



Punta taglio (interna)

Codice	Tipo	Range	Conf.	D	P.L.(€)
9378630	Punta taglio(interna)	3-8 mm	1	R	
9378640	Punta taglio(interna)	5-15 mm	1	R	
9378650	Punta taglio(interna)	15-30 mm	1	R	
9378660	Punta taglio(interna)	30-60 mm	1	R	
9378670	Punta taglio(interna)	60-100 mm	1	R	
9378680	Punta taglio(interna)	100-200 mm	1	R	
9378690	Punta taglio(interna)	200-300 mm	1	R	
9378740	Punta riscaldo(esterna)	3-100 mm	1	R	
9378750	Punta riscaldo(esterna)	100-300 mm	1	R	

Range	Pressione (bar)		Consumo (m³/h)	
	Ossigeno	Acetilene	Ossigeno	Acetilene
3-8 mm	4,0	0,1-1,0	1,800	0,884
5-15 mm			2,462	
15-30 mm			4,047	
30-60 mm			6,202	
60-100 mm	5,0		10,715	1,059
100-200 mm	7,5		17,460	1,500
200-300 mm	9,0		33,374	1,767

PUNTE 459 - GPL/GAS NATURALE



Punta riscaldo(externa)



Punta taglio(interna)

Punte con interna rigata (maggiore riscaldamento) per cannelli R 8/ R 6D

Codice	Tipo	Range	Conf.	D	P.L.(€)
9378560	Punta taglio(interna)	3-8 mm	1	R	
9378570	Punta taglio(interna)	5-15 mm	1	R	
9378580	Punta taglio(interna)	15-30 mm	1	R	
9378590	Punta taglio(interna)	30-60 mm	1	R	
9378600	Punta taglio(interna)	60-100 mm	1	R	
9378610	Punta taglio(interna)	100-200 mm	1	R	
9378620	Punta taglio(interna)	200-300 mm	1	R	
9378760	Punta riscaldo(externa)	3-100 mm	1	R	
9378770	Punta riscaldo(externa)	100-300 mm	1	R	

Range	Pressione (bar)		Consumo (m ³ /h)	
	Ossigeno	Gas combustibile	Ossigeno	P / PB / NG
3-8 mm	4,0	0,2-1,0	2,136	0,423 / 0,370 / 0,926
5-15 mm			2,971	
15-30 mm			4,558	
30-60 mm			6,711	
60-100 mm	5,0		11,328	0,508 / 0,444 / 1,110
100-200 mm	7,5		18,328	0,719 / 0,629 / 1,574
200-300 mm	9,0		34,392	0,846 / 0,740 / 1,851

P=Propano

PB=Propano/Butano

NG=Gas Naturale

CANNELLO DA TAGLIO RTS



Cannello RTS

CANNELLO RTS



Codice	Range/Testa	Gas	Connessione	Lunghezza	Conf.	D	P.L.(€)
0767572	50-400 mm/90°	AD	G 1/4", G 3/8" LH	570 mm	1	R	

PUNTE RTS - ACETILENE/AD



Punta riscaldo(externa)



Punta taglio(interna)

Punte riscaldo anulare per cannello RTS.

Codice	Tipo	Range	Conf.	D	P.L.(€)
9373780	Punta taglio(interna)	50-100 mm	1	R	
9373790	Punta taglio(interna)	100-200 mm	1	R	
9373800	Punta taglio(interna)	200-300 mm	1	R	
9373810	Punta taglio(interna)	300-400 mm	1	R	
9373820	Punta riscaldo(externa)	50-200 mm	1	R	
9373830	Punta riscaldo(externa)	200-400 mm	1	R	

Range	Pressione (bar)		Consumo (m ³ /h)	
	Ossigeno	Acetilene	Ossigeno	Acetilene
5-100 mm	4,0-6,0	0,2-1,0	8,320-12,000	1,140-1,590
100-200 mm	6,0-8,0		15,140-19,920	1,590-2,050
200-300 mm	8,0-10,0	0,3-1,0	24,460-30,500	2,050-2,510
300-400 mm	10,0-12,0		36,600-44,050	2,510-2,960

CANNELLO DA TAGLIO RT 4

- Altissima qualità del taglio grazie alla pre-miscelazione dei gas
- Alti spessori di taglio
- Lunga durata delle punte grazie alla connessione per avvitamento



Cannello RT 4

CANNELLO RT 4



Codice	Range/Testa	Gas	Connessione	Lunghezza	Conf.	D	P.L.(€)
0767577	100-500 mm/90°	AD	G 1/4", G 3/8" LH	680 mm	1	R	

PUNTE RT 3, RT 4 - ACETILENE/AD PER CANNELLO RT4



Punta riscaldo(externa)



Punta taglio(interna)

Punte a riscaldamento anulare per cannello RT4.

Codice	Tipo	Range	MOD	Conf.	D	P.L.(€)
9376010	Punta taglio(interna)	100-200 mm	RT4	1	R	
9376020	Punta taglio(interna)	200-300 mm	RT4	1	R	
9376030	Punta taglio(interna)	300-400 mm	RT4	1	R	
9376040	Punta taglio(interna)	400-500 mm	RT3	1	R	
9376430	Punta riscaldo(externa)	100-300 mm		1	R	
9376440	Punta riscaldo(externa)	300-500 mm		1	R	

Range	Pressione (bar)		Consumo (m³/h)	
	Ossigeno	Acetilene	Ossigeno	Acetilene
100-200 mm	6,0-8,0	0,2-1,0	15,160-19,940	1,590-2,050
200-300 mm	8,0-10,5		22,750-29,750	2,050-2,620
300-400 mm	10,5-13,0	0,3-1,0	33,610-41,720	2,620-3,180
400-500 mm	13,0-16,0		46,710-57,890	3,180-3,870

CANNELLO X501

- Altissima qualità di taglio
- Robustezza
- Punta a lunga durata
- Stesse punte dei cannelli BIR



Cannello X501

CANNELLO DA TAGLIO X501

Codice	Range/Testa	Gas	Connessione	Lunghezza	Conf.	D	P.L.(€)
0767736	3-300 mm/85°	Acet.	G 1/4", G 3/8" LH	520 mm	1	D	
0767737	3-300 mm/85°	Prop.	G 1/4", G 3/8" LH	520 mm	1	R	

PUNTE AC ACETILENE ELEVATA QUALITÀ DI TAGLIO - RESISTENZA - VELOCE PRERISCALDO

Punta taglio(interna)



Punta riscaldamento(esterna)

Punte AC per applicazioni di taglio intensivo e prolungato sono cromate (sia l'esterna che l'interna) per la minima aderenza di spruzzi e metallo fuso. Vengono prodotte in regime di qualità certificato e il design della punta interna è il frutto di anni di studi e miglioramenti GCE per garantire il preriscaldamento più veloce.

Codice			mm	mm/min	Ossigeno taglio bar	Ossigeno riscaldamento bar	Acet. bar	Ossigeno taglio m³/h	Acet. m³/h	Conf.	P.L.(€)
14001010	3 - 10	600 - 730			2,0 - 3,0	2	0,5	1,3 - 1,7	0,3	5	
14001011	10 - 25	410 - 620			4,5 - 5,0	2,5	0,5	2,3 - 2,8	0,35	5	
14001012	25 - 40	340 - 410			4,0 - 5,0	2,5	0,5	2,3 - 2,8	0,35	5	
14001013	40 - 60	310 - 340			4,0 - 5,0	2,5	0,5	4,1 - 5,1	0,35	5	
14001014	60 - 100	250 - 320			5,0 - 6,0	3	0,5	8,1 - 9,5	0,4	5	
14001015	100 - 200	210 - 270			6,5 - 7,5	3,5	0,5	12,0 - 13,0	0,5	5	
14001016	200 - 300	110 - 150			6,5 - 7,5	6,5 - 7,5	0,5	28,5 - 32,5	0,8	5	
14001020	3 - 100	Punta riscaldamento(esterna)								1	
14001021	100 - 300	Punta riscaldamento(esterna)								1	

PUNTE PUZ PROPANO-METANO (E ALTRI COMBUSTIBILI) VELOCITÀ STANDARD

Punta taglio(interna)



Punta riscaldamento(esterna)

Punte per applicazioni di taglio intensivo. Le punte sono cromate (l'esterna) per la minima aderenza di spruzzi e metallo fuso. Vengono prodotte in regime di qualità certificato e il design della punta interna è il frutto di anni di studi e miglioramenti GCE per garantire il preriscaldamento più veloce.

Le confezioni sono: 5 pz per le punte interne (taglio) e 1 pz singolo per quella esterna (riscaldamento).

Codice			mm	mm/min	Ossigeno taglio bar	Ossigeno riscaldamento bar	Acet. bar	Ossigeno taglio m³/h	Acet. m³/h	D	P.L.(€)
14001350	3 - 10	550 - 600			2,0 - 3,0	2	0,2	1,3 - 1,7	0,33	D	
14001351	10 - 25	400 - 560			4,5 - 5,0	2,5	0,2	2,8 - 3,4	0,38	D	
14001352	25 - 40	340 - 400			4,0 - 5,0	2,5	0,2	2,8 - 3,4	0,3	D	
14001353	40 - 60	310 - 340			4,5 - 5,5	2,5	0,2	4,6 - 5,6	0,38	D	
14001354	60 - 100	260 - 310			5,0 - 6,0	2,5	0,2	8,1 - 9,5	0,38	D	
14001355	100 - 200	180 - 260			5,5 - 6,5	3,0 - 5,0	0,3	12,6 - 14,4	0,5-0,7	D	
14001356	200 - 300	110 - 180			6,5 - 8,5	5,0 - 7,0	0,3	12,6 - 14,4	0,7-0,9	D	
14001147	3 - 100	Punta riscaldamento(esterna), Propano/Gas naturale								D	
14001148	100 - 300	Punta riscaldamento(esterna), Propano/Gas naturale								D	
14001587	3 - 100	Punta riscaldamento(esterna), altri gas								D	
14001588	100 - 300	Punta riscaldamento(esterna), altri gas								D	

CANNELLO X501-AB

Cannello a iniettore incorporato per altissima qualità di taglio con gas Acetilene.



CANNELLO DA TAGLIO X501-AB



Codice	Range/Testa	Gas	Connezzione	Lunghezza	Conf.	D	P.L. (€)
0767682	3-300 mm/85°	AD	G 1/4", G 3/8" LH	520 mm	1	D	

COMPLETO DI DADO FERMAPUNTA

PUNTE AB - ACETILENE/AD



Punte Acetilene cromate per la minima aderenza degli spruzzi.

Codice	Range	Conf.	D	P.L. (€)
14001650	3-10 mm	1	D	
14001651	10-25 mm	1	D	
14001652	25-40 mm	1	D	
14001653	40-60 mm	1	D	
14001654	60-100 mm	1	D	
14001655	100-200 mm	1	D	
14001656	200-300 mm	1	D	

PUNTE COOLEX®

DURATA FINO A 5 VOLTE DI PIÙ DI UNA PUNTA TRADIZIONALE

- Maggiore durata della punta
- Utilizzo più sicuro
- Meno proiezioni
- Ridotta necessità di pulizia
- Miglioramento della fiamma di riscaldamento

LA PUNTA DA TAGLIO CON FLUSSO DI OSSIGENO DI RAFFREDDAMENTO!



La punta da taglio COOLEX® (BREVETTATA) genera nel momento del preriscaldamento un debole flusso di ossigeno (25-50 l/h) che percorre il canale dell'ossigeno di taglio. Questo flusso di raffreddamento evita la risalita di gas caldi (fiamma da riscaldamento) nel canale dell'ossigeno da taglio e di particelle ossidate. Evita inoltre il surriscaldamento della parte terminale della punta aumentandone la durata e riducendo l'aderenza delle scorie.

CAMPI D'IMPIEGO:

Impieghi generali in officine, carpenterie, tubisteria, caldaie, cantieri navali, industria pesante ...

VANTAGGI

- Raffreddamento, quindi non ostruzioni per dilatazione, la punta COOLEX® permette un innescio e una messa in funzione estremamente rapide rispetto ad una punta tradizionale.
- Il taglio è netto e non è necessario riprenderlo più volte.
- Le operazioni di finitura delle lamiere tagliate (molatura ecc.) vengono drasticamente ridotte o eliminate e ciò permette di guadagnare tempo e naturalmente un notevole risparmio economico.
- Lunga durata della punta (da prove in laboratorio fino a 5 volte di più).
- Più sicurezza in quanto vengono ridotti i rischi di ritorno di fiamma dovuti ad ostruzione della punta da parte delle dilatazioni o di scorie.

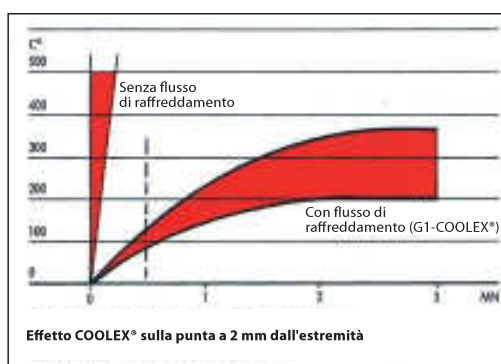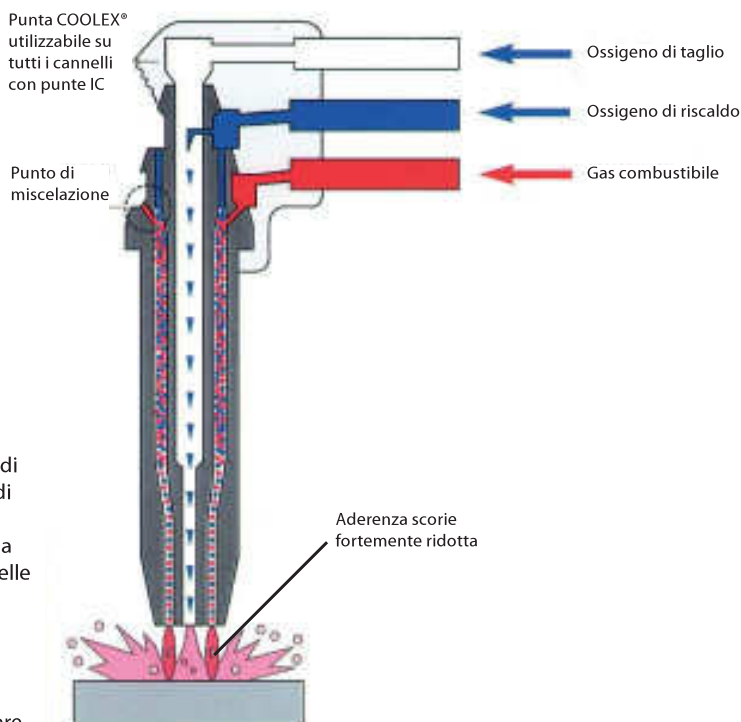

GUIDA ALLA SCELTA DELLE ATTREZZATURE

Spes- sore mm 	SALDATURA BRASATURA	RISCALDO	TAGLIO	TIPO DI RIDUTTORE	VALVOLA SICUREZZA RIDUTTORE	VALVOLA TUBO/TUBO O IMPUGNA- TURA	CANNELLI LEGGERI <i>(solo saldare)</i> 	CANNELLI MULTIFUN- ZIONE SALDARE SCALDARE TAGLIARE	CANNELLI DA TAGLIO CLASSICI		CANNELLI DA TAGLIO DEMOLITORI	
	Consumo ossigeno litro/ora	Consumo ossigeno litro/ora	Consumo ossigeno litro/ora						Punte Piane	Punte IC	Punte Piane	Punte IC
												
< 1	50						MIKROFLAM					
1	100	100	120									
2	200	200	240									
5	500	500	600				JETSOUD	MINI				
10	1.000	1.000	1.200		 MV 93	 MV 93						
15	1.500	1.500	1.800									
30	3.000	3.000	3.600	 UNI		oppure						
50	5.000	5.000	6.000					MUJVER				
75	NO	7.500	9.000									
100	NO	10.000	12.000									
150	NO	NO	18.000		 SAFEGUARD				SIDER 2000			
200	NO	NO	24.000							NEW MIXER		
250	NO	NO	30.000								 HARRA	 NM250
300	NO	NO	36.000	 FORTE EROGAZ.	 MV99							



CANNELLI										
MOD		GAS	CONN. ING. OXY	CONN. ING. GAS		RUBINETTO OSSIGENO	RUBINETTO GAS	RUB./ PIST. LEVA TAGLIO	INIETTORE	DADO PREMPUNTA
SIDER-2000	63100 CAN. SIDER-2000 90° LEVA	AD GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95554 RUB. COMPL. O2 MV/MIXER/S. 2000 1	95551 RUB. COMPL. GAS MV/MIXER/S. 2000 1	95567 OTT. COMPL. LEVA MIXER/SIDER2000 1	95624 INIETTORE. COMPL. SIDER- 2000 1	95566 PREMPUNTA SIDER- 7/SIDER 2000 1
	63000 CAN. SIDER-2000 90° RUB	AD GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95554 RUB. COMPL. O2 MV/MIXER/S. 2000 1	95551 RUB. COMPL. GAS MV/MIXER/S. 2000 1	95553 RUB. COMPL. TAGLIO MUJVER 1	95624 INIETTORE. COMPL. SIDER- 2000 1	95566 PREMPUNTA SIDER- 7/SIDER 2000 1
	ARZ0078 CAN. SIDER-2000 90° RUB 1500mm	AD GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95554 RUB. COMPL. O2 MV/MIXER/S. 2000 1	95551 RUB. COMPL. GAS MV/MIXER/S. 2000 1	95553 RUB. COMPL. TAGLIO MUJVER 1	95624 INIETTORE. COMPL. SIDER- 2000 1	95566 PREMPUNTA SIDER- 7/SIDER 2000 1
	66711 CAN. NEW-MIXER IC-90° LEVA	AD GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95554 RUB. COMPL. O2 MV/MIXER/S. 2000 1	95551 RUB. COMPL. GAS MV/MIXER/S. 2000 1	95567 OTT. COMPL. LEVA MIXER/SIDER2000 1	- 	9431350 CONF. 5 PREMPUNTA MIXE 1
	66717 CAN. MIXER IC-90° LEVA 850mm	AD GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95554 RUB. COMPL. O2 MV/MIXER/S. 2000 1	95551 RUB. COMPL. GAS MV/MIXER/S. 2000 1	95567 OTT. COMPL. LEVA MIXER/SIDER2000 1	- 	9431350 CONF. 5 PREMPUNTA MIXE 1
	66719 CAN. MIXER IC-90° LEVA 1150mm	AD GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95554 RUB. COMPL. O2 MV/MIXER/S. 2000 1	95551 RUB. COMPL. GAS MV/MIXER/S. 2000 1	95567 OTT. COMPL. LEVA MIXER/SIDER2000 1	- 	9431350 CONF. 5 PREMPUNTA MIXE 1
	ARZ0077 CAN. MIXER IC- 180° LEVA 1500mm	AD GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95554 RUB. COMPL. O2 MV/MIXER/S. 2000 1	95551 RUB. COMPL. GAS MV/MIXER/S. 2000 1	95567 OTT. COMPL. LEVA MIXER/SIDER2000 1	- 	9431350 CONF. 5 PREMPUNTA MIXE 1
	66701 CAN. NEW-MIXER IC-90° RUB	AD GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95554 RUB. COMPL. O2 MV/MIXER/S. 2000 1	95551 RUB. COMPL. GAS MV/MIXER/S. 2000 1	95553 RUB. COMPL. TAGLIO MUJVER 1	- 	9431350 CONF. 5 PREMPUNTA MIXE 1
	66709 CAN. MIXER IC-90° RUB. 1150mm	AD GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95554 RUB. COMPL. O2 MV/MIXER/S. 2000 1	95551 RUB. COMPL. GAS MV/MIXER/S. 2000 1	95553 RUB. COMPL. TAGLIO MUJVER 1	- 	9431350 CONF. 5 PREMPUNTA MIXE 1
66730 CAN. MIXER IC- 180° LEVA	AD GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95554 RUB. COMPL. O2 MV/MIXER/S. 2000 1	95551 RUB. COMPL. GAS MV/MIXER/S. 2000 1	95567 OTT. COMPL. LEVA MIXER/SIDER2000 1	- 	9431350 CONF. 5 PREMPUNTA MIXE 1	
66739 CAN. MIXER IC- 180° LEVA 1150mm	AD GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95554 RUB. COMPL. O2 MV/MIXER/S. 2000 1	95551 RUB. COMPL. GAS MV/MIXER/S. 2000 1	95567 OTT. COMPL. LEVA MIXER/SIDER2000 1	- 	9431350 CONF. 5 PREMPUNTA MIXE 1	
66720 CAN. MIXER IC- 180° RUB.	AD GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95554 RUB. COMPL. O2 MV/MIXER/S. 2000 1	95551 RUB. COMPL. GAS MV/MIXER/S. 2000 1	95553 RUB. COMPL. TAGLIO MUJVER 1	- 	9431350 CONF. 5 PREMPUNTA MIXE 1	
0764578 CAN. MIXER IC-90° LEVA 2000mm	AD GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95554 RUB. COMPL. O2 MV/MIXER/S. 2000 1	95551 RUB. COMPL. GAS MV/MIXER/S. 2000 1	95567 OTT. COMPL. LEVA MIXER/SIDER2000 1	- 	9431350 CONF. 5 PREMPUNTA MIXE 1	
0764579 CAN. MIXER IC- 180° LEVA 2000mm	AD GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95554 RUB. COMPL. O2 MV/MIXER/S. 2000 1	95551 RUB. COMPL. GAS MV/MIXER/S. 2000 1	95567 OTT. COMPL. LEVA MIXER/SIDER2000 1	- 	9431350 CONF. 5 PREMPUNTA MIXE 1	
SIDER-7 / HARRA	0764500 CAN. HARRA 90° ACETILENE	AD	G3/8"		COD DESC Q PR	95588 RUB. COMPL. O2 HARRA/SIDER-7 1	95589 RUB. COMPL. GAS HARRA/SIDER-7 1	9400350 OTT. COMPL. LEVA HARRA 1	9400390 INIETTORE. COMPL. SIDER7/ HAR AD 1	548800000555P PREMPUNTA HARRA 1
	0764503 CAN. HARRA 90° PROPANO	GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95588 RUB. COMPL. O2 HARRA/SIDER-7 1	95589 RUB. COMPL. GAS HARRA/SIDER-7 1	9400350 OTT. COMPL. LEVA HARRA 1	9400370 INIETTORE. COMPL. SIDER7/ HAR GPL 1	548800000555P PREMPUNTA HARRA 1
	0764504 CAN. HARRA 90° PROPANO 850mm	GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95588 RUB. COMPL. O2 HARRA/SIDER-7 1	95589 RUB. COMPL. GAS HARRA/SIDER-7 1	9400350 OTT. COMPL. LEVA HARRA 1	9400370 INIETTORE. COMPL. SIDER7/ HAR GPL 1	548800000555P PREMPUNTA HARRA 1
	0764505 CAN. HARRA 90° PROPANO 1150mm	GPL	G3/8"		COD DESC Q PR	95588 RUB. COMPL. O2 HARRA/SIDER-7 1	95589 RUB. COMPL. GAS HARRA/SIDER-7 1	9400350 OTT. COMPL. LEVA HARRA 1	9400370 INIETTORE. COMPL. SIDER7/ HAR GPL 1	548800000555P PREMPUNTA HARRA 1
	0764502 CAN. HARRA 180° ACETILENE	AD	G3/8"		COD DESC Q PR	95				



CANNELLI

MOD		GAS	CONN. ING. OXY	CONN. ING. GAS		RUBINETTO OSSIGENO	RUBINETTO GAS	RUB. / PIST. LEVA TAGLIO	INIETTORE	DADO PREMIPUNTA
NM250	0764508 CAN.NM250 IC-90°	AD GPL	G3/8"		COD	9431220 RUB.COMPL.O2 NM250	9440000 RUB.COMPL.GAS NM250	9430140 CONF.10 OTT.COMPL.LEVA NM250	-	9439490 PREMIPUNTA NM250
					DESC					
					Q	1	1	1		1
	0764516 CAN.NM250 G1-90° NEUTRO	AD GPL	G3/8"		PR					
					COD	9431220 RUB.COMPL.O2 NM250	9440000 RUB.COMPL.GAS NM250	9430140 CONF.10 OTT.COMPL.LEVA NM250	-	9439490 PREMIPUNTA NM250
					DESC					
	0764510 CAN.NM250 IC-90° 850mm	AD GPL	G3/8"		Q	1	1	1		1
					PR					
					COD	9431220 RUB.COMPL.O2 NM250	9440000 RUB.COMPL.GAS NM250	9430140 CONF.10 OTT.COMPL.LEVA NM250	-	9439490 PREMIPUNTA NM250
	0764511 CAN.NM250 IC-90° 1150mm	AD GPL	G3/8"		DESC					
					Q	1	1	1		1
					PR					
	0764512 CAN.NM250 IC- 180°	AD GPL	G3/8"		COD	9431220 RUB.COMPL.O2 NM250	9440000 RUB.COMPL.GAS NM250	9430140 CONF.10 OTT.COMPL.LEVA NM250	-	9439490 PREMIPUNTA NM250
					DESC					
					Q	1	1	1		1
	0764513 CAN.NM250 IC- 180° 850mm	AD GPL	G3/8"		PR					
					COD	9431220 RUB.COMPL.O2 NM250	9440000 RUB.COMPL.GAS NM250	9430140 CONF.10 OTT.COMPL.LEVA NM250	-	9439490 PREMIPUNTA NM250
					DESC					
	0764514 CAN.NM250 IC- 180° 1150mm	AD GPL	G3/8"		Q	1	1	1		1
					PR					
					COD	9431220 RUB.COMPL.O2 NM250	9440000 RUB.COMPL.GAS NM250	9430140 CONF.10 OTT.COMPL.LEVA NM250	-	9439490 PREMIPUNTA NM250
X511	0767690 CAN.X511 IC-75°	AD GPL	G3/8"		DESC	9382070 RUB.COMPL.O2 X511	9382080 RUB.COMPL.GAS X511	9389320 OTT.COMPL.LEVA X511	-	9431350 CONF.5 PREMIPUNTA MIXER
					Q	1	1	1		1
					PR					
	0767696 CAN.X511 IC-75° 1150mm	AD GPL	G3/8"		COD	9382070 RUB.COMPL.O2 X511	9382080 RUB.COMPL.GAS X511	9389320 OTT.COMPL.LEVA X511	-	9431350 CONF.5 PREMIPUNTA MIXER
					DESC					
					Q	1	1	1		1
	0767699 CAN.X511 IC-90°	AD GPL	G3/8"		PR					
					COD	9382070 RUB.COMPL.O2 X511	9382080 RUB.COMPL.GAS X511	9389320 OTT.COMPL.LEVA X511	-	9431350 CONF.5 PREMIPUNTA MIXER
					DESC					
					Q	1	1	1		1



IMPUGNATURE

MOD		GAS	CONN. ING. OXY	CONN. ING. GAS		RUBINETTO OSSIGENO	RUBINETTO GAS	DADO PREMILANCIA
JET SOUD	0767919 CAN.JETSOUD AD +7PUNTE	AD	G1/4"RH	G1/4"RH	COD	non previsto	non previsto	non previsto
					DESC			
					Q			
JET SOUD	0767920 CAN.JETSOUD GPL/H2 +7PUNTE	GPL	G1/4"RH	G1/4"RH	PR	non previsto	non previsto	non previsto
					COD			
					DESC			
MINI	0764567 IMPUGNATURA MINI MIDGET	-	G1/4"RH	G1/4"RH	Q			
					PR			
					COD	9388600 RUB.COMPL.O2 IMP.MIDGET	9388590 RUB.COMPL.GAS IMP.MIDGET	9430650 DADO PREMILANCIA IMP.MINI
MUJVER	0764568 IMPUGNATURA MUJVER SAFFIRE	-	G3/8"RH	G3/8"RH	DESC			
					Q	9441030 RUB.COMPL.O2 IMP.SAFFIRE	9441020 RUB.COMPL.GAS IMP.SAFFIRE	95575P DADO PREMILANCIA IMP.MUJVER
					PR	1	1	1
MUJVER	40100 IMPUGNATURA MUJVER OTTONE	-	G3/8"RH	G3/8"RH	COD	95554 RUB.COMPL.O2 MV/MIXER/S.2000	95551 RUB.COMPL.GAS MV/MIXER/S.2000	95575P DADO PREMILANCIA IMP.MUJVER
					DESC			
					Q	1	1	1