

IL MULTIWELD 250T-C è un generatore compatto trifase che combina i processi di saldatura MIG/MAG, filo animato e MMA. Un'interfaccia intuitiva integra gli schermi digitali offrendo regolazioni semplici e precise. Con la sua struttura rinforzata con 2 impugnature che permettono di sollevarlo e l'imbragatura, il MULTIWELD 250T-C si addice bene per la saldatura nelle officine e per la riparazione rapida in cantiere.

MULTIPROCESSI

■ **Saldatura MIG / MAG:**

- filo di acciaio: Ø da 0,6 a 1,2 mm
 - filo di acciaio inossidabile: Ø da 0,9 a 1,2 mm
 - filo di alluminio: Ø 0,8 e 1,0 mm
 - filo animato (inversione di polarità): Ø da 0,9 a 1,2 mm
- **Saldatura MMA:** elettrodi basici e rutili (fino a Ø 5 mm).

REGOLAZIONI MIG/MAG OTTIMIZZATE

- **Scelta del comportamento del pulsante** : 2T e 4T.
- **Ausilio per la saldatura**: cruscotto sul lato del generatore che aiuta l'utente a regolare la tensione e il diametro del filo di riempimento in base allo spessore del materiale da saldare.

INTUITIVO

- **Schermo leggibile** anche con forte luminosità.
- **Interfaccia semplice** con tasti e manopole adatte alle mani inquantate per facilitare le regolazioni.

TRAINAFILO INTEGRATO

- Bobine fili compatibili : Ø 200 / 300 mm
- Trainafilo a 2 rulli potete per uno srotolamento efficace.
- Raccordo torcia Europeo che permette un montaggio/smontaggio rapido.

PRERISCALDAMENTO GAS CO2 PURA


- Presa preinstallata (36 V AC - 4.2 A) per riscaldatore del gas in saldatura sotto CO2 pura (riscaldatore non incluso).
- Compatibile presa elettrica US (tipo A) e EURO (tipi C/E/F).

ROBUSTO

- Carrozzeria rinforzata.
- 2 impugnature in acciaio facilitano lo spostamento.



Fornito senza accessori (014572)

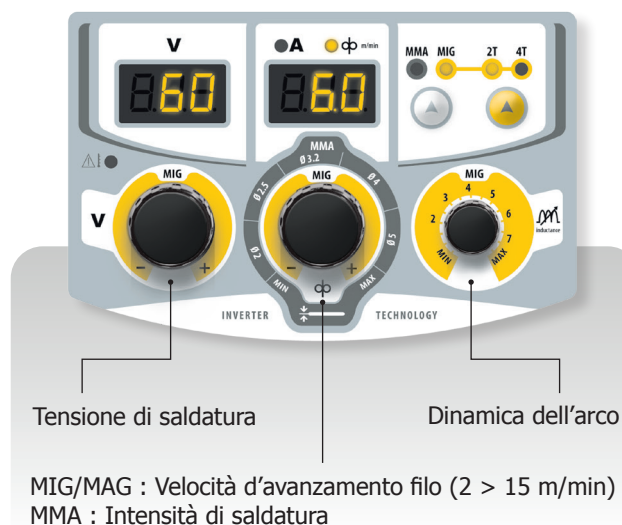

ACCESSORI (OPZIONE)



ACCIAIO / INOX		ALLUMINIO	
250 A (60%)		250 A (60%)	
3 m	4 m	3 m	4 m
040700	040922	040724	040939



Morsetto di terra
400 A - 4 m - 35 mm²
043817



Pinza porta elettrodo
200 A - 4 m - 25 mm²
043855



Rulli tipo A

Acciaio	Ø 0.6 / 0.8	x1	042339
/ Inox	Alluminio		041189
Filo animato	Ø 0.8 / 1.0		041196
Fil	Ø 0.8 / 0.9		046856
fourré	Ø 0.9 / 1.2		042346



Carrello JOB SITE XL
039568

					 Ømm		 Ømm		 Ø mm			 équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀			IP	 Protected & compatible power generator (+/-15 %)
	50/60 Hz	A	A	A	GAS	NO GAS	200	300	Ø mm	Electronic Control	m/min		X (40°C)	V	cm	kg		
	400V 3~	16	40 → 220	40 → 250	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	✓	✓	1.6 → 5		2.0 - 15.0	0.8 1.0	170A @ 60% 130A @ 100%	59	58 x 52 x 32	32	IP 21	10 kVA