

Il **MULTIWELD 320T** è un generatore trifase che combina i processi di saldatura MIG/MAG, filo animato e MMA. Un'interfaccia intuitiva integra gli schermi digitali offrendo regolazioni semplici e precise. Dotato di trainafile preciso e potente a 4 rulli, il **MULTIWELD 320T** permette di saldare senza difficoltà il filo Ø 1.2 mm. La sua qualità di saldatura è impeccabile, anche con l'alluminio.

MULTIPROCESSI

■ Saldatura MIG / MAG:

- filo di acciaio: Ø da 0,6 a 1,2 mm
- filo di acciaio inossidabile: Ø da 0,9 a 1,2 mm
- filo di alluminio: Ø 0,8 e 1,0 mm
- filo animato (inversione di polarità): Ø da 0,9 a 1,2 mm

■ Saldatura MMA : elettrodi basici e rutili (fino a Ø 6 mm).

REGOLAZIONI MIG/MAG OTTIMIZZATE

- **Scelta del comportamento del pulsante** : 2T e 4T.
- **Aiuto alla saldatura** : la tabella sul frontale aiuta l'utente a regolare la tensione e il diametro del filo d'apporto a seconda dello spessore del materiale da saldare.

INTUITIVO

- **Schermo leggibile** anche con forte luminosità.
- **Interfaccia semplice** con tasti e manopole adatte alle mani inguantate per facilitare le regolazioni.



Fornito senza accessori

TRAINAFILE INTEGRATO


- Bobine fili compatibili : Ø 200 / 300 mm
- Trainafile a 4 rulli potente per uno srotolamento efficace.
- Raccordo torcia Europeo che permette un montaggio/smontaggio rapido.

PRERISCALDAMENTO GAS CO2 PURA

- Presa preinstallata (36 V AC - 4.2 A) per riscaldatore del gas in saldatura sotto CO2 pura (riscaldatore non incluso).
- Compatibile presa elettrica US (tipo A) e EURO (tipi C/E/F).

ROBUSTO

- Carrozzeria rinforzata.
- Ruote rinforzate che conferiscono stabilità e manovrabilità.
- Supporto per bombola Gas 4 m³.

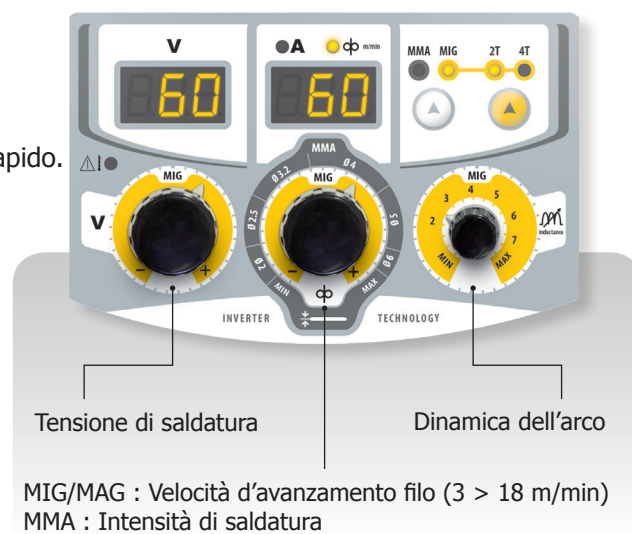

ACCESSORI (OPZIONE)

350 A			
ACCIAIO / INOX		ALLUMINIO	
290 A (60%)	290 A (60%)	290 A (60%)	290 A (60%)
3 m	4 m	3 m	4 m
040687	040946	040731	040953



Rulli tipo B

	Acciaio / Inox	Ø 0.6 / 0.8 Ø 0.8 / 1.0 Ø 1.0 / 1.2	x2	
Alluminio		Ø 0.8 / 1.0		042353
		Ø 1.0 / 1.2		042360
Filo pieno		Ø 0.8 / 1.0		046849
		Ø 1.0 / 1.2		042377
		Ø 1.0 / 1.2		040915
		Ø 0.9 / 1.2		042407

Manometro



50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
50/60 Hz	A	A	A	GAS	NO GAS	200	300	Ø mm		X (40°C)	V	cm	kg	IP	10 kVA
400V 3~	16	40 → 300	40 → 320	0.6	0.9	✓	✓	2 → 6	0.8	240A @ 60%	64	77 x 79 x 47	44	IP 21	10 kVA
				1.2	1.2				1.0	200A @ 100%					