

Il **MULTIWELD 320-TC** è un generatore compatto trifase che combina i processi di saldatura MIG/MAG, filo pieno e MMA. Dotato di trainafile preciso e potente a 4 rulli, il **MULTIWELD 320-TC** permette di saldare senza difficoltà il filo di diametro Ø 1.2 mm Forte di una struttura rinforzata con due impugnature permette un facile spostamento. Ideale per i lavori di saldatura nei cantieri.

MULTIPROCESSI

■ Saldatura MIG / MAG:

- filo di acciaio: Ø da 0,6 a 1,2 mm
- filo di acciaio inossidabile: Ø da 0,9 a 1,2 mm
- filo di alluminio: Ø 0,8 e 1,0 mm
- filo animato (inversione di polarità): Ø da 0,9 a 1,2 mm

■ Saldatura MMA: elettrodi basici e rutili (fino a Ø 6 mm).

REGOLAZIONI MIG/MAG OTTIMIZZATE

■ Scelta del comportamento del pulsante : 2T e 4T.

■ **Ausilio per la saldatura:** cruscotto sul lato del generatore che aiuta l'utente a regolare la tensione e il diametro del filo di riempimento in base allo spessore del materiale da saldare.

INTUITIVO

■ Schermo leggibile anche con forte luminosità.

■ **Interfaccia semplice** con tasti e manopole adatte alle mani inguantate per facilitare le regolazioni.

TRAINAFILE INTEGRATO

- Bobine filo compatibili : Ø 200 / 300 mm
- Trainafile potente (100W) a regolazione elettronica.
- Raccordo torcia Europeo che permette un montaggio/smontaggio rapido.

PRERISCALDAMENTO GAS CO2 PURA

- Presa preinstallata (36 V AC - 4.2 A) per riscaldatore del gas in saldatura sotto CO2 pura (riscaldatore non incluso).
- Compatibile presa elettrica US (tipo A) e EURO (tipi C/E/F).

ROBUSTO

- Classe IP 23 per un utilizzo all'esterno.
- Carrozzeria rinforzata.
- 2 impugnature in acciaio facilitano lo spostamento.

ACCESSORI (OPZIONE)

350 A			
ACCIAIO / INOX		ALLUMINIO	
290 A (60%)		290 A (60%)	
3 m	4 m	3 m	4 m
040687	040946	040731	040953


Morsetto di terra
400 A - 4 m - 35 mm ²
043817

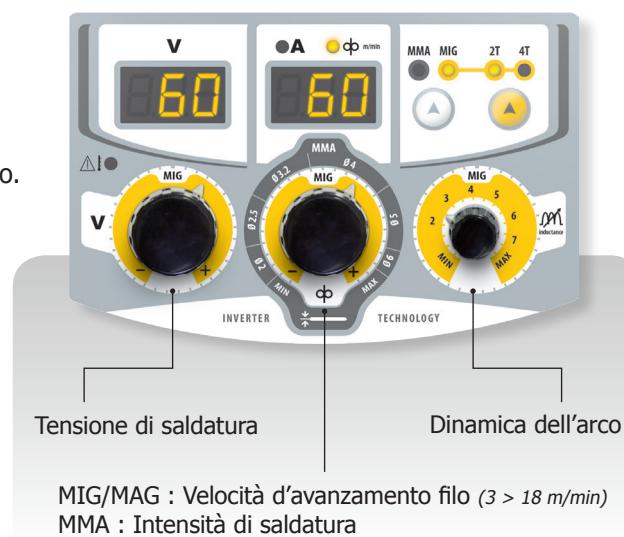

Pinza porta elettrodo
300 A - 4 m - 35 mm ²
043862

Rulli tipo B		
Acciaio / Inox	Ø 0.6 / 0.8	042353
	Ø 0.8 / 1.0	042360
Alluminio	Ø 1.0 / 1.2	046849
	Ø 0.8 / 1.0	042377
Filo pieno	Ø 1.0 / 1.2	040915
	Ø 0.9 / 1.2	042407


Diable JOB SITE XL
039568



Fornito senza accessori



		I ₂ MMA	I ₂ MIG	 Ømm		 Ømm		 Ø mm			équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀					
50/60 Hz	A	A	A	GAS	NO GAS	200	300	Ø mm	Electronic Control	m/min		X (40°C)	V	cm	kg	IP	  Protected & compatible power generator (+/-15%)	
400V 3~	16	40 → 300	40 → 320	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	✓	✓	2 → 6		3.0 - 18.0	0.8 1.0	200A @ 60% 160A @ 100%	64	65 x 52 x 34	38	IP 23	10 kVA	