

KempGouge ARC 800

Potenza di scriccatura mobile
per lavori pesanti



Energy efficient

Vantaggi dell'acquisto

- Progettato appositamente per la scriccatura
- Estremamente efficiente dal punto di vista energetico
- Compatto e maneggevole
- Regolazione della corrente da pannello o a distanza

Applicazioni

- Cantieri navali
- Officine metallurgiche
- Fonderie

Lo specialista della scriccatura per i lavori pesanti

KempGouge offre 800 A di potenza di scriccatura con ciclo di lavoro al 50%. La curva delle caratteristiche è progettata appositamente per la scriccatura, di conseguenza le proprietà di scriccatura sono ottimizzate e il livello di rumore resta basso. Il pacchetto comprende generatore, pannello di controllo e unità di trasporto per una maggiore facilità di spostamento. KempGouge consente di aprire radici o saldature difettose, preparare le saldature, tagliare i metalli, praticare fori, pulire gli stampi e rimuovere il metallo in eccesso.

KempGouge ARC 800 offre produttività e convenienza al lavoro di scriccatura. Se dotato dell'unità di comando a distanza opzionale R10, è possibile eseguire la regolazione della corrente di scriccatura direttamente dal luogo di lavoro, senza spostarsi tra il pezzo e il generatore. Il supporto per l'elettrodo della scriccatura GT4000 è progettato per essere utilizzato con KempGouge ed è adatto agli elettrodi rotondi o a quelli piatti. È possibile regolare la pressione d'aria utilizzata per la scriccatura tramite il comando montato sul supporto stesso.

KempGouge ARC 800 rappresenta il modo veloce, efficiente e sicuro di effettuare le operazioni riportate di seguito:

- Aprire le saldature alla radice
- Eliminare le saldature difettose e le crepe
- Preparare le saldature
- Tagliare i metalli
- Praticare fori




KempGouge ARC 800 semplifica le operazioni di scriccatura.

Specifiche tecniche

KempGouge™ ARC 800		
Tensione di alimentazione	3~, 50/60 Hz	400 V, -15...+20%
Potenza nominale alla corrente massima	50% ED	44 kVA
Erogazione	50% ED	800 A/44 V
	100% ED	600 A/44 V
Fusibile		63 A ritardato
Gamma di saldatura		20 A/20 V...800 A/44 V
Cavo di connessione	H07RN-F	4G16 (16 mm)
Tensione a circuito aperto		50 V
Rapporto di potenza al 100% ED		0,9
Efficienza al 100% ED		0,90
Dimensioni esterne	L x P x A	700 x 660 x 1400 mm
Peso con unità di trasporto		115 kg

Informazioni per gli ordinativi

Generatori	
KempGouge ARC 800 (comprende l'unità di trasporto)	6284000
Supporto per l'elettrodo di scriccatura	
GT 4000 con cavo da 2,1 m	6285400
Unità di comando a distanza	
R10 5 m	6185409
R10 10 m	618540901
Prolunga per comando a distanza per R10 10 m	6185481

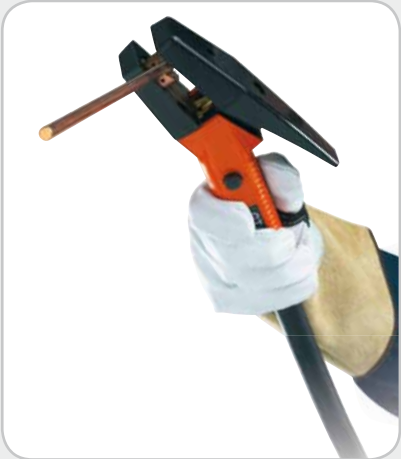

Il supporto per l'elettrodo della scriccatura GT4000 è progettato per essere utilizzato con KempGouge ed è adatto per gli elettrodi rotondi o per quelli piatti.



È possibile dotare KempGouge ARC 800 di un'unità di comando a distanza R10 che consente di regolare la corrente di scriccatura direttamente dal posto di lavoro.



Un generatore di scriccatura mobile per lavori pesanti adatto per le operazioni di rimozione e taglio di diversi tipi di metalli.