


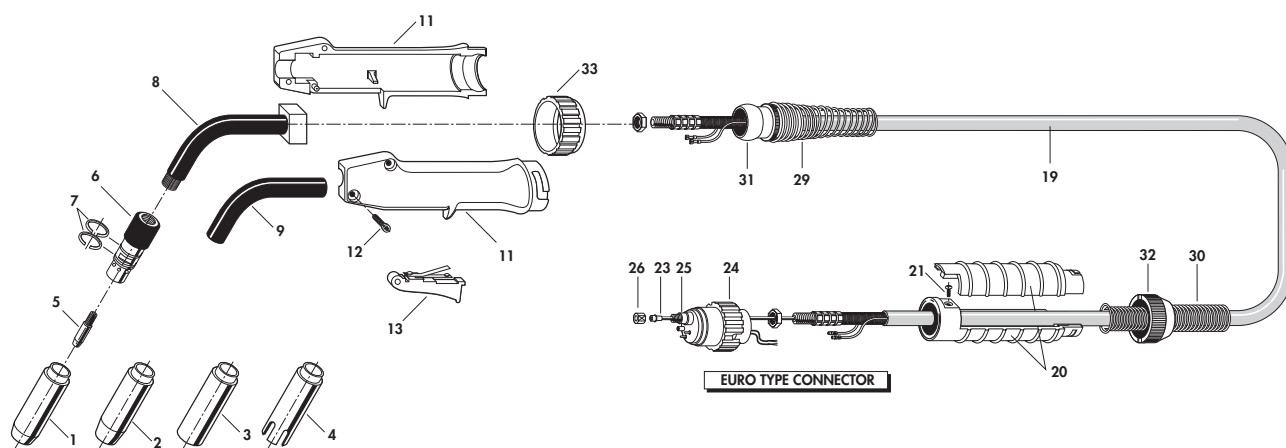

RICAMBI

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1	Ugello guidagas Ø i. 15	179.105.110	10	20	Supporto cavo terminale	156.101.103	1
2	Ugello rastremato Ø i. 12	179.109.107	10	21	Vite supporto	181.106.101	50
3	Ugello cilindrico Ø i. 18	179.104.105	10	23	Guaina mt.3 per fili Ø 0.6/1.0	130.020.302	1
4	Ugello per puntatura Ø i. 18	179.107.105	10	23	Guaina mt.4 per fili Ø 0.6/1.0	130.020.402	1
5	Punta guidafile Ø 0.8 Cu	147.010.308	25	23	Guaina mt.3 per fili Ø 1.0/1.2	130.050.302	1
5	Punta guidafile Ø 1.0 Cu	147.010.310	25	23	Guaina mt.4 per fili Ø 1.0/1.2	130.050.402	1
5	Punta guidafile Ø 1.2 Cu	147.010.312	25	23	Guaina mt.3 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Teflon	134.110.302	1
5	Punta guidafile Ø 0.8 Cu-Cr	147.020.308	25	23	Guaina mt.4 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Teflon	134.110.402	1
5	Punta guidafile Ø 1.0 Cu-Cr	147.020.310	25	23	Guaina mt.3 per fili Al. Ø 1.0/1.2 Teflon	134.120.302	1
5	Punta guidafile Ø 1.2 Cu-Cr	147.020.312	25	23	Guaina mt.4 per fili Al. Ø 1.0/1.2 Teflon	134.120.402	1
6	Diffusore gas	118.102.111	5	23	Guaina mt.4 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Carbo	134.030.402	1
7	Anello elastico	101.101.104	20	23	Guaina mt.4 per fili Al. Ø 1.2/1.6 Carbo	134.090.402	1
8	Corpo torcia con isolante	116.103.108	1	24	Ghiera	127.102.102	5
9	Tubo isolante "WUKON"	140.104.103	1	25	Terminale EURO (spine mobili)	142.105.107	1
11	Impugnatura con viti e ghiera	137.100.110	1	26	Dado fermo guaina	117.101.101	10
12	Vite per impugnatura	181.103.105	50	29	Molla (lato torcia)	141.106.110	1
13	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	30	Molla (lato terminale)	141.106.107	1
19	Cavo per torcia mt.3	108.250.302	1	31	Snodo per impugnatura	156.102.106	1
19	Cavo per torcia mt.4	108.250.402	1	32	Ghiera supporto	127.105.101	1
19	Cavo USA per torcia mt.3	108.260.302	1	33	Ghiera impugnatura	127.108.101	1
19	Cavo USA per torcia mt.4	108.260.402	1				