


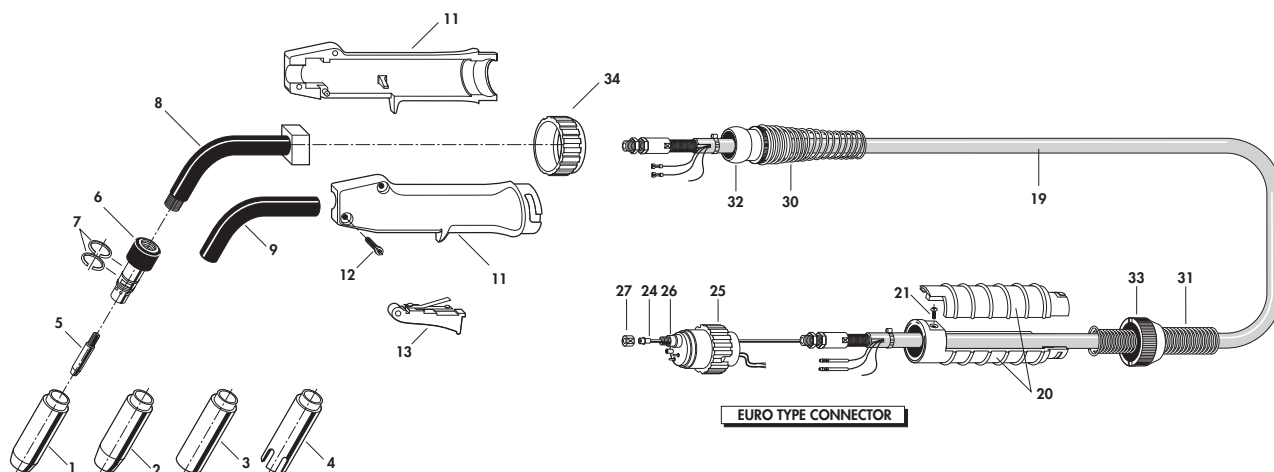

RICAMBI

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1	Ugello guidagas Ø i. 16	179.105.115	10	20	Supporto cavo terminale	156.101.103	1
2	Ugello rastremato Ø i. 13	179.109.124	10	21	Vite supporto	181.106.101	50
3	Ugello cilindrico Ø i. 20	179.104.112	10	24	Guaina mt.3 per fili Ø 0.6/1.0	130.020.302	1
4	Ugello per puntatura Ø i. 20	179.107.109	10	24	Guaina mt.4 per fili Ø 0.6/1.0	130.020.402	1
5	Punta guidafile Ø 0.8 Cu	147.010.108	25	24	Guaina mt.3 per fili Ø 1.0/1.2	130.030.302	1
5	Punta guidafile Ø 1.0 Cu	147.010.110	25	24	Guaina mt.4 per fili Ø 1.0/1.2	130.030.402	1
5	Punta guidafile Ø 1.2 Cu	147.010.112	25	24	Guaina mt.3 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Teflon	134.040.302	1
5	Punta guidafile Ø 0.8 Cu-Cr	147.020.108	25	24	Guaina mt.4 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Teflon	134.040.402	1
5	Punta guidafile Ø 1.0 Cu-Cr	147.020.110	25	24	Guaina mt.3 per fili Al. Ø 1.2/1.6 Teflon	134.050.302	1
5	Punta guidafile Ø 1.2 Cu-Cr	147.020.112	25	24	Guaina mt.4 per fili Al. Ø 1.2/1.6 Teflon	134.050.402	1
6	Diffusore gas	118.102.119	5	24	Guaina mt.4 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Carbo	134.030.402	1
7	Anello elastico	101.101.105	20	24	Guaina mt.4 per fili Al. Ø 1.2/1.6 Carbo	134.090.402	1
8	Corpo torcia con isolante	116.103.114	1	25	Ghiera	127.102.102	5
9	Tubo isolante "WUKON"	140.104.204	1	26	Terminale EURO (spine mobili)	142.105.113	1
11	Impugnatura con viti e ghiera	137.100.110	1	27	Dado fermo guaina	117.101.101	10
12	Vite per impugnatura	181.103.105	50	30	Molla (lato torcia)	141.106.110	1
13	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	31	Molla (lato terminale)	141.106.107	1
19	Cavo per torcia mt.3	108.350.302	1	32	Snodo per impugnatura	156.102.106	1
19	Cavo per torcia mt.4	108.350.402	1	33	Ghiera supporto	127.105.101	1
19	Cavo USA per torcia mt.3	108.300.302	1	34	Ghiera impugnatura	127.108.101	1
19	Cavo USA per torcia mt.4	108.300.402	1				