
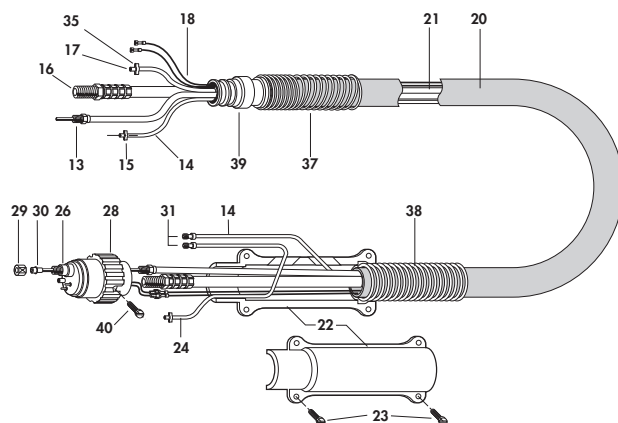


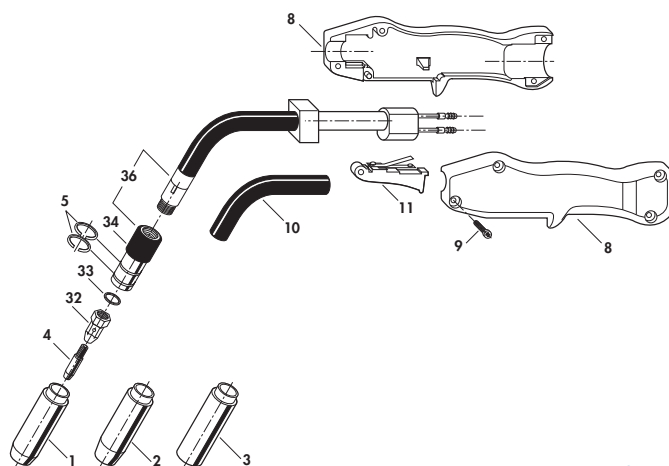

RICAMBI

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1	Ugello guidagas Ø i. 17	179.105.113	10	23	Vite supporto	181.103.103	50
2	Ugello rastremato Ø i. 15.5	179.109.112	10	24	Tubo ritorno acqua a metri	168.080.040	1
3	Ugello cilindrico Ø i. 21	179.104.108	10	26	Terminale EURO (spine mobili)	142.105.119	1
4	Punta guidafilo Ø 1.0 Cu	147.010.310	25	28	Ghiera	127.102.102	5
4	Punta guidafilo Ø 1.2 Cu	147.010.312	25	29	Dado fermo guaina	117.101.101	10
4	Punta guidafilo Ø 1.6 Cu	147.010.316	25	30	Guaina mt.3 per fili Ø 1.0/1.2	189.060.302	1
4	Punta guidafilo Ø 2.0 Cu	147.010.320	25	30	Guaina mt.4 per fili Ø 1.0/1.2	189.060.402	1
4	Punta guidafilo Ø 1.0 Cu-Cr	147.020.310	25	30	Guaina mt.3 per fili Ø 1.2/1.6	189.070.302	1
4	Punta guidafilo Ø 1.2 Cu-Cr	147.020.312	25	30	Guaina mt.4 per fili Ø 1.2/1.6	189.070.402	1
4	Punta guidafilo Ø 1.6 Cu-Cr	147.020.316	25	30	Guaina mt.3 per fili Ø 2.0/2.4	189.080.302	1
4	Punta guidafilo Ø 2.0 Cu-Cr	147.020.320	25	30	Guaina mt.4 per fili Ø 2.0/2.4	189.080.402	1
5	Anello elastico	101.101.103	20	30	Guaina mt.3 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Teflon	134.060.302	1
8	Impugnatura con viti	137.100.107	1	30	Guaina mt.4 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Teflon	134.060.402	1
9	Vite per impugnatura	181.103.105	50	30	Guaina mt.3 per fili Al. Ø 1.2/2.4 Teflon	134.070.302	1
10	Tubo isolante "WUKON"	140.104.108	1	30	Guaina mt.4 per fili Al. Ø 1.2/2.4 Teflon	134.070.402	1
11	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	30	Guaina mt.4 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Carbo	134.030.402	1
13	Portaguaina mt.3	145.030.301	1	30	Guaina mt.4 per fili Al. Ø 1.2/1.6 Carbo	134.090.402	1
13	Portaguaina mt.4	145.030.401	1	31	Raccordo presa rapida	150.108.101	10
14	Tubo passaggio acqua a mt.	202.080.040	1	32	Diffusore gas	118.103.106	5
15	Anello stringitubo Ø 9.5	101.106.202	10	33	Rondella isolante	151.105.106	10
16	Cavo raff. rit. acqua mt.3	112.020.301	1	34	Portaugello	150.112.102	1
16	Cavo raff. rit. acqua mt.4	112.020.401	1	35	Anello stringitubo Ø 8.7	101.106.101	10
17	Tubo passaggio gas a mt.	166.080.050	1	36	Corpo torcia standard con portaugello	116.116.102	1
18	Cavo comandi a mt.	143.101.102	1	36	Corpo torcia rovesciato con portaugello	116.117.102	1
20	Tubo di protezione telato a mt.	175.300.280	1	37	Molla (lato torcia)	141.106.108	1
21	Fascio cavi completo mt.3	123.040.307	1	38	Molla (lato terminale)	141.106.109	1
21	Fascio cavi completo mt.4	123.040.407	1	39	Snodo per impugnatura grande	156.102.108	1
22	Supporto cavo terminale	156.101.106	1	40	Vite terminale	181.103.104	50