



Torcia **AUTOMAZIONE** Raffr. ad Aria 300Amp. Completa

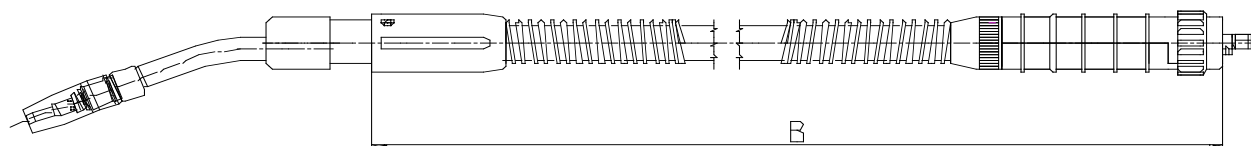

Modello ed inclinazione	Codice B = 2,0m	Codice B = ...*.m	
ART.30. 0°	298.002. 201	298.002.. *.1	
ART.30. 22°	298.222. 201	298.222.. *.1	
ART.30. 45°	298.452. 201	298.452.. *.1	

* Indicare lungh. Cavo coax. "B" desiderata
(per lunghezze superiori a 3m. applicare +10% al metro)

RICAMBI TORCIA

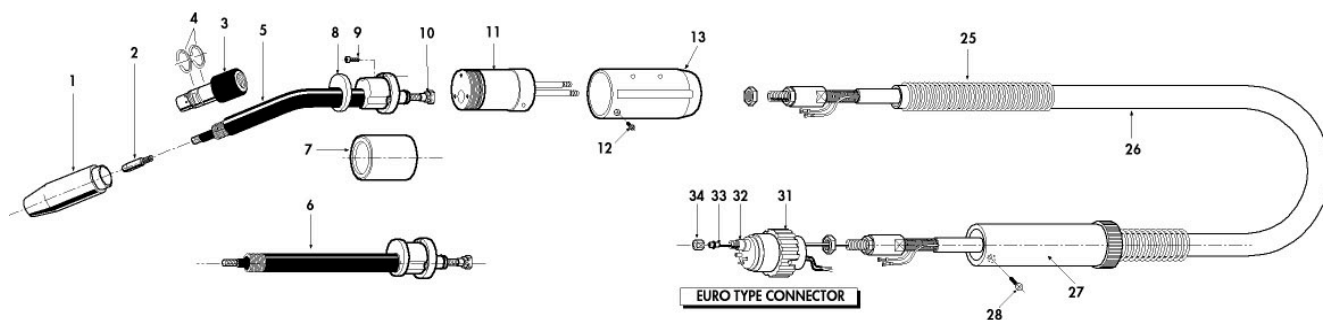

AUTOMATION ART.30

ELENCO RICAMBI

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1 ÷ 10	Corpo torcia a 22° completo	283.222.001	-
1 ÷ 10	Corpo torcia a 45° completo	283.452.001	-
1 ÷ 10	Corpo torcia a 0° completo	283.002.001	-
1	Ugello rastremato ø.i 15,5 lungh.	179.109.125	10
1	Ugello rastremato ø.i 13 lungh.	179.109.113	10
2	Punta guidafile ø 1,0 Cu-Cr	147.020.110	25
2	Punta guidafile ø 1,2 Cu-Cr	147.020.112	25
2	Punta guidafile ø 1,2 Cu-Cr "New Foro ø1,4"	147.025.112	25
2	Punta guidafile ø 1,4 Cu-Cr	147.020.114	25
3	Diffusore gas	118.102.122	5
4	Anello elastico	101.101.103	20
5	Corpo torcia a 22°	216.223.006	-
5	Corpo torcia a 45°	216.453.006	-
6	Corpo torcia diritto	216.003.006	-
7	Protezione corpo centrale	137.106.107	-
8	Protezione corpo torcia	151.105.109	-
9	Vite M.5x8	181.107.101	50
10	Guaina corpo torcia per fili ø 1,0/1,2	131.101.117	-
11 ÷ 34	Corpo centrale completo di cavo m.....	108.502..*.2	-
11	Corpo centrale A.R.T.	100.106.104	-
12	Vite M.4x5	181.103.104	50
13	Impugnatura	137.106.106	-
25 ÷ 34	Cavo per torcia completo da m.....	108.504..*.2	-
25	Molla di sostegno	141.106.102	-
26	Cavo per torcia m....	108.505..*.2	-
27	Supporto cavo terminale	156.101.103	-
28	Vite supporto	181.106.101	50
31	Ghiera	127.102.102	5
32	Terminale EURO	142.105.113	-
33	Guaina m.3 per fili Ø 0.6/1.0	130.020.302	-
33	Guaina m.3 per fili Ø 1.0/1.2	130.030.302	-
33	Guaina m 3 per fili Al ø 1,0/1,2 Teflon	134.010.302	-
33	Guaina m 4 per fili Al. ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.402	-
33	Guaina m 4 per fili Al. ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.402	-
34	Dado fermo guaina	117.101.101	10

* Indicare lungh. fascio cavi come fig.1