



Torcia **ROBOT** Raffr. ad Acqua **550Amp.** completa di Dispositivo Soffiaggio Aria

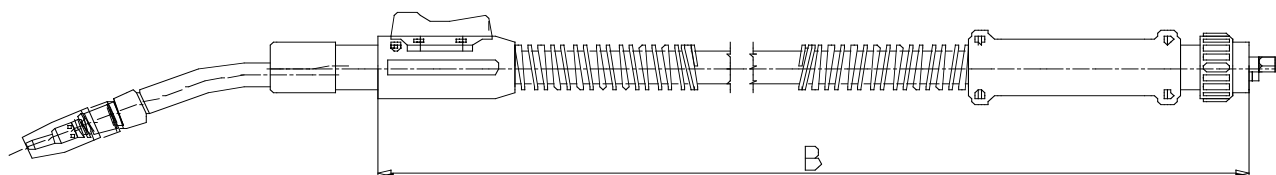


Modello ed inclinazione	Codice B = 1,3m	Codice B = ...*.m	
WRT.50. 0°	291.002.131	291.002...*.1	
WRT.50. 22°	291.222.131	291.222...*.1	
WRT.50. 45°	291.452.131	291.452...*.1	

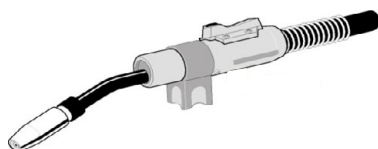

* Indicare lungh. fascio cavi "B" desiderata
(per lunghezze superiori a 3m. applicare +10% al metro)


WRT.50 ROBOT completa di Dispositivo Soffiaggio Aria e "BLOCCA FILO"

Modello ed inclinazione	Codice B = 1,3m	Codice B = ...*.m	
WRT.50. 0°	291.002.131-B	291.002...*.1-B	
WRT.50. 22°	291.222.131-B	291.222...*.1-B	
WRT.50.45°	291.452.131-B	291.452...*.1-B	

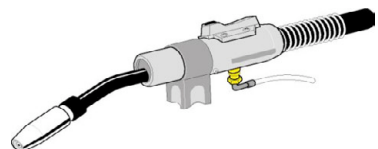

* Indicare lungh. fascio cavi "B" desiderata
(per lunghezze superiori a 3m. applicare +10% al metro)

RICAMBI TORCIA

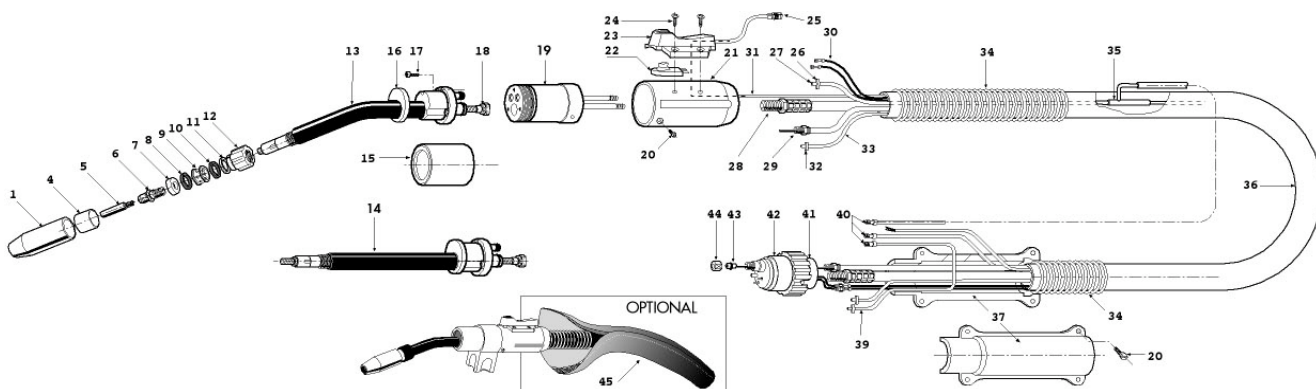

ROBOT WRT.50

ELENCO RICAMBI

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1 ÷ 18	Corpo torcia a 22° completo	281.222.001	-
1 ÷ 18	Corpo torcia a 45° completo	281.452.001	-
1 ÷ 18	Corpo torcia a 0° completo	281.002.001	-
1	Ugello rastremato ø.i 15,5 lungh. 76	179.109.115	10
1	Ugello rastremato ø.i 13 lungh. 76	179.109.106	10
1	Ugello rastr. con intercapedine ø 15,5 lungh. 76	179.111.101	10
4	Bussola isolante	103.102.102	10
5	Punta guidafile ø 1.0 Cu-Cr	147.020.310	25
5	Punta guidafile ø 1,2 Cu-Cr	147.020.312	25
5	Punta guidafile ø 1,6 Cu-Cr	147.020.316	25
5	Punta guidafile ø 2,0 Cu-Cr	147.020.320	25
2	Punta guidafile ø 1,2 Cu-Cr "New Foro ø1,4"	147.025.312	25
2	Punta guidafile ø 1,4 Cu-Cr	147.020.314	25
6	Diffusore gas	118.103.103	5
7	Rondella di sostegno isolante	151.104.104	10
8	Guarnizione	135.101.103	10
9	Distributore acqua	119.101.103	10
10	Guarnizione	135.101.103	10
11	Rondella di pressione	151.103.104	10
12	Ghiera corpo torcia	127.101.103	5
13	Corpo torcia a 22°	216.224.002	-
13	Corpo torcia a 45°	216.454.002	-
14	Corpo torcia diritto	216.004.002	-
15	Protezione corpo centrale	137.106.107	-
16	Protezione corpo torcia	151.105.109	-
17	Vite M.5x8	181.107.101	50
18	Guaina corpo torcia per fili ø 1,0/1,2	131.101.117	-
18	Guaina corpo torcia per fili ø 1,2/1,6	131.101.118	-
18	Guaina corpo torcia per fili ø 2,0/2,4	131.101.119	-
19 ÷ 44	Corpo centrale con fascio cavi da m.....	123.070...*.2	-
19	Corpo centrale W.R.T.	100.106.103	-
20	Vite M.4x5	181.103.104	50
21	Impugnatura per microinterruttore	137.107.101	-
22	Microinterruttore	339.101.101	5
23	Supporto interruttori	156.103.101	-
24	Vite TS M4x8	181.106.101	50
25	Spina diritta a 3 poli	183.103.103	-
26 ÷ 44	Fascio cavi per ROBOT da m.....	123.078...*.2	-
26	Anello stringitubo ø 9,5	101.106.202	20
27	Tubo passaggio acqua a metri	202.080.040	-
28	Cavo raffreddato ritorno acqua da m....	112.020...*.1	-
29	Portaguaina da m....	145.030...*.1	-
30	Cavo comandi micro a metri	143.101.102	-
31	Cavo comandi a 3 poli per antishock	143.101.103	-
32	Anello stringitubo ø 9,5	101.106.202	20
33	Tubo passaggio gas/aria a metri	168.080.050	-
34	Molla di sostegno	141.106.109	-
35	Valvola di ritegno acqua	191.101.104	-
36	Tubo protezione telato a metri	175.310.280	-
37	Supporto cavo terminale	156.101.106	-
39	Tubo ritorno acqua a metri	168.080.040	-
40	Raccordo presa rapida	150.108.101	10
41	Terminale Euro	142.105.119	-
42	Ghiera	127.102.102	5
43	Guaina m 3 per fili ø 1,0/1,2	189.060.302	-
43	Guaina m 3 per fili ø 1,2/1,6	189.070.302	-
43	Guaina m 3 per fili ø 2,0/2,4	189.080.302	-
43	Guaina m 3 per fili Al ø 1,0/1,2 Teflon	134.010.302	-
43	Guaina m 3 per fili Al ø 1,6/2,4 Teflon	134.020.302	-
43	Guaina m 4 per fili Al. ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.402	-
43	Guaina m 4 per fili Al. ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.402	-
44	Dado fermo guaina	117.101.101	10
45	Pelle in velcro al metro	175.001.001	-

* Indicare lungh. fascio cavi come fig.1