






 TIG		 V VOLTAGE CLASS	 I ₂ MAX 100 % ARGON	 V ₂	 Ø	 GAS		 T° C H ₂ O	 Q _{MIN} H ₂ O	 P _{MIN} H ₂ O	 P _{MAX} H ₂ O
A.18.4	4 m	L	350	AC/DC x Al-AC	Ø mm	l/1'	H ₂ O	30°C	1/1'	Bar	Bar
A.18.8	8 m								1,5	3	10
									1,2		

TORCE COMPLETE DI CONNESSIONE

Modello torcia	Torcia con connessione EU		Torcia con connessione D 35/50 mm²	
				
	CODICE TORCIA COMPLETA		CODICE TORCIA COMPLETA	
SA.18.4	302.050.400		302.050.401	
SA.18.8	302.050.800		302.050.801	
SA.18F.4 (Flex)	307.050.400		307.050.401	
SA.18F.8 (Flex)	307.050.800		307.050.801	
SA.18A.4 (Diritta)	306.050.400		306.050.401	
SA.18A.8 (Diritta)	306.050.800		306.050.801	

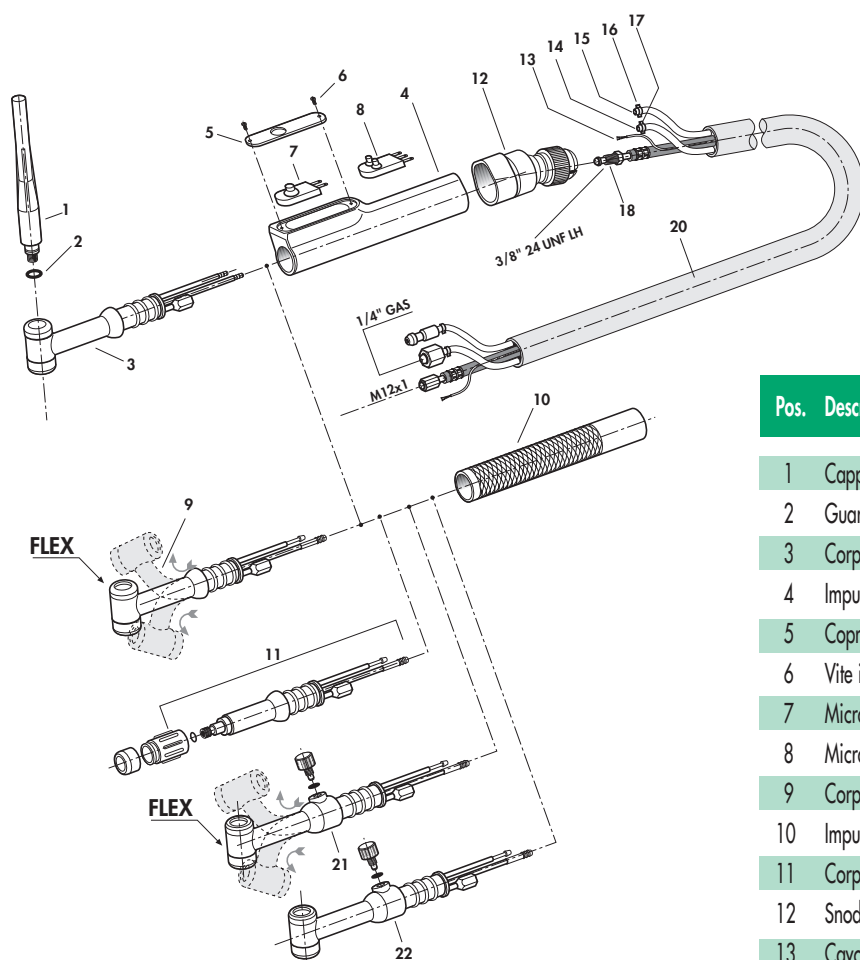


RICAMBI

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1	Cappellotto lungo con "O" ring	321.102.101	5
2	Guarnizione "O" ring 2037	101.102.111	10
3	Corpo torcia	316.102.501	1
4	Impugnatura completa per micro	337.100.104	1
5	Coprimicro	315.101.101	1
6	Vite impugnatura	181.104.102	50
7	Micro - sottogomma	339.101.101	1
8	Micro ON-OFF	339.101.102	5
9	Corpo torcia flessibile	316.107.504	1
10	Impugnatura senza micro	337.102.103	1
11	Corpo torcia Diritto	316.106.101	1
12	Snodo	356.102.202	1
13	Cavo comandi a mt.	143.101.102	1
14	Tubo passaggio gas a mt.	166.075.050	1
15	Tubo passaggio acqua a mt.	202.080.050	1
16	Anello stringitubo Ø 9,5	101.106.202	10
17	Anello stringitubo Ø 8,7	101.106.105	10
18	Cavo raff.acqua mt.4 M. 12 x 1	312.010.403	1
18	Cavo raff.acqua mt.8 M. 12 x 1	312.010.803	1
20	Protezione in tela "TUBIX" a mt.	175.002.285	1
21	Corpo torcia flessibile con valvola	316.108.504	1
22	Corpo torcia con valvola	316.105.504	1

Le torce vengono fornite senza ugello ceramico, pinza, portapinza ed elettrodo tungsteno.


Torcia con connessione **MK**



CODICE TORCIA COMPLETA

302.050.403
302.050.803
307.050.403
307.050.803
306.050.403
306.050.803


Torcia con connessione **UK**



CODICE TORCIA COMPLETA

302.050.404
302.050.804
307.050.404
307.050.804

Torcia con connessione **USA-3**



CODICE TORCIA COMPLETA

302.050.405
302.050.805
307.050.405
307.050.805

SA.18

TORCE RAFFREDDATE AD ACQUA