




Snodo sferico

TIG	V VOLTAGE CLASS	I ₂ MAX 100 % ARGON	V ₂	Ø	GAS		T°C H ₂ O	Q _{MIN} H ₂ O	P _{MIN} H ₂ O	P _{MAX} H ₂ O
SA.20.4 4 m	L	250	AC/DC x Al-AC	Ø mm	1/1'	H ₂ O	30°C	1/1'	Bar	Bar
SA.20.8 8 m				1,0÷3,2	6÷15			1,6	3	10
								1,2		


TORCE COMPLETE DI CONNESSIONE

Modello torcia	Torcia con connessione EU	Torcia con connessione D 35/50 mm ²
SA.20.4	302.060.400	302.060.401
SA.20.8	302.060.800	302.060.801
SA.20F.4 (Flex)	307.060.400	307.060.401
SA.20F.8 (Flex)	307.060.800	307.060.801
SA.20A.4 (Diritta)	306.060.400	306.060.401
SA.20A.8 (Diritta)	306.060.800	306.060.801


Torcia con connessione EU



CODICE TORCIA COMPLETA

 Torcia con connessione D 35/50 mm²


CODICE TORCIA COMPLETA

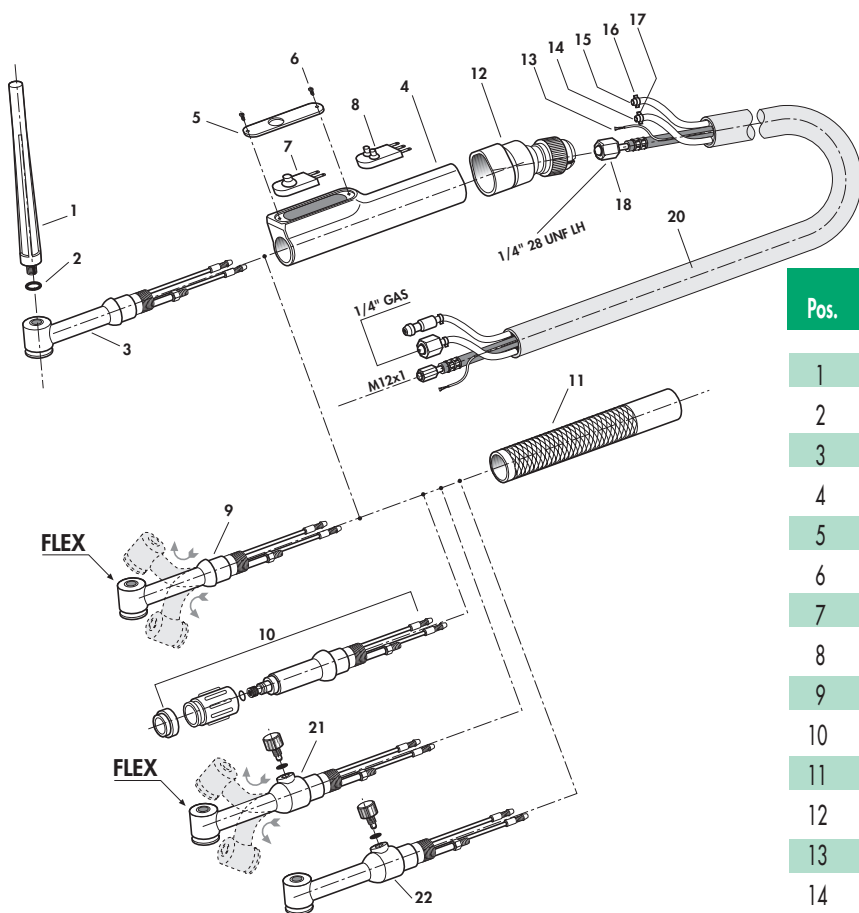


RICAMBI

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1	Cappellotto lungo con "O" ring	321.102.102	5
2	Guarnizione "O" ring	101.102.112	10
3	Corpo torcia	316.102.102	1
4	Impugnatura completa per micro	337.100.105	1
5	Coprimicro	315.101.101	1
6	Vite impugnatura	181.104.102	50
7	Micro - sottogomma	339.101.101	1
8	Micro ON-OFF	339.101.102	5
9	Corpo torcia flessibile	316.107.505	1
10	Corpo torcia Dritto	316.106.504	1
11	Impugnatura senza micro	337.102.104	1
12	Snodo	356.102.201	1
13	Cavo comandi a mt.	143.101.102	1
14	Tubo passaggio gas a mt.	166.060.040	1
15	Tubo passaggio acqua a mt.	202.060.040	1
16	Anello stringitubo Ø 8.7	101.106.201	10
17	Anello stringitubo Ø 7	101.106.103	10
18	Cavo raff.acqua mt.4 M. 12 x 1	312.020.401	1
18	Cavo raff.acqua mt.8 M. 12 x 1	312.020.801	1
20	Protezione in tela "TUBIX" a mt.	175.002.220	1
21	Corpo torcia flessibile con valvola	316.108.505	1
22	Corpo torcia con valvola	316.105.505	1

Le torce vengono fornite senza ugello ceramico, pinza, portapinza ed elettrodo tungsteno.


Torcia con connessione MK



CODICE TORCIA COMPLETA

302.060.403
302.060.803
307.060.403
307.060.803
306.060.403
306.060.803


Torcia con connessione UK



CODICE TORCIA COMPLETA

302.060.404
302.060.804
307.060.404
307.060.804

Torcia con connessione USA-3



CODICE TORCIA COMPLETA

302.060.405
302.060.805
307.060.405
307.060.805

SA.20

TORCE RAFFREDDATE AD ACQUA