
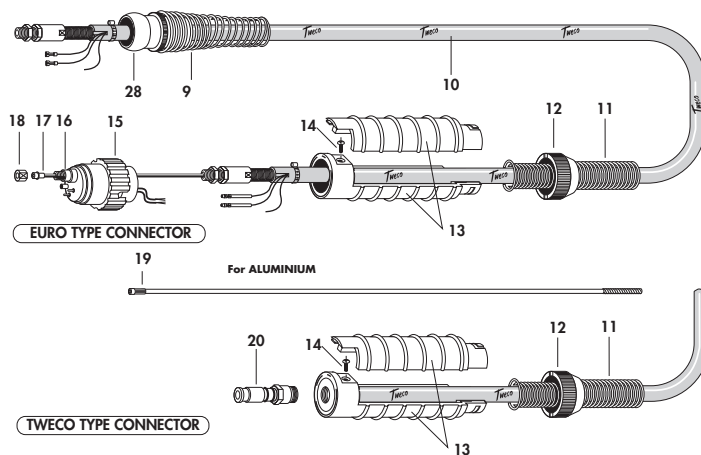


Tweco®

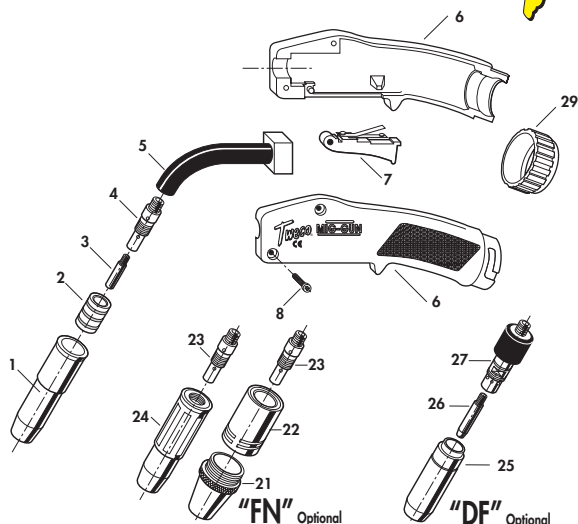

V VOLTAGE CLASS	I ₂ MAX 60% CO ₂	I ₂ MAX 60% ARGON CO ₂ (80/20)	V ₂		GAS	AIR
L	290	250	DC	mm 0,8÷1,2	1/1" 10÷15	AIR

RICAMBI

Pos. Descrizione	Codice	Conf.	Pos. Descrizione	Codice	Conf.
1 Ugello regolabile standard Ø i. 12,7	22-50	5	19 Guaina mt.4 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Teflon	T.134.110.403	-
1 Ugello regolabile cilindrico Ø i. 15,9	22-62	5	19 Guaina mt.3 per fili Al. Ø 1.0/1.2 Teflon	T.134.120.303	-
2 Bussola isolante	32	25	19 Guaina mt.4 per fili Al. Ø 1.0/1.2 Teflon	T.134.120.403	-
3 Punta guidafilo Ø 0.8	14H-35	25	19 Guaina mt.4 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Carbo	T.134.030.403	-
3 Punta guidafilo Ø 1.0	14H-40	25	19 Guaina mt.4 per fili Al. Ø 1.2/1.6 Carbo	T.134.090.403	-
3 Punta guidafilo Ø 1.2	14H-45	25	20 Terminale Tweco	350-174H-F	-
4 Diffusore gas	52	5	21 Ugello conico Ø i. 12,7	24CT-50-S	5
5 Corpo torcia con isolante	T.116.103.506	-	21 Ugello conico Ø i. 15,9	24CT-62-S	45
6 Impugnatura con viti e ghiera	T.137.100.501	-	22 Bussola isolante	34CT	5
7 Pulsante completo	T.146.101.102	5	23 Diffusore gas	52FN	5
8 Vite per impugnatura	T.181.103.105	50	24 Ugello fisso isolato Ø i. 12,7	23-50	5
9 Molla (lato torcia)	T.141.106.110	-	24 Ugello fisso isolato Ø i. 15,9	23-62	5
10 Cavo per torcia mt.3	T.108.350.305	-	25 Ugello guidagas Ø i. 15	SW23-15	10
10 Cavo per torcia mt.4	T.108.350.405	-	25 Ugello guidagas Ø i. 12	SW23-12	10
11 Molla (lato terminale)	T.141.106.107	-	26 Punta guidafilo Ø 0.8 Cu M8	T.147.010.108	25
12 Ghiera supporto	T.127.105.101	-	26 Punta guidafilo Ø 1.0 Cu M8	T.147.010.110	25
13 Supporto cavo terminale	T.156.101.103	-	26 Punta guidafilo Ø 1.2 Cu M8	T.147.010.112	25
14 Vite supporto	T.181.106.101	50	26 Punta guidafilo Ø 0.8 Cu-Cr M8	T.147.020.108	25
15 Ghiera Euro	T.127.102.102	5	26 Punta guidafilo Ø 1.0 Cu-Cr M8	T.147.020.110	25
16 Terminale EURO (spine mobili) con dado	T.142.105.502	-	26 Punta guidafilo Ø 1.2 Cu-Cr M8	T.147.020.112	25
17 Guaina m.4,5 per fili Ø 0,8/0,9	42-3035-15	-	27 Diffusore gas	T.118.102.510	5
17 Guaina m.4,5 per fili Ø 1,0/1,2	42-4045-15	-	28 Snodo per impugnatura	T.156.102.106	-
18 Dado fermo guaina	T.117.101.501	10	29 Ghiera impugnatura	T.127.108.101	-
19 Guaina mt.3 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Teflon	T.134.110.303	-			

TWE.2