
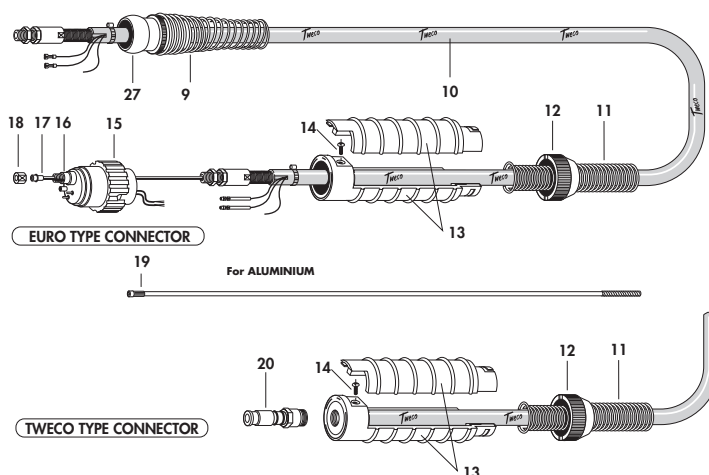


Tweco®

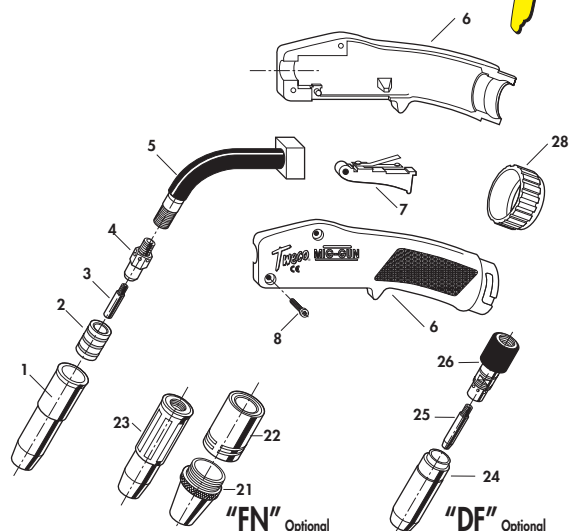

V VOLTAGE CLASS	I₂ MAX 60% CO ₂	I₂ MAX 60% ARGON CO ₂ (80/20)	V₂		GAS	
L	400	340	DC	mm 1,0÷1,6	1/1' 10÷20	AIR

RICAMBI

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1	Ugello regolabile rastremato Ø i. 12,7	24A-50	5	19	Guaina mt.3 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Teflon	T.134.040.303	-
1	Ugello regolabile standard Ø i. 15,9	24A-62	5	19	Guaina mt.4 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Teflon	T.134.040.403	-
2	Bussola isolante	34A	25	19	Guaina mt.3 per fili Al. Ø 1.0/1.2 Teflon	T.134.050.303	-
3	Punta guidafile Ø 0.8	14H-35	25	19	Guaina mt.4 per fili Al. Ø 1.0/1.2 Teflon	T.134.050.403	-
3	Punta guidafile Ø 1.0	14H-40	25	19	Guaina mt.4 per fili Al. Ø 0.8/1.0 Carbo	T.134.030.403	-
3	Punta guidafile Ø 1.2	14H-45	25	19	Guaina mt.4 per fili Al. Ø 1.2/1.6 Carbo	T.134.090.403	-
3	Punta guidafile Ø 1.3	14H-52	25	20	Terminale Tweco	350-174H-F	-
3	Punta guidafile Ø 1.6	14H-116	25	21	Ugello conico Ø i. 12,7	24CT-50-S	5
4	Diffusore gas	54A	5	21	Ugello conico Ø i. 15,9	24CT-62-S	5
5	Corpo torcia con isolante	T.116.103.507	-	22	Bussola isolante	34CT	5
6	Impugnatura con viti e ghiera	T.137.100.501	-	23	Ugello fisso isolato Ø i. 12,7	23-50	5
7	Pulsante completo	T.146.101.102	5	23	Ugello fisso isolato Ø i. 15,9	23-62	5
8	Vite per impugnatura	T.181.103.105	50	24	Ugello guidafile Ø i. 17	SW24-17	10
9	Molla (lato torcia)	T.141.106.110	-	24	Ugello guidafile Ø i. 15	SW24-15	10
10	Cavo per torcia mt.3	T.108.500.305	-	25	Punta guidafile Ø 0.8 Cu M8	T.147.010.108	25
10	Cavo per torcia mt.4	T.108.500.405	-	25	Punta guidafile Ø 1.0 Cu M8	T.147.010.110	25
11	Molla (lato terminale)	T.141.106.107	-	25	Punta guidafile Ø 1.2 Cu M8	T.147.010.112	25
12	Ghiera supporto	T.127.105.101	-	25	Punta guidafile Ø 1.6 Cu M8	T.147.010.116	25
13	Supporto cavo terminale	T.156.101.103	-	25	Punta guidafile Ø 0.8 Cu-Cr M8	T.147.020.108	25
14	Vite supporto	T.181.106.101	50	25	Punta guidafile Ø 1.0 Cu-Cr M8	T.147.020.110	25
15	Ghiera Euro	T.127.102.102	5	25	Punta guidafile Ø 1.2 Cu-Cr M8	T.147.020.112	25
16	Terminale EURO (spine mobili) con dado	T.142.105.502	-	25	Punta guidafile Ø 1.6 Cu-Cr M8	T.147.020.116	25
17	Guaina m.4,5 per fili Ø 0,8/1,2	44-3545-15	-	26	Diffusore gas	T.118.102.511	5
17	Guaina m.4,5 per fili Ø 1,2/1,6	44-116-15	-	27	Snodo per impugnatura	T.156.102.106	-
18	Dado fermo guaina	T.117.101.501	10	28	Ghiera impugnatura	T.127.108.101	-

TWE.4