


# Tweco®

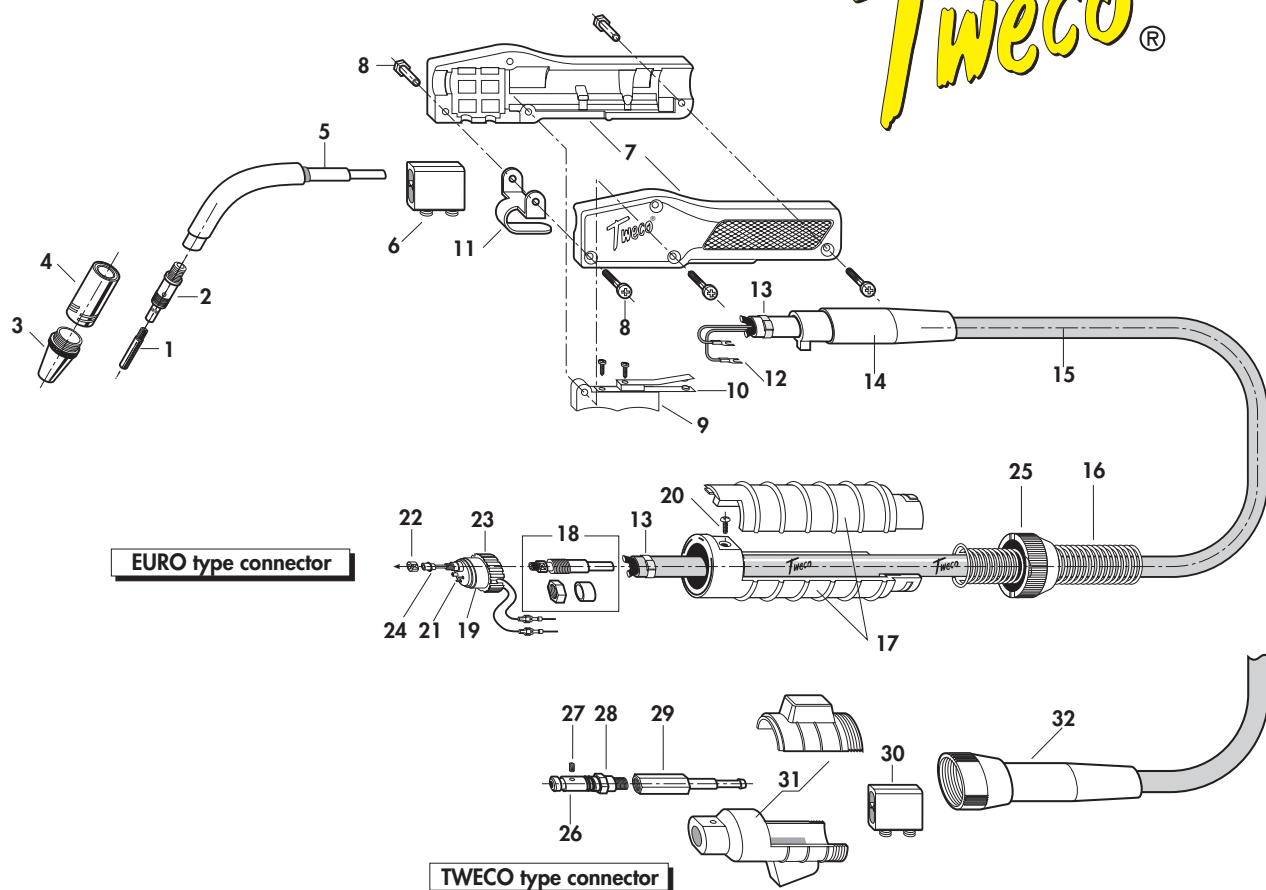

## RICAMBI

| Pos. Descrizione                 | Codice        | Conf. | Pos. Descrizione                           | Codice        | Conf. |
|----------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------|---------------|-------|
| 1 Punta guidafile Rinfor. Ø 0,9  | 15H-35        | 25    | 15 Cavo 500 Amp. al metro                  | 500           | -     |
| 1 Punta guidafile Rinfor. Ø 1,2  | 15H-45        | 25    | 16 Molla (lato terminale)                  | T.141.106.107 | -     |
| 1 Punta guidafile Rinfor. Ø 1,3  | 15H-52        | 25    | 17 Supporto terminale Euro                 | T.156.101.103 | -     |
| 1 Punta guidafile Rinfor. Ø 1,6  | 15H-116       | 25    | 18 Connettore cavo post. completo per Euro | 176X-M        | -     |
| 1 Punta guidafile Rinfor. Ø 2,0  | 15H-564       | 25    | 19 Terminale Euro (spine mobili) con dado  | T.142.105.502 | -     |
| 1 Punta guidafile Rinfor. Ø 2,4  | 15H-332       | 25    | 20 Vite corpo adattatore Euro              | T.181.106.101 | 50    |
| 1 Punta guidafile Rinfor. Ø 3,2  | 15H-18        | 25    | 21 Anello OR                               | T.101.102.110 | 10    |
| 1 Punta guidafile Ø 1,2          | 15HFC-45      | 25    | 22 Dado fermo guaina                       | T.117.101.501 | 10    |
| 1 Punta guidafile Ø 1,6          | 15HFC-116     | 25    | 23 Ghiera Euro                             | T.127.102.102 | 5     |
| 1 Punta guidafile Ø 3,2          | 15HFC-18      | 25    | 24 Guaina metri 4,5 per fili Ø 0,8÷1,2     | 45-3545-15    | -     |
| 2 Diffusore gas                  | 55            | 5     | 24 Guaina metri 4,5 per fili Ø 1,2÷1,6     | 45-116-15     | -     |
| 3 Ugello Conico Ø i. 15,9        | 25CT-62       | 5     | 24 Guaina metri 7,6 per fili Ø 1,2÷1,6     | 45-116-25     | -     |
| 3 Ugello Cilindrico Ø i. 19      | 25CT-75       | 5     | 24 Guaina metri 4,5 per fili Ø 1,6÷2,0     | 45-564-15     | -     |
| 4 Boccola Isolante               | 35CT          | 5     | 24 Guaina metri 4,5 per fili Ø 2,0÷2,4     | 45H-332-15    | -     |
| 5 Corpo torcia a 60° Cromata     | 65J-60        | -     | 24 Guaina metri 4,5 per fili Ø 2,4÷3,2     | 45-18-15      | -     |
| 6 Connettore cavo completo       | 105           | -     | 25 Ghiera supporto                         | T.127.105.101 | -     |
| 7 Impugnatura con viti           | 85            | -     | 26 Connettore Tweco                        | 176S          | -     |
| 8 Coppia vite-bussola            | 124FM         | -     | 27 Grano                                   | 44C           | -     |
| 9 Interruttore completo          | 94R           | -     | 28 O-ring                                  | 225           | -     |
| 10 Lamelle contatti (2pz)        | 94C           | -     | 29 Terminale cavo                          | M170-5H-A     | -     |
| 11 Gancio appenditorcia          | 154           | -     | 30 Connettore cavo completo                | 105           | -     |
| 12 Faston pulsante               | T.124.103.102 | 10    | 31 Supporto terminale Tweco                | M6RC          | -     |
| 13 Fascetta stringicavo          | 136           | -     | 32 Supporto cavo                           | 350R-230-10   | -     |
| 14 Supporto gomma cavo anteriore | 144-6         | -     |                                            |               |       |

**TWECO N°5**