


PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE

PER TORNI, IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE ANTIURTO, SENZA ATTACCHI

ART. 140

COD.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Ø mm	200	250	300	350	400	450	500	550	650	800	1000
Larghezza fascia mm	130	150	150	150	180	190	200	240	265	300	400



CE

IN POLICARBONATO E STRUTTURA IN ACCIAIO, CON ATTACCHI

ART. 141 foro d'attacco ø 25 mm per protezioni ART. 147 - 148 - 149

COD.	01	02	03	04	05	06
Ø mm	300	350	400	450	500	600
Larghezza fascia mm	240	240	240	240	240	240

ART. 141 foro ø 30 mm per attacchi al tornio

COD.	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Ø mm	300	350	400	450	500	600
Larghezza fascia mm	240	240	240	240	240	240



CE

PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE

PER TORNI, PER PIATTAFORME O AUTOCENTRANTI MEDIO GRANDI, CON MICROINTERRUTTORE

Struttura in acciaio con doppia cerniera con ribaltamento.


ART. 144

COD.	01	02	03
Altezza mm	350	350	350
Ø piattaforma mm	800	1000	1200




CE

ART. 151 CON ATTACCO AL CARRELLO DEL TORNO ART. 152 CON ATTACCO AL CARRELLO DEL TORNO COLLEGABILE AD IMPIANTO LIQUIDO REFRIGERANTE



ART. 151 - 152	SENZA MICROINTERRUTTORE		CON MICROINTERRUTTORE	
	01	02	M1	M2
Lunghezza totale (A) mm	400	570	400	570
Piastra superiore (B) mm	200	260	200	260
Braccio supporto (C) mm	200	250	200	250
Altezza totale (D) mm	315	365	315	365
Pannello frontale (E) mm	100	150	100	150
Larghezza totale (F) mm	300	350	300	350

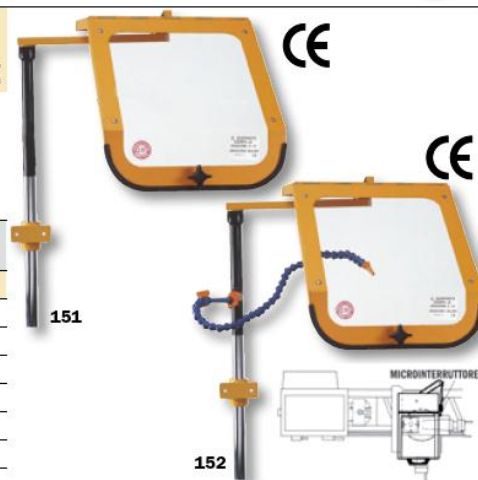

CE

CE

ART. 140		CE
COD.		
12	Attacco laterale cromato con foro portalampade, per schermi ø 200-500 mm	
13	Attacco laterale cromato con foro portalampade, per schermi ø 550-1000 mm	
15	Attacco frontale cromato, per schermi ø 200-500 mm	
16	Attacco frontale cromato, per schermi ø 550-1000 mm	
18	Attacco laterale cromato con prolunga, per schermi ø 200-500 mm	
19	Attacco laterale cromato con prolunga, per schermi ø 550-1000 mm	
20	Attacco universale cromato con microinterruttore, per schermi ø 200-500 mm	
21	Accoppiati per schermi ø 200-500 mm in materiale plastico antiurto	
23	Accoppiati per schermi ø 200-500 mm in alluminio	
25	Attacco universale cromato con microinterruttore, per schermi ø 550-1000 mm	
26	Attacco laterale cromato con foro portalampade, con sostegno a cappio, per schermi ø 200-350 mm	
27	Attacco laterale cromato con foro portalampade, con sostegno a cappio, per schermi ø 400-500 mm	

PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE

ART. 140

28	Attacco universale cromato con microinterruttore, con sostegno a cappio, per schermi $\varnothing$ 200-350 mm
29	Attacco universale cromato con microinterruttore, con sostegno a cappio, per schermi $\varnothing$ 400-500 mm
30	Accoppiati per schermi $\varnothing$ 550-1000 mm



PER FRESATRICI UNIVERSALI E VERTICALI DA APPLICARE ALLA TAVOLA PORTAPEZZI

In policarbonato trasparente. Con microinterruttore di sicurezza.

ART. 143

COD.	01	02	03	04	05
Altezza (A) mm	200	250	250	300	300
Max spostamento (B) mm	150	200	200	250	250
Larghezza (C) mm	300	400	500	600	700
Lunghezza base (D) mm	1000	1000	1000	1000	1000

A richiesta si fornisce "D" con multipli di 10 cm (con maggiorazione di prezzo) e/o con vano applicazione morsa.



PER FRESATRICI ORIZZONTALI


Da applicare sulla slitta della fresatrice a protezione dell'albero porta frese. Corredate di microinterruttore collegato in serie.



ART. 146


COD.	01	02	03	04	05	06
Lunghezza mm	470	570	570	570	670	770
Larghezza mm	300	400	400	400	500	600
Altezza mm	200	200	250	300	300	350

A richiesta si forniscono gli schermi con vano morsa (con maggiorazione prezzo).

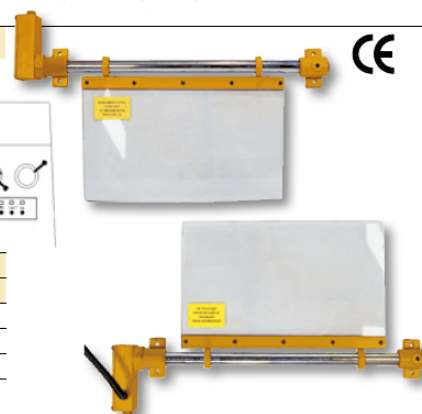

PER FRESATRICI, BRACCIO SNODATO, CON MICROINTERRUTTORE

Adatte per attacco lato destro macchine.





ART. 148 IN ALLUMINIO STAMPATO ESTENSIONE 790 mm

ART. 149 IN ACCIAIO TUBOLARE ESTENSIONE 1000 mm

COD.	01	02	03	04	05	06
$\varnothing$ mm	300	350	400	450	500	600

Per schermi di ricambio vedi art. 141 con foro d'attacco $\varnothing$ 25 mm.

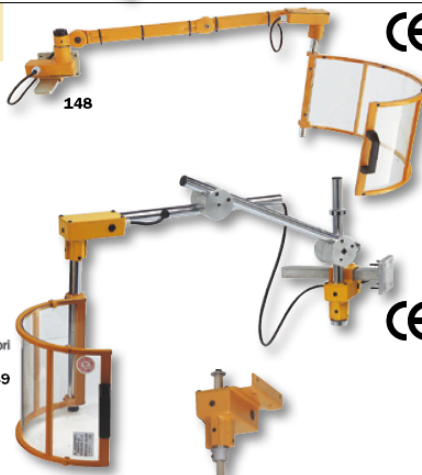


PER TRAPANO, REGOLABILE IN ALTEZZA, CON MICROINTERRUTTORE

Materiale trasparente antiurto.

ART. 153.00

Schermo mm	130x200
Lunghezza utile asta mm	400



PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE

PER TRAPANI, IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE ANTIURTO, CON ATTACCO

ART. 147		SENZA MICROINTERRUTTORE					
COD.		01	02	03	04	05	06
Ø	mm	200	300	350	400	450	500
Larghezza fascia	mm	130	130	130	130	130	130
Lunghezza utile asta	mm	320	320	320	320	320	320
ART. 147		CON MICROINTERRUTTORE					
COD.		M1	M2	M3	M4	M5	M6
Ø	mm	200	300	350	400	450	500
Larghezza fascia	mm	130	130	130	130	130	130
Lunghezza utile asta	mm	320	320	320	320	320	320



PER STOZZATRICI

Telaio in acciaio, schermo in materiale plastico antiurto completo di microinterruttore.

ART. 156		01	02	03
COD.				
Lunghezza	mm	500	450	300
Larghezza	mm	500	200	300
Altezza	mm	700	600	500



PER MOLE

Applicati su qualsiasi mola, possono essere orientate grazie al suo snodo a frizione. Composte da uno schermo in materiale plastico ed uno in vetro.

ART. 145.00		
Schermi	mm	115x110
ACCESSORI:		
ART. 145.01	Coppia schermi di ricambio	



IN POLICARBONATO, PER ZONE PERICOLOSE

Si possono fornire sistemi modulari per delimitare totalmente zone pericolose.

ART. 150		01	02
COD.			
Altezza totale	mm	1600	1600
Larghezza	mm	800	1100
Altezza pannello	mm	1200	1200

CON FISSAGGIO MAGNETICO

Applicato con rapidità su ogni macchina, può essere orientato, mediante l'asta flessibile, in qualsiasi posizione.


ART. 142.01		
Schermo	mm	220x300x2,5
Ø flessibile	mm	15
Lunghezza flessibile	mm	400
ACCESSORI:		
ART. 142.03	Schermo di ricambio	



PROTEZIONI PER TORNI PROTECTEURS POUR TOURS PROTECCIONES PARA TORNOS



Posizione corretta
con rullo e terminale
fissati al basamento
ed al carro mobile




SAFETY DEVICES FOR TURNING MACHINES SICHERHEITSVORRICHTUNGEN FÜR DREHBÄNKE

COD. ART. AR 3 kg ca.

- Coppia protezioni per tornio, avvolgibili a rullo per vite madre/barre con cassonetto.
- Pair of safeguards of roller-blind type for lathes to shield the lead-screw/bars.
- Couple de protecteurs enroulables pour tours pour vis mères, barres avec caisson.
- Satz Schutzabdeckungen für Drehmaschinen, für Aufrollen als Rolläden, zum Schutz der Leit- und Zugspindel.
- Par de protecciones para torno, enrollables a rodillo para tornillo madre/barras con caja.

Cod. ART.	A Lungh. mm	B Altezza mm
AR	1500	200
AR	2000	200
AR	3000	250

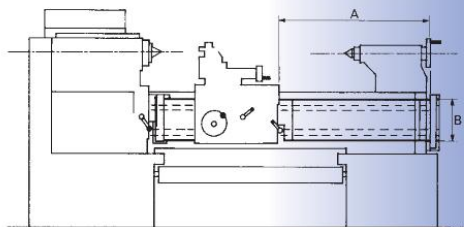


DOPPIE LEVE

- Doppie leve di sicurezza sottotesta e carro - COD ART. LE/2. Disponibile anche singole - COD ART. LE
- Double safety levers under headstock and carriage - COD ART. LE/2. Single are also available - COD ART. LE
- Double leviers de sécurité sous-têtes et chariot. Disponibles aussi en individuels.
- Doppelte Sicherheitshebel zum Ein und Ausschalten von Drehmaschinen - COD ART. LE/2. Auch Einzelhebel sind verfügbar - COD ART. LE
- Palancas dobles de seguridad para debajo de la cabeza y carro - COD ART. LE. Disponible también individuales - COD ART. LE

COD. ART. PT 4 kg ca.

- Protezione per tornio a movimento verticale con molla a gas e microinterruttore di sicurezza regolabile in altezza e lunghezza.
- Safeguard for lathe with vertical arm lifting, adjustable in height and length, with gas spring and safety microswitch.
- Protection pour tour avec relevage vertical du bras, réglable en hauteur et en largeur, avec ressort à gaz et microinterrupteur de sécurité.
- Schutzvorrichtung für Drehbank mit vertikalem Armheben, höhen- und längsverstellbar, mit Gasfeder und Sicherheitsmikroschalter.
- Protección para torno, abatible con cilindro de gas, con brazo regulable en altura y longitud. Con microinterruptor de seguridad.

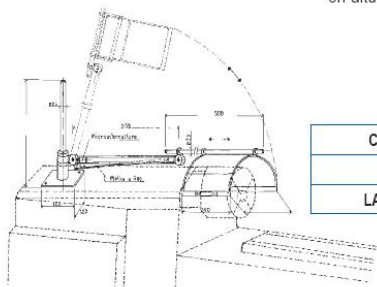

Cod. ART.	PT / 300	PT / 350	PT / 400	PT / 450	PT / 500	PT / 600
Ø	300	350	400	450	500	600
LARG. mm	240					