



Smerigliatrici

GRINDERS
MEULEUSES




Mod. 250 Cod. 13200050

- Mini smerigliatrice con pinza Ø 3-6 mm. Regolatore dell'aria sul corpo e scarico posteriore. Rivestimento ergonomico in gomma.
- Ø 3-6 mm collet mini die grinder. Air regulator on top and rear exhaust. Ergonomic ABS sleeve.
- Mini meuleuse droite avec pince Ø 3-6 mm. Régulateur d'air sur le corps et échappement arrière. Revêtement ergonomique en ABS.

Mod. 255 Cod. 13200055

- Smerigliatrice prolungata con pinza Ø 3-6 mm. Regolatore dell'aria sul corpo e scarico posteriore. Rivestimento ergonomico in gomma.
- Ø 3-6 mm collet extended die grinder. Air regulator on top and rear exhaust. Ergonomic ABS sleeve.
- Mini meuleuse arbre long avec pince Ø 3-6 mm. Régulateur d'air sur le corps et échappement arrière. Revêtement ergonomique en ABS.

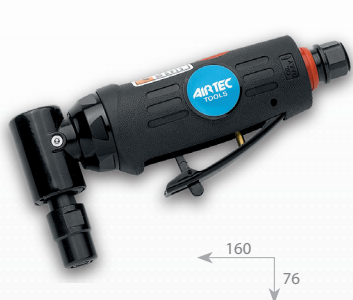

Mod. 252 Cod. 13200052

- Mini smerigliatrice angolare a 90° con pinza Ø 3-6 mm. Regolatore dell'aria sul corpo e scarico posteriore. Rivestimento ergonomico in gomma.
- Ø 3-6 mm collet 90° angle mini die grinder. Air regulator on top and rear exhaust. Ergonomic ABS sleeve.
- Mini meuleuse d'angle 90° avec pince Ø 3-6 mm. Régulateur d'air sur le corps et échappement arrière. Revêtement ergonomique en ABS.



Mod. 253 Cod. 13200053

- Mini smerigliatrice angolare a 115° con pinza Ø 3-6 mm. Regolatore dell'aria sul corpo e scarico posteriore. Rivestimento ergonomico in gomma.
- Ø 3-6 mm collet 115° angle mini die grinder. Air regulator on top and rear exhaust. Ergonomic ABS sleeve.
- Mini meuleuse d'angle 115° avec pince Ø 3-6 mm. Régulateur d'air sur le corps et échappement arrière. Revêtement ergonomique en ABS.



Mod. AC 8 Cod. 10700800

- Tubo silenziatore per mod. 250/252/253/255.
- Silenced exhaust hose assembly for mod. 250/252/253/255.
- Tuyau silencieux pour la sortie d'air pour mod. 250/252/253/255.



Mod. 484 Cod. 13200000

- Smerigliatrice fresatrice con pinza Ø 6 mm e adattatore per frese Ø 3 mm. Regolatore dell'aria e scarico posteriore.
- Ø 6 mm collet die grinder, equipped with Ø 3 mm adapter. Air regulator and rear exhaust.
- Meuleuse droite avec pince Ø 6 mm et adaptateur pour fraise Ø 3 mm. Régulateur d'air et échappement arrière.




Mod. 240 Cod. 13200009

- Smerigliatrice fresatrice con pinza Ø 6 mm e adattatore per frese Ø 3 mm. Regolatore dell'aria, scarico posteriore e corpo in ABS.
- Ø 6 mm collet die grinder, equipped with Ø 3 mm adapter. Air regulator, rear exhaust and ABS sleeve.
- Meuleuse droite avec pince Ø 6 mm et adaptateur pour fraise Ø 3 mm. Régulateur d'air, échappement arrière et revêtement en ABS.



Mod. 246 Cod. 13200010

- Smerigliatrice fresatrice angolare con pinza Ø 6 mm e adattatore per frese Ø 3 mm. Regolatore dell'aria, scarico posteriore e corpo in ABS.
- Ø 6 mm collet angle grinder, equipped with Ø 3 mm adapter. Air regulator, rear exhaust and ABS sleeve.
- Meuleuse à renvoi d'angle avec pince Ø 6 mm et adaptateur pour fraise Ø 3 mm. Régulateur d'air, échappement arrière et revêtement en ABS.

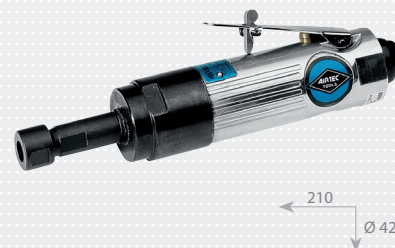

Mod. 495/F Cod. 13200045

- Smerigliatrice fresatrice con pinza Ø 6 mm. Regolatore dell'aria e scarico posteriore.
- Ø 6 mm collet die grinder. Air regulator and rear exhaust.
- Meuleuse droite avec pince Ø 6 mm. Régulateur d'air et échappement arrière.

Caratteristiche Tecniche

Technical features
Données techniques




Mod. 240	0,19	3-6	25.000	6,2	1/4" BSPT	10	8,3	0,58	74,1 ±3	87,1 ±3	2,5
Mod. 246	0,19	3-6	18.000	6,2	1/4" BSPT	10	8,3	0,63	74,5 ±3	87,5 ±3	2,5
Mod. 250	0,22	3-6	25.000	6,2	1/4" BSPT	10	8,8	0,57	83 ±3	87 ±3	<2,5
Mod. 252	0,22	3-6	20.000	6,2	1/4" BSPT	10	8,8	0,60	83 ±3	87 ±3	<2,5
Mod. 253	0,22	3-6	20.000	6,2	1/4" BSPT	10	8,8	0,63	83 ±3	87 ±3	<2,5
Mod. 255	0,22	3-6	25.000	6,2	1/4" BSPT	10	8,8	0,86	83 ±3	87 ±3	<2,5
Mod. 484	0,20	3-6	20.000	6,2	1/4" BSPT	10	12,5	0,62	92,3 ±3	95,3 ±3	<2,5
Mod. 495/F	0,30	6	4.000	6,2	1/4" BSPT	10	12,0	0,85	83 ±3	95 ±3	<2,5



Mod. 487/K Cod. 13200013

- Smerigliatrice angolare silenziata in valigetta. Fornita con platorello Ø 50 mm, un disco abrasivo e 3 spazzole 3M Roloc (grana 50-80-120).
- Silenced angle grinder kit. Equipped with Ø 50 mm pad, one grinding wheel and 3 pcs 3M Roloc brushes (50-80-120 grit).
- Meuleuse à renvoi d'angle silencieuse en coffret. Avec plateau Ø 50 mm, un disque abrasif et 3 brosse 3M Roloc (grain 50-80-120).

NEW

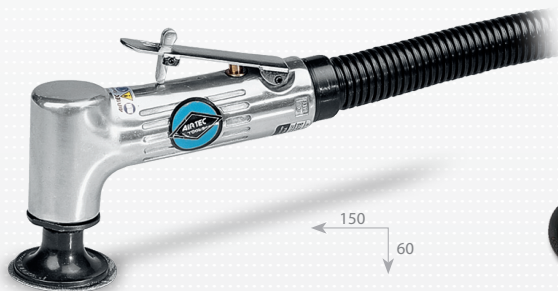

Mod. 487 Cod. 13200012

- Smerigliatrice angolare silenziata, fornita con platorello Ø 50 mm e un disco abrasivo. Attacco tipo 3M Roloc.
- Silenced angle grinder, equipped with Ø 50 mm pad and one grinding wheel. 3M Roloc connection.
- Meuleuse à renvoi d'angle silencieuse, avec plateau Ø 50 mm et un disque abrasif. Raccord type 3M Roloc.

Mod. AC 70 Cod. 10700600

- Platorello Ø 50 mm.
- Ø 50 mm rubber pad.
- Plateau Ø 50 mm.

Mod. AC 71 Cod. 10700610

- Platorello Ø 70 mm.
- Ø 70 mm rubber pad.
- Plateau Ø 70 mm.

Mod. AC 72-73-74 Cod. 10700620-1-2

- Spazzola 3M rolac Ø 50 mm.
- Ø 50 mm 3M rolac brush.
- Brosse 3M rolac Ø 50 mm.

Grana, grit, grain:
50 verde, green, vert.
80 giallo, yellow, jaune.
120 bianco, white, blanc.



Mod. 489 Cod. 13200020

- Smerigliatrice prolungata ad alta velocità, con pinza Ø 6 mm. Regolatore dell'aria e scarico posteriore.
- High speed Ø 6 mm collet extended grinder. Air regulator and rear exhaust.
- Meuleuse prolongée rapide avec pince Ø 6 mm. Régulateur d'air et échappement arrière.



Mod. 700 Cod. 13200500

- Smerigliatrice veloce a 54.000 giri, con pinza Ø 3 mm e adattatore Ø 2,35 mm.
- High speed Ø 3 mm collet grinder, 54.000 rpm. With Ø 2,35 mm adaptor.
- Meuleuse rapide 54.000 tours, avec pince Ø 3 mm et adaptateur Ø 2,35 mm.



Mod. 710 Cod. 13200510

- Smerigliatrice veloce a 70.000 giri, con pinza Ø 3 mm e adattatore Ø 2,35 mm.
- High speed Ø 3 mm collet grinder, 70.000 rpm. With Ø 2,35 mm adaptor.
- Meuleuse rapide 70.000 tours, avec pince Ø 3 mm et adaptateur Ø 2,35 mm.



Mod. 730 Cod. 13200700

- Smerigliatrice prolungata con pinza Ø 6 mm, di buona potenza, per utilizzo continuativo. Completa di tubo silenziato di scarico dell'aria.
- Powerful Ø 6 mm collet extended grinder with silenced air exhaust.
- Meuleuse prolongée avec pince Ø 6 mm et tuyau silencieux pour la sortie d'air.

Caratteristiche Tecniche Technical features Données techniques



Mod. 487	50/70	–	–	25.000	6,2	1/4" BSPT	8	5,0	0,65	82 ±3	–	<2,5
Mod. 489	–	0,30	6	20.000	6,2	1/4" BSPT	10	8,0	0,65	91 ±3	101 ±3	<2,5
Mod. 700	–	0,19	3	54.000	6,2	1/4" NPT	8	5,0	0,20	84 ±3	–	5,0
Mod. 710	–	0,19	3	70.000	6,2	1/4" NPT	8	5,0	0,20	80 ±3	–	4,0
Mod. 730	–	0,46	6	12.000	6,2	1/4" BSPT	10	10,0	1,32	88 ±3	94 ±3	<2,5



Mod. 520 Cod. 13018020

- Smerigliatrice angolare Ø 180 mm per uso professionale, gambo M14.
- Ø 180 mm angle grinder for professional use, with M14 spindle thread.
- Meuleuse d'angle Ø 180 mm pour utilisation professionnelle, avec filetage M14.

NEW



Mod. 417 Cod. 13009800

- Smerigliatrice angolare leggera e maneggevole, gambo M14. Capacità abrasiva Ø 125 mm.
- Light and handy Ø 125 mm angle grinder, with M14 thread.
- Disqueuse d'angle Ø 125 mm avec filetage M14.



Mod. 435 Cod. 13114500

- Smerigliatrice angolare Ø 125 mm per uso professionale, gambo M14.
- Ø 125 mm angle grinder for professional use, with M14 spindle thread.
- Meuleuse d'angle Ø 125 mm pour utilisation professionnelle, avec filetage M14.



Mod. 416 Cod. 13009700

- Smerigliatrice angolare leggera di buona potenza, per lavori gravosi. Con disco Ø 125 mm, leva di sicurezza e albero filettato M14. Scarico posteriore.
- Heavy-duty light angle grinder. Ø 125 mm disc, safety lever and M14 thread spindle. Rear exhaust.
- Meuleuse d'angle intensive, légère et de bonne puissance, avec disque Ø 125 mm, levier de sécurité et arbre fileté M14. Echappement arrière.



Mod. 519 Cod. 13018010

- Smerigliatrice angolare robusta per lavori pesanti, con gambo M14. Capacità abrasiva Ø 180 mm.
- Ø 180 mm heavy-duty angle grinder, with M14 spindle thread.
- Disqueuse d'angle intensive Ø 180 mm, avec filetage M14.


Caratteristiche Tecniche Technical features Données techniques

	 Kw	 mm		 bar		 mm	 l/sec	 kg	 dB(A)	 dB(A)	 m/sec ²
Mod. 416	0,65	125x22	10.000	6,2	1/4" NPT	10	11,7	1,65	84 ±3	96 ±3	2,9
Mod. 417	0,60	125x22	12.000	6,2	1/4" BSPT	10	11,8	1,80	86 ±3	94 ±3	<2,5
Mod. 435	0,75	125x22	10.900	6,2	1/4" BSPT	10	17,5	1,40	78 ±3	90 ±3	<2,5
Mod. 519	1,10	180x22	7.500	6,2	1/4" NPT	13	20,0	3,50	86 ±3	99 ±3	<2,5
Mod. 520	0,75	180	7.600	6,2	1/4" BSPT	16	24,0	3,00	89,2 ±3	100,3 ±3	4,0



Mod. 423 Cod. 13118000

- Smerigliatrice a nastro, per nastri 10 x 330 mm. Blocco del braccio nella posizione desiderata. Scarico posteriore.
- Belt sander for 10 x 330 mm grinding belt. Possibility to hold the arm in the desired position. Rear exhaust.
- Meuleuse à bande abrasive, pour bande 10 x 330 mm. Arrêt du bras dans la position désirée. Echappement arrière.

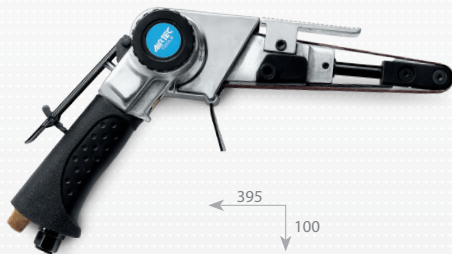

Mod. 424 Cod. 13118100

- Smerigliatrice a nastro, per nastri 20 x 520 mm. Blocco del braccio nella posizione desiderata. Scarico posteriore.
- Belt sander for 20 x 520 mm grinding belt. Possibility to hold the arm in the desired position. Rear exhaust.
- Meuleuse à bande abrasive, pour bande 20 x 520 mm. Arrêt du bras dans la position désirée. Echappement arrière.



Mod. AC 19 Cod. 10702090

- Nastro 10 x 330 mm grana 80.
- 10 x 330 mm grinding belt grit 80.
- Bande abrasive 10 x 330 mm grain 80.



Mod. AC 19/2 Cod. 10702200

- Nastro 20 x 520 mm grana 80.
- 20 x 520 mm grinding belt grit 80.
- Bande abrasive 20 x 520 mm grain 80.

Mod. AC 19/1 Cod. 10702100

- Nastro 10 x 330 mm grana 120.
- 10 x 330 mm grinding belt grit 120.
- Bande abrasive 10 x 330 mm grain 120

Mod. AC 19/3 Cod. 10702210

- Nastro 20 x 520 mm grana 120.
- 20 x 520 mm grinding belt grit 120.
- Bande abrasive 20 x 520 mm grain 120.



Mod. 415 Cod. 13009000

- Smerigliatrice verticale Ø 230 mm per utilizzo professionale.
- Ø 230 mm professional vertical die grinder.
- Meuleuse verticale professionnelle Ø 230 mm.



Mod. 540 Cod. 16070000

- Troncatrice Ø 75 x 10 mm per tagliare marmitta, bulloni, viti, etc.
- Ø 75 x 10 mm cut off tool. To cut off mufflers, bolts, screws, etc.
- Tronçonneuse Ø 75 x 10 mm pour découper pots d'échappement, boulons, vis, etc.



Mod. 545 Cod. 16070050

- Mini smerigliatrice/troncatrice angolare, disco Ø 50 mm. Kit comprendente: 5 dischi da taglio, 9 dischi abrasivi (3 x grana 60, 3 x grana 80, 3 x grana 120), occhiali di protezione e 2 chiavi.
- Ø 50 mm mini angle grinder and cut-off tool. The kit includes: 5 cutting wheels, 9 grinding wheels (3 x 60 grit, 3 x 80 grit and 3 x 120 grit), safety glasses and 2 wrenches.
- Mini meuleuse/tronçonneuse d'angle, disque Ø 50 mm. Coffret complet de: 5 disques de coupe, 9 disques abrasifs (3 x grain 60, 3 x grain 80 et 3 x grain 120), lunettes de sécurité et 2 clés.

Mod. AC 50 Cod. 10700500

- Disco da taglio per acciaio Ø 75 x 10 mm.
- Cutting disc for steel Ø 75 x 10 mm.
- Disque à découper pour l'acier Ø 75 x 10 mm.

Caratteristiche Tecniche Technical features Données techniques	 Kw	 mm	 mm	 bar	 mm	 l/sec	 kg	 dB(A)	 dB(A)	 m/sec²		
Mod. 415	2,22	-	230x22	6.000	6,2	1/2" BSPT	16	26,0	5,10	95 ±3	103 ±3	4,1
Mod. 423	0,37	10x330	-	18.000	6,2	1/4" BSPT	10	11,2	0,90	86 ±3	93 ±3	<2,5
Mod. 424	0,52	20x520	-	16.000	6,2	1/4" BSPT	10	12,0	1,40	84 ±3	92 ±3	<2,5
Mod. 540	0,20	-	75	22.000	6,2	1/4" BSPT	10	11,7	0,80	92,3 ±3	95,3 ±3	<2,5
Mod. 545	0,19	-	50	20.000	6,2	1/4" BSPT	8	7,5	0,50	83 ±3	92 ±3	<2,5