



Trapani

DRILLS PERCEUSES



Mod. 478 Cod. 15010000

- Trapano con mandrino a cremagliera da 10 mm. Scarico posteriore.
- Drill with 10 mm key chuck. Rear exhaust.
- Perceuse avec mandrin à clé 10 mm. Echappement arrière.

Mod. 478/A Cod. 15010010

- Con mandrino autoserrante in composito.
- With self tightening composite chuck.
- Avec mandrin autoserrant en composite.

Mod. 478/B Cod. 15010005

- Con mandrino autoserrante in ferro.
- With self tightening metal chuck.
- Avec mandrin autoserrant en métal.

Mod. 380 Cod. 15010040

- Trapano reversibile in composito, con mandrino autoserrante in composito da 10 mm. Scarico posteriore.
- Reversible composite drill, with 10 mm self tightening composite chuck. Rear exhaust.
- Perceuse réversible en composite, avec mandrin autoserrant en composite 10 mm. Echappement arrière.

Caratteristiche Tecniche Technical features Données techniques

	 Kw	 mm			 bar		 mm	 l/sec	 kg	 dB(A)	 dB(A)	 m/sec²
--	--	--	---	---	---	---	--	---	--	--	---	--

Mod. 380	0,33	10	3/8" x 24F	1.800	6,2	1/4" BSPT	10	11,7	1,10	85 ± 3	96 ± 3	< 2,5
Mod. 478	0,35	10	3/8" x 24F	2.500	6,2	1/4" BSPT	10	11,7	1,10 (478) 1,15 (478/A) 1,35 (478/B)	82 ± 3	100 ± 3	< 2,5



Mod. 375 Cod. 15011001

- Trapano di dimensioni compatte con mandrino auto serrante in composito capacità 6,3 mm. Scarico posteriore.
- Compact drill with 6,3 mm self tightening composite chuck. Rear exhaust.
- Perceuse compacte avec mandrin autoserrant en composite 6,3 mm. Echappement arrière.



Mod. 495 Cod. 13200030

- Trapano dritto con mandrino a cremagliera da 10 mm. Scarico posteriore. Utilizzato anche come sgrossatrice per pneumatici.
- Straight drill with 10 mm key chuck. Rear exhaust. Used for tire roughing works.
- Perceuse droite avec mandrin à clé 10 mm. Echappement arrière. Utilisée pour travaux de dégrossissage de pneus.

Mod. 495/A Cod. 13200040

- Con mandrino autoserrante in composito.
- With self tightening composite chuck.
- Avec mandrin autoserrant en composite.

Mod. 495/B Cod. 13200035

- Con mandrino autoserrante in ferro.
- With self tightening metal chuck.
- Avec mandrin autoserrant en métal.



Mod. 378 Cod. 15010012


- Trapano con mandrino a cremagliera capacità 10 mm. Scarico posteriore.
- Drill with 10 mm key chuck. Rear exhaust.
- Perceuse avec mandrin à clé 10 mm. Echappement arrière.

Mod. 378/A Cod. 15010013

- Con mandrino auto serrante in composito.
- With self tightening composite chuck.
- Avec mandrin autoserrant en composite.

Mod. 378/B Cod. 15010014

- Con mandrino auto serrante in ferro.
- With self tightening metal chuck.
- Avec mandrin autoserrant en métal.



Mod. 493 Cod. 15010020

- Trapano angolare con mandrino a cremagliera da 10 mm. Scarico posteriore.
- Angle drill with 10 mm key chuck. Rear exhaust.
- Perceuse à renvoi d'angle avec mandrin à clé 10 mm. Echappement arrière.




Mod. 394 Cod. 15010032

- Trapano reversibile con mandrino a cremagliera da 10 mm. Scarico posteriore.
- Reversible drill with 10 mm key chuck. Rear exhaust.
- Perceuse réversible avec mandrin à clé 10 mm. Echappement arrière.


Mod. 394/A Cod. 15010033

- Con mandrino autoserrante in composito.
- With self tightening composite chuck.
- Avec mandrin autoserrant en composite.



Mod. 496 Cod. 15010021

- Trapano angolare reversibile con mandrino a cremagliera da 10 mm. Scarico posteriore.
- Reversible angle drill with 10 mm key chuck. Rear exhaust.
- Perceuse réversible à renvoi d'angle avec mandrin à clé 10 mm. Echappement arrière.

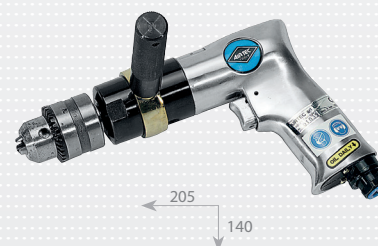

Mod. 492 Cod. 15013000

- Trapano con mandrino a cremagliera da 13 mm. Scarico posteriore. Impugnatura laterale regolabile.
- Drill with 13 mm key chuck. Rear exhaust. Adjustable side handle.
- Perceuse avec mandrin à clé 13 mm. Poignée latérale réglable.

Mod. 492/A Cod. 15013010

- Con mandrino auto serrante in ferro.
- With self tightening metal chuck.
- Avec mandrin autoserrant en métal.



Mod. 383 Cod. 15013020

- Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante in metallo da 13 mm. Scarico posteriore. Impugnatura laterale regolabile.
- Reversible composite drill, with 13 mm self tightening metal chuck. Rear exhaust. Adjustable side handle.
- Perceuse réversible en composite, avec mandrin autoserrant en métal 13 mm. Echappement arrière. Poignée latérale réglable.

Caratteristiche Tecniche Technical features Données techniques

Kw	mm			bar		mm	l/sec	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
----	----	--	--	-----	--	----	-------	----	-------	-------	--------------------

Mod. 375	0,19	6,3	1/4"	2.800	6,2	1/4" BSPT	10	8,3	1,14	84 ± 3	95 ± 3	< 2,5
Mod. 378	0,35	10	3/8" x 24F	2.200	6,2	1/4" BSPT	10	11,7	1,25 (378-378/A) 1,45 (378/B)	81 ± 3	103 ± 3	< 2,5
Mod. 383	0,33	13	1/2" x 20F	800	6,2	1/4" BSPT	10	11,7	1,30	86 ± 3	93 ± 3	< 2,5
Mod. 394	0,35	10	3/8" x 24F	1.800	6,2	1/4" BSPT	10	10,0	1,20 (394) 1,45 (394/A)	86 ± 3	94 ± 3	< 2,5
Mod. 492	0,38	13	1/2" x 20F	500	6,2	1/4" NPT	10	10,8	1,60 (492) 1,90 (492/A)	84 ± 3	97 ± 3	< 2,5
Mod. 495	0,35	10	3/8" x 24F	4.000	6,2	1/4" BSPT	10	12,0	0,91 (495) 0,95 (495/A) 1,15 (495/B)	83 ± 3	95 ± 3	< 2,5
Mod. 493	0,30	10	3/8" x 24F	1.600	6,2	1/4" BSPT	10	10,0	1,10	87,4 ± 3	101 ± 3	< 2,5
Mod. 496	0,25	10	3/8" x 24F	1.900	6,2	1/4" BSPT	10	10,0	1,20	96,7 ± 3	113,7 ± 3	< 2,5