



Utensili vari

VARIOUS TOOLS
OUTILS DIVERS



Mod. 562 Cod. 16400030

- Coltello oscillante per parabrezza, dotato di tubo di scarico posteriore. Completo di 3 lame (G 35-25, U25 e G 90-58).
- Window cutter for windscreen equipped with back air exhaust hose. Complete with 3 blades (G 35-25, U25 and G 90-58).
- Décolleur pare-brise, avec tuyau de sortie d'air arrière. Complet avec 3 lames (G 35-25, U25 et G 90-58).



- Lame per coltello oscillante • Attacco esagonale 19 mm.
- Blades for window cutter • 19 mm hexagonal drive.
- Lames pour décolleur pare-brise • Carré hexagonal 19 mm.

AC 40 -	10700010	(G 35-25)
AC 41 -	10700310	(U 25)
AC 42 -	10700030	(G 57-27)
AC 43 -	10700210	(SC 22)
AC 44 -	10700320	(U 90)
AC 45 -	10700410	(K 30-22)
AC 46 -	10700430	(K 30E)
AC 47 -	10700510	(S 63)
AC 48 -	10700440	(G90-58)

Caratteristiche Tecniche

Technical features
Données techniques



mm



20.000



bar



1/4" BSPT



mm



l/sec



kg



dB(A)



dB (A)



m/sec²

Mod. 562

Hex 19

20.000

6,2

1/4" BSPT

10

1,9

1,22

88 ±3

98 ±3

10,9



Mod. 556/K Cod. 15008015

- Trapano/fresatore per rimuovere i punti di saldatura, munito di archetto 3". Fornito in valigetta, completa di 2" frese Ø 8 mm, 2 frese Ø 6,5 mm, una chiave 2,5 mm, un raccordo girevole e un mini oliatore.
- Spot drill with 3" arm to remove welding spots. In blow case with 2 pcs Ø 8 mm and 2 pcs Ø 6,5 mm drill bits, 2,5 mm wrench, swivel connector and mini oiler.
- Fraiseuse dépointeuse avec étrier 3" pour dépointer de points de soudure. En coffret plastique complète de 2 fraises Ø 8 mm, 2 fraises Ø 6,5 mm, clé 2,5 mm, un raccord et un mini huileur.



AC 17/6 Cod. 10701060

- Fresa Ø 6 mm.
- Ø 6 mm milling cutter.
- Fraise Ø 6 mm.

AC 17/8

Fresa Ø 8 mm.

Cod. 10701080

- Ø 8 mm milling cutter.
- Fraise Ø 8 mm.



174
45

Mod. 565 Cod. 16301000

- Limatrice pneumatica.
- Air filer.
- Limeuse pneumatique.


NEW



160
Ø 17

Mod. 900 Cod. 15100000

- Penna marcatrice con punta al carburo di tungsteno. Adatta per scrivere su superfici lisce, di metallo, lamiera, plastica, pietra e marmo.
- Engraving pen with tungsten carbide tip. For use on smooth, metal, sheet, plastic, stone and marble surfaces.
- Crayon à graver avec pointe au carbure de tungstène. Approprié pour gravure sur surfaces lisses, métal, tôle, plastique, pierre et marbre.

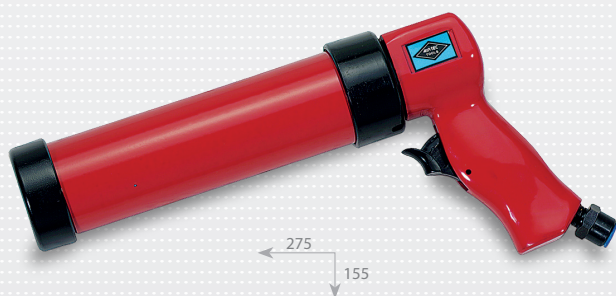

275
155

Mod. 550 Cod. 16200000

- Pistola pneumatica per silicone, collanti, sigillanti, ecc. di media densità. Da utilizzare con cartucce standard (50 x 215 mm) rigide o morbide.
- Caulking gun for silicone, adhesives, sealants, etc. medium density. For use with standard cartridges (50 x 215 mm) rigid or soft.
- Pistolet pneumatique pour le silicone, des adhésifs, des mastics, etc. de moyenne densité. Pour une utilisation avec des cartouches standard (50 x 215 mm) rigides ou mous.



400
Ø 118

Mod. 510 Cod. 16501010

- Kit ventose con cinghia. Portata complessiva del kit 150 kg. Peso (2 pz) 0,700 kg.
- Double suction cups with belt. 150 kg load. 0,700 kg weight (2 pcs).
- Kit ventouses avec courroie. Porté du kit 150 kg. Poids (2 pcs) 0,700 kg.

Caratteristiche Tecniche

Technical features
Données techniques

Mod. 550	-	-	-	6,2	1/4" BSPT	6	0,8 (x corsa)	1,10	74 ±3	<2,5
Mod. 556/K	6,5-8	1.600	-	6,2	1/4" BSPT	10	9,0	2,20	81 ±3	0,3
Mod. 565	-	-	3.700	6,2	1/4" BSPT	8	4,2	1,00	84,5 ±3	0,3
Mod. 900	-	-	34.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	0,24	75 ±3	2,9