

INDICE

sabbiatrici 2

sandblasting machines
ПЕСКОСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ

CB SAR LT 24	2
MICROJET 10 CD	3
CB 24 V0	4
CB 24 V1	4
CB 24 V2	5
CB 24 V3	6
CB 24 V4	7
CB 24 V5	8
CB 24 V6	9
CB 60 SE	10
CB 60 S0	11
CB 60 S1	11
CB 60 S2	12
CB 60 S3	13
CB 60 S4	14
CB 115 C0	15
CB 115 C1	15
CB 115 C2	16
CB 115 C3	17
CB 115 C4	18
CB 215 D0	19
CB 215 D1	19
CB 215 D2	20
CB 215 D3	21
CB 215 D4	22
CB 300 T0	23
CB 300 T1	23
CB 300 T2	24
CB 300 T3	25
CB 300 T4	26

accessori 27

accessories
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

COMANDI A DISTANZA	27
--------------------	----

CARRELLI SABBIATURA	27
RACCORDI E PORTAUGELLI	28
UGELLI	30
SISTEMI DI IDROSABBIATURA	31
TUBI	31
CASCHI E CAPPUCCI	32

raccogli condensa 33

condensation-reduction tanks
СБОР КОНДЕНСАТА

B7	33
B15	33
B24	34
SEPARATORE 6500	34
SEPARATORE 13800	34

pallinatrici 35

shot blasting cabs
ДРОБЕСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ

PALLINATRICI A CABINA	35
PAL 1S	36
PAL 2N	37
PAL 3L	38
PAL 4XL	39
PALLINATRICI A PRESSIONE	40
PAL 2N 24 LITRI	41
PAL 2N 60 LITRI	42
PAL 3L 24 LITRI	43
PAL 3L 60 LITRI	44
PAL 4XL 24 LITRI	45
PAL 4XL 60 LITRI	46

accessori 47

accessories
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ACCESSORI PER PALLINATRICI	47
RICAMBI PER PALLINATRICI	48

CB SAR LT 24



DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero ad aria compressa utilizzata per il trattamento delle superfici: legno, calcestruzzo, acciaio, marmo, ecc. Colpendo la superficie da trattare con un abrasivo appropriato, si rigenera la superficie per un trattamento successivo. La sabbiatrice a recupero è una macchina carrellata che non prevede alcuna dispersione di polvere e/o abrasivo: quest'ultimo viene infatti recuperato tramite una speciale testa a spazzola.

DATI TECNICI

Serbatoio	24 lt
Ciclone separa polvere	
Aspiratore con recipiente inox	1450 w / 230/50-60 hz
Impianto elettrico	230 v / 50-60 hz
Altezza	150 cm
Peso	70 kg
Dimensioni	80 x 50 x 150 cm

DESCRIPTION



Free jet compressed air sandblasting machine used for the treatment of surfaces: wood, concrete, steel, marble, etc. Striking the surface to be treated with an appropriate abrasive, the surface is regenerated for further treatment. The recovery sandblasting machine is a portable machine that does not scatter the dust and/or abrasive: the latter is, in fact, recovered through a special brush head.

TECHNICAL DATA

Pressure tank	24 lt
Centrifugal dust separator	
Aspirator with steel container	1450 w / 230/50-60 hz
Electrical system	230 v / 50-60 hz
Height	150 cm
Weight	70 kg
Dimensions	80 x 50 x 150 cm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Бак под давлением	24 л
Пылеуловитель	
Вытяжка с баком inox	1450 Вт / 230/50-60 Гц
Электрическое оборудование	230 В / 50-60 Гц
Высота	150 см
Вес	70 кг
Размеры	80 x 50 x 150 см

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей на сжатом воздухе используется для обработки следующих поверхностей: дерево, бетон, сталь, мрамор и проч. Поражая обрабатываемую поверхность подходящим абразивным материалом, происходит ее подготовка для последующей обработки. Пескоструйная машина с рекуперацией - это машина с тележкой, где не предусмотрена дисперсия пыли и/или абразива, который рекуперруется благодаря специальной щеточной головке.

SABBIATRICI

SANDBLASTIN MACHINES - ПЕСКОСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero ad aria compressa utilizzata per il trattamento delle superfici: legno, calcestruzzo, acciaio, marmo, ecc.

Colpendo la superficie da trattare con un abrasivo appropriato, si rigenera la superficie per un trattamento successivo. La sabbiatrice Microjet CD 10 è ideale per la pulizia di piccole superfici e lavorazioni delicate.

DATI TECNICI

Pressione regolabile	da 0,2 a 7 bar
Capacità abrasivo	10 lt
Altezza	90 cm
Diametro	40 cm
Peso	13 kg

DESCRIPTION



Free jet compressed air sandblasting machine used for the treatment of surfaces: wood, concrete, steel, marble, etc.

By striking the surface to be treated with an appropriate abrasive, the surface is regenerated for further treatment. The Microjet CD 10 sandblasting machine is ideal for cleaning small surfaces and delicate operations.

TECHNICAL DATA

Adjustable pressure	from 0.2 to 7 bar
Abrasive capacity	10 lt
Height	90 cm
Diameter	40 cm
Weight	13 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей на сжатом воздухе, применяется для обработки следующих поверхностей: дерево, бетон, сталь, мрамор и проч.

Поражением обрабатываемой поверхности подходящим абразивом она подготавливается для последующей обработки. Пескоструйная установка Microjet CD 10 идеально подходит для очистки небольших поверхностей и щадящих обработок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Регулируемое давление	от 0,2 до 7 бар
Емкость абразива	10 л
Высота	90 см
Диаметр	40 см
Масса	13 кг

MICROJET 10 CD



CB 24 V0

CB 24 V1

**DESCRIZIONE (CB 24 V0)**

Sabbiatrice a getto libero priva di corredo di lavoro.

DESCRIZIONE (CB 24 V1)

Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.16x30 da mt.5 raccordato, ugello, setaccio, maschera floscia M01.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	7 bar
Capacità abrasivo	24 lt
Altezza	80 cm
Diametro	50 cm
Peso a vuoto	32 kg

DESCRIPTION (CB 24 V0)

Free jet sandblasting machine without work kit.

DESCRIPTION (CB 24 V1)

Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.16x30 5 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, M01 non-rigid mask.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	7 bar
Abrasive capacity	24 lt
Height	80 cm
Diameter	50 cm
Loadless weight	32 kg

ОПИСАНИЕ (CB 24 V0)

Пескоструйная установка со свободной струей без рабочей оснастки.

ОПИСАНИЕ (CB 24 V1)

Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.16x30 на 5 м с соединениями, соплом, ситом, мягкой маской M01.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	7 бар
Емкость абразива	24 л
Высота	80 см
Диаметр	50 см
Порожняя масса	32 кг

SABBIATRICI

SANDBLASTIN MACHINES - ПЕСКОСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.16x30 da mt.10 raccordato, ugello, setaccio, maschera floscia M01.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	7 bar
Capacità abrasivo	24 lt
Altezza	80 cm
Diametro	50 cm
Peso a vuoto	32 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.16x30 10 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, M01 non-rigid mask.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	7 bar
Abrasive capacity	24 lt
Height	80 cm
Diameter	50 cm
Loadless weight	32 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.16x30 на 10 м с соединениями, соплом, ситом, мягкой маской M01.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	7 бар
Емкость абразива	24 л
Высота	80 см
Диаметр	50 см
Порожняя масса	32 кг

CB 24 V2



CB 24 V3



DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.16x30 da mt.5 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt.5 raccordato, kit areazione, casco aerato M02.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	7 bar
Capacità abrasivo	24 lt
Altezza	80 cm
Diametro	50 cm
Peso a vuoto	32 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d. 16x30 5 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 5 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M02 aerated helmet.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	7 bar
Abrasive capacity	24 lt
Height	80 cm
Diameter	50 cm
Loadless weight	32 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.16x30 на 5 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом д.8x17 на 5 м с соединениями, набором для аэрации, шлемом с подачей воздуха M02.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	7 бар
Емкость абразива	24 л
Высота	80 см
Диаметр	50 см
Порожняя масса	32 кг

SABBIATRICI

SANDBLASTIN MACHINES - ПЕСКОСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.16x30 da mt.10 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt.10 raccordato, kit areazione, casco aerato M02.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	7 bar
Capacità abrasivo	24 lt
Altezza	80 cm
Diametro	50 cm
Peso a vuoto	32 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.16x30 10 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 10 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M02 aerated helmet.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	7 bar
Abrasive capacity	24 lt
Height	80 cm
Diameter	50 cm
Loadless weight	32 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.16x30 на 10 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом д.8x17 на 10 м с соединениями, набором для аэрации, шлемом с подачей воздуха M02.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	7 бар
Емкость абразива	24 л
Высота	80 см
Диаметр	50 см
Порожняя масса	32 кг

CB 24 V4



CB 24 V5



DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.16x30 da mt.5 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt.5 raccordato, kit areazione, casco aerato M04.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	7 bar
Capacità abrasivo	24 lt
Altezza	80 cm
Diametro	50 cm
Peso a vuoto	32 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.16x30 5 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 5 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M04 aerated helmet.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	7 bar
Abrasive capacity	24 lt
Height	80 cm
Diameter	50 cm
Loadless weight	32 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.16x30 на 5 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом д. 8x17 на 5 м с соединениями, набором для аэрации, шлемом с подачей воздуха M04.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	7 бар
Емкость абразива	24 л
Высота	80 см
Диаметр	50 см
Порожняя масса	32 кг

SABBIATRICI

SANDBLASTIN MACHINES - ПЕСКОСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.16x30 da mt.10 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt.10 raccordato, kit areazione, casco aerato M04.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	7 bar
Capacità abrasivo	24 lt
Altezza	80 cm
Diametro	50 cm
Peso a vuoto	32 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.16x30 10 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 10 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M04 aerated helmet.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	7 bar
Abrasive capacity	24 lt
Height	80 cm
Diameter	50 cm
Loadless weight	32 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.16x30 на 10 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом д.8x17 на 10 м с соединениями, набором для аэрации, шлемом с подачей воздуха M04.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	7 бар
Емкость абразива	24 л
Высота	80 см
Диаметр	50 см
Порожняя масса	32 кг

CB 24 V6



CB 60 SE

DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, tubo abrasivo d.16x30 da mt. 10 raccordato, ugello, setaccio, cappuccio floscio M01.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	8 bar
Capacità abrasivo	60 lt
Altezza	113 cm
Diametro	60 cm
Peso a vuoto	72 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, d.16x30 10 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, M01 non-rigid hood.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	8 bar
Abrasive capacity	60 lt
Height	113 cm
Diameter	60 cm
Loadless weight	72 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, шлангом для абразива д.16х30 на 10 м с соединениями, соплом, ситом, мягким колпаком M01.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	8 бар
Емкость абразива	60 л
Высота	113 см
Диаметр	60 см
Порожняя масса	72 кг



SABBIATRICI

SANDBLASTIN MACHINES - ПЕСКОСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DESCRIZIONE (CB 60 S0)



Sabbiatrice a getto libero priva di corredo di lavoro.

DESCRIZIONE (CB 60 S1)

Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.16x30 da mt. 10 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt. 10 raccordato, kit areazione, cappuccio aerato M02.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	8 bar
Capacità abrasivo	60 lt
Altezza	113 cm
Diametro	60 cm
Peso a vuoto	72 kg

DESCRIPTION (CB 60 S0)



Free jet sandblasting machine without work kit.

DESCRIPTION (CB 60 S1)

Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.16x30 10 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 10 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M02 aerated hood.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	8 bar
Abrasive capacity	60 lt
Height	113 cm
Diameter	60 cm
Loadless weight	72 kg

ОПИСАНИЕ (CB 60 S0)



Пескоструйная установка со свободной струей без рабочей оснастки.

ОПИСАНИЕ (CB 60 S1)

Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.16x30 на 10 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом д.8x17 на 10 м с соединениями, набором для аэрации, колпаком с подачей воздуха M02.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	8 бар
Емкость абразива	60 л
Высота	113 см
Диаметр	60 см
Порожняя масса	72 кг

CB 60 S0

CB 60 S1



CB 60 S2

DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.16x30 da mt. 10 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt. 10 raccordato, kit areazione, casco aerato M04.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	8 bar
Capacità abrasivo	60 lt
Altezza	113 cm
Diametro	60 cm
Peso a vuoto	72 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.16x30 10 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 10 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M04 aerated helmet.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	8 bar
Abrasive capacity	60 lt
Height	113 cm
Diameter	60 cm
Loadless weight	72 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.16x30 на 10 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом д.8x17 на 10 м с соединениями, набором для аэрации, шлемом с подачей воздуха M04.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	8 бар
Емкость абразива	60 л
Высота	113 см
Диаметр	60 см
Порожняя масса	72 кг



SABBIATRICI

SANDBLASTIN MACHINES - ПЕСКОСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.25x40 da mt. 10 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt. 10 raccordato, kit areazione, cappuccio aerato M02.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	8 bar
Capacità abrasivo	60 lt
Altezza	113 cm
Diametro	60 cm
Peso a vuoto	72 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.25x40 10 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 10 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M02 aerated hood.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	8 bar
Abrasive capacity	60 lt
Height	113 cm
Diameter	60 cm
Loadless weight	72 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.25x40 на 10 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом д.8x17 на 10 м с соединениями, набором для аэрации, колпаком с подачей воздуха M02.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	8 бар
Емкость абразива	60 л
Высота	113 см
Диаметр	60 см
Порожняя масса	72 кг

CB 60 S3



CB 60 S4



DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.25x40 da mt. 10 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt. 10 raccordato, kit areazione, casco aerato M04.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	8 bar
Capacità abrasivo	60 lt
Altezza	113 cm
Diametro	60 cm
Peso a vuoto	72 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.25x40 10 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 10 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M04 aerated helmet.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	8 bar
Abrasive capacity	60 lt
Height	113 cm
Diameter	60 cm
Loadless weight	72 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.25x40 на 10 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом д.8x17 на 10 м с соединениями, набором для аэрации, шлемом с подачей воздуха M04.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	8 бар
Емкость абразива	60 л
Высота	113 см
Диаметр	60 см
Порожняя масса	72 кг

SABBIATRICI

SANDBLASTIN MACHINES - ПЕСКОСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DESCRIZIONE (CB 115 C0)



Sabbiatrice a getto libero priva di corredo di lavoro.

DESCRIZIONE (CB 115 C1)

Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.16x30 da mt. 10 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt.10 raccordato, kit aerazione, cappuccio aerato M02.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	12 bar
Capacità abrasivo	115 lt
Altezza	130 cm
Diametro	90 cm
Peso a vuoto	90 kg

DESCRIPTION (CB 115 C0)



Free jet sandblasting machine without work kit.

DESCRIPTION (CB 115 C1)

Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.16x30 10 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 10 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M02 aerated hood.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	12 bar
Abrasive capacity	115 lt
Height	130 cm
Diameter	90 cm
Loadless weight	90 kg

ОПИСАНИЕ (CB 115 C0)



Пескоструйная установка со свободной струей без рабочей оснастки.

ОПИСАНИЕ (CB 115 C1)

Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива диам.16x30 на 10 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом диам.8x17 на 10 м с соединениями, набором для аэрации, аэрационным колпаком M02.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	12 бар
Емкость абразива	115 л
Высота	130 см
Диаметр	90 см
Порожняя масса	90 кг

CB 115 C0

CB 115 C1



CB 115 C2



DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.16x30 da mt. 10 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt.10 raccordato, kit aerazione, casco aerato M04.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	12 bar
Capacità abrasivo	115 lt
Altezza	130 cm
Diametro	90 cm
Peso a vuoto	90 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d. 16x30 10 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 10 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M04 aerated helmet.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	12 bar
Abrasive capacity	115 lt
Height	130 cm
Diameter	90 cm
Loadless weight	90 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом абразива диам.16x30 на 10 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом диам.8x17 на10 м с соединениями, набором для аэрации, шлемом с подачей воздуха M04.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	12 бар
Емкость абразива	115 л
Высота	130 см
Диаметр	90 см
Порожняя масса	90 кг

SABBIATRICI

SANDBLASTIN MACHINES - ПЕСКОСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.25x40 da mt. 10 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt.10 raccordato, kit aerazione, cappuccio aerato M02.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	12 bar
Capacità abrasivo	115 lt
Altezza	130 cm
Diametro	90 cm
Peso a vuoto	90 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d. 25X40 10 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 10 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M02 aerated hood.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	12 bar
Abrasive capacity	115 lt
Height	130 cm
Diameter	90 cm
Loadless weight	90 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива диам.25x40 на 10 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом диам.8x17 на 10 м с соединениями, набором для аэрации, колпаком с подачей воздуха M02.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	12 бар
Емкость абразива	115 л
Высота	130 см
Диаметр	90 см
Порожняя масса	90 кг

CB 115 C3



CB 115 C4



DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.25x40 da mt. 10 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt.10 raccordato, kit aerazione, casco aerato M04.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	12 bar
Capacità abrasivo	115 lt
Altezza	130 cm
Diametro	90 cm
Peso a vuoto	90 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.25x40 10 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 10 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M04 aerated helmet.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	12 bar
Abrasive capacity	115 lt
Height	130 cm
Diameter	90 cm
Loadless weight	90 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива диам.25x40 на 10 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом диам.8x17 на 10 м с соединениями, набором для аэрации, шлемом с подачей воздуха M04.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	12 бар
Емкость абразива	115 л
Высота	130 см
Диаметр	90 см
Порожняя масса	90 кг

SABBIATRICI

SANDBLASTIN MACHINES - ПЕСКОСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DESCRIZIONE (CB 215 D0)



Sabbiatrice a getto libero priva di corredo di lavoro.

DESCRIZIONE (CB 215 D1)

Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.25x40 da mt. 10 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt. 10 raccordato, kit aerazione, casco aerato M04.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	12 bar
Capacità abrasivo	215 lt
Altezza	140 cm
Diametro	105 cm
Peso a vuoto	120 kg

DESCRIPTION (CB 215 D0)



Free jet sandblasting machine without work kit.

DESCRIPTION (CB 215 D1)

Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.25x40 10 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 10 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M04 aerated helmet.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	12 bar
Abrasive capacity	215 lt
Height	140 cm
Diameter	105 cm
Loadless weight	120 kg

ОПИСАНИЕ (CB 215 D0)



Пескоструйная установка со свободной струей без рабочей оснастки.

ОПИСАНИЕ (CB 215 D1)

Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.25x40 на 10 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом д.8x17 на 10 м с соединениями, набором для аэрации, шлемом с подачей воздуха M04.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	12 бар
Емкость абразива	215 л
Высота	140 см
Диаметр	105 см
Порожняя масса	120 кг

CB 215 D0

CB 215 D1



CB 215 D2

DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.25x40 da mt. 20 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt. 20 raccordato, kit aerazione, casco aerato M04.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	12 bar
Capacità abrasivo	215 lt
Altezza	140 cm
Diametro	105 cm
Peso a vuoto	120 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.25x40 20 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 20 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M04 aerated helmet.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	12 bar
Abrasive capacity	215 lt
Height	140 cm
Diameter	105 cm
Loadless weight	120 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.25x40 на 20 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом д.8x17 на 20 м с соединениями, набором аэрации, шлемом с подачей воздуха M04.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	12 бар
Емкость абразива	215 л
Высота	140 см
Диаметр	105 см
Порожняя масса	120 кг



SABBIATRICI

SANDBLASTIN MACHINES - ПЕСКОСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.32x48 da mt. 10 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt. 10 raccordato, kit aerazione, casco aerato M04.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	12 bar
Capacità abrasivo	215 lt
Altezza	140 cm
Diametro	105 cm
Peso a vuoto	120 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.32x48 10 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 10 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M04 aerated helmet.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	12 bar
Abrasive capacity	215 lt
Height	140 cm
Diameter	105 cm
Loadless weight	120 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.32x48 на 10 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом д.8x17 на 10 м с соединениями, набором аэрации, шлемом с подачей воздуха M04.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	12 бар
Емкость абразива	215 л
Высота	140 см
Диаметр	105 см
Порожняя масса	120 кг



CB 215 D4

DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.32x48 da mt. 20 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt. 20 raccordato, kit aerazione, casco aerato M04.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	12 bar
Capacità abrasivo	215 lt
Altezza	140 cm
Diametro	105 cm
Peso a vuoto	120 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.32x48 20 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 20 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M04 aerated helmet.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	12 bar
Abrasive capacity	215 lt
Height	140 cm
Diameter	105 cm
Loadless weight	120 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.32x48 на 20 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом д.8x17 на 20 м с соединениями, набором аэрации, шлемом с подачей воздуха M04.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	12 бар
Емкость абразива	215 л
Высота	140 см
Диаметр	105 см
Порожняя масса	120 кг



SABBIATRICI

SANDBLASTIN MACHINES - ПЕСКОСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DESCRIZIONE (CB 300 T0)



Sabbiatrice a getto libero priva di corredo di lavoro.

DESCRIZIONE (CB 300 T1)

Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.25x40 da mt.10 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt. 10 raccordato, kit aerazione, casco aerato M04.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	12 bar
Capacità abrasivo	300 lt
Altezza	145 cm
Diametro	105 cm
Peso a vuoto	150 kg

DESCRIPTION (CB 300 T0)



Free jet sandblasting machine without work kit.

DESCRIPTION (CB 300 T1)

Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.25x40 10 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 10 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M04 aerated helmet.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	12 bar
Abrasive capacity	300 lt
Height	145 cm
Diameter	105 cm
Loadless weight	150 kg

ОПИСАНИЕ (CB 300 T0)



Пескоструйная установка со свободной струей без рабочей оснастки.

ОПИСАНИЕ (CB 300 T1)

Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.25x40 на 10 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом д.8x17 на 10 м с соединениями, набором аэрации, шлемом с подачей воздуха M04.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	12 бар
Емкость абразива	300 л
Высота	145 см
Диаметр	105 см
Порожняя масса	150 кг

CB 300 T0

CB 300 T1



CB 300 T2

DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.25x40 da mt.20 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt. 20 raccordato, kit aerazione, casco aerato M04.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	12 bar
Capacità abrasivo	300 lt
Altezza	145 cm
Diametro	105 cm
Peso a vuoto	150 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.25x40 20 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 20 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M04 aerated helmet.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	12 bar
Abrasive capacity	300 lt
Height	145 cm
Diameter	105 cm
Loadless weight	150 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.25x40 на 20 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом д.8x17 на 20 м с соединениями, набором аэрации, шлемом с подачей воздуха M04.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	12 бар
Емкость абразива	300 л
Высота	145 см
Диаметр	105 см
Порожняя масса	150 кг



SABBIATRICI

SANDBLASTIN MACHINES - ПЕСКОСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DESCRIZIONE



Sabbiatrice a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.32x48 da mt.10 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt. 10 raccordato, kit aerazione, casco aerato M04.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	12 bar
Capacità abrasivo	300 lt
Altezza	145 cm
Diametro	105 cm
Peso a vuoto	150 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.32x48 10 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 10 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M04 aerated helmet.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	12 bar
Abrasive capacity	300 lt
Height	145 cm
Diameter	105 cm
Loadless weight	150 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.32x48 на 10 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом д.8x17 на 10 м с соединениями, набором аэрации, шлемом с подачей воздуха M04.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	12 бар
Емкость абразива	300 л
Высота	145 см
Диаметр	105 см
Порожняя масса	150 кг

CB 300 T3



CB 300 T4



DESCRIZIONE



Sabbiatrici a getto libero con corredo di lavoro, cassa sabbia, tubo abrasivo d.32x48 da mt.20 raccordato, ugello, setaccio, tubo atossico d.8x17 da mt. 20 raccordato, kit aerazione, casco aerato M04.

DATI TECNICI

Pressione massima d'esercizio	12 bar
Capacità abrasivo	300 lt
Altezza	145 cm
Diametro	105 cm
Peso a vuoto	150 kg

DESCRIPTION



Free jet sandblasting machine with work kit, sand tank, d.32x48 20 meter jointed abrasive hose, nozzle, sifter, d.8x17 20 meter jointed atoxic hose, aeration kit, M04 aerated helmet.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure	12 bar
Abrasive capacity	300 lt
Height	145 cm
Diameter	105 cm
Loadless weight	150 kg

ОПИСАНИЕ



Пескоструйная установка со свободной струей с рабочей оснасткой, ящиком для песка, шлангом для абразива д.32x48 на 20 м с соединениями, соплом, ситом, нетоксичным шлангом д.8x17 на 20 м с соединениями, набором аэрации, шлемом с подачей воздуха M04.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное рабочее давление	12 бар
Емкость абразива	300 л
Высота	145 см
Диаметр	105 см
Порожняя масса	150 кг

ACCESSORI

ACCESSORIES - КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

A

comandi a distanza

REMOTE CONTROL / ДИСТАНЦИОННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ



24




60



115




215-300

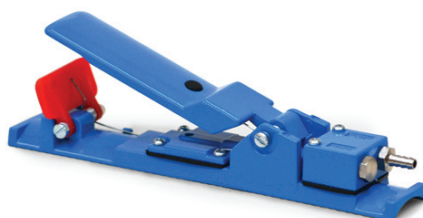


CO-13

carrelli di sabbiatura

CARTS FOR INTERNAL PIPE / ПЕСКОСТРУЙНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

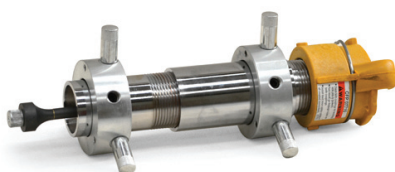

CBC1

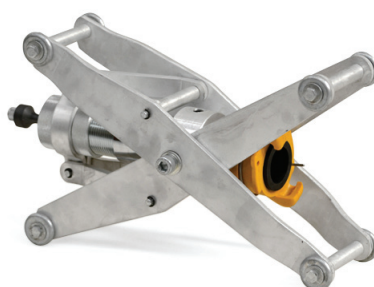

CBC2



CBC3

A

ACCESSORI

ACCESSORIES - КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

raccordi e portaugelli

EXPRESS FITTINGS AND NOZZLE HOLDER
СОЕДИНЕНИЯ И ДЕРЖАВКИ СОПЕЛ



MJ14



RA1



RA2



RA2A



MJ22



RA3



RA4



RA5



RA6



RA7



RA7A



RA7B

ACCESSORI

ACCESSORIES - КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

A

raccordi e portaugelli

EXPRESS FITTINGS AND NOZZLE HOLDER
СОЕДИНЕНИЯ И ДЕРЖАВКИ СОПЕЛ



RA10



RA10A



RA10B



RA11



RA11A



RA13



RA13A



RA14



RA14A



RA14B



RA14C



RA15



RA15A

**UGELLO IN CARBURO DI BORO TIPO VENTURI PER GRANDI PRODUZIONI
BORO CARBIDE NOZZLE VENTURI TYPE FOR HEAVY WORK**

COD	L	D	consumo d'aria lt/min air consumption l/min	
			a 7 bar	a 6 bar
UG-3/A	130 mm	ø 6,5	3.200	2.800
UG-3/A	150 mm	ø 8,0	5.400	5.000
UG-3/A	170 mm	ø 9,5	7.000	6.200
UG-3/A	190 mm	ø 11,0	10.500	9.700
UG-3/A	210 mm	ø 12,0	14.000	12.900

**UGELLO IN CARBURO DI TUNGSTENO TIPO VENTURI PER GRANDI PRODUZIONI
TUNGSTENO CARBIDE NOZZLE VENTURI TYPE FOR HEAVY WORK**

COD	L	D	consumo d'aria lt/min air consumption l/min	
			a 7 bar	a 6 bar
UG-3	125 mm	ø 5,0	2.000	1.800
UG-3	140 mm	ø 6,5	3.500	3.000
UG-3	148 mm	ø 8,0	5.400	5.000
UG-3	170 mm	ø 9,5	7.000	6.200
UG-3	190 mm	ø 11,0	10.500	9.700

**UGELLO IN CARBURO DI TUNGSTENO TIPO VENTURI PER MEDIE PRODUZIONI
TUNGSTENO CARBIDE NOZZLE VENTURI TYPE FOR AVERAGE WORK**

COD	L	D	consumo d'aria lt/min air consumption l/min	
			a 7 bar	a 6 bar
UG-1	70 mm	ø 3,0	550	450
UG-1	70 mm	ø 4,0	950	850
UG-1	70 mm	ø 5,0	1.800	1.500
UG-1	70 mm	ø 6,0	3.000	2.600
UG-1	70 mm	ø 7,0	4.600	4.200
UG-1	70 mm	ø 8,0	5.200	4.800
UG-1	70 mm	ø 9,0	6.600	5.800
UG-1	70 mm	ø 10,0	7.500	6.500

**UGELLO IN CARBURO DI TUNGSTENO TIPO VENTURI PER MEDIE PRODUZIONI
TUNGSTENO CARBIDE NOZZLE VENTURI TYPE FOR AVERAGE WORK**

COD	L	D	consumo d'aria lt/min air consumption l/min	
			a 7 bar	a 6 bar
UG-2	100 mm	ø 6,0	3.000	2.600
UG-2	100 mm	ø 8,0	5.200	4.800
UG-2	100 mm	ø 10,0	7.500	6.500



ACCESSORI

ACCESSORIES - КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



sistemi di idrosabbatura

HYDRO-SANDBLASTING SYSTEMS
СИСТЕМЫ ГИДРОПЕСКОСТРУЙНОЙ
ОБРАБОТКИ



UM1



UM2



UM3

tubi

HOSES / ШЛАНГИ

TUBI SABBIA / SAND HOSES

codice	diametro interno	diametro esterno	pressione lavoro	pressione scoppio	peso nominale	compatibile con
code	inside diameter	outside diameter	working pressure	burst pressure	weight nominal	suitable with
	mm - inch	mm - inch	bar - psi	bar - psi	kg/m - lbs/ft	
16-30/5	19 3/4	30 1,18	10 150	30 450	0,46 0,31	CB 24
16-30/10	19 3/4	30 1,18	10 150	30 450	0,46 0,31	CB 24/60/115
16-30/20	19 3/4	30 1,18	10 150	30 450	0,46 0,31	CB 24/60/115
25-40/10	25 1	39 1,54	10 150	30 450	0,77 0,52	CB 60/115/215
25-40/20	25 1	39 1,54	10 150	30 450	0,77 0,52	CB 60/115/215
32-48/10	32 1-1/4	48 1,89	10 150	30 450	0,77 0,72	CB 215/300
32-48/20	32 1-1/4	48 1,89	10 150	30 450	1,07 0,72	CB 215/300

TUBI ARIA / AIR HOSES

codice	diametro interno	diametro esterno	pressione lavoro	pressione scoppio	raggio di curvatura
code	inside diameter	outside diameter	working pressure	burst pressure	radius of curvature
	mm/inch	mm/inch	bar/psi	bar/psi	
8-17/5	8	17	20 300	60 900	80
8-17/10	8	17	20 300	60 900	80
8-17/20	8	17	20 300	60 900	80
25-37/10	25	37	20 300	60 900	250
25-37/20	25	37	20 300	60 900	250
25-37/40	25	37	20 300	60 900	250

caschi e cappucci

HOODS AND SAFETY HELMETS / КОЛПАКИ И ШЛЕМЫ



M01



M19



M02



M12



M13A



M11



M03



M12



M13C



M11



M04



M12



M13



M11



M05



M12



M13B



M11

RACCOGLI CONDENSA

CONDENSATION REDUCTION TANKS - СБОР КОНДЕНСАТА

DESCRIZIONE



Serbatoio raccogli-condensa con scarico manuale, capacità 7 lt.

DATI TECNICI

Portata aria 2500 lt/min

DESCRIPTION



Condensation collection tank with manual drain, capacity 7 litres.

TECHNICAL DATA

Air flow 2500 lt/min

ОПИСАНИЕ



Бак для сбора конденсата с ручным сливом, емкость 7 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход воздуха 2500 л/мин

B7



DESCRIZIONE



Serbatoio raccogli-condensa con scarico manuale, capacità 15 lt.

DATI TECNICI

Portata aria 4000 lt/min

DESCRIPTION



Condensation collection tank with manual drain, capacity 15 litres.

TECHNICAL DATA

Air flow 4000 lt/min

ОПИСАНИЕ



Бак сбора конденсата с ручным сливом, емкость 15 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход воздуха 4000 л/мин

B15



B24

**DESCRIZIONE**

Serbatoio raccogli-condensa con scarico manuale, capacità 24 lt.

DATI TECNICI

Portata aria 8000 lt/min

DESCRIPTION

Condensation collection tank with manual drain, capacity 24 litres.

TECHNICAL DATA


Air flow 8000 lt/min

ОПИСАНИЕ

Бак для сбора конденсата с ручным сливом, емкость 24 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход воздуха 8000 л/мин

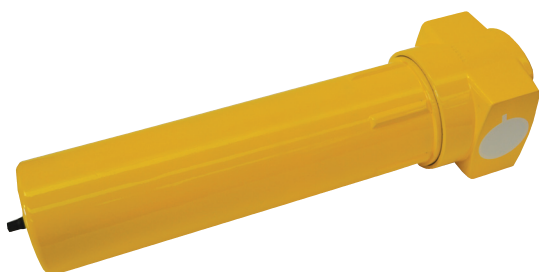

SEPARATORE 6500

DESCRIZIONE


Separatore centrifugo di condensa con scarico automatico portata lt./min 6500.

DESCRIPTION

Centrifugal condensation separator with automatic drain capacity 6500 litres/min.

ОПИСАНИЕ

Центробежный сепаратор конденсата с автоматическим сливом, расход 6500 л/мин.

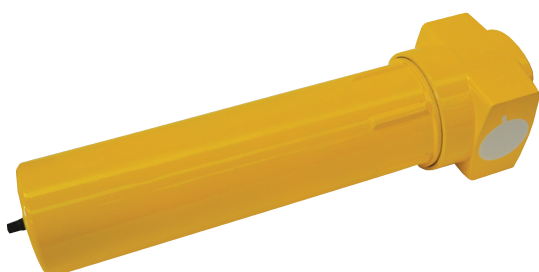

SEPARATORE 13800

DESCRIZIONE

Separatore centrifugo di condensa con scarico automatico portata lt./min 13800.

DESCRIPTION

Centrifugal condensation separator with automatic drain capacity 13800 litres/min.

ОПИСАНИЕ

Центробежный сепаратор конденсата с автоматическим сливом, расход 13800 л/мин

PALLINATRICI

SHOT BLASTING CABS - ДРОБЕСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



Le pallinatrici-sabbiatrici a cabina sono state studiate e prodotte per garantire molteplici lavorazioni nel campo della finitura dei metalli: sabbiatura decorativa, finitura, indurimento metalli, pallinatura, sbavatura, trattamenti superficiali, pulizia. La lavorazione sui pezzi viene variata a seconda del tipo di abrasivo utilizzato: corindone, sabbie, microsferi di vetro, granuli sintetici o vegetali, abrasivi metallici.

Per ottenere la massima funzionalità ogni macchina può essere corredata con i seguenti accessori: tavola rotante manuale, carrello di caricamento, ciclone rigenera abrasivo, filtro a cartucce autopulenti.



Shot blasting-sandblasting cabins were designed and produced to guarantee a wide variety of processes in the metal finishing field: decorative sandblasting, finishing, metal hardening, shot blasting, deburring, surface treatments and cleaning. Processing on pieces is varied according to the type of abrasive used: corundum, sand, glass microspheres, synthetic or natural granules or metallic abrasives.

For maximum functionality, each machine can be equipped with the following accessories: manual rotating table, loading cart, centrifugal abrasive regenerator, self-cleaning filter cartridge.



Камеры дробеструйной и пескоструйной очистки спроектированы и выполнены для обеспечения различных обработок в области отделки металла: декоративная пескоструйная обработка, отделка, укрепление поверхности, дробеструйная обработка, удаление заусенцев, подготовка поверхностей, очистка. Обработка деталей меняется в зависимости от типа применяемого абразивного материала: корундовые порошки, песок, стеклянные микросферы, синтетические или растительные гранулы, металлические абразивы.

Для обеспечения максимальной функциональности каждая машина может оснащаться следующими комплектующими: ручной вращающийся стол, загрузочная тележка, циклонная установка регенерации абразива, фильтр с самоочищающимися патронами.

pallinatrici a cabina

P

PALLINATRICI

SHOT BLASTING CABS - ДРОБЕСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ

PAL 1S



DATI TECNICI

misure piano di lavoro

Fronte 75 cm

Fianco 60 cm

Altezza 73 cm

misure ingombro

Fronte 97 cm

Fianco 93 cm

Altezza 180 cm

Aspiratore 380 v

Luce cabina 120 watt

Consumo d'aria iniettori d. 3,0 lt / 600 min

iniettori d. 3,5 lt / 800 min

iniettori d. 4,0 lt / 1200 min

Pressione d'esercizio da 1,5 a 8 bar

Ugelli carburo tungsteno d. 6-8-10



TECHNICAL DATA

work surface measurements

Front 75 cm

Side 60 cm

Height 73 cm

overall dimensions

Front 97 cm

Side 93 cm

Height 180 cm

Aspirator 380 v

Cabin light 120 watt

Air flow iniettori d. 3,0 lt / 600 min

iniettori d. 3,5 lt / 800 min

iniettori d. 4,0 lt / 1200 min

Operating pressure da 1,5 a 8 bar

Tungsten carbide nozzles d. 6-8-10



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Размеры рабочего стола

Перед 75 см

Бок 60 см

Высота 73 см

Габаритные размеры

Перед 97 см

Бок 93 см

Высота 180 см

Вытяжка 380 В

Освещение камеры 120 Вт

Расход воздуха инжекторы д. 3,0 л/мин 600

инжекторы д. 3,5 л/мин 800

инжекторы д. 4,0 л/мин 1200

Рабочее давление от 1,5 до 8 бар

Сопла из карбида вольфрама д. 6-8-10



PALLINATRICI

SHOT BLASTING CABS - ДРОБЕСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DATI TECNICI

misure piano di lavoro

Fronte 88 cm

Fianco 60 cm

Altezza 78 cm

misure ingombro

Fronte 118 cm

Fianco 80 cm

Altezza 78 cm

Aspiratore 380 v

Luce cabina 120 watt

Consumo d'aria iniettori d. 3,0 lt / 600 min

iniettori d. 3,5 lt / 800 min

iniettori d. 4,0 lt / 1200 min

Pressione d'esercizio da 1 a 8 bar

Ugelli carburo tungsteno d. 6-8-10



PAL 2N

TECHNICAL DATA

work surface measurements

Front 88 cm

Side 60 cm

Height 78 cm

overall dimensions

Front 118 cm

Side 80 cm

Height 78 cm

Aspirator 380 v

Cabin light 120 watt

Air flow iniettori d. 3,0 lt / 600 min

iniettori d. 3,5 lt / 800 min

iniettori d. 4,0 lt / 1200 min

Operating pressure da 1 a 8 bar

Tungsten carbide nozzles d. 6-8-10



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Размеры рабочего стола

Перед 88 см

Бок 60 см

Высота 78 см

Габаритные размеры

Перед 118 см

Бок 80 см

Высота 78 см

Вытяжка 380 В

Освещение камеры 120 Вт

Расход воздуха инжекторы д. 3,0 л/мин 600

инжекторы д. 3,5 л/мин 800

инжекторы д. 4,0 л/мин 1200

Рабочее давление от 1 до 8 бар

Сопла из карбида вольфрама д. 6-8-10





PALLINATRICI

SHOT BLASTING CABS - ДРОБЕСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ

PAL 3L



DATI TECNICI

misure piano di lavoro

Fronte 118 cm

Fianco 80 cm

Altezza 78 cm

misure ingombro

Fronte 124 cm

Fianco 130 cm

Altezza 190 cm

Aspiratore 380 v

Luce cabina 120 watt

Consumo d'aria iniettori d. 3,0 lt / 600 min

iniettori d. 3,5 lt / 800 min

iniettori d. 4,0 lt / 1200 min

Pressione d'esercizio da 1,5 a 8 bar

Ugelli carburo tungsteno d. 6-8-10



TECHNICAL DATA

work surface measurements

Front 118 cm

Side 80 cm

Height 78 cm

overall dimensions

Front 124 cm

Side 130 cm

Height 190 cm

Aspirator 380 v

Cabin light 120 watt

Air flow iniettori d. 3,0 lt / 600 min

iniettori d. 3,5 lt / 800 min

iniettori d. 4,0 lt / 1200 min

Operating pressure da 1,5 a 8 bar

Tungsten carbide nozzles d. 6-8-10



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Размеры рабочего стола

Перед 118 см

Бок 80 см

Высота 78 см

Габаритные размеры

Перед 124 см

Бок 130 см

Высота 190 см

Вытяжка 380 В

Освещение камеры 120 Вт

Расход воздуха инжекторы д. 3,0 л/мин 600

инжекторы д. 3,5 л/мин 800

инжекторы д. 4,0 л/мин 1200

Рабочее давление от 1,5 до 8 бар

Сопла из карбида вольфрама д. 6-8-10



PALLINATRICI

SHOT BLASTING CABS - ДРОБЕСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DATI TECNICI

misure piano di lavoro

Fronte 144 cm

Fianco 109 cm

Altezza 80 cm

misure ingombro

Fronte 148 cm

Fianco 160 cm

Altezza 190 cm

Aspiratore 380 v

Luce cabina 120 watt

Consumo d'aria iniettori d. 3,0 lt / 600 min

iniettori d. 3,5 lt / 800 min

iniettori d. 4,0 lt / 1200 min

Pressione d'esercizio da 1,5 a 8 bar

Ugelli carburo tungsteno d. 6-8-10



PAL 4XL

TECHNICAL DATA

work surface measurements

Front 144 cm

Side 109 cm

Height 80 cm

overall dimensions

Front 148 cm

Side 160 cm

Height 190 cm

Aspirator 380 v

Cabin light 120 watt

Air flow iniettori d. 3,0 lt / 600 min

iniettori d. 3,5 lt / 800 min

iniettori d. 4,0 lt / 1200 min

Operating pressure da 1,5 a 8 bar

Tungsten carbide nozzles d. 6-8-10



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Размеры рабочего стола

Перед 144 см

Бок 109 см

Высота 80 см

Габаритные размеры

Перед 148 см

Бок 160 см

Высота 190 см

Вытяжка 380 В

Освещение камеры 120 Вт

Расход воздуха инжекторы д. 3,0 л/мин 600

инжекторы д. 3,5 л/мин 800

инжекторы д. 4,0 л/мин 1200

Рабочее давление от 1,5 до 8 бар

Сопла из карбида вольфрама д. 6-8-10





pallinatrici a pressione



Le cabine di pallinatura e sabbiatura “a pressione”, a differenza delle tradizionali cabine “a depressione”, abbreviano i tempi di lavorazione e incidono con più facilità il pezzo da trattare.

Le cabine a pressione vengono accessoriate con rivestimento in gomma antiusura per aumentarne la resistenza. Un riduttore di pressione consente di regolare la velocità di uscita dell'abrasivo con i seguenti vantaggi:

- possibilità di utilizzare il sistema su diverse superfici (alluminio, ferro, vetro, acciaio inox, ecc.)
- ottenere incisioni profonde o lucidature leggere
- evitare di intaccare il pezzo.



Pressure” shot blasting and sandblasting cabins, in contrast to traditional “depression” cabins, shorten the processing time and more easily etch the piece to be treated. Pressure cabins are equipped with a wear resistant rubber coating to increase their resistance.

A pressure reducer allows the abrasive output pressure to be adjusted, offering the following advantages:

- ability to use the system on various surfaces (aluminium, iron, glass, stainless steel, etc.)
- achieve deep incisions or light polishing
- avoid nicking the piece.



Камеры дробеструйной и пескоструйной обработки под давлением в отличие от традиционных вакуумных камер позволяют уменьшить время обработки и легко очищают обрабатываемую деталь.

Камеры под давлением оснащены облицовкой из не изнашиваемой резины для повышения их прочности.

Редуктор давления позволяет регулировать скорость выхода абразивного материала, что дает следующие преимущества:

- возможность применения установки на различных поверхностях (алюминий, железо, стекло, нержавеющая сталь и проч.)
- получить глубокую насечку или легкую полировку
- избежать повреждения детали.

PALLINATRICI

SHOT BLASTING CABS - ДРОБЕСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DATI TECNICI

misure piano di lavoro

Fronte 88 cm

Fianco 60 cm

Altezza 78 cm

misure ingombro

Fronte 92 cm

Fianco 105 cm

Altezza 180 cm

Aspiratore 380 v

Luce cabina 120 watt

Ugelli carburo tungsteno d. 4-5

Consumo d'aria 800 lt/min d.4 - 1700 lt/min d.5

Pressione d'esercizio da 1,5 a 8 bar

Serbatoio a pressione 24 lt

Rivestimento in gomma



PAL 2N

24 litri

TECHNICAL DATA

work surface measurements

Front 88 cm

Side 60 cm

Height 78 cm

overall dimensions

Front 92 cm

Side 105 cm

Height 180 cm

Aspirator 380 v

Cabin light 120 watt

Tungsten carbide nozzles d. 4-5

Air flow 800 lt/min d.4 - 1700 lt/min d.5

Operating pressure da 1,5 a 8 bar

Pressure tank 24 lt

Rubber coating



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Размеры рабочего стола

Перед 88 см

Бок 60 см

Высота 78 см

Габаритные размеры

Перед 92 см

Бок 105 см

Высота 180 см

Вытяжка 380 В

Освещение камеры 120 Вт

Сопла из карбида вольфрама д.4 - д.5

Расход воздуха 800 л/мин д.4 - 1700 л/мин д.5

Рабочее давление от 1,5 до 8 бар

Бак под давлением 24 л

Резиновая обшивка



P

PALLINATRICI

SHOT BLASTING CABS - ДРОБЕСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ

PAL 2N
60 litri

DATI TECNICI

misure piano di lavoro

Fronte 88 cm

Fianco 60 cm

Altezza 78 cm

misure ingombro

Fronte 92 cm

Fianco 105 cm

Altezza 180 cm

Aspiratore 380 v

Luce cabina 120 watt

Ugelli carburo tungsteno d. 4-5

Consumo d'aria 800 lt/min d.4 - 1700 lt/min d.5

Pressione d'esercizio da 1,5 a 8 bar

Serbatoio a pressione 60 lt

Rivestimento in gomma



TECHNICAL DATA

work surface measurements

Front 88 cm

Side 60 cm

Height 78 cm

overall dimensions

Front 92 cm

Side 105 cm

Height 180 cm

Aspirator 380 v

Cabin light 120 watt

Tungsten carbide nozzles d. 4-5

Air flow 800 lt/min d.4 - 1700 lt/min d.5

Operating pressure da 1,5 a 8 bar

Pressure tank 60 lt

Rubber coating



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Размеры рабочего стола

Перед 88 см

Бок 60 см

Высота 78 см

Габаритные размеры

Перед 92 см

Бок 105 см

Высота 180 см

Вытяжка 380 В

Освещение камеры 120 Вт

Сопла из карбида вольфрама д.4 - д.5

Расход воздуха 800 л/мин д.4 - 1700 л/мин д.5

Рабочее давление от 1,5 до 8 бар

Бак под давлением 60 л

Резиновая обшивка



PALLINATRICI

SHOT BLASTING CABS - ДРОБЕСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DATI TECNICI

misure piano di lavoro

Fronte 118 cm

Fianco 80 cm

Altezza 78 cm

misure ingombro

Fronte 124 cm

Fianco 130 cm

Altezza 190 cm

Aspiratore 380 v

Luce cabina 120 watt

Ugelli carburo tungsteno d. 4-5

Consumo d'aria 800 lt/min d.4 - 1700 lt/min d.5

Pressione d'esercizio da 1,5 a 8 bar

Serbatoio a pressione 24 lt

Rivestimento in gomma



PAL 3L

24 litri

TECHNICAL DATA

work surface measurements

Front 118 cm

Side 80 cm

Height 78 cm

overall dimensions

Front 124 cm

Side 130 cm

Height 190 cm

Aspirator 380 v

Cabin light 120 watt

Tungsten carbide nozzles d. 4-5

Air flow 800 lt/min d.4 - 1700 lt/min d.5

Operating pressure da 1,5 a 8 bar

Pressure tank 24 lt

Rubber coating



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Размеры рабочего стола

Перед 118 см

Бок 80 см

Высота 78 см

Габаритные размеры

Перед 124 см

Бок 130 см

Высота 190 см

Вытяжка 380 В

Освещение камеры 120 Вт

Сопла из карбида вольфрама д.4 - д.5

Расход воздуха 800 л/мин д.4 - 1700 л/мин д.5

Рабочее давление от 1,5 до 8 бар

Бак под давлением 24 л

Резиновая обшивка



P

PALLINATRICI

SHOT BLASTING CABS - ДРОБЕСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ

PAL 3L
60 litri

DATI TECNICI

misure piano di lavoro



Fronte 118 cm

Fianco 80 cm

Altezza 78 cm

misure ingombro

Fronte 124 cm

Fianco 130 cm

Altezza 190 cm

Aspiratore 380 v

Luce cabina 120 watt

Ugelli carburo tungsteno d. 4-5

Consumo d'aria 800 lt/min d.4 - 1700 lt/min d.5

Pressione d'esercizio da 1,5 a 8 bar

Serbatoio a pressione 60 lt

Rivestimento in gomma

TECHNICAL DATA

work surface measurements



Front 118 cm

Side 80 cm

Height 78 cm

overall dimensions

Front 124 cm

Side 130 cm

Height 190 cm

Aspirator 380 v

Cabin light 120 watt

Tungsten carbide nozzles d. 4-5

Air flow 800 lt/min d.4 - 1700 lt/min d.5

Operating pressure da 1,5 a 8 bar

Pressure tank 60 lt

Rubber coating

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Размеры рабочего стола



Перед 118 см

Бок 80 см

Высота 78 см

Габаритные размеры

Перед 124 см

Бок 130 см

Высота 190 см

Вытяжка 380 В

Освещение камеры 120 Вт

Сопла из карбида вольфрама д.4 - д.5

Расход воздуха 800 л/мин д.4 - 1700 л/мин д.5

Рабочее давление от 1,5 до 8 бар

Бак под давлением 60 л

Резиновая обшивка

PALLINATRICI

SHOT BLASTING CABS - ДРОБЕСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ



DATI TECNICI

misure piano di lavoro

Fronte 144 cm

Fianco 109 cm

Altezza 80 cm

misure ingombro

Fronte 148 cm

Fianco 160 cm

Altezza 190 cm

Aspiratore 380 v

Luce cabina 120 watt

Ugelli carburo tungsteno d. 4-5

Consumo d'aria 800 lt/min d.4 - 1700 lt/min d.5

Pressione d'esercizio da 1,5 a 8 bar

Serbatoio a pressione 24 lt

Rivestimento in gomma



PAL 4XL

24 litri

TECHNICAL DATA

work surface measurements

Front 144 cm

Side 109 cm

Height 80 cm

overall dimensions

Front 148 cm

Side 160 cm

Height 190 cm

Aspirator 380 v

Cabin light 120 watt

Tungsten carbide nozzles d. 4-5

Air flow 800 lt/min d.4 - 1700 lt/min d.5

Operating pressure da 1,5 a 8 bar

Pressure tank 24 lt

Rubber coating



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Размеры рабочего стола

Перед 144 см

Бок 109 см

Высота 80 см

Габаритные размеры

Перед 148 см

Бок 160 см

Высота 190 см

Вытяжка 380 В

Освещение камеры 120 Вт

Сопла из карбида вольфрама д.4 - д.5

Расход воздуха 800 л/мин д.4 - 1700 л/мин д.5

Рабочее давление от 1,5 до 8 бар

Бак под давлением 24 л

Резиновая обшивка



P

PALLINATRICI

SHOT BLASTING CABS - ДРОБЕСТРУЙНЫЕ УСТАНОВКИ

PAL 4XL
60 litri

DATI TECNICI

misure piano di lavoro

Fronte 144 cm

Fianco 109 cm

Altezza 80 cm

misure ingombro

Fronte 148 cm

Fianco 160 cm

Altezza 190 cm

Aspiratore 380 v

Luce cabina 120 watt

Ugelli carburo tungsteno d. 4-5

Consumo d'aria 800 lt/min d.4 - 1700 lt/min d.5

Pressione d'esercizio da 1,5 a 8 bar

Serbatoio a pressione 60 lt

Rivestimento in gomma



TECHNICAL DATA

work surface measurements

Front 144 cm

Side 109 cm

Height 80 cm

overall dimensions

Front 148 cm

Side 160 cm

Height 190 cm

Aspirator 380 v

Cabin light 120 watt

Tungsten carbide nozzles d. 4-5

Air flow 800 lt/min d.4 - 1700 lt/min d.5

Operating pressure da 1,5 a 8 bar

Pressure tank 60 lt

Rubber coating



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Размеры рабочего стола

Перед 144 см

Бок 109 см

Высота 80 см

Габаритные размеры

Перед 148 см

Бок 160 см

Высота 190 см

Вытяжка 380 В

Освещение камеры 120 Вт

Сопла из карбида вольфрама д.4 - д.5

Расход воздуха 800 л/мин д.4 - 1700 л/мин д.5

Рабочее давление от 1,5 до 8 бар

Бак под давлением 60 л

Резиновая обшивка



ACCESSORI

ACCESSORIES - КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

A



PAL-7TR / PAL-8TR / PAL-9TR




PAL-6AF



PAL-5P / PAL-5ASP



PAL-100CC / PAL-11CC / PAL-12CC

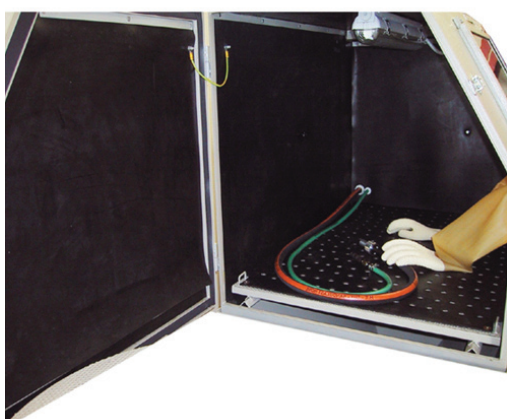

PAL-13RG

A

ACCESSORI

ACCESSORIES - КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ricambi

PARTS / ЗАПЧАСТИ



P1




P1A



P3



P4

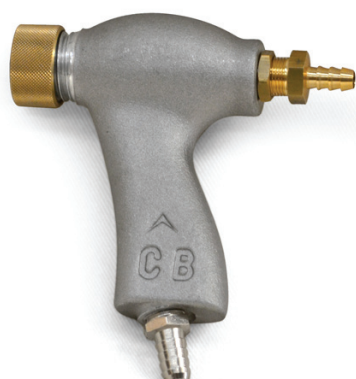

P5



P7