



**paoli**<sup>®</sup>  
AVVITATORI  
TECHNOLOGY AND PASSION

General Catalogue

INDUSTRY



AUTOMOTIVE



|                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ■ <b>PRESENTAZIONE CATALOGO</b><br>La formula del successo | ■ <b>CATALOGUE PRESENTATION</b><br>The formula for success |
| ■ <b>GUIDA ALLA SCELTA</b>                                 | ■ <b>SELECTION GUIDE</b>                                   |
| ■ <b>LEGENDA:</b> loghi, pittogrammi, simboli              | ■ <b>KEY:</b> logos, pictograms and symbols                |
| ■ <b>TABELLA RIASSUNTIVA PAOLI HEAVY DUTY</b>              | ■ <b>HEAVY DUTY PAOLI IMPACT WRENCHES TABLE</b>            |

|                                                                                     |                                               |                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | <b>AVVITATORI</b><br>Heavy Duty<br>Light Duty |    | <b>IMPACT WRENCHES</b><br>Heavy Duty<br>Light Duty |
|    | <b>CARRELLI ECOLOGICI</b>                     |    | <b>ECOLOGICAL TROLLEYS</b>                         |
|    | <b>GAMMA IDRAULICA</b>                        |    | <b>HYDRAULIC RANGE</b>                             |
|  | <b>ACCESSORI</b>                              |  | <b>ACCESSORIES</b>                                 |



## Presentazione catalogo

## *Catalogue presentation*

Abbiamo intrapreso il cammino dell'innovazione per tagliare il traguardo della perfezione. Seguiamo la pista dell'ergonomia, il tracciato dell'esperienza, la direzione dell'evoluzione tecnologica.

Raggiunto il podio nazionale, conquistato il primato internazionale della Formula Uno, ottenuto riconoscimenti nella Formula IRL e ALMS, siamo pronti a conseguire nuove mete, a vincere nuove sfide.

Fieri di poter contribuire al successo delle realtà che operano nel mercato dei gommisti e delle officine meccaniche nonché delle aziende attive nel settore delle industrie leggere e pesanti e nei campi applicativi dell'ingegneria civile e navale.

A voi presentiamo questo catalogo, a voi destiniamo l'elenco completo dei prodotti Paoli, ideati e realizzati per soddisfare al meglio le necessità di un ambito professionale che esige potenza, richiede velocità, pretende affidabilità.

Ed è a voi che proponiamo i prodotti Paoli: avvitatori e accessori creati per passione.

To achieve perfection, we have committed ourselves to the goal of innovation.

We are following the track of ergonomics, the footpath of experience and the direction of technological evolution. Having reached the domestic forefront, achieved international Formula One primacy, and received acknowledgments in IRL and ALMS Formula, we are set to attain new destinations, to win further challenges. We remain proud, at the same time, to be able to contribute to the success of realities doing business in the field of tyre shops and of mechanical workshops, as well as of the firms operating in the light and heavy industries sector and in the applicative fields of both civil and naval engineering. To you we present this catalogue, to you we dedicate the complete list of Paoli's products, devised and prepared to meet - in the best possible manner - the requirements of a professional environment expecting power, requiring speed and demanding reliability. And it is to you that we propose Paoli's products: impact wrenches and accessories created out of passion.



## La formula del successo

*The formula for success*

Fondata nel 1968, DINO PAOLI S.r.l. si specializza nella produzione di avvitatori pneumatici ad impulsi e accessori. L'assoluta qualità del prodotto offerto, l'innata vocazione tecnologica e l'efficienza di un servizio inappuntabile garantiscono all'azienda emiliana la leadership nel mercato nazionale e interessanti aperture nel panorama mondiale.

### SUL PODIO DAL 1975.

Nel 1975, la svolta: DINO PAOLI S.r.l. è chiamato a fornire l'esigentissimo settore della Formula 1. L'eccellenza del prodotto PAOLI soddisfa al massimo le richieste di questo ambiente selettivo, tanto che agli inizi degli anni '90 l'azienda annovera fra i suoi clienti tutti i team partecipanti al più avanzato e competitivo campionato di corsa automobilistica esistente. Nel 1990, la conferma di un meritato successo: DINO PAOLI S.r.l. entra nel Motorsport statunitense dotando i team della Formula IRL e ALMS dei suoi innovativi avvitatori e degli accessori di più elevata specializzazione.

Set up in 1968, DINO PAOLI S.r.l. deals in producing pneumatic impact wrenches and accessories. The absolute quality of the product offered, the innate technological vocation and the efficiency of a flawless service guarantee the Emilia-based company its leadership on the domestic market and interesting opportunities the world over.

### TO THE FORE SINCE 1975.

In 1975 the turning-point: DINO PAOLI S.r.l. is summoned to supply the extremely demanding Formula 1 sector. The excellence of PAOLI's product meets - in the most formidable manner - the demands of this selective environment, so much that, at the beginning of the 90s, the company numbers, among its customers, all the teams participating in the most advanced and competitive, existing race championship. In 1990, the confirmation of a deserved success: DINO PAOLI S.r.l. is welcomed into the US Motorsport when equipping the IRL and ALMS Formula teams with its innovative impact wrenches and highly specialised accessories.



### CAMPIONI DI TECNOLOGIA.

La costante ricerca della più moderna tecnologia, la propensione allo sviluppo e all'espansione aziendale e il desiderio di soddisfare sempre più ampi e nuovi mercati hanno indirizzato DINO PAOLI S.r.l. verso il settore delle industrie e dell'automotive. Da anni l'azienda produce e commercializza con un ampio e positivo riscontro una linea completa di avvitatori e accessori, concepita e realizzata per corrispondere ai bisogni dei professionisti che operano nel settore dei gommisti e delle officine meccaniche nonché nei campi applicativi dell'industria e dell'ingegneria civile e navale.

### I VALORI DI UNA POLE POSITION.

DINO PAOLI S.r.l. crede nel miglioramento continuo  
DINO PAOLI S.r.l. investe nella produzione della più moderna tecnologia

DINO PAOLI S.r.l. trasmette la sua passione nella qualità del suo prodotto

DINO PAOLI S.r.l. certifica la sua professionalità con la garanzia di un servizio ineccepibile.

### TECHNOLOGY CHAMPIONS.


The constant quest for the most modern, and sought after, technology, the propensity towards development and company expansion together with the wish to satisfy more and more markets - wide and new -, have directed DINO PAOLI S.r.l. towards the industries and automotive sectors. The company have been producing and marketing for years - with ample and positive recognition - a complete line of impact wrenches and accessories, conceived and prepared to meet the needs of the professionals that operate in the tyre shops and mechanical workshops sector, as well as in the applicative fields of civil and naval industry and engineering.

### THE VALUES OF A POLE POSITION.

DINO PAOLI S.r.l. believes in constant improvement  
DINO PAOLI S.r.l. invests in producing the most modern technology

DINO PAOLI S.r.l. transmits its passion into the quality of its product

DINO PAOLI S.r.l. certifies its professionalism with the guarantee of flawless servicing.

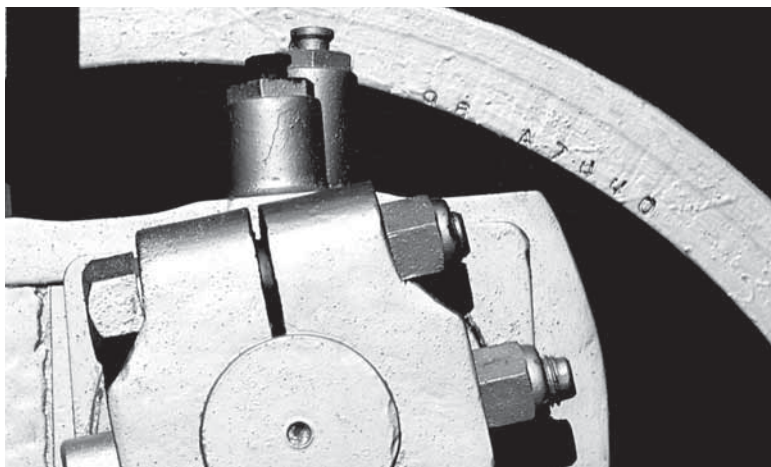

## MOTORSPORT

Alta tecnologia ad alta velocità.

Eccellenza, costante investimento nell'innovazione tecnologica, un servizio ineccepibile. Sono queste caratteristiche a fare della Dino Paoli srl l'azienda leader nel mercato dei motorsport.

Grazie alla straordinaria resistenza, affidabilità e altissima qualità dei nostri prodotti, tutti i team di Formula 1, IRL, GT, DTM, Formula Indy e Cart utilizzano dagli anni Novanta gli avvitatori pneumatici a impulsi e gli accessori di elevata specializzazione Paoli.



High technology at high speed.

Excellence, constant investment in technological innovation, first-class service. this is what makes Dino Paoli srl a market leader in the motorsports market.

Thanks to the extraordinary staying power, reliability and extremely high quality of our products, since the Nineties, all the Formula 1, IRL, GT, DTM, Formula Indy and Cart have been using Paoli's highly specialised pneumatic impact wrenches and accessories.

## AUTOMOTIVE

Innovazione tecnologica a portata di mano.

Dino Paoli srl fornisce a ogni singolo cliente - dal gommista al meccanico, dall'officina allo stabilimento - la migliore tecnologia disponibile elaborata in collaborazione con i maggiori teams di motorsport.

L'eccellenza della strumentazione in uso alle Formula 1 è alla portata di chiunque scelga di rivolgersi a noi: l'intera gamma di avvitatori professionali Paoli si distingue per robustezza, resistenza e durata nel tempo. Mettiamo a disposizione un servizio di qualità garantita e la possibilità di confrontarsi con prodotti in continua evoluzione.



Technological innovation at your fingertips.

Dino Paoli srl provides every single customer - from the tyre-dealer to the mechanic, from the workshop to the factory - with the finest technology available, developed in cooperation with the leading motorsports teams.

The outstanding performance of the instruments used in Formula 1 is within the reach of anyone who chooses our products: the entire range of Paoli professional impact wrenches guarantees exceptional strength and resistance and is made to last. We offer a guaranteed quality service, as well as the opportunity to compare continually developing products.

## INDUSTRY

Semplicemente, sempre.

Il bassissimo rapporto peso/potenza e la perfezione del nostro meccanismo ad impulsi rendono gli avvitatori Paoli gli strumenti ideali per operare ovunque vi siano dadi o bulloni da svitare e avvitare. I nostri prodotti consentono di operare in sicurezza e garantiscono una resa della massima qualità in qualunque caso: che siate lavorando su di un'infrastruttura, una nave, un impianto industriale, una catena di montaggio, un mezzo pesante o leggero, un'automobile.

Affidabilità, potenza ed evoluzione tecnologica: i segreti del successo di Dino Paoli srl.



Simply, permanently.

The extremely low weight/power ratio and the perfection of our impact system make Paoli wrenches ideal any time there are nuts or bolts to screw or unscrew. Our products guarantee complete safety, as well as maximum quality and performance every time: whether you're working on an infrastructure, a ship, industrial machinery, an assembly line, a light or heavy vehicle or a car.

Reliability, power and technological evolution: these are the secrets of our success at Dino Paoli srl.

## Guida alla scelta

## *Selection Guide*

Data la lunga e specifica esperienza della Paoli nel settore avvitatori ad impulsi, forniamo ai nostri clienti tutte le informazioni necessarie alla scelta ed alla valutazione di un prodotto o accessorio Paoli e di come garantirne la durata e le prestazioni nel tempo.

- a. Impianti aria: requisiti e qualità
- b. Avvitatori ad impulsi: introduzione ed applicazioni
- c. Meccanismi ad impulsi: tipologie
- d. Chiavi a bussola: qualità e controllo serraggio
- e. Controllo qualità prodotti
- f. Garanzia prodotti
- g. Tabelle di conversione
- h. Norma DIN 267: coppia di serraggio

The long, specific experience of PAOLI in the sector of impact wrenches gave rise to the idea of creating this section in order to provide our customers with all the information necessary to select and evaluate a PAOLI product or accessory and to explain how to ensure its durability and long-term performance.

- a. Compressed air: requirements and quality
- b. Impact wrenches: introduction and applications
- c. Hammer mechanisms: types
- d. Impact sockets: quality and tightening control
- e. Product quality control
- f. Product warranty
- g. Conversion tables
- h. DIN 267 standard: tightening torque



## a. Impianti aria: requisiti e qualità

### a. Compressed air: requirements and quality

Possedere un buon impianto dell'aria compressa è il requisito fondamentale affinché l'avvitatore ad impulsi possa funzionare correttamente e conseguentemente durare nel tempo e ridurre gli imprevisti di costi di manutenzione straordinaria.

A tale proposito, ricordiamo qui di seguito le caratteristiche più importanti per ottenere un impianto di qualità dell'aria compressa:

- Il compressore deve avere una capacità ed una pressione sufficienti per garantire all'apparecchio le corrette condizioni di funzionamento. Una pressione troppo bassa, per esempio, non permetterà una regolare prestazione e precisione dell'avvitatore ed è sovente causa di usura precoce ed anomala del meccanismo ad impulsi.
- La pressione all'apparecchio non deve superare il 10% del valore massimo di funzionamento dello stesso, in caso contrario bisogna provvedere ad un riduttore di pressione.
- L'impianto deve possedere sempre un essiccatore in prossimità del compressore ed un filtro con lubrificatore in corrispondenza della calata. Consigliamo settimanalmente di verificare l'essiccatore, i filtri ed il livello dell'olio nel lubrificatore come pure di scaricare la condensa dalle tubazioni dell'aria. L'assenza di questi gruppi e di controlli regolari provocherà intasamenti, incrostazioni e corrosioni nella linea ma soprattutto nel vostro apparecchio!

In order for your impact wrench to work properly and therefore to ensure durability and reduce unexpected extraordinary maintenance costs, it is essential to provide a good compressed air system.

For this reason, we are listing here below the most important characteristics necessary to have a good quality compressed air system:

- The capacity and pressure of the compressor must be sufficient to grant the correct working conditions for the tool. An inadequate pressure, for example, will not ensure the constant performance and precision of the impact wrench and often causes the uncommonly early wear and tear of the impact mechanism.
  - The pressure to the tool must not exceed 10% of its maximum working value, otherwise a pressure reducer must be provided.
  - The system must always be fitted with a dryer close to the compressor and a filter with lubricator at the same height as the drop.
- On a weekly basis, we recommend that the dryer, the filters and the oil level in the lubricator are checked and the air pipes are freed of condensation.
- The absence of these units and regular controls will cause blockages, deposits and corrosion in the air line but above all in your tool!



- Possedere una rete ad anello per la distribuzione di aria compressa è un indiscutibile vantaggio per l'utilizzatore, prima di tutto permette di evitare le inutili perdite di pressione all'utensile che si avrebbero con linee uniche di alimentazione estremamente lunghe; in secondo luogo i circuiti ad anello offrono anche il vantaggio di poter alimentare costantemente ed efficacemente punti remoti e lontani dal compressore stesso.
- I tubi ed i raccordi devono essere sempre di dimensioni e qualità corrette. Assicurarsi anche che tutti i tubi flessibili abbiano il diametro interno corretto come da nostre indicazioni e ricordate che i raccordi, anche se apparentemente uguali, a volte provocano restrizioni di diametro indesiderate con conseguenti perdite di pressione anche superiori al 15% della pressione nominale di lavoro.

Per nostra esperienza oltre il 50% delle manutenzioni e/o riparazioni effettuate nascono da una cattiva cura del prodotto, un'impropria alimentazione dell'aria ed un'assenza totale di manutenzione ordinaria.

- A ring network for the distribution of compressed air is an indisputable advantage for the user; firstly it makes it possible to avoid futile losses of tool pressure which occur with single and long supply hoses; secondly, ring networks offer the advantage of being able to constantly and efficiently supply remote and far away working points from the compressor itself.
- The pipes and couplings must always be of the correct size and type. In addition, check that all the flexible pipes have the correct internal diameter as shown in our diagrams and remember that even if couplings may appear identical, they sometimes cause undesired reductions of diameter with consequent losses of pressure which can even exceed 15% of the nominal working pressure.

In our experience, over 50% of the maintenance and/or repair work performed is due to poor care of the product, unsuitable supply of compressed air and the total lack of ordinary maintenance operations.



Ciò che permette di distinguere un avvitatore da un altro non può e non deve essere il prezzo ma la qualità del prodotto acquistato che nello specifico è rappresentata dai materiali utilizzati, dal meccanismo ad impulsi e dal rapporto peso/potenza.

Un meccanismo ad impulsi progettato e realizzato correttamente presenterà superfici trattate meccanicamente, termicamente e chimicamente tali da resistere agli urti, all'usura prematura ed alle corrosioni garantendo una lunga durata dell'utensile; invece una cura dei dettagli dei singoli componenti permetterà di ridurre in modo sostanziale ed evidente la rumorosità e le vibrazioni.

Un basso rapporto peso/potenza d'altra parte permetterà di usufruire della potenza necessaria con un peso dell'utensile minore e questo ne favorirà la scelta soprattutto nel caso in cui l'utilizzo dello strumento debba essere giornaliero o continuativo per non affaticare eccessivamente l'operatore.

Regolare e controllare la coppia sono ulteriori fattori importanti. Mentre la regolazione di coppia, sulla macchina, dipende esclusivamente dal giudizio personale dell'operatore, il controllo di coppia è invece possibile tramite l'utilizzo di barre di torsione realizzate per trasmettere una precisa e ben definita coppia oltre alla quale sarà la barra stessa ad assorbirne l'eccesso per non danneggiare l'accoppiamento vite-dado/bullone.

Ultima ma non meno importante è la qualità e forma delle chiavi a bussola. Solo chiavi a bussola di qualità e con le corrette angolature e tolleranze interne saranno in grado di trasmettere effettivamente ed efficacemente la coppia nominale disponibile dell'avvitatore senza danneggiarlo!

The difference between one impact wrenches and another cannot and should not be judged by the price, but by the product quality, which regards, in particular, the raw materials, the impact mechanism and the weight/power ratio.

An impact mechanism which is properly designed and manufactured should have mechanically, thermally and chemically finished surfaces, to make it shock resistant, resistant to wear, tear and corrosion, thus granting long-term durability of the tool; moreover if the individual components have been manufactured with due attention, the noise and vibrations during operation will be considerably and noticeably reduced.

On the other hand, a low weight/power ratio will make it possible to benefit of the needed torque with an inferior tool weight and this choice is an advantage above all for daily and continuous use in order to avoid overting the operator.

The adjustment and control of the torque are further important aspects.

If torque adjustment on the machine depends exclusively on the personal judgment of the operator,

on the contrary it is possible to control the torque by mean of torque sockets which are designed to transmit a precise and well defined torque above which the long and narrow waistline of the socket itself will absorb the excess torque of the impact wrenches in order not to damage the screw-nut/bolt joint.

Last but not least, the quality and shape of the impact sockets is also important. Only high quality impact sockets with the correct angles and tolerances of the inner walls are able to transmit the nominal torque of the impact wrench properly and efficiently without damaging the tool itself!



## c. Meccanismi ad impulsi: tipologie

## c. Hammer mechanisms: types

Qui di seguito troverete i sistemi di meccanismo ad impulsi normalmente utilizzati dalla PAOLI, ciò non toglie che ne esistano anche di altri tipi:

Below are brief descriptions of the hammer mechanism systems normally used by PAOLI, although other types are present on the market:



### Sistema ad alzata di camma a 2 griffe.

Il sistema ad alzata di camma a 2 griffe produce un unico impatto ad ogni ciclo su entrambe le griffe ed un valore di coppia elevato. Si riscontrano altresì bassi livelli di vibrazione. È presente su avvitatori di piccole dimensioni ed il suo impiego è suggerito principalmente per avvitamenti rigidi.

### The 2-jaw system.

The 2-jaw system produces a single impact for each cycle on both jaws and a high torque value. This system also gives low vibration levels. It is present on small tools and its use is suggested mainly for tightening hard joints.



### Sistema ad alzata di camma a 3 griffe.

Il sistema ad alzata di camma a 3 griffe produce un unico impatto ad ogni ciclo su tutte le 3 griffe ed un valore di coppia elevato. Si riscontrano altresì bassi livelli di vibrazione. Il suo impiego è suggerito principalmente per avvitamenti rigidi.

### The 3-jaw system.

The 3-jaw system produces a single impact for each cycle on all 3 jaws and a high torque value. This system also gives low vibration levels. This type is suggested mainly for tightening hard joints.



### Sistema a doppio martello.

Il sistema a doppio martello produce un impatto doppio ad ogni ciclo su entrambi i lati dell'albero. L'utilizzo di 2 innesti (martelli) opposti permette di annullarne gli squilibri e di assorbirne le vibrazioni: si ottiene un impulso bilanciato. Si consiglia per avvitiamenti veloci ed è adatto per avvitiamenti elastici.

### The twin-hammer system.

The twin-hammer system produces a double impact for each cycle on both sides of the shaft. The use of 2 oppositely positioned hammers allows any unbalances to be nullified and the vibrations to be absorbed: the result is a balanced impact. Recommended for fast tightening and suitable for elastic tightening.



### Sistema pin-clutch.

Il sistema pin-clutch produce un singolo impatto ad ogni ciclo. La battuta è generata da due spine che si innestano direttamente sull'albero. Si ottiene un impulso bilanciato e con un livello di vibrazioni inferiori ai sistemi precedenti. Tale sistema risulta essere molto veloce e possedere un ottimo spunto iniziale. È estremamente adatto per i gommisti in utilizzo combinato con barre di torsione.

### Pin-clutch system.

The pin-clutch system produces a single impact for each cycle. The strokes are made by two pins which are pitched directly on the shaft. This creates a balanced impulse and a lower vibration level compared to the previous systems. This system is very quick and has an excellent initial speed. It is extremely suitable for tyre shops, to be used in combination with torque sockets.

## d. Chiavi a bussola: qualità e controllo serraggio

### *d. Impact sockets: quality and tightening control*

La qualità della chiave a bussola influenza le prestazioni e la durata dell'avvitatore. Per trasmettere correttamente la coppia dell'avvitatore dal quadro al giunto vite-dado/bullone è necessario un elemento insostituibile: la chiave a bussola. Conseguentemente questo elemento interposto tra il quadro ed il dado ha una importanza vitale nell'efficacia della trasmissione della coppia; sarà del tutto irragionevole pretendere elevate prestazioni ed una lunga durata dei componenti dall'avvitatore se saranno state scelte chiavi a bussola di basso prezzo e conseguentemente di scadente qualità. Ricordiamo che l'avvitatore PAOLI è progettato per fornire altissime prestazioni purché vengano rispettate le condizioni minime previste dai nostri ingegneri e non è un caso infatti che offriamo chiavi a bussola sia costruite da noi internamente che selezionate, dopo anni di esperienza sul campo, tra le migliori sul mercato internazionale, proprio per garantire un eccellente livello di prestazioni e durata.

The performance and durability of the impact wrenches depend on the quality of the impact sockets - essential and irreplaceable elements placed between the drive and the nut - which allow the torque of the impact wrench to be correctly transmitted from the square drive to the screw-nut/bolt joint. Consequently this element, placed between the square drive of the impact wrench and the nut, is essential and vital for efficiently transmitting the torque; it is totally useless to expect high performance and a long durability of the impact wrench components if only cheap and therefore poor quality impact sockets have been chosen. We wish to remind you that the impact wrenches manufactured by PAOLI are all designed to give top level performances provided that the minimum working conditions taken into account by our engineers are met, and it is in fact no coincidence that the impact sockets we offer are either manufactured by ourselves or carefully selected, thanks to our long experience in the industry, from the best available on the worldwide



I materiali, i trattamenti e le tolleranze sono gli elementi fondamentali nella costruzione e nella scelta di tali prodotti. Infatti utilizziamo acciai legati speciali per garantirne la resistenza, effettuiamo particolari trattamenti termici per assicurarne la durata e li produciamo con tolleranze ristrette per minimizzare i giochi e conseguentemente per migliorare la qualità dei serraggi, per ridurre le vibrazioni trasmissibili all'operatore e per stabilizzare e garantire il valore di coppia.

market, in order to grant an excellent level of performance and service-life.

The raw materials, treatments, finishes and tolerances are crucial aspects which must be considered in manufacturing and then in choosing these products. We use special steel alloys in order to grant resistance and we carry out special heat treatments to ensure the service-life of our products, which are manufactured with strict tolerances to minimize play and thus improve the tightening quality, to reduce any vibrations which may be transmitted to



La scelta corretta delle chiavi a bussola oltre a garantirvi trasmissioni di coppia ideali, vi permetterà di allungare la vita dell'avvitatore e conseguentemente di non avere inconsuete e premature usure dell'albero e del quadro dello stesso. Sono disponibili in versione standard, media e lunga.

Per il controllo di coppia si suggerisce invece l'impiego di barre di torsione. Esse sono realizzate per trasmettere una precisa e ben definita coppia oltre alla quale sarà la barra stessa ad assorbirne l'eccesso per non danneggiare l'accoppiamento vite-dado/ bullone.

Per la scelta valgono le regole già precedentemente espresse per le chiavi a bussola. Anche in questo caso sono disponibili varie versioni a seconda della coppia massima da trasmettere.

Oltre a ciò sono altresì disponibili prolunghe, snodi e adattatori (riduzioni e/o multiple).

the operator and to stabilize and grant the torque value. The correct choice of the impact sockets, in addition to grant ideal torque transmission, will also allow you to extend the service-life of your impact wrench and therefore avoid unnatural early wear and tear of both its shaft and drive. They are available in a standard, medium and long version.

In order to control the torque, we recommend the use of torque sockets. These are designed to transmit a precise and well-defined torque above which the long and narrow waistline of the socket itself will absorb the excess torque of the impact wrench in order not to damage the screw-nut/bolt joint. For a correct choice, the same rules expressed previously for the impact sockets apply. Also for this product, there are various versions available according to the maximum torque to be transmitted.

In addition there are also extensions, universal joints and adapters.



## e. Controllo qualità prodotti

## e. Product quality control

L'avvitatore PAOLI è noto per le prestazioni e la durata. Entrambe le caratteristiche contraddistinguono la passione, la devozione e la dedizione dell'azienda nella cura dei particolari e del prodotto finito.

Non è assolutamente un caso, infatti, che la PAOLI da decenni fornisca quasi interamente il settore Motorsport nei campionati più importanti, esigenti e selettivi del mondo quali: F1, GP2, DTM, A1GP, IRLY, ALMS, F.Nippon e molti altri ancora.

Per la PAOLI la qualità inizia nella fase di progettazione al CAD e simulazione agli elementi finiti: valutare le corrette configurazioni, accoppiamenti e trattamenti superficiali in combinazione con la lunga esperienza maturata sul campo è alla base di scelte tecniche precise e decisive per le future prestazioni del nuovo prodotto.

Il successivo passaggio di lavorazione alle macchine CNC, segna un ulteriore passo importante nella verifica del mantenimento delle tolleranze e caratteristiche restrittive minime imposte dall'ufficio tecnico in fase progettuale. Ciascun operatore è stato istruito sui controlli da effettuare sui particolari in lavorazione e praticamente tutti i componenti vengono controllati prima visivamente e poi dimensionalmente per una serie di misure fondamentali di processo.

Tutti i particolari che subiscono fasi di lavorazioni esterne vengono controllati sia in uscita che in ingresso e tutti i fornitori esterni vengono costantemente informati ed aggiornati sulla qualità dei processi richiesta dalla PAOLI.

Spesso la PAOLI si confronta con i fornitori per studiare e pianificare interventi o lavorazioni alternative per migliorare la qualità e il flusso produttivo.

La fase di montaggio e collaudo finale viene eseguita unicamente da personale interno specializzato che stabilisce la conformità del prodotto agli elevati standard di qualità tipici del prodotto PAOLI.

The impact wrenches manufactured by PAOLI are famous for their high performance and long service-life. Both these characteristics are a herald to the passion, devotion and the great care and attention which our company places both on details and finished products.

It is no coincidence in fact that PAOLI, since decades, has been supplying almost completely the Motorsport sector in the most important, demanding and selective championships in the world, such as: F1, GP2, DTM, A1GP, IRL, ALMS, F.Nippon and many more.

For PAOLI, quality begins in the CAD design stage and in the simulation of the finished elements: the evaluation of the correct shapes, couplings and surface finishes along with the long experience we have acquired in this field, forms the basis of precise and decisive technical decisions for the performance of every new product we design.

The subsequent manufacturing stage, using the CNC machines, represents a further important step for checking that the tolerances and minimum strict specifications, which are imposed by the technical department in the design phase, are complied with. Each operator is given instructions on the controls to be made on the parts being processed and practically all the components are controlled first visually, then dimensionally, on a series of important sizes fundamental to the entire process.

All the parts which undergo external working processes, are controlled both before they leave our premises and when they return and all external suppliers are constantly informed and updated on the quality of the processes requested by PAOLI.

PAOLI very often requests suppliers to carry out controls and internal audits to research and schedule interventions or alternative working processes in order to improve quality and production flow.

The stages of final assembly and testing are carried out only by specialized internal staff who will assess the product to be conform to the high quality standards that distinguish PAOLI products.

## f. Garanzia prodotti


## *f. Product warranty*

In generale le condizioni di garanzia fornite dalla DINO PAOLI S.r.l. sono le seguenti:

- Il periodo previsto è di 12 mesi dalla data di acquisto (dimostrabile e, nel caso di avvitatore, deve essere anche presente nel documento di vendita il numero di matricola dello stesso) per difetti di materiale e di fabbricazione dimostrabili.
- La richiesta di garanzia deve pervenire esclusivamente tramite il concessionario/rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio.
- v La sostituzione completa dell'apparecchio non è prevista se non per un difetto evidente denunciato entro 8 giorni dal ricevimento dello stesso da parte del cliente finale; viceversa provvederemo a sostituire in garanzia, inclusa la manodopera, i componenti necessari per ripristinare il buon funzionamento dello stesso.
- La valutazione della possibilità di sostituzione di componenti in garanzia, sarà comunque una insindacabile decisione della PAOLI previo ricevimento degli stessi presso la nostra sede per un'analisi più approfondita da parte dei nostri tecnici. Garantiamo la massima correttezza e serietà ed allo stesso tempo ci permetterà in tempo reale di valutare eventuali problemi produttivi, se

In general, DINO PAOLI S.r.l.'s warranty terms and conditions are the following:

- Products warranty is 12 months from the date of purchase (proof of purchase is required and, for impact wrenches, the sales receipt must also include the serial number of the tool), for defects of raw material and manufacture which can be proven.
- Any warranty claims must be made exclusively through the distributor/retailer at which the tool was purchased.
- The warranty does not cover the complete replacement of the tool except in the case of an obvious defect which the end customer must report within 8 days of receipt; on the other hand the warranty does cover the replacement of the components and labour costs necessary to recover the good working order of the tool.
- The assessment of the possibility to replace components under warranty is however subject to the final decision of PAOLI on condition that these are received at our offices where our technicians can carry out a more detailed analysis. We grant the maximum fairness and reliability and at the same time, this will allow us to quickly assess

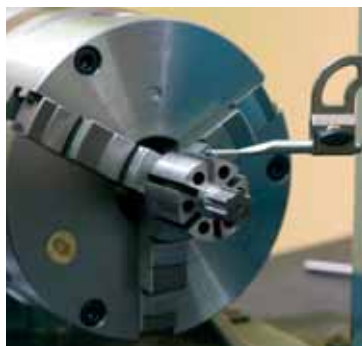

esistenti, e conseguentemente di apportare le necessarie azioni correttive.

- La garanzia non è valida se i prodotti PAOLI sono stati usati in modo improprio ed erraneo, sovraccaricati, manomessi o riparati da persone non autorizzate dalla PAOLI.
- La PAOLI non sarà responsabile e non saranno accettate rivendicazioni per eventuali danni incidentali, indiretti o speciali derivanti dal malfunzionamento della macchina.

Gli interventi tecnici durante il periodo di garanzia non danno origine a prolungamenti o rinnovi della stessa; in particolare tali riparazioni o sostituzioni sono garantite per il periodo residuo della garanzia originale.

- Le parti eventualmente sostituite rimarranno di proprietà della PAOLI.
- Nel caso in cui si verificano condizioni particolari al di fuori di quelle sopra menzionate saremo lieti di ascoltarvi e di prendere decisioni che soddisfino entrambe le parti, nell'ottica di fornire un prodotto adeguato al cliente e che sia conforme alle sue aspettative.

any production problems, for which we can consequently take any necessary corrective actions.

- The warranty shall not apply if the PAOLI products involved have been used in an improper, incorrect way, overloaded, tampered with or repaired by persons who are not authorized by PAOLI.
- PAOLI will not be held responsible and will decline any claims for any accidental, indirect or special damages which derive from the incorrect functioning of the machine.
- Any technical interventions which are performed during the period of warranty do not give cause to the extension of the warranty; in particular, such repairs or part replacements are guaranteed for the remaining period of the original warranty.
- Any parts which are replaced will remain the property of PAOLI.
- Should particular conditions arise which are not covered by the above, we will be pleased to discuss these with you in order to take a mutually satisfactory decision and to supply a suitable product meeting our customer's expectations.



## g. Tabelle di conversione

g. Conversion tables

## ■ LUNGHEZZA LENGTH

| Conversione<br><i>To be converted</i> | in     | ft     | mm    | m      |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 1 in                                  | -      | 0,0833 | 25,4  | 0,0254 |
| 1 ft                                  | 12     | -      | 304,8 | 0,3048 |
| 1 mm                                  | 0,0394 | 0,0033 | -     | -      |
| 1 m                                   | -      | 3,2808 | 1.000 | -      |

## ■ MASSA MASS

| Conversione<br><i>To be converted</i> | lb     | kg     |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 1 lb                                  | -      | 0,4536 |
| 1 kg                                  | 2,2046 | -      |

## ■ PRESSIONE PRESSURE

| Conversione<br><i>To be converted</i> | atm    | bar    | kPa     | psi    |
|---------------------------------------|--------|--------|---------|--------|
| 1 atm                                 | -      | 1,0132 | 101,325 | 1,4684 |
| 1 bar                                 | 0,9870 | -      | 100     | 14,50  |
| 1 kPa                                 | 0,0099 | 0,01   | -       | 0,0145 |
| 1 psi                                 | 0,6810 | 0,069  | 69      | -      |

## ■ PORTATA FLOW

| Conversione<br><i>To be converted</i> | l/min | l/s    | cfm   |
|---------------------------------------|-------|--------|-------|
| 1 l/min                               | -     | 0,0167 | 0,353 |
| 1 l/s                                 | 60    | -      | 2,120 |
| 1 cfm                                 | 28,3  | 0,4717 | -     |

## ■ COPPIA TORQUE

| Conversione<br><i>To be converted</i> | kgf m | Nm   | ft-lb |
|---------------------------------------|-------|------|-------|
| 1 kgf m                               | -     | 9,8  | 7,2   |
| 1 Nm                                  | 0,102 | -    | 0,74  |
| 1 ft-lb                               | 0,138 | 1,36 | -     |

## h. Norma DIN 267: coppia di serraggio - qualità e passo bullone

### h. DIN 267 standard: tightening torque - bolt pitch and quality

I numeri rappresentati nella riga di testa [es. 3.6] sono degli indici in cui il primo numero [es. 3] rappresenta il 10% del carico di rottura in kg/mm<sup>2</sup>, mentre il secondo [es. 6] rappresenta il 10% del rapporto tra il limite elastico minimo ed il carico di rottura minimo.

The numbers given in the line of text [e.g. 3.6] are indexes in which the first number [e.g. 3] represents 10% of the breaking load in kg/mm<sup>2</sup>, whilst the second [e.g. 6] represents 10% of the ratio between the minimum elastic limit and the minimum breaking load.

| Qualità del bullone <i>Bolt quality</i>                                           |                                                                                   |     | 3.6                      | 4.6                      | 4.8                      | 5.6                      | 5.8                      | 6.8                      | 8.8                      | 10.9                     | 12.9                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |     | Coppia<br>Torque<br>(Nm) | Coppia<br>Torque<br>(Nm) | Coppia<br>Torque<br>(Nm) | Coppia<br>Torque<br>(Nm) | Coppia<br>Torque<br>(Nm) | Coppia<br>Torque<br>(Nm) | Coppia<br>Torque<br>(Nm) | Coppia<br>Torque<br>(Nm) | Coppia<br>Torque<br>(Nm) |
| (mm)                                                                              | (mm)                                                                              |     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| M4                                                                                | 3                                                                                 | 7   | 0.85                     | 1.1                      | 1.4                      | 1.5                      | 1.9                      | 2.3                      | 2.9                      | 4.1                      | 4.9                      |
| M5                                                                                | 4                                                                                 | 9   | 1.7                      | 2.2                      | 2.8                      | 3.0                      | 3.7                      | 4.5                      | 6.0                      | 8.5                      | 10                       |
| M6                                                                                | 5                                                                                 | 10  | 2.9                      | 3.9                      | 4.8                      | 5.1                      | 6.4                      | 7.7                      | 10                       | 14                       | 17                       |
| M8                                                                                | 6                                                                                 | 13  | 7a                       | 9.3                      | 12                       | 12                       | 16                       | 19                       | 25                       | 35                       | 41                       |
| M10                                                                               | 8                                                                                 | 17  | 14                       | 19                       | 23                       | 25                       | 31                       | 37                       | 49                       | 69                       | 83                       |
| M12                                                                               | 10                                                                                | 19  | 24                       | 32                       | 40                       | 43                       | 54                       | 65                       | 86                       | 120                      | 145                      |
| M14                                                                               | 12                                                                                | 22  | 39                       | 51                       | 64                       | 68                       | 86                       | 105                      | 135                      | 190                      | 230                      |
| M16                                                                               | 14                                                                                | 24  | 59                       | 79                       | 98                       | 105                      | 130                      | 155                      | 210                      | 295                      | 355                      |
| M18                                                                               | 14                                                                                | 27  | 81                       | 110                      | 135                      | 145                      | 180                      | 215                      | 290                      | 405                      | 485                      |
| M20                                                                               | 17                                                                                | 30  | 115                      | 155                      | 190                      | 205                      | 255                      | 305                      | 410                      | 580                      | 690                      |
| M22                                                                               | 17                                                                                | 32  | 155                      | 205                      | 260                      | 275                      | 345                      | 415                      | 550                      | 780                      | 930                      |
| M24                                                                               | 19                                                                                | 36  | 265                      | 265                      | 330                      | 350                      | 440                      | 530                      | 710                      | 1000                     | 1200                     |
| M27                                                                               | 19                                                                                | 41  | 295                      | 390                      | 490                      | 520                      | 650                      | 780                      | 1050                     | 1500                     | 1800                     |
| M30                                                                               | 22                                                                                | 46  | 395                      | 530                      | 660                      | 710                      | 880                      | 1050                     | 1450                     | 2000                     | 2400                     |
| M33                                                                               | 24                                                                                | 50  | 540                      | 720                      | 900                      | 960                      | 1200                     | 1450                     | 1900                     | 2700                     | 3250                     |
| M36                                                                               | 27                                                                                | 55  | 690                      | 920                      | 1150                     | 1250                     | 1550                     | 1850                     | 2450                     | 3450                     | 4150                     |
| M39                                                                               | 27                                                                                | 60  | 920                      | 1200                     | 1500                     | 1600                     | 2000                     | 2400                     | 3200                     | 4500                     | 5400                     |
| M42                                                                               | 32                                                                                | 65  | 1100                     | 1500                     | 1850                     | 1950                     | 2450                     | 2950                     | 3950                     | 5550                     | 6650                     |
| M45                                                                               | 32                                                                                | 70  | 1400                     | 1850                     | 2300                     | 2450                     | 3100                     | 3700                     | 4950                     | 6950                     | 8350                     |
| M48                                                                               | 36                                                                                | 75  | 1700                     | 2250                     | 2800                     | 3000                     | 3750                     | 4450                     | 5950                     | 8400                     | 10100                    |
| M52                                                                               | 36                                                                                | 80  | 2150                     | 2900                     | 3600                     | 3850                     | 4800                     | 5750                     | 7650                     | 10800                    | 12900                    |
| M56                                                                               | -                                                                                 | 85  | 2700                     | 3600                     | 4500                     | 4800                     | 5950                     | 7150                     | 9550                     | 13400                    | 16100                    |
| M60                                                                               | -                                                                                 | 90  | 3350                     | 4450                     | 5550                     | 5950                     | 7400                     | 8900                     | 11900                    | 16700                    | 20000                    |
| M64                                                                               | -                                                                                 | 95  | 4000                     | 5350                     | 6700                     | 7150                     | 8950                     | 10700                    | 14300                    | 20100                    | 24100                    |
| M68                                                                               | -                                                                                 | 100 | 4850                     | 6500                     | 8100                     | 8650                     | 10800                    | 13000                    | 17300                    | 24300                    | 29100                    |

N.B. I valori di coppia servono solo per un'indicazione di massima e sono stati calcolati con un fattore di attrito di 0.125

N.B. The torque values are only a rough indication and have been calculated with a friction factor of 0.125

# Coppie di serraggio ed avvitatori. Guida alla scelta dei modelli Paoli

## Tightening torques and impact wrenches. Guide to choosing PAOLI models

**Tabella riassuntiva avvitatori Paoli Heavy Duty**  
**Heavy Duty Paoli impact wrenches table**

| in             | Modello<br>Model | Coppia raccoMandata<br>Working torque<br>Nm |       | Coppia Max<br>UltiMate torque<br>Nm | Capacità bullone<br>Bolt range<br>mm |
|----------------|------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1/4" feM. hex. | DP 92 XC         | 24                                          | 64    | 118                                 | M5 ÷ M10                             |
| 3/8"           | DP 92            | 24                                          | 64    | 118                                 | M5 ÷ M10                             |
| 1/2"           | DP 34            | 40                                          | 475   | 580                                 | M10 ÷ M16                            |
| 1/2"           | DP 36            | 49                                          | 611   | 750                                 | M10 ÷ M16                            |
| 3/4"           | DP 34            | 55                                          | 615   | 790                                 | M10 ÷ M16                            |
| 3/4"           | DP 176           | 176                                         | 540   | 785                                 | M12 ÷ M18                            |
| 3/4"           | DP 196           | 196                                         | 638   | 1.000                               | M12 ÷ M22                            |
| 3/4"           | DP 212           | 320                                         | 907   | 1.500                               | M14 ÷ M24                            |
| 3/4"           | DP 213           | 320                                         | 907   | 1.500                               | M14 ÷ M24                            |
| 3/4"           | DP 216           | 320                                         | 907   | 1.500                               | M14 ÷ M24                            |
| 3/4"           | DP 216 sf        | 402                                         | 1.118 | 1.813                               | M14 ÷ M24                            |
| 1"             | DP 226           | 392                                         | 932   | 1.716                               | M16 ÷ M26                            |
| 1"             | DP 226 SF        | 490                                         | 1.324 | 2.060                               | M16 ÷ M26                            |
| 1"             | DP 236           | 490                                         | 1.323 | 2.499                               | M18 ÷ M33                            |
| 1"             | DP 236 SF        | 539                                         | 1.370 | 2.750                               | M18 ÷ M33                            |
| 1"             | DP 245           | 589                                         | 1.373 | 2.796                               | M18 ÷ M40                            |
| 1"             | DP 250           | 686                                         | 1.568 | 3.038                               | M18 ÷ M40                            |
| 1"             | DP 250 SF        | 713                                         | 1.630 | 3.160                               | M18 ÷ M40                            |
| 1"             | DP 255 BG        | 588                                         | 1.666 | 3.185                               | M18 ÷ M40                            |
| 1"             | DP 320           | 785                                         | 1.668 | 3.728                               | M18 ÷ M45                            |
| 1"             | DP 320 SF        | 816                                         | 1.734 | 3.877                               | M18 ÷ M45                            |
| 1"             | DP 360           | 1.177                                       | 2.943 | 5.297                               | M18 ÷ M55                            |
| 1"             | DP 361 BG        | 1.177                                       | 2.943 | 5.297                               | M24 ÷ M55                            |
| 11/2"          | DP 321           | 981                                         | 1.962 | 4.415                               | M20 ÷ M50                            |
| 11/2"          | DP 360           | 1.318                                       | 3.296 | 5.933                               | M24 ÷ M55                            |
| 11/2"          | DP 361 BG        | 1.318                                       | 3.296 | 5.933                               | M24 ÷ M55                            |
| 11/2"          | DP 381           | 2.060                                       | 4.709 | 7.995                               | M30 ÷ M80                            |
| 2"             | DP 381           | 2.307                                       | 5.274 | 8.954                               | M30 ÷ M80                            |
| 2"             | DP 635           | 5.396                                       | 7.848 | 23.544                              | M50 ÷ M110                           |
| 21/2"          | DP 635           | 6.044                                       | 8.790 | 26.370                              | M50 ÷ M110                           |

# Legenda: loghi, pittogrammi e simboli

Key: logos, pictograms and symbols

## Applicazioni Applications



Vetture  
Cars



Veicoli commerciali  
Commercial vehicles



Camion, autobus e mezzi pesanti  
Trucks, buses and heavy vehicles



Montaggi industriali  
Industrial assembly lines



Infrastrutture  
Infrastructures



Cantieri e costruzioni navali  
Construction and ship-building

## Tipo impugnatura Handle type



Pistola  
Gun



Diritto  
Straight



Manubrio  
Handle

## Tipo albero Anvil type



Senza foro  
Without hole



Con foro  
With hole



Senza anello  
e senza foro  
Without ring  
and without hole



Senza anello  
e con foro  
Without ring  
and with hole



Attacco per  
cacciavite  
Screwdriver  
connection

## Direzione ed intensità scarico aria Direction and intensity air exhaust



## Tipo masse battenti Hammer mechanism



2 griffe  
2 jaw



3 griffe  
3 jaw



Doppio martello  
Twin-hammer



Pin-clutch  
Pin-clutch

## Lubrificazione masse battenti Hammer mechanism lubrication



Olio  
Oil



Grasso  
Grease

## Carrello Trolley



Carrello ecologico  
Ecological trolley



Carrello suspension  
Suspension system





## **Avvitori** *Impact wrenches*

### **Heavy Duty Heavy Duty**

1/4" FEM. ESAG.

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/2"

2"


2 1/2"

### **Light Duty Light Duty**

1/2"



# DP 92 XC



## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso   | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight | Free speed      |
| DP 92 XC      | 0092XC.00001    | 1/4" FEM. HEX. | M5 - M10         | 118 Nm          | 24-64 Nm            | 1,4 kg | 7.200 giri/min  |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 1.200/min  | 6,3 bar               | 1/4" GAS      | 8 mm                  | 150 mm    | 25 mm                | -                | -                 | -         |



### Prodotti consigliati

*Suggested products*



#### Registri di potenza

*Power regulators*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*



#### Silenziatori speciali

*Special silencers*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*



#### Raccordi girevoli

*Turning connectors*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*



#### Gancio di sostegno

*Hanger*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*


### Technical data

| Product name | Product code | Square drive   | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight               | Free speed |
|--------------|--------------|----------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
| DP 92 XC     | 0092XC.00001 | 1/4" FEM. HEX. | M5 - M10   | 87 ft-lb        | 18-47 ft-lb    | 3 <sup>1/16</sup> lb | 7.200 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length                | Side to center | Anvil length | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------|
| 1.200/min  | 90 psi           | 1/4" GAS  | 5/16 in             | 5 <sup>70/92</sup> in | 1 in           | -            | -               | -         |

# DP 92

DP 92



## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso   | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight | Free speed      |
| DP 92         | 000092.00001    | 3/8"           | M5 - M10         | 118 Nm          | 26-64 Nm            | 1,4 kg | 7.200 giri/min  |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 1.200/min  | 6,3 bar               | 1/4" GAS      | 8 mm                  | 130 mm    | 25 mm                | -                | ✓                 | ✓         |

3/8"

Heavy Duty

Avvitatori



## Prodotti consigliati

*Suggested products*



### Registri di potenza

*Power regulators*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*



### Silenziatori speciali

*Special silencers*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*



### Raccordi girevoli

*Turning connectors*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*



### Gancio di sostegno

*Hanger*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*



### Bussole

*Impact sockets*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"


*More details in the "Accessories" section*

## Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight               | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
| DP 92        | 000092.00001 | 3/8"         | M5 - M10   | 87 ft-lb        | 18-47 ft-lb    | 3 <sup>1/16</sup> lb | 7.200 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length              | Side to center | Anvil length | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------|
| 1.200/min  | 90 psi           | 1/4" GAS  | 5/16 in             | 5 <sup>1/8</sup> in | 1 in           | -            | ✓               | ✓         |

# DP 34



## Varianti disponibili Available options



DP 34 AL

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto<br>Product name | Codice Prodotto<br>Product code | Attacco quadro<br>Square drive | Capacità bullone<br>Bolt range | Coppia max<br>Ultimate torque | Coppia raccomandata<br>Working torque | Peso<br>Weight | Velocità libera<br>Free speed |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DP 34                         | 000034.00013                    | 1/2"                           | M10 - M16                      | 580 Nm                        | 40-475 Nm                             | 2,80 kg        | 5.600 giri/min                |
| DP 34 AL                      | 000034.00037                    | 1/2"                           | M10 - M16                      | 580 Nm                        | 40-475 Nm                             | 2,81 kg        | 5.600 giri/min                |

| N° impatti<br>Nr impacts | Pressione di utilizzo<br>Working pressure | Ingresso aria<br>Air inlet | Diametro interno tubo<br>Inner hose diameter | Lunghezza<br>Length | Ingombro centro lato<br>Side to center | Lunghezza albero<br>Anvil length | Albero con anello<br>Anvil with ring | Con foro<br>With hole |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1.100/min                | 6,3 bar                                   | 3/8" GAS                   | 8 mm                                         | 165 mm              | 31 mm                                  | -                                | ✓                                    | -                     |
| 1.100/min                | 6,3 bar                                   | 3/8" GAS                   | 8 mm                                         | 165 mm              | 31 mm                                  | 76 mm                            | ✓                                    | -                     |



## Prodotti consigliati

Suggested products



### Registri di potenza

Power regulators  
Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



### Silenziatori speciali

Special silencers  
Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



### Barre di torsione

Torque sockets and  
torque extensions  
Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



### Raccordi girevoli

Turning connectors  
Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



### Gancio di sostegno

Hanger  
Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

## Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight               | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
| DP 34        | 000034.00013 | 1/2"         | M10 - M16  | 429 ft-lb       | 30-352 ft-lb   | 6 <sup>3/16</sup> lb | 5.600 rpm  |
| DP 34 AL     | 000034.00037 | 1/2"         | M10 - M16  | 429 ft-lb       | 30-352 ft-lb   | 6 <sup>3/16</sup> lb | 5.600 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length              | Side to center       | Anvil length | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 1.100/min  | 90 psi           | 3/8" GAS  | 5/16 in             | 6 <sup>1/2</sup> in | 1 <sup>7/32</sup> in | -            | ✓               | -         |
| 1.100/min  | 90 psi           | 3/8" GAS  | 5/16 in             | 6 <sup>1/2</sup> in | 1 <sup>7/32</sup> in | 3 in         | ✓               | -         |



## Varianti disponibili Available options



DP 36 AL



Regolatore  
incorporato  
Inbuilt  
regulator



Super  
silenziosa  
Supersilenced

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto<br>Product name | Codice Prodotto<br>Product code | Attacco quadro<br>Square drive | Capacità bullone<br>Bolt range | Coppia max<br>Ultimate torque | Coppia raccomandata<br>Working torque | Peso<br>Weight | Velocità libera<br>Free speed |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DP 36                         | 000036.00003                    | 1/2"                           | M10 - M16                      | 750 Nm                        | 49-611 Nm                             | 2,30 kg        | 5.600 giri/min                |
| DP 36 AL                      | 000036.00005                    | 1/2"                           | M10 - M16                      | 750 Nm                        | 49-611 Nm                             | 2,38 kg        | 5.600 giri/min                |

| N° impatti<br>Nr impacts | Pressione di utilizzo<br>Working pressure | Ingresso aria<br>Air inlet | Diametro interno tubo<br>Inner hose diameter | Lunghezza<br>Length | Ingombro centro lato<br>Side to center | Lunghezza albero<br>Anvil length | Albero con anello<br>Anvil with ring | Con foro<br>With hole |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1.100/min                | 6,3 bar                                   | 1/4" GAS                   | 8 mm                                         | 159 mm              | 31 mm                                  | -                                | ✓                                    | -                     |
| 1.100/min                | 6,3 bar                                   | 1/4" GAS                   | 8 mm                                         | 159 mm              | 31 mm                                  | 72 mm                            | ✓                                    | -                     |



### Prodotti consigliati

*Suggested products*



#### Registri di potenza

*Power regulators*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Barre di torsione

*Torque sockets and torque extensions*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Raccordi girevoli

*Turning connectors*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Gancio di sostegno

*Hanger*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Bussole

*Impact sockets*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight               | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
| DP 36        | 000036.00003 | 1/2"         | M10 - M16  | 555 ft-lb       | 36-452 ft-lb   | 5 <sup>1/16</sup> lb | 5.600 rpm  |
| DP 36 AL     | 000036.00005 | 1/2"         | M10 - M16  | 555 ft-lb       | 36-452 ft-lb   | 5 <sup>1/4</sup> lb  | 5.600 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length              | Side to center       | Anvil length          | Anvil with ring | With hose |
|------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 1.100/min  | 90 psi           | 1/4" GAS  | 5/16 in             | 6 <sup>1/4</sup> in | 1 <sup>7/32</sup> in | -                     | ✓               | -         |
| 1.100/min  | 90 psi           | 1/4" GAS  | 5/16 in             | 6 <sup>1/4</sup> in | 1 <sup>7/32</sup> in | 2 <sup>27/32</sup> in | ✓               | -         |

# DP 34



## Varianti disponibili Available options



DP34 AL



## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto<br>Product name | Codice Prodotto<br>Product code | Attacco quadro<br>Square drive | Capacità bullone<br>Bolt range | Coppia max<br>Ultimate torque | Coppia raccomandata<br>Working torque | Peso<br>Weight | Velocità libera<br>Free speed |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DP 34                         | 000034.00054                    | 3/4"                           | M10 - M16                      | 790 Nm                        | 55-615 Nm                             | 2,80 kg        | 5.600 giri/min                |
| DP 34 AL                      | 000034.00055                    | 3/4"                           | M10 - M16                      | 790 Nm                        | 55-615 Nm                             | 2,98 kg        | 5.600 giri/min                |

| N° impatti<br>Nr impacts | Pressione di utilizzo<br>Working pressure | Ingresso aria<br>Air inlet | Diametro interno tubo<br>Inner hose diameter | Lunghezza<br>Length | Ingombro centro lato<br>Side to center | Lunghezza albero<br>Anvil length | Albero con anello<br>Anvil with ring | Con foro<br>With hole |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1.100/min                | 6,3 bar                                   | 3/8" GAS                   | 8 mm                                         | 165 mm              | 31 mm                                  | -                                | ✓                                    | -                     |
| 1.100/min                | 6,3 bar                                   | 3/8" GAS                   | 8 mm                                         | 165 mm              | 31 mm                                  | 76 mm                            | ✓                                    | -                     |



### Prodotti consigliati

Suggested products



#### Registri di potenza

Power regulators

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Silenziatori speciali

Special silencers

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Raccordi girevoli

Turning connectors

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Gancio di sostegno

Hanger

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Bussole

Impact sockets


Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code  | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight               | Free speed |
|--------------|---------------|--------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
| DP 34        | 000034.00054  | 3/4"         | M10 - M16  | 585 ft-lb       | 41-455 ft-lb   | 6 <sup>9/16</sup> lb | 5.600 rpm  |
| DP 34 AL     | 000034.00055A | 3/4"         | M10 - M16  | 585 ft-lb       | 41-455 ft-lb   | 6 <sup>9/16</sup> lb | 5.600 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length              | Side to center       | Anvil length | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 1.100/min  | 90 psi           | 3/8" GAS  | 5/16 in             | 6 <sup>1/2</sup> in | 1 <sup>7/32</sup> in | -            | ✓               | -         |
| 1.100/min  | 90 psi           | 3/8" GAS  | 5/16 in             | 6 <sup>1/2</sup> in | 1 <sup>7/32</sup> in | 3 in         | ✓               | -         |

# DP 176



## Varianti disponibili Available options



DP 176 AL



## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto<br>Product name | Codice Prodotto<br>Product code | Attacco quadro<br>Square drive | Capacità bullone<br>Bolt range | Coppia max<br>Ultimate torque | Coppia raccomandata<br>Working torque | Peso<br>Weight | Velocità libera<br>Free speed |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DP 176                        | 000176.00010                    | 3/4"                           | M12 - M18                      | 785 Nm                        | 176-540 Nm                            | 4,25 kg        | 5.600 giri/min                |
| DP 176 AL                     | 000176.00011                    | 3/4"                           | M12 - M18                      | 785 Nm                        | 176-540 Nm                            | 4,49 kg        | 5.600 giri/min                |

| N° impatti<br>Nr impacts | Pressione di utilizzo<br>Working pressure | Ingresso aria<br>Air inlet | Diametro interno tubo<br>Inner hose diameter | Lunghezza<br>Length | Ingombro centro lato<br>Side to center | Lunghezza albero<br>Anvil length | Albero con anello<br>Anvil with ring | Con foro<br>With hole |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 900/min                  | 6,3 bar                                   | 3/8" GAS                   | 13 mm                                        | 163 mm              | 42 mm                                  | -                                | ✓                                    | -                     |
| 900/min                  | 6,3 bar                                   | 3/8" GAS                   | 13 mm                                        | 163 mm              | 42 mm                                  | 89 mm                            | ✓                                    | -                     |



## Prodotti consigliati

Suggested products



### Carrello ecologico standard

*Ecological standard trolley*  
Maggiori dettagli nella sezione "Carrelli ecologici"

*More details in the "Ecological trolleys" section*



### Silenziatori speciali

*Special silencers*  
Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*



### Raccordi girevoli

*Turning connectors*  
Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*



### Gancio di sostegno

*Hanger*  
Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*



### Bussola

*Impact sockets*  
Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"


*More details in the "Accessories" section*

## Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight              | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|---------------------|------------|
| DP 176       | 000176.00010 | 3/4"         | M12 - M18  | 581 ft-lb       | 130-400 ft-lb  | 9 <sup>3/8</sup> lb | 5.600 rpm  |
| DP 176 AL    | 000176.00011 | 3/4"         | M12 - M18  | 581 ft-lb       | 130-400 ft-lb  | 9 <sup>7/8</sup> lb | 5.600 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length               | Side to center        | Anvil length        | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 900/min    | 90 psi           | 3/8" GAS  | 1/2 in              | 6 <sup>7/16</sup> in | 1 <sup>21/32</sup> in | -                   | ✓               | -         |
| 900/min    | 90 psi           | 3/8" GAS  | 1/2 in              | 6 <sup>7/16</sup> in | 1 <sup>21/32</sup> in | 3 <sup>1/2</sup> in | ✓               | -         |

# DP 196



## Varianti disponibili Available options



DP 196 AL



## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto<br>Product name | Codice Prodotto<br>Product code | Attacco quadro<br>Square drive | Capacità bullone<br>Bolt range | Coppia max<br>Ultimate torque | Coppia raccomandata<br>Working torque | Peso<br>Weight | Velocità libera<br>Free speed |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DP 196                        | 000196.00004                    | 3/4"                           | M12 - M22                      | 1.000 Nm                      | 196-638 Nm                            | 4,90 kg        | 4.800 giri/min                |
| DP 196 AL                     | 000196.00010                    | 3/4"                           | M12 - M22                      | 1.000 Nm                      | 196-638 Nm                            | 5,23 kg        | 4.800 giri/min                |

| N° impatti<br>Nr impacts | Pressione di utilizzo<br>Working pressure | Ingresso aria<br>Air inlet | Diametro interno tubo<br>Inner hose diameter | Lunghezza<br>Length | Ingombro centro lato<br>Side to center | Lunghezza albero<br>Anvil length | Albero con anello<br>Anvil with ring | Con foro<br>With hole |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 900/min                  | 6,3 bar                                   | 3/8" GAS                   | 13 mm                                        | 192 mm              | 42 mm                                  | -                                | ✓                                    | -                     |
| 900/min                  | 6,3 bar                                   | 3/8" GAS                   | 13 mm                                        | 192 mm              | 42 mm                                  | 89 mm                            | ✓                                    | -                     |



## Prodotti consigliati

Suggested products



### Registri di potenza

Power regulators

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



### Carrello ecologico standard

Ecological standard trolley

Maggiori dettagli nella sezione "Carrelli ecologici"  
More details in the "Ecological trolleys" section



### Gancio di sostegno

Hanger

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



### Silenziatori speciali

Special silencers

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



### Raccordi girevoli

Turning connectors

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

## Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight                 | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------|
| DP 196       | 000196.00004 | 3/4"         | M12 - M22  | 740 ft-lb       | 145-472 ft-lb  | 10 <sup>13/16</sup> lb | 4.800 rpm  |
| DP 196 AL    | 000196.00010 | 3/4"         | M12 - M22  | 740 ft-lb       | 145-472 ft-lb  | 11 <sup>1/2</sup> lb   | 4.800 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length               | Side to center        | Anvil length        | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 900/min    | 90 psi           | 3/8" GAS  | 1/2 in              | 7 <sup>9/16</sup> in | 1 <sup>21/32</sup> in | -                   | ✓               | -         |
| 900/min    | 90 psi           | 3/8" GAS  | 1/2 in              | 7 <sup>9/16</sup> in | 1 <sup>21/32</sup> in | 3 <sup>1/2</sup> in | ✓               | -         |

# DP 212



## Varianti disponibili Available options



DP 212 AL



## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso    | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight  | Free speed      |
| DP 212        | 000212.00002    | 3/4"           | M14 - M24        | 1.500 Nm        | 320-907 Nm          | 5,63 kg | 4.800 giri/min  |
| DP 212 AL     | 000212.00004    | 3/4"           | M14 - M24        | 1.500 Nm        | 320-907 Nm          | 6,09 kg | 4.800 giri/min  |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 830/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 13 mm                 | 186 mm    | 47 mm                | -                | ✓                 | -         |
| 830/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 13 mm                 | 186 mm    | 47 mm                | 120 mm           | ✓                 | -         |



### Prodotti consigliati

#### Suggested products



#### Raccordi girevoli

##### Turning connectors

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section



#### Bussole

##### Impact sockets

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"


More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight                | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------|
| DP 212       | 000212.00002 | 3/4"         | M14 - M24  | 1.110 ft-lb     | 237-671 ft-lb  | 12 <sup>7/16</sup> lb | 4.800 rpm  |
| DP 212 AL    | 000212.00004 | 3/4"         | M14 - M24  | 1.110 ft-lb     | 237-671 ft-lb  | 13 <sup>7/16</sup> lb | 4.800 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length                | Side to center        | Anvil length          | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 830/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 7 <sup>11/32</sup> in | 1 <sup>27/32</sup> in | -                     | ✓               | -         |
| 830/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 7 <sup>11/32</sup> in | 1 <sup>27/32</sup> in | 4 <sup>23/32</sup> in | ✓               | -         |

# DP 213



## Varianti disponibili Available options



DP 213 AL



MASSA BATTENTI LUBBRICATA A BAGNO D'OLIO  
HAMMER MECHANISM BATH OIL LUBRICATED

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto<br>Product name | Codice Prodotto<br>Product code | Attacco quadro<br>Square drive | Capacità bullone<br>Bolt range | Coppia max<br>Ultimate torque | Coppia raccomandata<br>Working torque | Peso<br>Weight | Velocità libera<br>Free speed |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DP 213                        | 000213.00002                    | 3/4"                           | M14 - M24                      | 1.500 Nm                      | 320-907 Nm                            | 5,68 kg        | 4.800 giri/min                |
| DP 213 AL                     | 000213.00004                    | 3/4"                           | M14 - M24                      | 1.500 Nm                      | 320-907 Nm                            | 6,14 kg        | 4.800 giri/min                |

| N° impatti<br>Nr impacts | Pressione di utilizzo<br>Working pressure | Ingresso aria<br>Air inlet | Diametro interno tubo<br>Inner hose diameter | Lunghezza<br>Length | Ingombro centro lato<br>Side to center | Lunghezza albero<br>Anvil length | Albero con anello<br>Anvil with ring | Con foro<br>With hole |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 830/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 189 mm              | 47 mm                                  | -                                | ✓                                    | -                     |
| 830/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 189 mm              | 47 mm                                  | 120 mm                           | ✓                                    | -                     |



### Prodotti consigliati

Suggested products



#### Raccordi girevoli

Turning connectors

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Bussole

Impact sockets

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Lubrificanti

Lubricants

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight               | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
| DP 213       | 000213.00002 | 3/4"         | M14 - M24  | 1.110 ft-lb     | 237-671 ft-lb  | 12 <sup>1/2</sup> lb | 4.800 rpm  |
| DP 213 AL    | 000213.00004 | 3/4"         | M14 - M24  | 1.110 ft-lb     | 237-671 ft-lb  | 13 <sup>1/2</sup> lb | 4.800 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length              | Side to center        | Anvil length          | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 830/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 7 <sup>7/8</sup> in | 1 <sup>27/32</sup> in | -                     | ✓               | -         |
| 830/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 7 <sup>7/8</sup> in | 1 <sup>27/32</sup> in | 4 <sup>23/32</sup> in | ✓               | -         |

# DP 216



## Varianti disponibili Available options



DP 216 AL



## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto<br>Product name | Codice Prodotto<br>Product code | Attacco quadro<br>Square drive | Capacità bullone<br>Bolt range | Coppia max<br>Ultimate torque | Coppia raccomandata<br>Working torque | Peso<br>Weight | Velocità libera<br>Free speed |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DP 216                        | 000216.00003                    | 3/4"                           | M14 - M24                      | 1.500 Nm                      | 320-907 Nm                            | 6,20 kg        | 4.800 giri/min                |
| DP 216 AL                     | 000216.00007                    | 3/4"                           | M14 - M24                      | 1.500 Nm                      | 320-907 Nm                            | 6,85 kg        | 4.800 giri/min                |

| N° impatti<br>Nr impacts | Pressione di utilizzo<br>Working pressure | Ingresso aria<br>Air inlet | Diametro interno tubo<br>Inner hose diameter | Lunghezza<br>Length | Ingombro centro lato<br>Side to center | Lunghezza albero<br>Anvil length | Albero con anello<br>Anvil with ring | Con foro<br>With hole |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 900/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 203 mm              | 47 mm                                  | -                                | ✓                                    | -                     |
| 900/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 203 mm              | 47 mm                                  | 145 mm                           | ✓                                    | -                     |



### Prodotti consigliati

Suggested products



#### Raccordi girevoli

Turning connectors

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section



#### Carrello ecologico standard

Ecological standard trolley

Maggiori dettagli nella sezione "Carrelli ecologici"

More details in the "Ecological trolleys" section



#### Bussole

Impact sockets

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight                | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------|
| DP 216       | 000216.00003 | 3/4"         | M14 - M24  | 1.110 ft-lb     | 237-671 ft-lb  | 13 <sup>1/16</sup> lb | 4.800 rpm  |
| DP 216 AL    | 000216.00007 | 3/4"         | M14 - M24  | 1.110 ft-lb     | 237-671 ft-lb  | 15 <sup>1/8</sup> lb  | 4.800 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length | Side to center        | Anvil length          | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 900/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 8 in   | 1 <sup>27/32</sup> in | -                     | ✓               | -         |
| 900/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 8 in   | 1 <sup>27/32</sup> in | 5 <sup>23/32</sup> in | ✓               | -         |

# DP 216 SF



## Varianti disponibili Available options



DP 216 SF AL



## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto<br>Product name | Codice Prodotto<br>Product code | Attacco quadro<br>Square drive | Capacità bullone<br>Bolt range | Coppia max<br>Ultimate torque | Coppia raccomandata<br>Working torque | Peso<br>Weight | Velocità libera<br>Free speed |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DP 216 SF                     | 0216SF.00002                    | 3/4"                           | M14 - M24                      | 1.813 Nm                      | 402-1.118 Nm                          | 6,20 kg        | 4.800 giri/min                |
| DP 216 SF AL                  | 0216SF.00004                    | 3/4"                           | M14 - M24                      | 1.813 Nm                      | 402-1.118 Nm                          | 6,85 kg        | 4.800 giri/min                |

| N° impatti<br>Nr impacts | Pressione di utilizzo<br>Working pressure | Ingresso aria<br>Air inlet | Diametro interno tubo<br>Inner hose diameter | Lunghezza<br>Length | Ingombro centro lato<br>Side to center | Lunghezza albero<br>Anvil length | Albero con anello<br>Anvil with ring | Con foro<br>With hole |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 900/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 203 mm              | 47 mm                                  | -                                | ✓                                    | -                     |
| 900/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 203 mm              | 47 mm                                  | 145 mm                           | ✓                                    | -                     |



### Prodotti consigliati

Suggested products



#### Raccordi girevoli

Turning connectors

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Bussole

Impact sockets

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight                | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------|
| DP 216 SF    | 0216SF.00002 | 3/4"         | M14 - M24  | 1.342 ft-lb     | 297-827 ft-lb  | 13 <sup>1/16</sup> lb | 4.800 rpm  |
| DP 216 SF AL | 0216SF.00004 | 3/4"         | M14 - M24  | 1.342 ft-lb     | 297-827 ft-lb  | 15 <sup>1/8</sup> lb  | 4.800 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length | Side to center        | Anvil length          | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 900/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 8 in   | 1 <sup>27/32</sup> in | -                     | ✓               | -         |
| 900/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 8 in   | 1 <sup>27/32</sup> in | 5 <sup>23/32</sup> in | ✓               | -         |

# DP 226



## Varianti disponibili Available options



DP 226 AL

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto<br>Product name | Codice Prodotto<br>Product code | Attacco quadro<br>Square drive | Capacità bullone<br>Bolt range | Coppia max<br>Ultimate torque | Coppia raccomandata<br>Working torque | Peso<br>Weight | Velocità libera<br>Free speed |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DP 226                        | 000226.00001                    | 1"                             | M16 - M26                      | 1.716 Nm                      | 392-932 Nm                            | 6,25 kg        | 4.800 giri/min                |
| DP 226 AL                     | 000226.00003                    | 1"                             | M16 - M26                      | 1.716 Nm                      | 392-932 Nm                            | 6,91 kg        | 4.800 giri/min                |

| N° impatti<br>Nr impacts | Pressione di utilizzo<br>Working pressure | Ingresso aria<br>Air inlet | Diametro interno tubo<br>Inner hose diameter | Lunghezza<br>Length | Ingombro centro lato<br>Side to center | Lunghezza albero<br>Anvil length | Albero con anello<br>Anvil with ring | Con foro<br>With hole |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 900/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 201 mm              | 47 mm                                  | -                                | ✓                                    | ✓                     |
| 900/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 201 mm              | 47 mm                                  | 133 mm                           | ✓                                    | ✓                     |



## Prodotti consigliati

### Suggested products



#### Carrello ecologico standard

*Ecological standard trolley*  
Maggiori dettagli nella sezione "Carrelli ecologici"

*More details in the "Ecological trolleys" section*



#### Barre di torsione

*Torque sockets and torque extensions*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*



#### Raccordi girevoli

*Turning connectors*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*



#### Bussolle

*Impact sockets*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"


*More details in the "Accessories" section*

## Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight               | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
| DP 226       | 000226.00001 | 1"           | M16 - M26  | 1.270 ft-lb     | 290-690 ft-lb  | 13 <sup>3/4</sup> lb | 4.800 rpm  |
| DP 226 AL    | 000226.00003 | 1"           | M16 - M26  | 1.270 ft-lb     | 290-690 ft-lb  | 15 <sup>1/4</sup> lb | 4.800 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length                | Side to center        | Anvil length        | Anvil with ring | With hose |
|------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 900/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 7 <sup>29/32</sup> in | 1 <sup>27/32</sup> in | -                   | ✓               | ✓         |
| 900/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 7 <sup>29/32</sup> in | 1 <sup>27/32</sup> in | 5 <sup>1/4</sup> in | ✓               | ✓         |

# DP 226 SF



## Varianti disponibili Available options



DP 226 SF AL

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso    | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight  | Free speed      |
| DP 226 SF     | 0226SF.00001    | 1"             | M16 - M26        | 2.060 Nm        | 490-1.324 Nm        | 6,25 kg | 4.800 giri/min  |
| DP 226 SF AL  | 0226SF.00003    | 1"             | M16 - M26        | 2.060 Nm        | 490-1.324 Nm        | 6,91 kg | 4.800 giri/min  |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 900/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 13 mm                 | 201 mm    | 47 mm                | -                | ✓                 | ✓         |
| 900/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 13 mm                 | 201 mm    | 47 mm                | 133 mm           | ✓                 | ✓         |



### Prodotti consigliati

#### Suggested products



#### Raccordi girevoli

##### Turning connectors

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section



#### Bussole

##### Impact sockets

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"


More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight               | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
| DP 226 SF    | 0226SF.00001 | 1"           | M16 - M26  | 1.524 ft-lb     | 363-980 ft-lb  | 13 <sup>3/4</sup> lb | 4.800 rpm  |
| DP 226 SF AL | 0226SF.00003 | 1"           | M16 - M26  | 1.524 ft-lb     | 363-980 ft-lb  | 15 <sup>1/4</sup> lb | 4.800 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length                | Side to center        | Anvil length        | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 900/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 7 <sup>29/32</sup> in | 1 <sup>27/32</sup> in | -                   | ✓               | ✓         |
| 900/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 7 <sup>29/32</sup> in | 1 <sup>27/32</sup> in | 5 <sup>1/4</sup> in | ✓               | ✓         |

# DP 236



## Varianti disponibili Available options



DP 236 AL

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso    | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight  | Free speed      |
| DP 236        | 000236.00030    | 1"             | M18 - M33        | 2.499 Nm        | 490-1.323 Nm        | 7,27 kg | 4.300 giri/min  |
| DP 236 AL     | 000236.00031    | 1"             | M18 - M33        | 2.499 Nm        | 490-1.323 Nm        | 8,30 kg | 4.300 giri/min  |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 780/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 13 mm                 | 203 mm    | 50 mm                | -                | ✓                 | ✓         |
| 780/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 13 mm                 | 203 mm    | 50 mm                | 150 mm           | ✓                 | ✓         |



## Prodotti consigliati

### Suggested products



#### Carrello ecologico standard

*Ecological standard trolley*  
Maggiori dettagli nella sezione "Carrelli ecologici"

*More details in the "Ecological trolleys" section*



#### Barre di torsione

*Torque sockets and torque extensions*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*



#### Raccordi girevoli

*Turning connectors*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*



#### Maniglia tonda

*Round side handle*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*



#### Bussole

*Impact sockets*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

*More details in the "Accessories" section*

## Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight                | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------|
| DP 236       | 000236.00030 | 1"           | M18 - M33  | 1.849 ft-lb     | 363-979 ft-lb  | 16 <sup>1/16</sup> lb | 4.300 rpm  |
| DP 236 AL    | 000236.00031 | 1"           | M18 - M33  | 1.849 ft-lb     | 363-979 ft-lb  | 18 <sup>5/16</sup> lb | 4.300 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length | Side to center        | Anvil length          | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 780/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 8 in   | 1 <sup>31/32</sup> in | -                     | ✓               | ✓         |
| 780/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 8 in   | 1 <sup>31/32</sup> in | 5 <sup>28/32</sup> in | ✓               | ✓         |

# DP 236 SF



## Varianti disponibili Available options



DP 236 SF AL



## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto<br>Product name | Codice Prodotto<br>Product code | Attacco quadro<br>Square drive | Capacità bullone<br>Bolt range | Coppia max<br>Ultimate torque | Coppia raccomandata<br>Working torque | Peso<br>Weight | Velocità libera<br>Free speed |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DP 236 SF                     | 0236SF.00017                    | 1"                             | M18 - M33                      | 2.750 Nm                      | 539-1.370 Nm                          | 7,27 kg        | 4.300 giri/min                |
| DP 236 SF AL                  | 0236SF.00020                    | 1"                             | M18 - M33                      | 2.750 Nm                      | 539-1.370 Nm                          | 8,30 kg        | 4.300 giri/min                |

| N° impatti<br>Nr impacts | Pressione di utilizzo<br>Working pressure | Ingresso aria<br>Air inlet | Diametro interno tubo<br>Inner hose diameter | Lunghezza<br>Length | Ingombro centro lato<br>Side to center | Lunghezza albero<br>Anvil length | Albero con anello<br>Anvil with ring | Con foro<br>With hole |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 780/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 203 mm              | 50 mm                                  | -                                | ✓                                    | ✓                     |
| 780/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 203 mm              | 50 mm                                  | 150 mm                           | ✓                                    | ✓                     |



### Prodotti consigliati

*Suggested products*



#### Raccordi girevoli

*Turning connectors*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Maniglia tonda

*Round side handle*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Bussole

*Impact sockets*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque  | Weight                | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|
| DP 236 SF    | 0236SF.00017 | 1"           | M18 - M33  | 2.035 ft-lb     | 399-1.014 ft-lb | 16 <sup>1/16</sup> lb | 4.300 rpm  |
| DP 236 SF AL | 0236SF.00020 | 1"           | M18 - M33  | 2.035 ft-lb     | 399-1.014 ft-lb | 18 <sup>5/16</sup> lb | 4.300 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length | Side to center        | Anvil length          | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 780/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 8 in   | 1 <sup>31/32</sup> in | -                     | ✓               | ✓         |
| 780/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 8 in   | 1 <sup>31/32</sup> in | 5 <sup>28/32</sup> in | ✓               | ✓         |

# DP 245

DP 245



## Varianti disponibili Available options



DP 245 AM



DP 245 AL

! MINIME VIBRAZIONI GRAZIE AL SISTEMA MASSA BATTENTE PN-CLUTCH  
MINIMUM VIBRATION LEVEL THANKS TO PN-CLUTCH HAMMER MECHANISM

! MASSA BATTENTI LUBBRICATA A BAGNO D'OLIO  
HAMMER MECHANISM BATH OIL LUBRICATED

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto<br>Product name | Codice Prodotto<br>Product code | Attacco quadro<br>Square drive | Capacità bullone<br>Bolt range | Coppia max<br>Ultimate torque | Coppia raccomandata<br>Working torque | Peso<br>Weight | Velocità libera<br>Free speed |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DP 245                        | 000245.00028                    | 1"                             | M18 - M40                      | 2.796 Nm                      | 589-1.373 Nm                          | 8,89 kg        | 4.200 giri/min                |
| DP 245 AM                     | 000245.00030                    | 1"                             | M18 - M40                      | 2.796 Nm                      | 589-1.373 Nm                          | 9,32 kg        | 4.200 giri/min                |
| DP 245 AL                     | 000245.00032                    | 1"                             | M18 - M40                      | 2.796 Nm                      | 589-1.373 Nm                          | 9,82 kg        | 4.200 giri/min                |

| N° impatti<br>Nr impacts | Pressione di utilizzo<br>Working pressure | Ingresso aria<br>Air inlet | Diametro interno tubo<br>Inner hose diameter | Lunghezza<br>Length | Ingombro centro lato<br>Side to center | Lunghezza albero<br>Anvil length | Albero con anello<br>Anvil with ring | Con foro<br>With hole |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 750/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 250 mm              | 50 mm                                  | -                                | ✓                                    | ✓                     |
| 750/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 250 mm              | 50 mm                                  | 98 mm                            | ✓                                    | ✓                     |
| 750/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 250 mm              | 50 mm                                  | 168 mm                           | ✓                                    | ✓                     |

1"

Heavy Duty

Avvitatori



## Prodotti consigliati

Suggested products



### New suspension

New suspension

Maggiori dettagli nella sezione "Carrelli ecologici"

More details in the "Ecological trolleys" section



### Barre di torsione

Torque sockets and torque extensions

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section



### Raccordi girevoli

Turning connectors

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section



### Carrello ecologico standard

Ecological standard trolley

Maggiori dettagli nella sezione "Carrelli ecologici"

More details in the "Ecological trolleys" section



### Maniglia tonda

Round side handle

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section

## Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque  | Weight                | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|
| DP 245       | 000245.00028 | 1"           | M18 - M40  | 2.069 ft-lb     | 436-1.016 ft-lb | 19 <sup>5/8</sup> lb  | 4.200 rpm  |
| DP 245 AM    | 000245.00030 | 1"           | M18 - M40  | 2.069 ft-lb     | 436-1.016 ft-lb | 20 <sup>9/16</sup> lb | 4.200 rpm  |
| DP 245 AL    | 000245.00032 | 1"           | M18 - M40  | 2.069 ft-lb     | 436-1.016 ft-lb | 21 <sup>5/8</sup> lb  | 4.200 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length                | Side to center        | Anvil length        | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 750/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 9 <sup>27/32</sup> in | 1 <sup>31/32</sup> in | -                   | ✓               | ✓         |
| 750/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 9 <sup>27/32</sup> in | 1 <sup>31/32</sup> in | 3 <sup>7/8</sup> in | ✓               | ✓         |
| 750/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 9 <sup>27/32</sup> in | 1 <sup>31/32</sup> in | 6 <sup>5/8</sup> in | ✓               | ✓         |

# DP 250



## Varianti disponibili Available options



DP 250 AM



DP 250 AL

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto<br>Product name | Codice Prodotto<br>Product code | Attacco quadro<br>Square drive | Capacità bullone<br>Bolt range | Coppia max<br>Ultimate torque | Coppia raccomandata<br>Working torque | Peso<br>Weight | Velocità libera<br>Free speed |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DP 250                        | 000250.00076                    | 1"                             | M18 - M40                      | 3.038 Nm                      | 686-1.568 Nm                          | 9,35 kg        | 3.100 giri/min                |
| DP 250 AM                     | 000250.00080                    | 1"                             | M18 - M40                      | 3.038 Nm                      | 686-1.568 Nm                          | 10,11 kg       | 3.100 giri/min                |
| DP 250 AL                     | 000250.00084                    | 1"                             | M18 - M40                      | 3.038 Nm                      | 686-1.568 Nm                          | 10,65 kg       | 3.100 giri/min                |

| N° impatti<br>Nr impacts | Pressione di utilizzo<br>Working pressure | Ingresso aria<br>Air inlet | Diametro interno tubo<br>Inner hose diameter | Lunghezza<br>Length | Ingombro centro lato<br>Side to center | Lunghezza albero<br>Anvil length | Albero con anello<br>Anvil with ring | Con foro<br>With hole |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 780/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 224 mm              | 55 mm                                  | -                                | ✓                                    | ✓                     |
| 780/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 224 mm              | 55 mm                                  | 125 mm                           | ✓                                    | ✓                     |
| 780/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 224 mm              | 55 mm                                  | 190 mm                           | ✓                                    | ✓                     |



## Prodotti consigliati

### Suggested products



#### New suspension

##### New suspension

Maggiori dettagli nella sezione "Carrelli ecologici"

More details in the "Ecological trolleys" section



#### Barre di torsione

##### Torque sockets and torque extensions

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section



#### Raccordi girevoli

##### Turning connectors

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section



#### Gancio di sospensione

##### Suspension shackle

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section



#### Maniglia tonda

##### Round side handle

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"


More details in the "Accessories" section

## Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque  | Weight                | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|
| DP 250       | 000250.00076 | 1"           | M18 - M40  | 2.248 ft-lb     | 508-1.160 ft-lb | 20 <sup>5/8</sup> lb  | 3.100 rpm  |
| DP 250 AM    | 000250.00080 | 1"           | M18 - M40  | 2.248 ft-lb     | 508-1.160 ft-lb | 22 <sup>5/16</sup> lb | 3.100 rpm  |
| DP 250 AL    | 000250.00084 | 1"           | M18 - M40  | 2.248 ft-lb     | 508-1.160 ft-lb | 23 <sup>1/2</sup> lb  | 3.100 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length                | Side to center       | Anvil length          | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 780/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 8 <sup>13/16</sup> in | 2 <sup>5/32</sup> in | -                     | ✓               | ✓         |
| 780/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 8 <sup>13/16</sup> in | 2 <sup>5/32</sup> in | 4 <sup>15/16</sup> in | ✓               | ✓         |
| 780/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 8 <sup>13/16</sup> in | 2 <sup>5/32</sup> in | 7 <sup>1/2</sup> in   | ✓               | ✓         |

# DP 250 SF



## Varianti disponibili Available options



DP 250 SF AM



DP 250 SF AL

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto<br>Product name | Codice Prodotto<br>Product code | Attacco quadro<br>Square drive | Capacità bullone<br>Bolt range | Coppia max<br>Ultimate torque | Coppia raccomandata<br>Working torque | Peso<br>Weight | Velocità libera<br>Free speed |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DP 250 SF                     | 0250SF.00049                    | 1"                             | M18 - M40                      | 3.160 Nm                      | 713-1.630 Nm                          | 9,35 kg        | 3.100 giri/min                |
| DP 250 SF AM                  | 0250SF.00053                    | 1"                             | M18 - M40                      | 3.160 Nm                      | 713-1.630 Nm                          | 10,11 kg       | 3.100 giri/min                |
| DP 250 SF AL                  | 0250SF.00057                    | 1"                             | M18 - M40                      | 3.160 Nm                      | 713-1.630 Nm                          | 10,65 kg       | 3.100 giri/min                |

| N° impatti<br>Nr impacts | Pressione di utilizzo<br>Working pressure | Ingresso aria<br>Air inlet | Diametro interno tubo<br>Inner hose diameter | Lunghezza<br>Length | Ingombro centro lato<br>Side to center | Lunghezza albero<br>Anvil length | Albero con anello<br>Anvil with ring | Con foro<br>With hole |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 780/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 224 mm              | 55 mm                                  | -                                | ✓                                    | ✓                     |
| 780/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 224 mm              | 55 mm                                  | 125 mm                           | ✓                                    | ✓                     |
| 780/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 224 mm              | 55 mm                                  | 190 mm                           | ✓                                    | ✓                     |



### Prodotti consigliati

*Suggested products*



#### Raccordi girevoli

*Turning connectors*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Barre di torsione

*Torque sockets and torque extensions*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Maniglia tonda

*Round side handle*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Bussole

*Impact sockets*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque  | Weight                | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|
| DP 250 SF    | 0250SF.00049 | 1"           | M18 - M40  | 2.338 ft-lb     | 528-1.206 ft-lb | 20 <sup>5/8</sup> lb  | 3.100 rpm  |
| DP 250 SF AM | 0250SF.00053 | 1"           | M18 - M40  | 2.338 ft-lb     | 528-1.206 ft-lb | 22 <sup>5/16</sup> lb | 3.100rpm   |
| DP 250 SF AL | 0250SF.00057 | 1"           | M18 - M40  | 2.338 ft-lb     | 528-1.206 ft-lb | 23 <sup>1/2</sup> lb  | 3.100 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length                | Side to center       | Anvil length          | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 780/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 8 <sup>13/16</sup> in | 2 <sup>5/32</sup> in | -                     | ✓               | ✓         |
| 780/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 8 <sup>13/16</sup> in | 2 <sup>5/32</sup> in | 4 <sup>15/16</sup> in | ✓               | ✓         |
| 780/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 8 <sup>13/16</sup> in | 2 <sup>5/32</sup> in | 7 <sup>1/2</sup> in   | ✓               | ✓         |

# DP 255 BG



## Varianti disponibili Available options



DP 255 BG AL

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso     | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight   | Free speed      |
| DP 255 BG     | 0255BG.00008    | 1"             | M18 - M40        | 3.185 Nm        | 588-1.666 Nm        | 10,80 kg | 3.200 giri/min  |
| DP 255 BG AL  | 0255BG.00005    | 1"             | M18 - M40        | 3.185 Nm        | 588-1.666 Nm        | 12,28 kg | 3.200 giri/min  |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 750/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 13 mm                 | 293 mm    | 67 mm                | -                | ✓                 | ✓         |
| 750/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 13 mm                 | 293 mm    | 67 mm                | 210 mm           | ✓                 | ✓         |



### Prodotti consigliati

Suggested products



#### Raccordi girevoli

Turning connectors

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Golfaro

Eyebolt

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Bussole

Impact sockets

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque  | Weight                 | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------|
| DP 255 BG    | 0255BG.00008 | 1"           | M18 - M40  | 2.357 ft-lb     | 435-1.233 ft-lb | 23 <sup>13/16</sup> lb | 3.200 rpm  |
| DP 255 BG AL | 0255BG.00005 | 1"           | M18 - M40  | 2.357 ft-lb     | 435-1.233 ft-lb | 27 <sup>1/16</sup> lb  | 3.200 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length                 | Side to center      | Anvil length         | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 750/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 11 <sup>17/32</sup> in | 2 <sup>5/8</sup> in | -                    | ✓               | ✓         |
| 750/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 11 <sup>17/32</sup> in | 2 <sup>5/8</sup> in | 8 <sup>9/32</sup> in | ✓               | ✓         |

# DP 320



## Varianti disponibili Available options



DP 320 AM



DP 320 AL

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto<br>Product name | Codice Prodotto<br>Product code | Attacco quadro<br>Square drive | Capacità bullone<br>Bolt range | Coppia max<br>Ultimate torque | Coppia raccomandata<br>Working torque | Peso<br>Weight | Velocità libera<br>Free speed |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DP 320                        | 000320.00037                    | 1"                             | M18 - M45                      | 3.728 Nm                      | 785-1.668 Nm                          | 10,85 kg       | 3.000 giri/min                |
| DP 320 AM                     | 000320.00039                    | 1"                             | M18 - M45                      | 3.728 Nm                      | 785-1.668 Nm                          | 11,62 kg       | 3.000 giri/min                |
| DP 320 AL                     | 000320.00041                    | 1"                             | M18 - M45                      | 3.728 Nm                      | 785-1.668 Nm                          | 12,16 kg       | 3.000 giri/min                |

| N° impatti<br>Nr impacts | Pressione di utilizzo<br>Working pressure | Ingresso aria<br>Air inlet | Diametro interno tubo<br>Inner hose diameter | Lunghezza<br>Length | Ingombro centro lato<br>Side to center | Lunghezza albero<br>Anvil length | Albero con anello<br>Anvil with ring | Con foro<br>With hole |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 755/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 240 mm              | 55 mm                                  | -                                | ✓                                    | ✓                     |
| 755/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 240 mm              | 55 mm                                  | 133 mm                           | ✓                                    | ✓                     |
| 755/min                  | 6,3 bar                                   | 1/2" GAS                   | 13 mm                                        | 240 mm              | 55 mm                                  | 190 mm                           | ✓                                    | ✓                     |



## Prodotti consigliati

### Suggested products



#### New suspension

New suspension  
Maggiori dettagli nella sezione "Carrelli ecologici"  
More details in the "Ecological trolleys" section



#### Barre di torsione

Torque sockets and torque extensions  
Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Raccordi girevoli

Turning connectors  
Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Gancio di sospensione

Suspension shackle  
Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Maniglia tonda


Round side handle  
Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

## Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque  | Weight                 | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------|
| DP 320       | 000320.00037 | 1"           | M18 - M45  | 2.759 ft-lb     | 581-1.234 ft-lb | 23 <sup>15/16</sup> lb | 3.000 rpm  |
| DP 320 AM    | 000320.00039 | 1"           | M18 - M45  | 2.759 ft-lb     | 581-1.234 ft-lb | 25 <sup>5/8</sup> lb   | 3.000 rpm  |
| DP 320 AL    | 000320.00041 | 1"           | M18 - M45  | 2.759 ft-lb     | 581-1.234 ft-lb | 26 <sup>13/16</sup> lb | 3.000 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length                | Side to center       | Anvil length        | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 755/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 9 <sup>15/32</sup> in | 2 <sup>5/32</sup> in | -                   | ✓               | ✓         |
| 755/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 9 <sup>15/32</sup> in | 2 <sup>5/32</sup> in | 5 <sup>1/8</sup> in | ✓               | ✓         |
| 755/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 9 <sup>15/32</sup> in | 2 <sup>5/32</sup> in | 7 <sup>1/2</sup> in | ✓               | ✓         |

# DP 320 SF



## Varianti disponibili Available options



DP 320 SF AM



DP 320 SF AL

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso     | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight   | Free speed      |
| DP 320 SF     | 0320SF.00025    | 1"             | M18 - M45        | 3.877 Nm        | 816-1.734 Nm        | 10,85 kg | 3.000 giri/min  |
| DP 320 SF AM  | 0320SF.00027    | 1"             | M18 - M45        | 3.877 Nm        | 816-1.734 Nm        | 11,62 kg | 3.000 giri/min  |
| DP 320 SF AL  | 0320SF.00029    | 1"             | M18 - M45        | 3.877 Nm        | 816-1.734 Nm        | 12,16 kg | 3.000 giri/min  |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 755/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 13 mm                 | 240 mm    | 55 mm                | -                | ✓                 | ✓         |
| 755/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 13 mm                 | 240 mm    | 55 mm                | 133 mm           | ✓                 | ✓         |
| 755/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 13 mm                 | 240 mm    | 55 mm                | 190 mm           | ✓                 | ✓         |



### Prodotti consigliati

*Suggested products*



#### Raccordi girevoli

*Turning connectors*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Barre di torsione

*Torque sockets and torque extensions*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Maniglia tonda

*Round side handle*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Gancio di sospensione

*Suspension shackle*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

## Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque  | Weight                 | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------|
| DP 320 SF    | 320SF.00025  | 1"           | M18 - M45  | 2.869 ft-lb     | 604-1.283 ft-lb | 23 <sup>15/16</sup> lb | 3.000 rpm  |
| DP 320 SF AM | 0320SF.00027 | 1"           | M18 - M45  | 2.869 ft-lb     | 604-1.283 ft-lb | 25 <sup>5/8</sup> lb   | 3.000 rpm  |
| DP 320 SF AL | 0320SF.00029 | 1"           | M18 - M45  | 2.869 ft-lb     | 604-1.283 ft-lb | 26 <sup>13/16</sup> lb | 3.000 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length                | Side to center       | Anvil length        | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 755/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 9 <sup>15/32</sup> in | 2 <sup>5/32</sup> in | -                   | ✓               | ✓         |
| 755/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 9 <sup>15/32</sup> in | 2 <sup>5/32</sup> in | 5 <sup>1/4</sup> in | ✓               | ✓         |
| 755/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 1/2 in              | 9 <sup>15/32</sup> in | 2 <sup>5/32</sup> in | 7 <sup>1/2</sup> in | ✓               | ✓         |

# DP 360



## Varianti disponibili Available options



DP 360 AL

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso     | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight   | Free speed      |
| DP 360        | 000360.00002    | 1"             | M18 - M55        | 5.297 Nm        | 1.177-2.943 Nm      | 14,90 kg | 3.200 giri/min  |
| DP 360 AL     | 000360.00006    | 1"             | M18 - M55        | 5.297 Nm        | 1.177-2.943 Nm      | 16,45kg  | 3.200 giri/min  |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 650/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 16 mm                 | 276 mm    | 69 mm                | -                | ✓                 | ✓         |
| 650/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 16 mm                 | 276 mm    | 69 mm                | 220 mm           | ✓                 | ✓         |



### Prodotti consigliati

#### Suggested products



#### Raccordi girevoli

##### Turning connectors

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Golfaro

##### Eyebolt

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Bussole

##### Impact sockets

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque  | Weight               | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|
| DP 360       | 000360.00002 | 1"           | M18 - M55  | 3.920 ft-lb     | 871-2.178 ft-lb | 32 <sup>7/8</sup> lb | 3.200 rpm  |
| DP 360 AL    | 000360.00006 | 1"           | M18 - M55  | 3.920 ft-lb     | 871-2.178 ft-lb | 36 <sup>1/4</sup> lb | 3.200 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length               | Side to center        | Anvil length          | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 650/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 5/8 in              | 10 <sup>7/8</sup> in | 2 <sup>23/32</sup> in | -                     | ✓               | ✓         |
| 650/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 5/8 in              | 10 <sup>7/8</sup> in | 2 <sup>23/32</sup> in | 8 <sup>21/32</sup> in | ✓               | ✓         |

# DP 361 BG



## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso     | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight   | Free speed      |
| DP 361 BG     | 0361BG.00013    | 1"             | M24 - M55        | 5.297 Nm        | 1.177-2.943 Nm      | 15,27 kg | 3.200 giri/min  |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 650/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 16 mm                 | 355 mm    | 67 mm                | -                | ✓                 | ✓         |



### Prodotti consigliati

*Suggested products*



#### Raccordi girevoli

*Turning connectors*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Golfaro

*Eyebolt*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque  | Weight                | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|
| DP 361 BG    | 0361BG.00013 | 1"           | M24 - M55  | 3.920 ft-lb     | 871-2.178 ft-lb | 33 <sup>1/16</sup> lb | 3.200 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length | Side to center      | Anvil length | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|--------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 650/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 5/8 in              | 14 in  | 2 <sup>5/8</sup> in | -            | ✓               | ✓         |

# DP 321



## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso     | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight   | Free speed      |
| DP 321        | 000321.00005    | 1 1/2"         | M20 - M50        | 4.415 Nm        | 981-1.962 Nm        | 11,35 kg | 3.000 giri/min  |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 755/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 16 mm                 | 245 mm    | 55 mm                | -                | -                 | ✓         |



### Prodotti consigliati

*Suggested products*



#### Raccordi girevoli

*Turning connectors*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Maniglia tonda

*Round side handle*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Bussole

*Impact sockets*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque  | Weight | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| DP 321       | 000321.00005 | 1 1/2"       | M20 - M50  | 3.267 ft-lb     | 726-1.452 ft-lb | 25 lb  | 3.000 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length               | Side to center       | Anvil length | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 755/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 5/8 in              | 9 <sup>1/32</sup> in | 2 <sup>5/32</sup> in | -            | -               | ✓         |

# DP 360



## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso    | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight  | Free speed      |
| DP 360        | 000360.00012    | 1 1/2"         | M24 - M55        | 5.933 Nm        | 1.381-3.296 Nm      | 14,9 kg | 3.200 giri/min  |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 650/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 16 mm                 | 276 mm    | 69 mm                | -                | -                 | ✓         |



### Prodotti consigliati

*Suggested products*



#### Raccordi girevoli

*Turning connectors*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Golfaro

*Eyebolt*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Bussole

*Impact sockets*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque  | Weight    | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|
| DP 360       | 000360.00012 | 1 1/2"       | M24 - M55  | 4.390 ft-lb     | 975-2.439 ft-lb | 32 7/8 lb | 3.200 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length    | Side to center | Anvil length | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|-----------|
| 650/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 5/8 in              | 10 7/8 in | 2 23/32 in     | -            | -               | ✓         |

# DP 361 BG



## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso     | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight   | Free speed      |
| DP 361 BG     | 0361BG.00014    | 1 1/2"         | M24 - M55        | 5.933 Nm        | 1.318-3.296 Nm      | 15,27 kg | 3.200 giri/min  |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 650/min    | 6,3 bar               | 1/2" GAS      | 16 mm                 | 355 mm    | 67 mm                | -                | -                 | ✓         |



### Prodotti consigliati

*Suggested products*



#### Raccordi girevoli

*Turning connectors*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Golfaro

*Eyebolt*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Bussole

*Impact sockets*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque  | Weight  | Free speed     |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|
| DP 361 BG    | 0361BG.00014 | 1 1/2"       | M24 - M55  | 4.390 ft-lb     | 975-2.439 ft-lb | 33 1/16 | 3.200 giri/min |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length | Side to center | Anvil length | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|--------|----------------|--------------|-----------------|-----------|
| 650/min    | 90 psi           | 1/2" GAS  | 5/8 in              | 14 in  | 2 5/8 in       | -            | -               | ✓         |

# DP 381



## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso   | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight | Free speed      |
| DP 381        | 000381.00002    | 1 1/2"         | M30 - M80        | 7.995 Nm        | 2.060-4.709 Nm      | 32 kg  | 2.300 giri/min  |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 515/min    | 6,3 bar               | 3/4" GAS      | 19 mm                 | 448 mm    | 88 mm                | -                | -                 | ✓         |



### Prodotti consigliati

#### Suggested products



#### Raccordi girevoli

##### Turning connectors

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Bussole

##### Impact sockets

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque    | Weight                | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------|
| DP 381       | 000381.00002 | 1 1/2"       | M30 - M80  | 5.916 ft-lb     | 1.524-3.485 ft-lb | 70 <sup>9/16</sup> lb | 2.300 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length                 | Side to center        | Anvil length | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 515/min    | 90 psi           | 3/4" GAS  | 3/4 in              | 17 <sup>21/32</sup> in | 3 <sup>15/32</sup> in | -            | -               | ✓         |

# DP 381



## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso   | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight | Free speed      |
| DP 381        | 000381.00001    | 2"             | M30 - M80        | 8.954 Nm        | 2.307-5.274 Nm      | 32 kg  | 2.300 giri/min  |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 515/min    | 6,3 bar               | 3/4" GAS      | 19 mm                 | 448 mm    | 88 mm                | -                | -                 | ✓         |



### Prodotti consigliati

*Suggested products*



#### Raccordi girevoli

*Turning connectors*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Bussole

*Impact sockets*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque    | Weight                | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------|
| DP 381       | 000381.00001 | 2"           | M30 - M80  | 6.626 ft-lb     | 1.707-3.903 ft-lb | 70 <sup>9/16</sup> lb | 2.300 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length                 | Side to center        | Anvil length | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 515/min    | 90 psi           | 3/4" GAS  | 3/4 in              | 17 <sup>21/32</sup> in | 3 <sup>15/32</sup> in | -            | -               | ✓         |


# DP 635



## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso   | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight | Free speed      |
| DP 635        | 000635.00002    | 2"             | M50 - M110       | 23.544 Nm       | 5.396-7.848 Nm      | 67 kg  | 2.100 giri/min  |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 400/min    | 6,3 bar               | 1" GAS        | 25 mm                 | 535 mm    | 95 mm                | -                | -                 | ✓         |

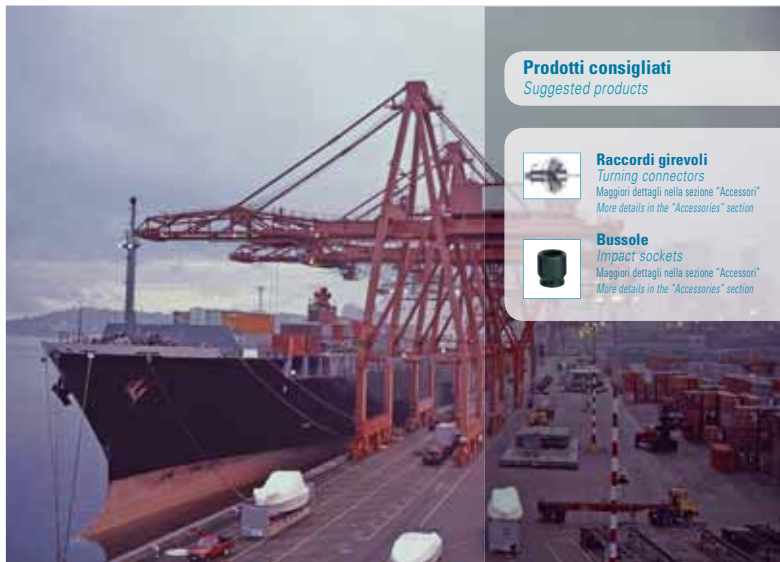**Prodotti consigliati***Suggested products***Raccordi girevoli***Turning connectors**Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section***Bussole***Impact sockets**Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section***Technical data**

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque    | Weight               | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------|
| DP 635       | 000635.00002 | 2"           | M50 - M110 | 17.423 ft-lb    | 3.993-5.808 ft-lb | 147 <sup>11/16</sup> | 2.100 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length                | Side to center      | Anvil length | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 400/min    | 90 psi           | 1" GAS    | 1 in                | 21 <sup>1/16</sup> in | 3 <sup>3/4</sup> in | -            | -               | ✓         |

# DP 635



## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso   | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight | Free speed      |
| DP 635        | 000635.00001    | 2 1/2"         | M50 - M110       | 26.370 Nm       | 6.044-8.790 Nm      | 67 kg  | 2.100 giri/min  |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 400/min    | 6,3 bar               | 1" GAS        | 25 mm                 | 535 mm    | 95 mm                | -                | -                 | ✓         |



### Prodotti consigliati

*Suggested products*



#### Raccordi girevoli

*Turning connectors*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section



#### Bussole

*Impact sockets*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque    | Weight               | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------|
| DP 635       | 000635.00001 | 2 1/2"       | M50 - M110 | 19.514 ft-lb    | 4.473-6.505 ft-lb | 147 <sup>11/16</sup> | 2.100 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length                | Side to center      | Anvil length | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 400/min    | 90 psi           | 1" GAS    | 1 in                | 21 <sup>1/16</sup> in | 3 <sup>3/4</sup> in | -            | -               | ✓         |

# DP 1500



## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Coppia raccomandata | Peso    | Velocità libera |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Working torque      | Weight  | Speed           |
| DP 1500       | 001500.00001    | 1/2"           | M8-M14           | 590 Nm          | 45-480 Nm           | 1,70 kg | 10.500 giri/min |

| N° impatti | Pressione di utilizzo | Ingresso aria | Diametro interno tubo | Lunghezza | Ingombro centro lato | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr impacts | Working pressure      | Air inlet     | Inner hose diameter   | Length    | Side to center       | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| 1.500/min. | 6,3 bar               | 1/4" GAS      | 8mm                   | 162,5 mm  | 29 mm                | -                | ✓                 | -         |



### Prodotti consigliati

Suggested products



#### Barre di torsione

Torque sockets and torque extensions

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Bussole

Impact sockets

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Tubi

Hoses

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight              | Speed      |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|---------------------|------------|
| DP 1500      | 001500.00001 | 1/2"         | M8-M14     | 437 ft-lb       | 33-353 ft-lb   | 3 <sup>3/4</sup> lb | 10.500 rpm |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length                | Side to center       | Length of anvil | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1.500/min  | 90 psi           | 1/4" GAS  | 5/16 in             | 6 <sup>25/64</sup> in | 1 <sup>9/64</sup> in | -               | ✓               | -         |

# DP 1700



## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto<br>Product name | Codice Prodotto<br>Product code | Attacco quadro<br>Square drive | Capacità bullone<br>Bolt range | Coppia max<br>Ultimate torque | Coppia raccomandata<br>Working torque | Peso<br>Weight | Velocità libera<br>Free speed |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DP 1700                       | 001700.00001                    | 1/2"                           | M8 - M14                       | 580 Nm                        | 40-475 Nm                             | 2,1 kg         | 5.800 giri/min                |

| N° impatti<br>Nr impacts | Pressione di utilizzo<br>Working pressure | Ingresso aria<br>Air inlet | Diametro interno tubo<br>Inner hose diameter | Lunghezza<br>Length | Ingombro centro lato<br>Side to center | Lunghezza albero<br>Anvil length | Albero con anello<br>Anvil with ring | Con foro<br>With hole |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1.100/min                | 6,3 bar                                   | 1/4" GAS                   | 8 mm                                         | 168 mm              | 35 mm                                  | -                                | ✓                                    | -                     |



### Prodotti consigliati

*Suggested products*



#### Barre di torsione

*Torque sockets and torque extensions*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Bussola

*Impact socket*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Tubi

*Hoses*

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight               | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
| DP 1700      | 001700.00001 | 1/2"         | M8 - M14   | 429 ft-lb       | 30-352 ft-lb   | 4 <sup>1/16</sup> lb | 5.800 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length              | Side to center      | Length of anvil | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1.100/min  | 90 psi           | 1/4" GAS  | 5/16 in             | 6 <sup>5/8</sup> in | 1 <sup>3/8</sup> in | -               | ✓               | -         |

# DP 1900



## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto<br>Product name | Codice Prodotto<br>Product code | Attacco quadro<br>Square drive | Capacità bullone<br>Bolt range | Coppia max<br>Ultimate torque | Coppia raccomandata<br>Working torque | Peso<br>Weight | Velocità libera<br>Free speed |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DP v                          | 001900.00001                    | 1/2"                           | M10 - M16                      | 754 Nm                        | 49-611 Nm                             | 2,5 kg         | 5.600 giri/min                |

| N° impatti<br>Nr impacts | Pressione di utilizzo<br>Working pressure | Ingresso aria<br>Air inlet | Diametro interno tubo<br>Inner hose diameter | Lunghezza<br>Length | Ingombro centro lato<br>Side to center | Lunghezza albero<br>Anvil length | Albero con anello<br>Anvil with ring | Con foro<br>With hole |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1.200/min                | 6,3 bar                                   | 1/4" GAS                   | 8 mm                                         | 170 mm              | 32 mm                                  | -                                | ✓                                    | -                     |



## Prodotti consigliati

Suggested products

**Raccordi girevoli**

(raccordi girevoli)

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section

**Barre di torsione**

Torque sockets and

torque extensions

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section

**Bussola**

Impact socket

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section

**Tubi**

Hoses

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section

## Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Working torque | Weight              | Free speed |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|---------------------|------------|
| DP 1900      | 001900.00001 | 1/2"         | M10 - M16  | 558 ft-lb       | 36-452 ft-lb   | 5 <sup>1/2</sup> lb | 5.600 rpm  |

| Nr impacts | Working pressure | Air inlet | Inner hose diameter | Length                | Side to center      | Length of anvil | Anvil with ring | With hole |
|------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1.200/min  | 90 psi           | 1/4" GAS  | 5/16 in             | 6 <sup>11/16</sup> in | 1 <sup>1/4</sup> in | -               | ✓               | -         |



## **Carrelli ecologici** *Ecological trolleys*

Carrello ecologico standard

*Ecological standard trolley*

Carrello ecologico con serbatoio

*Ecological trolley with air tank*

Kit di alimentazione costante per assistenza esterna

*Regular supply system kit for external assistance*

Carrello suspension

*Suspension system*



# CARRELLO ECOLOGICO STANDARD

*Ecological standard trolley*



NUOVO  
NEW

## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto               | Codice Prodotto | Peso    | Dimensioni d'ingombro | Altezza | Capacità serbatoio | Taratura valvola di sicurezza |
|-----------------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------|--------------------|-------------------------------|
| Product name                | Product code    | Weight  | Overall dimensions    | Height  | Tank capacity      | Safety valve calibration      |
| Carrello ecologico standard | C.02.0031       | 21,3 kg | 510x540 mm            | 930 mm  | -                  | -                             |

I vantaggi più evidenti sono:

- lo scarico dell'avvitatore ad impulsi viene canalizzato in un silenziatore montato sul carrello, conseguentemente si ottiene:
  - una notevole riduzione dell'inquinamento acustico
  - la completa assenza di polveri nocive e di micro-nebbie oleose normalmente sollevate e provocate dallo scarico dell'avvitatore nei pressi dell'operatore
- la mandata dell'aria compressa è controllata in entrambi i circuiti:
  - nel circuito standard è previsto un gruppo filtro-riduttore di pressione completo di lubrificatore
  - nel circuito by-pass è previsto solo un filtro per le impurità
- è facilmente trasportabile perché dotato di ruote
- possiede una comoda vasca metallica per posare l'avvitatore ed eventuali utensili, barre di torsione e chiavi a bussola
- permette un controllo di coppia preciso al  $\pm 5\%$  con l'utilizzo di barre di torsione



**Prodotti consigliati**  
Suggested products



**Avvitatore DP 196**  
Impact wrench DP 196  
Maggiori dettagli nella sezione "Avvitatori"  
More details in the "Impact wrenches" section



**Avvitatore DP 226**  
Impact wrench DP 226  
Maggiori dettagli nella sezione "Avvitatori"  
More details in the "Impact wrenches" section



**Avvitatore DP 236**  
Impact wrench DP 236  
Maggiori dettagli nella sezione "Avvitatori"  
More details in the "Impact wrenches" section



**Avvitatore DP 176**  
Impact wrench DP 176  
Maggiori dettagli nella sezione "Avvitatori"  
More details in the "Impact wrenches" section



**Avvitatore DP 216**  
Impact wrench DP 216  
Maggiori dettagli nella sezione "Avvitatori"  
More details in the "Impact wrenches" section

The most obvious advantages are:

- the exhaust air of the impact wrench is conveyed into a silencer mounted on the trolley, thus allowing:
  - a considerable reduction of acoustic pollution
  - the total absence of harmful powders and oily mists which are normally discharged and caused by the exhaust of the impact wrench near to the operator
- the inlet of compressed air is controlled in both circuits:
  - the standard circuit is fitted with a pressure filter and reduction unit, complete with lubricator
  - the by-pass circuit is fitted with just one filter for impurities
- it is on wheels for easy transportation
- it is fitted with a handy metal container in which the impact wrench and any other tools, torque sockets and impact sockets may be placed
- it allows torque control with an accuracy of  $\pm 5\%$  in combination with torque sockets

# CARRELLO ECOLOGICO CON SERBATOIO

*Ecological trolley with air tank*



NUOVO  
NEW

## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto                    | Codice Prodotto | Peso    | Dimensioni d'ingombro | Altezza | Capacità serbatoio | Taratura valvola di sicurezza |
|----------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------|--------------------|-------------------------------|
| Product name                     | Product code    | Weight  | Overall dimensions    | Height  | Tank capacity      | Safety valve calibration      |
| Carrello ecologico con serbatoio | C.02.0032       | 25,7 kg | 510x540 mm            | 930 mm  | 18 lt              | 11 bar                        |

I vantaggi più evidenti sono:

- il serbatoio da 18 lt. permette di mantenere la pressione di alimentazione sempre costante e, conseguentemente, di garantire lo spunto e precisione dell'avvitatore
- lo scarico dell'avvitatore ad impulsi viene canalizzato in un silenziatore montato sul carrello, conseguentemente si ottiene:
  - una notevole riduzione dell'inquinamento acustico
  - la completa assenza di polveri nocive e di micro-nebbie oleose normalmente sollevate e provocate dallo scarico dell'avvitatore nei pressi dell'operatore
- la mandata dell'aria compressa è controllata in entrambi i circuiti:
  - nel circuito standard è previsto un gruppo filtro- riduttore di pressione completo di lubrificatore
  - nel circuito by-pass è previsto solo un filtro per le impurità
- è facilmente trasportabile perché dotato di ruote
- possiede una comoda vasca metallica per posare l'avvitatore ed eventuali ulteriori utensili, barre di torsione e chiavi a bussola
- permette un controllo di coppia preciso al  $\pm 5\%$  con l'utilizzo di barre di torsione



## Prodotti consigliati Suggested products



**Avvitatore DP 196**  
Impact wrench DP 196  
Maggiori dettagli nella sezione "Avvitatori"  
More details in the "Impact wrenches" section



**Avvitatore DP 226**  
Impact wrench DP 226  
Maggiori dettagli nella sezione "Avvitatori"  
More details in the "Impact wrenches" section



**Avvitatore DP 236**  
Impact wrench DP 236  
Maggiori dettagli nella sezione "Avvitatori"  
More details in the "Impact wrenches" section



**Avvitatore DP 176**  
Impact wrench DP 176  
Maggiori dettagli nella sezione "Avvitatori"  
More details in the "Impact wrenches" section



**Avvitatore DP 216**  
Impact wrench DP 216  
Maggiori dettagli nella sezione "Avvitatori"  
More details in the "Impact wrenches" section

The most obvious advantages are:

- with the 18 litre tank the supply pressure can be maintained constant, thus granting the best start and precision of the impact wrench
- the exhaust air of the impact wrench is conveyed into a silencer mounted on the trolley, thus allowing:
  - a considerable reduction of acoustic pollution
  - the total absence of harmful powders and oily mists which are normally discharged and caused by the exhaust of the impact wrench near to the operator
- the inlet of compressed air is controlled in both circuits:
  - the standard circuit is fitted with a pressure filter and reduction unit, complete with lubricator
  - the by-pass circuit is fitted with just one filter for impurities
- it is on wheels for easy transportation
- it is fitted with a handy metal container in which the impact wrench and any other tools, torque sockets and impact sockets may be placed
- it allows torque control with an accuracy of  $\pm 5\%$  in combination with torque sockets

# KIT DI ALIMENTAZIONE COSTANTE PER ASSISTENZA ESTERNA

*Regular supply system kit for external assistance*



## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto                                        | Codice Prodotto | Peso   | Dimensioni d'ingombro | Altezza | Capacità serbatoio | Taratura valvola di sicurezza |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|---------|--------------------|-------------------------------|
| Product name                                         | Product code    | Weight | Overall dimensions    | Height  | Tank capacity      | Safety valve calibration      |
| Kit di alimentazione costante per assistenza esterna |                 |        |                       |         |                    |                               |
|                                                      | C.03.0001       | 16 kg  | 410x390 mm            | 660 mm  | 18 lt              | 11 bar                        |

I vantaggi più evidenti sono:

- il serbatoio da 18 lt. permette di mantenere la pressione di alimentazione sempre costante e, conseguentemente, di garantire lo spunto e precisione dell'avvitatore
- la mandata dell'aria compressa è controllata con un gruppo filtro completo di lubrificatore
- è facilmente trasportabile perché leggero e montato su telaio
- possiede un comodo supporto per l'avvitatore



**Prodotti consigliati**  
Suggested products



**Avvitatore DP 226 SF**  
Impact wrench DP 226 SF  
Maggiori dettagli nella sezione "Avvitatori"  
More details in the "Impact wrenches" section



**Avvitatore DP 236 SF**  
Impact wrench DP 236 SF  
Maggiori dettagli nella sezione "Avvitatori"  
More details in the "Impact wrenches" section

The most obvious advantages are:

- with the 18 litre tank the supply pressure can be maintained constant, thus granting the best start and precision of the impact wrench
- the inlet of compressed air is controlled by a filter unit complete with lubricator
- lightweight and assembled on a frame for easy transportation
- fitted with impact rest support

# NEW SUSPENSION

*New suspension*



## Caratteristiche tecniche *Technical data*

| Nome Prodotto  | Codice Prodotto | Peso   | Dimensioni d'ingombro | Altezza  | Capacità serbatoio | Taratura valvola di sicurezza |
|----------------|-----------------|--------|-----------------------|----------|--------------------|-------------------------------|
| Product name   | Product code    | Weight | Overall dimensions    | Height   | Tank capacity      | Safety valve calibration      |
| New suspension | CETCS07FP       | 60 kg  | 610x690 mm            | 1.935 mm |                    |                               |

È stato progettato e realizzato per migliorare il comfort e le prestazioni dell'operatore professionale che deve lavorare con l'avvitatore ad impulsi in continuazione e ad altezze scomode e faticose.

Per questo motivo la PAOLI ha inventato una postazione di lavoro mobile che permettesse all'operatore una posizione di seduta confortevole ed ergonomica ma allo stesso tempo di esentare lo stesso dal sostenere l'avvitatore per tutto il tempo di lavoro grazie al sistema di sospensione integrato nel braccio girevole a 40°.

A ciò si aggiunge:

- lo scarico dell'avvitatore ad impulsi viene canalizzato in un silenziatore montato nel carrello, conseguentemente si ottiene:
  - una notevole riduzione dell'inquinamento acustico
  - la completa assenza di polveri nocive e di micro-nebbie oleose normalmente sollevate e provocate dallo scarico dell'avvitatore nei pressi dell'operatore
- la mandata dell'aria compressa è controllata in entrambi i circuiti:
  - nel circuito standard è previsto un gruppo filtro- riduttore di pressione completo di lubrificatore
  - nel circuito by-pass è previsto solo un filtro per le impurità
- è facilmente trasportabile perché dotato di ruote
- possiede un comodo cassetto metallico a scomparsa per sistemare eventuali utensili, barre di torsione e chiavi a bussola
- permette un controllo di coppia preciso al ±5% con l'utilizzo di barre di torsione



## Prodotti consigliati

### Suggested products



**Avvitatore DP 245**  
Impact wrench DP 245  
Maggiori dettagli nella sezione "Avvitatori"  
More details in the "Impact wrenches" section



**Avvitatore DP 250**  
Impact wrench DP 250  
Maggiori dettagli nella sezione "Avvitatori"  
More details in the "Impact wrenches" section



**Avvitatore DP 320**  
Impact wrench DP 320  
Maggiori dettagli nella sezione "Avvitatori"  
More details in the "Impact wrenches" section

This system was designed and created to improve the comfort and performance of professionals who work continuously with impact wrenches at awkward and strenuous heights.

To overcome these difficulties PAOLI has invented a mobile work unit in order to allow operators to work whilst comfortably and ergonomically seated and at the same time avoiding the necessity to hold the impact wrench constantly thanks to a built-in suspension system in the arm, which can be rotated by 40°.

In addition to this:

- the exhaust air of the impact wrench is conveyed into a silencer mounted in the trolley, thus allowing:
  - a considerable reduction of acoustic pollution
  - the total absence of harmful powders and oily mists which are normally discharged and caused by the exhaust of the impact wrench near to the operator
- the inlet of compressed air is controlled in both circuits:
  - the standard circuit is fitted with a pressure filter and reduction unit, complete with lubricator
  - the by-pass circuit is fitted with just one filter for impurities
- it is on wheels for easy transportation
- it is fitted with a handy metal retractable drawer in which the impact wrench and any other tools, torque sockets and impact sockets may be placed
- it allows torque control with an accuracy of  $\pm 5\%$  in combination with torque sockets



## **Gamma idraulica** *Hydraulic range*

DP 340

DP 341

CE 15.2

Suspension idraulico *Hydraulic suspension*

Adattatore *Adapter*

DYNO



# DPH 340



## Varianti disponibili Available options



DPH 340 AL

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro | Capacità bullone | Coppia max      | Peso avvitatore | Pressione max olio | Portata max olio | Velocità a vuoto |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| Product name  | Product code    | Square drive   | Bolt range       | Ultimate torque | Wrench weight   | Max oil pressure   | Max oil          | Speed            |
| DPH 340       | A.03.02.0005    | 3/4"           | M30              | 3.000 Nm        | 7,66 kg         | 250 bar            | 10 l/min.        | 2.800 giri/min   |
| DPH 340 AL    | A.03.02.0006    | 3/4"           | M30              | 3.000 Nm        | 8,32 kg         | 250 bar            | 10 l/min.        | 2.800 giri/min   |

| Albero corto | Albero lungo | Ingombro centro lato | Lunghezza | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro  |
|--------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|
| Short anvil  | Long anvil   | Side to center       | Lenght    | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole |
| ✓            | -            | 47 mm                | 248 mm    | -                | ✓                 | -         |
| -            | ✓            | 47 mm                | 248 mm    | 142,5 mm         | ✓                 | -         |

### CARATTERISTICHE:

- Ideale per: gommisti e officine autocarri, servizio assistenza su strada e fuori sede per autocarri e mezzi pesanti/speciali;
- Masse battenti di ultima generazione sviluppate grazie all'esperienza PAOLI AVVITATORI;
- Alimentazione innovativa dell'avvitatore con solo 2 tubi per una maggior maneggevolezza;
- Tubi inseriti nell'impugnatura per una maggior ergonomia e protezione da urti accidentali.



### Prodotti consigliati

#### Suggested products



#### CE 15.2

CE 15.2

Maggiori dettagli  
nella sezione "Gamma idraulica"

More details in the "Hydraulic range" section



#### Adattatore

Adapter

Maggiori dettagli  
nella sezione "Gamma idraulica"

More details in the "Hydraulic range" section



#### Bussole

Impact sockets

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section



#### Maniglia tonda

Round side handle

Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"

More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Wrench weight          | Max oil pressure | Max oil   | Speed     |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| DPH 340      | A.03.02.0005 | 3/4"         | M30        | 2.220 ft-lb     | 16 <sup>7/8</sup> lb   | 250 bar          | 10 l/min. | 2.800 rpm |
| DPH 340 AL   | A.03.02.0006 | 3/4"         | M30        | 2.220 ft-lb     | 18 <sup>11/32</sup> lb | 250 bar          | 10 l/min. | 2.800 rpm |

| Short anvil | Long anvil | Side to center        | Length              | Anvil length          | Anvil with ring | With hole |
|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| ✓           | -          | 1 <sup>27/32</sup> in | 9 <sup>3/4</sup> in | -                     | ✓               | -         |
| -           | ✓          | 1 <sup>27/32</sup> in | 9 <sup>3/4</sup> in | 5 <sup>10/16</sup> in | ✓               | -         |

### CHARACTERISTICS:

- Ideal for: tire and maintenance truck shops, road and field services for trucks and heavy duty vehicles;
- State-of-the-art hammer mechanism developed thanks to the PAOLI AVVITATORI experience;
- New impact wrench supply with just 2 flexible hoses to increase manoeuvrability;
- Hoses inside the handle to increase the ergonomics and to protect the hose connectors from hits.

# DPH 341



## Varianti disponibili Available options



DPH 341 AL

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Attacco quadro       | Capacità bullone | Coppia max       | Peso avvitatore   | Pressione max olio | Portata max olio | Velocità a vuoto |
|---------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Product name  | Product code    | Square drive         | Bolt range       | Ultimate torque  | Wrench weight     | Max oil pressure   | Max oil          | Speed            |
| DPH 341       | A.03.02.0007    | 1"                   | M30              | 3.000 Nm         | 7,73 kg           | 250 bar            | 10 l/min.        | 2.800 giri/min   |
| DPH 341 AL    | A.03.02.0008    | 1"                   | M30              | 3.000 Nm         | 8,40 kg           | 250 bar            | 10 l/min.        | 2.800 giri/min   |
| Albero corto  | Albero lungo    | Ingombro centro lato | Lunghezza        | Lunghezza albero | Albero con anello | Con foro           |                  |                  |
| Short anvil   | Long anvil      | Side to center       | Length           | Anvil length     | Anvil with ring   | With hole          |                  |                  |
| ✓             | -               | 47 mm                | 248 mm           | -                | ✓                 | ✓                  |                  |                  |
| -             | ✓               | 47 mm                | 248 mm           | 179,5 mm         | ✓                 | ✓                  |                  |                  |

### CARATTERISTICHE:

- Ideale per: gommisti e officine autocarri, servizio assistenza su strada e fuori sede per autocarri e mezzi pesanti/speciali;
- Masse battenti di ultima generazione sviluppate grazie all'esperienza PAOLI AVVITATORI;
- Alimentazione innovativa dell'avvitatore con solo 2 tubi per una maggior maneggevolezza;
- Tubi inseriti nell'impugnatura per una maggior ergonomia e protezione da urti accidentali.



### Prodotti consigliati

Suggested products



#### CE 15.2

Maggiori dettagli  
nella sezione "Gamma idraulica"  
More details in the "Hydraulic range" section



#### Adattatore

Maggiori dettagli  
nella sezione "Gamma idraulica"  
More details in the "Hydraulic range" section



#### Bussole

Impact sockets  
Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section



#### Maniglia tonda

Round side handle  
Maggiori dettagli nella sezione "Accessori"  
More details in the "Accessories" section

### Technical data

| Product name | Product code | Square drive | Bolt range | Ultimate torque | Wrench weight        | Max oil pressure | Max oil   | Speed     |
|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| DPH 341      | A.03.02.0007 | 1"           | M30        | 2.220 ft-lb     | 17 <sup>1/2</sup> lb | 250 bar          | 10 l/min. | 2.800 rpm |
| DPH 341 AL   | A.03.02.0008 | 1"           | M30        | 2.220 ft-lb     | 18 <sup>1/2</sup> lb | 250 bar          | 10 l/min. | 2.800 rpm |

| Short anvil | Long anvil | Side to center        | Length              | Anvil length         | Anvil with ring | With hole |
|-------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| ✓           | -          | 1 <sup>27/32</sup> in | 9 <sup>3/4</sup> in | -                    | ✓               | ✓         |
| -           | ✓          | 1 <sup>27/32</sup> in | 9 <sup>3/4</sup> in | 7 <sup>1/16</sup> in | ✓               | ✓         |

### CHARACTERISTICS:

- Ideal for: tire and maintenance truck shops, road and field services for trucks and heavy duty vehicles;
- State-of-the-art hammer mechanism developed thanks to the PAOLI AVVITATORI experience;
- New impact wrench supply with just 2 flexible hoses to increase manoeuvrability;
- Hoses inside the handle to increase the ergonomics and to protect the hose connectors from hits.

# CE 15.2



## Varianti disponibili Available options

- Con prolunga tubi fino a 10 mt
- Con ruote diam 250 per pavimentazioni impegnative e sconnesse
- Extension high pressure hoses up to 10 meters
- Wheels kit (diameter 250 mm) for rough floor

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Peso centralina     | Pressione max olio | Potenza nominale centralina | Tensione nominale centralina  | Corrente max centralina | Grado di protezione | Capacità serbatoio olio | Tensione Comandi        |
|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Product name  | Product code    | Control unit weight | Max oil pressure   | Nominal power               | Nominal tension               | Max current             | Protection level    | Oil tank capacity       | Reverse bullons tension |
| CE 15.2       | D.04.01.0004    | 60,00 kg            | 250 bar            | 2,2 kw                      | 220/400 v trifase<br>50/60 Hz | 6 A<br>(13A max)        | IP 56 CL. F         | 13 l.                   | 24 V DC                 |

### CARATTERISTICHE:

- Coppia di serraggio registrabile da 300 a 3.000 Nm.
- Olio non in pressione in assenza di utilizzo.
- Massima potenza in svitamento per i dadi più difficili.
- Scambiatore di calore per olio che riduce il surriscaldamento dell'avvitatore.
- Alimentazione innovativa dell'avvitatore con solo 2 tubi flessibili per una maggior maneggevolezza.
- Ruote girevoli con freno
- Cassetta portautensili
- Copertura antiurto in ABS autoestinguente
- Impugnature laterali per sollevamento manuale



### Prodotti consigliati

*Suggested products*



#### Avvitatore idraulico DPH 340

Hydraulic wrench DPH 340

Maggiori dettagli nella sezione  
"Gamma idraulica"  
More details in the "Hydraulic range" section



#### Avvitatore idraulico DPH 340 AL

Hydraulic wrench DPH 340 AL

Maggiori dettagli nella sezione  
"Gamma idraulica"  
More details in the "Hydraulic range" section



#### Avvitatore idraulico DPH 341

Hydraulic wrench DPH 341

Maggiori dettagli nella sezione  
"Gamma idraulica"  
More details in the "Hydraulic range" section



#### Avvitatore idraulico DPH 341 AL

Hydraulic wrench DPH 341 AL

Maggiori dettagli nella sezione  
"Gamma idraulica"  
More details in the "Hydraulic range" section

### Technical data

| Product name | Product code | Control unit weight | Max oil pressure | Nominal power | Nominal tension                  | Max current      | Protection level | Oil tank capacity | Reverse bullions tension |
|--------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| CE 15.2      | D.04.01.0004 | 60,00 kg            | 250 bar          | 2,2 kw        | 220/400 v<br>3-phase<br>50/60 Hz | 6 A<br>(13A max) | IP 56 CL. F      | 13 l.             | 24 V DC                  |

### CHARACTERISTICS

- Adjustable tightening torque from 300 to 3.000 Nm
- Oil not under pressure when not in use.
- Maximum power on loosening.
- Side handles for manual lifting
- Oil Heat exchanger to reduce the impact wrench heating.
- State-of-the-art hammer mechanism developed thanks to the Paoli Avvitatori experience.
- New impact wrench supply with just 2 flexible hoses to increase manoeuvrability.
- Hoses inside the handle to increase the ergonomics and to protect the hose connectors from hits.
- Wivel wheels with brake
- Tools box
- Shock-resistant and self-extinguishing ABS cover

# SUSPENSION IDRAULICO

Hydraulic suspension

NUOVO  
NEW

E' stato progettato e realizzato per migliorare il comfort e le prestazioni dell'operatore professionale che deve lavorare con l'avvitatore idraulico in continuazione e ad altezze scomode e faticose. Per tale motivo PAOLI ha inventato una postazione di lavoro mobile che permettesse all'operatore una posizione di seduta confortevole ed ergonomica ma allo stesso tempo di esentare lo stesso del sostenere l'avvitatore per tutto il tempo di lavoro grazie al sistema di sospensione integrato nel braccio girevole a 26°.

This system was designed and created to improve the comfort and performance of professionals who work continuously with hydraulic wrenches at awkward and strenuous heights. To overcome these difficulties PAOLI has invented a mobile work unit in order to allow operators to work whilst comfortably and ergonomically seated and at the same time avoiding the necessity to hold the impact wrench constantly thanks to a built-in suspension system in the arm, which can be rotated by 26°.



## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto        | Codice Prodotto | Peso centralina     | Dimensioni d'ingombro | Altezza  |
|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------|
| Product name         | Product code    | Control unit weight | Overall dimensions    | Height   |
| Suspension idraulico | D.04.01.0003    | 91,2 kg             | 600 x 500 mm          | 1.900 mm |

### CARATTERISTICHE:

- coppia di serraggio registrabile da 300 a 3.000 Nm ;
- olio non in pressione in assenza di utilizzo ;
- massima potenza di svitamento per i dadi più difficili ;
- scambiatore di calore per olio per ridurre il surriscaldamento dell'avvitatore ;
- alimentazione innovativa dell'avvitatore con solo 2 tubi flessibili per una maggior maneggevolezza ;
- e' facilmente trasportabile perché dotato di ruote ;
- possiede un comodo cassetto a scomparsa per sistemare eventuali utensili, barre di torsione e chiavi a bussola;
- copertura antiurto in ABS autoestinguente.



### Prodotti consigliati Suggested products



#### Avvitatore idraulico DPH 340 Hydraulic wrench DPH 340

Maggiori dettagli nella sezione  
"Gamma idraulica"  
More details in the "Hydraulic range" section



#### Avvitatore idraulico DPH 340 AL Hydraulic wrench DPH 340 AL

Maggiori dettagli nella sezione  
"Gamma idraulica"  
More details in the "Hydraulic range" section



#### Avvitatore idraulico DPH 341 Hydraulic wrench DPH 341

Maggiori dettagli nella sezione  
"Gamma idraulica"  
More details in the "Hydraulic range" section



#### Avvitatore idraulico DPH 341 AL Hydraulic wrench DPH 341 AL

Maggiori dettagli nella sezione  
"Gamma idraulica"  
More details in the "Hydraulic range" section

## Technical data

| Product name         | Product code | Control unit weight    | Overall dimensions                         | Height                 |
|----------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Hydraulic suspension | D.04.01.0003 | 201 <sup>1/16</sup> lb | 23 <sup>5/8</sup> x 19 <sup>11/16</sup> in | 74 <sup>13/16</sup> in |

### CHARACTERISTICS

- adjustable tightening torque from 0 to 3.000 Nm ;
- oil not under pressure when not in use ;
- maximum power on loosening ;
- oil heat exchanger to reduce the impact wrench heating ;
- state-of-the-art hammer mechanism developed thanks to the PAOLI Avvitatori experience ;
- new impact wrench supply with just 2 flexible hoses to increase manoeuvrability ;
- it is on wheels for easy transportation ;
- it is fitted with a handy retractable drawer in which any tools, torque sockets and impact sockets may be placed;
- shock-resistant and self-extinguishing ABS cover.

# ADATTATORE IDRAULICO

*Hydraulic adapter*



## Varianti disponibili Available options

- Con regolatore di massima pressione a richiesta.
- With max pressure regulator on demand

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Peso    | Dimensioni di ingombro |
|---------------|-----------------|---------|------------------------|
| Product name  | Product code    | Weight  | Overall dimensions     |
| Adattatore    | D.04.05.0001    | 5,00 kg | 290x235x90 mm          |

### CARATTERISTICHE:

- Necessario per il collegamento dell'avvitatore idraulico PAOLI con il circuito idraulico di qualunque macchina operatrice (trattori, macchine movimento terra, ecc.).



### Prodotti consigliati

*Suggested products*



#### Avvitatore idraulico DPH 340

*Hydraulic wrench DPH 340*

Maggiori dettagli nella sezione  
"Gamma idraulica"  
More details in the "Hydraulic range" section



#### Avvitatore idraulico DPH 340 AL

*Hydraulic wrench DPH 340 AL*

Maggiori dettagli nella sezione  
"Gamma idraulica"  
More details in the "Hydraulic range" section



#### Avvitatore idraulico DPH 341

*Hydraulic wrench DPH 341*

Maggiori dettagli nella sezione  
"Gamma idraulica"  
More details in the "Hydraulic range" section



#### Avvitatore idraulico DPH 341 AL

*Hydraulic wrench DPH 341 AL*

Maggiori dettagli nella sezione  
"Gamma idraulica"  
More details in the "Hydraulic range" section

### Technical data

| Product name | Product code | Weight                | Overall dimensions                                             |
|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Adapter      | D.04.05.0001 | 11 <sup>1/64</sup> lb | 11 <sup>27/64</sup> x 9 <sup>1/4</sup> x 3 <sup>35/64</sup> in |

### CHARACTERISTICS

- Requested to connect the PAOLI hydraulic impact wrench to the hydraulic circuit of an operator machine (tractors, earth moving machines, etc)

NUOVO  
NEW



## Varianti disponibili Available options

- Con prolunga tubi fino a 10 mt
- Con ruote diam 250 per pavimentazioni impegnative e sconnesse
- Extension high pressure hoses up to 10 meters
- Wheels kit (diameter 250 mm) for rough floor

## Caratteristiche tecniche Technical data

| Nome Prodotto | Codice Prodotto | Peso avvitatore | Peso centralina     | Quadro portabussola | Coppia di serraggio massima | Capacità bullone | Albero corto | Albero lungo |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Product name  | Product code    | Wrench weight   | Control unit weight | Square drive        | Ultimate torque             | Bolt capacity    | Short anvil  | Long anvil   |
| DYNO 1        | A.03.01.0005    | 7,66 kg         | 60 kg               | 3/4"                | 3.000 Nm                    | M30              | ✓            | -            |
| DYNO 2        | A.03.01.0006    | 8,32 kg         | 60 kg               | 3/4"                | 3.000 Nm                    | M30              | -            | ✓            |
| DYNO 3        | A.03.01.0007    | 7,73 kg         | 60 kg               | 1"                  | 3.000 Nm                    | M30              | ✓            | -            |
| DYNO 4        | A.03.01.0008    | 8,40 kg         | 60 kg               | 1"                  | 3.000 Nm                    | M30              | -            | ✓            |

### CARATTERISTICHE:

- Coppia di serraggio registrabile da 300 Nm a 3.000 Nm in avvitamento, coppia massima in svitamento per i dadi più resistenti allo sbloccaggio.
- Scambiatore di calore dell'olio idraulico per ridurre il surriscaldamento dell'avvitatore
- Copertura in materiale ABS antiurto
- Relais termico a protezione del motore elettrico
- Vano porta avvitatore, attrezzi e bussola
- Impugniture laterali idonee per il trasporto/sollevamento manuale
- Dotato di ruote per spostamenti agevoli in officina
- Avvitatore idraulico a masse battenti di ultima generazione sviluppate dall'esperienza dell'azienda Dino Paoli
- Alimentazione innovativa dell'avvitatore con solo 2 tubi flessibili per una ottimale praticità di utilizzo
- Comandi elettrici avvitatore a bassa tensione, massima sicurezza operatore
- Selettore di fase che permette di utilizzare la centralina su qualsiasi presa di corrente trifase



### Prodotti consigliati

Suggested products



#### Adattatore

Adapter

Maggiori dettagli  
nella sezione "Gamma idraulica"  
More details in the "Hydraulic range" section

### Technical data

| Product name | Product code | Wrench weight          | Control unit weight   | Square drive | Ultimate torque | Bolt capacity | Short anvil | Long anvil |
|--------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|------------|
| DYNO 1       | A.03.01.0005 | 16 <sup>7/8</sup> lb   | 132 <sup>1/4</sup> lb | 3/4"         | 2.220 ft-lb     | M30           | ✓           | -          |
| DYNO 2       | A.03.01.0006 | 18 <sup>11/32</sup> lb | 132 <sup>1/4</sup> lb | 3/4"         | 2.220 ft-lb     | M30           | -           | ✓          |
| DYNO 3       | A.03.01.0007 | 17 <sup>1/32</sup> lb  | 132 <sup>1/4</sup> lb | 1"           | 2.220 ft-lb     | M30           | ✓           | -          |
| DYNO 4       | A.03.01.0008 | 18 <sup>1/2</sup> lb   | 132 <sup>1/4</sup> lb | 1"           | 2.220 ft-lb     | M30           | -           | ✓          |

### CHARACTERISTICS:

- Ideal for: tire and maintenance truck shops, road and field services for trucks and heavy duty vehicles
- Adjustable tightening torque from 0 to 3.000 Nm
- Stand-by timer to save energy
- Oil not under pressure when not in use
- Maximum power on loosening.
- Oil Heat exchanger to reduce the impact wrench heating
- State-of-the-art hammer mechanism developed thanks to the Paoli Awitatori experience
- New impact wrench supply with just 2 flexible hoses to increase manoeuvrability.
- Hoses inside the handle to increase the ergonomics and to protect the hose connectors from hits.



#### **Trattamento aria Air treatment**

Raccordi: valvole ed innesti

Couplings: couplers and nipples

Filtri, regolatori e lubrificatori

Filters, regulators and lubricators

Tubi flessibili Hoses

#### **Chiavi a bussola ed accessori**

Impact sockets and accessories

Chiavi a bussola Impact sockets

Inserti adattatori, snodi, prolunghe

Inserts, universal joints and extensions

Barre di torsione

Torque sockets

#### **Accessori per avvitatori**

Accessories for impact wrenches

Registri, silenziatori, lubrificanti

Regulators, silencers, lubricants

Ganci e maniglie Shackles and handles

Service kits Service kits



# RACCORDI: VALVOLE ED INNESTI

*Couplings: couplers and nipples*

## Serie LIGHT DUTY

- Pressione max di esercizio 16 bar
- Temperatura di utilizzo -20° C / +100° C
- Diametro nominale 7,6 mm (5/16")
- Portata nominale 35 l/s
- Leggero e maneggevole

## LIGHT DUTY Series

- Max working pressure 16 bar
- Working temperature range -20° C / +100° C
- Nominal internal diameter 7,6 mm (5/16")
- Nominal flow rate 35 l/s
- Light and handy



| Codice<br>Code | Descrizione                    | Description              |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 320-1003       | Valvola portagomma ø8 mm       | Coupler hose barb ø8 mm  |
| 320-1005       | Valvola portagomma ø13 mm      | Coupler hose barb ø13 mm |
| 320-1154       | Valvola filettata maschio 3/8" | Coupler male thread 3/8" |
| 320-1155       | Valvola filettata maschio 1/2" | Coupler male thread 1/2" |
| 320-5003       | Innesto portagomma ø8 mm       | Nipple hose barb ø8 mm   |
| 320-5005       | Innesto portagomma ø13 mm      | Nipple hose barb ø13 mm  |
| 320-5152       | Innesto filettato maschio 1/4" | Nipple male thread 1/4"  |
| 320-5154       | Innesto filettato maschio 3/8" | Nipple male thread 3/8"  |
| 320-5155       | Innesto filettato maschio 1/2" | Nipple male thread 1/2"  |

## Serie HEAVY DUTY

- Pressione max di esercizio 16 bar
- Temperatura di utilizzo -20° C / +100° C
- Diametro nominale 10,4 mm (13/32")
- Portata nominale 65 l/s
- Forte e resistente

## HEAVY DUTY Series

- Max working pressure 16 bar
- Working temperature range -20° C / +100° C
- Nominal internal diameter 10,4 mm (13/32")
- Nominal flow rate 65 l/s
- Strong and resistant



| Codice<br>Code | Descrizione                    | Description              |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 410-1005       | Valvola portagomma ø13 mm      | Coupler hose barb ø13 mm |
| 410-1006       | Valvola portagomma ø16 mm      | Coupler hose barb ø16 mm |
| 410-1154       | Valvola filettata maschio 3/8" | Coupler male thread 3/8" |
| 410-1155       | Valvola filettata maschio 1/2" | Coupler male thread 1/2" |
| 410-5003       | Innesto portagomma ø13 mm      | Nipple hose barb ø13 mm  |
| 410-5006       | Innesto portagomma ø16 mm      | Nipple hose barb ø16 mm  |
| 410-5154       | Innesto filettato maschio 3/8" | Nipple male thread 3/8"  |
| 410-5155       | Innesto filettato maschio 1/2" | Nipple male thread 1/2"  |

# RACCORDI GIREVOLI

*Turning connectors*



Without Turning Connector  
Senza raccordo girevole



With Turning Connector  
Con raccordo girevole



| Codice<br>Code | Codice DP<br>DP code | Attacco aria<br>Air inlet |
|----------------|----------------------|---------------------------|
| DV7MFG14       | D.09.17.0088         | 1/4 in                    |
| DV11MFG38      | D.09.17.0028         | 3/8 in                    |
| DV11MFG12      | D.09.17.0089         | 1/2 in                    |
| DV16MFG34      | D.09.17.0090         | 3/4 in                    |
| DV16MFG1       | D.09.17.0091         | 1 in                      |

Without Turning Connector  
Senza raccordo girevole



With Turning Connector  
Con raccordo girevole



| Codice<br>Code | Codice DP<br>DP code | Attacco aria<br>Air inlet |
|----------------|----------------------|---------------------------|
| RV7MFB14       | D.09.17.0116         | 1/4 in                    |
| RV11MFB12      | D.09.17.0118         | 1/2 in                    |
| RV11MFB38      | D.09.17.0097         | 3/8 in                    |
| RV16MFB34      | D.09.17.0119         | 3/4 in                    |
| RV25MFB1       | D.09.17.0113         | 1 in                      |

# FILTRI, REGOLATORI, LUBRIFICATORI

*Filters, regulators, lubricators*



## Serie LIGHT DUTY

- Gruppo filtro-regolatore con manometro e lubrificatore
- Provisto di fori per fissaggio a parete
- Dispositivo drenaggio condensa semiautomatico
- Scarico della sovrappressione incorporato

## LIGHT DUTY Series

- Filter-regulator group with manometer and lubricator
- With two holes suitable for wall mounting
- Semiautomatic drain
- Built-in overpressure exhaust

| Codice<br>Code | Attacco<br>Inlet | P <sub>in</sub> Max | P <sub>out</sub> | Altezza<br>Height | Larghezza<br>Width |
|----------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| FRL12ST        | 1/2" GAS         | 16 bar              | 0,8-8 bar        | 250 mm            | 128 mm             |



## Serie HEAVY DUTY

- Gruppo filtro-regolatore con manometro e lubrificatore
- Provisto di staffa per fissaggio a parete
- Dispositivo drenaggio condensa automatico
- Scarico della sovrappressione incorporato

## HEAVY DUTY Series

- Filter-regulator group with manometer and lubricator
- With bracket suitable for wall mounting
- Automatic drain
- Built-in overpressure exhaust

Su richiesta è disponibile anche la versione con attacco da 3/4"

On request is also available the version with 3/4" inlet

| Codice<br>Code | Attacco<br>Inlet | P <sub>in</sub> Max | P <sub>out</sub> | Altezza<br>Height | Larghezza<br>Width |
|----------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| D.03.01.0008   | 1/2" GAS         | 17 bar              | 0,4-10 bar       | 287 mm            | 174 mm             |

## TUBI FLESSIBILI

Hoses

Tubi in poliuretano *Polyurethane hoses*

## Serie LIGHT DUTY

- Tubi in poliuretano estremamente flessibili e leggeri
- Antiscintilla adatti per attrezzi leggeri
- Colore nero
- Pressione di esercizio: 10 bar

## LIGHT DUTY Series

- Polyurethane hoses extremely flexible and light
- Spark proof, ideal for light devices
- Color black
- Working pressure: 10 bar

| Codice<br>Code | Ø Interno<br>Ø Inner | Ø Esterno<br>Ø External |
|----------------|----------------------|-------------------------|
| CTP8X12/DP     | 8 mm                 | 12 mm                   |
| CTP13X18/DP    | 13 mm                | 18 mm                   |

Tubi in gomma *Rubber hoses*

## Serie HEAVY DUTY

- Tubi in gomma con inserti tessili
- Esternamente a impressione di tela per una facile presa
- Resistenti all'olio ed all'abrasione
- Colore azzurro
- Pressione di esercizio: 20 bar

## HEAVY DUTY Series

- Rubber hoses with textile braid reinforcement
- Externally with textile effect for an easier grip
- Excellent resistance to oil and abrasion
- Color blue
- Working pressure: 20 bar

| Codice<br>Code | Ø Interno<br>Ø Inner | Ø Esterno<br>Ø External |
|----------------|----------------------|-------------------------|
| CTG8x17T       | 8 mm                 | 17 mm                   |
| CTG10x19T      | 10 mm                | 19 mm                   |
| CTG13x23T      | 13 mm                | 23 mm                   |
| CTG16x26T      | 16 mm                | 26 mm                   |

# CHIAVI A BUSSOLA PAOLI 1" E 1 1/2"

PAOLI 1" and 1 1/2" Impact sockets

Codice Code

| Ø mm | C       | LP      | LPS      | PL      | 1" 1/2    |
|------|---------|---------|----------|---------|-----------|
| 21   | BC1X21  |         |          |         |           |
| 22   | BC1X22  |         |          |         |           |
| 23   | BC1X23  | BC1X23L |          |         |           |
| 24   | BC1X24  | BC1X24L |          |         |           |
| 26   | BC1X26  |         |          |         |           |
| 27   | BC1X27  | BC1X27L | BC1X27LT | BLM1X27 |           |
| 28   | BC1X28  | BC1X28L |          |         |           |
| 29   | BC1X29  |         |          |         |           |
| 30   | BC1X30  | BC1X30L | BC1X30LT | BLM1X30 |           |
| 32   | BC1X32  | BC1X32L | BC1X32LT | BLM1X32 |           |
| 33   | BC1X33  | BC1X33L | BC1X33LT | BLM1X33 |           |
| 34   | BC1X34  | BC1X34L |          |         |           |
| 35   | BC1X35  |         |          |         |           |
| 36   | BC1X36  | BC1X36L |          |         |           |
| 37   | BC1X37  | BC1X37L |          |         |           |
| 38   | BC1X38  | BC1X38L |          |         |           |
| 41   | BC1X41  | BC1X41L |          |         | BC112X41  |
| 42   | BC1X42  | BC1X42L |          |         | BC112X42  |
| 43   | BC1X43  | BC1X43L |          |         | BC112X43  |
| 46   | BC1X46  | BC1X46L |          |         | BC112X46  |
| 47   | BC1X47  | BC1X47L |          |         | BC112X47  |
| 48   | BC1X48  |         |          |         | BC112X48  |
| 50   | BC1X50  | BC1X50L |          |         | BC112X50  |
| 52   | BC1X52  | BC1X52L |          |         | BC112X52  |
| 55   | BC1X55  | BC1X55L |          |         | BC112X55  |
| 56   | BC1X56  | BC1X56L |          |         | BC112X56  |
| 60   | BC1X60  | BC1X60L |          |         | BC112X60  |
| 65   | BC1X65  | BC1X65L |          |         | BC112X65  |
| 70   | BC1X70  | BC1X70L |          |         | BC112X70  |
| 75   | BC1X75  | BC1X75L |          |         | BC112X75  |
| 80   | BC1X80  | BC1X80L |          |         | BC112X80  |
| 85   | BC1X85  |         |          |         | BC112X85  |
| 90   | BC1X90  |         |          |         | BC112X90  |
| 95   | BC1X95  |         |          |         | BC112X95  |
| 100  | BC1X100 |         |          |         | BC112X100 |
| 105  |         |         |          |         | BC112X105 |
| 110  |         |         |          |         | BC112X110 |
| 115  |         |         |          |         | BC112X115 |
| 120  |         |         |          |         | BC112X120 |
| 125  |         |         |          |         | BC112X125 |
| 130  |         |         |          |         | BC112X130 |
| 135  |         |         |          |         | BC112X135 |
| 140  |         |         |          |         | BC112X140 |
| 145  |         |         |          |         | BC112X145 |
| 150  |         |         |          |         | BC112X150 |
| 155  |         |         |          |         | BC112X155 |

**LEGENDA:** C= Corta, LP= Lunga Profonda, LPS= Lunga Profonda Sottile, PL= Prolungata (170 mm)

**KEY:** C= Short, LP= Long Deep, LPS= Long Deep Thin, PL= Extended (170 mm)

# CHIAVI A BUSSOLA PAOLI 1/2" E 3/4"

PAOLI 1/2" and 3/4" impact sockets



## Codice Code

| mm | 1/2"    |          | 3/4"    |          |
|----|---------|----------|---------|----------|
|    | C       | L        | C       | L        |
| 10 | BC12X10 | BC12X10L |         |          |
| 11 | BC12X11 | BC12X11L |         |          |
| 12 | BC12X12 | BC12X12L |         |          |
| 13 | BC12X13 | BC12X13L |         |          |
| 14 | BC12X14 | BC12X14L |         |          |
| 15 | BC12X15 | BC12X15L |         |          |
| 16 | BC12X16 | BC12X16L | BC34X16 |          |
| 17 | BC12X17 | BC12X17L | BC34X17 | BC34X17L |
| 18 | BC12X18 | BC12X18L | BC34X18 | BC34X18L |
| 19 | BC12X19 | BC12X19L | BC34X19 | BC34X19L |
| 20 | BC12X20 | BC12X20L | BC34X20 | BC34X20L |
| 21 | BC12X21 | BC12X21L | BC34X21 | BC34X21L |
| 22 | BC12X22 | BC12X22L | BC34X22 | BC34X22L |
| 23 | BC12X23 | BC12X23L | BC34X23 | BC34X23L |
| 24 | BC12X24 | BC12X24L | BC34X24 | BC34X24L |
| 26 | BC12X26 |          | BC34X26 | BC34X26L |
| 27 | BC12X27 | BC12X27L | BC34X27 | BC34X27L |
| 28 | BC12X28 | BC12X28L | BC34X28 | BC34X28L |
| 29 | BC12X29 |          | BC34X29 |          |
| 30 | BC12X30 | BC12X30L | BC34X30 | BC34X30L |
| 32 | BC12X32 | BC12X32L | BC34X32 | BC34X32L |
| 33 |         |          | BC34X33 | BC34X33L |
| 34 |         |          | BC34X34 | BC34X34L |
| 35 |         |          | BC34X35 | BC34X35L |
| 36 |         |          | BC34X36 | BC34X36L |
| 37 |         |          | BC34X37 | BC34X37L |
| 38 |         |          | BC34X38 | BC34X38L |
| 41 |         |          | BC34X41 | BC34X41L |
| 42 |         |          | BC34X42 | BC34X42L |
| 43 |         |          | BC34X43 | BC34X43L |
| 46 |         |          | BC34X46 | BC34X46L |
| 47 |         |          | BC34X47 |          |
| 48 |         |          |         |          |
| 50 |         |          | BC34X50 |          |

**LEGENDA:** C= Corta, L=Lunga

**KEY:** C= short, L= Long

- Quadri da 1/2" e 3/4"
- Esagoni da 10 a 50 mm
- Square drive from 1/2" and 3/4"
- Hexagons from 10 to 50 mm

# CHIAVI A BUSSOLA SPECIALI

*Special impact sockets*



*Per esagoni e/o quadri porta bussola diversi da quelli elencati oppure formati speciali, la PAOLI esegue lavorazioni a disegno su richiesta. Non esitate a contattare la PAOLI per ulteriori informazioni.*

*For sockets and square drives different from the above listed or special drawings, PAOLI can execute parts on request. Do not hesitate to contact us for further information.*

# INSERTI ADATTATORI

*Insert adapters*



| Codice<br>Code | da<br>from | a<br>to |
|----------------|------------|---------|
| IRD34-12       | 1/2"       | 3/4"    |
| IRD1-34        | 3/4"       | 1"      |
| IRD112-1       | 1"         | 1 1/2"  |

# SNODI

*Universal joints*



| Codice<br>Code | da<br>from | a<br>to |
|----------------|------------|---------|
| CSNC12         | 1/2"       | 1/2"    |
| CSNC34         | 3/4"       | 3/4"    |
| CSNC1          | 1"         | 1"      |
| CSNC112        | 1 1/2"     | 1 1/2"  |

# PROLUNGHE

*Extensions*



| Codice<br>Code | Tipo<br>Type | da<br>from | a<br>to |
|----------------|--------------|------------|---------|
| CPRC12C        | C            | 1/2"       | 1/2"    |
| CPRC12L        | L            | 1/2"       | 1/2"    |
| CPRC34C        | C            | 3/4"       | 3/4"    |
| CPRC34L        | L            | 3/4"       | 3/4"    |
| CPRC1C         | C            | 1"         | 1"      |
| CPRC1L         | L            | 1"         | 1"      |

**LEGENDA:** C= Corta, L=Lunga

**KEY:** C= short, L= Long

# BARRE DI TORSIONE PAOLI

*PAOLI torque extensions*



Ø **1/2"**

| Codice<br>Code | Ø mm<br>Ø mm | Lunghezza<br>Length |
|----------------|--------------|---------------------|
| CBT12X6        | 6            | 143 mm              |
| CBT12X7        | 7            | 143 mm              |
| CBT12X8        | 8            | 143 mm              |
| CBT12X9        | 9            | 143 mm              |
| CBT12X10       | 10           | 143 mm              |
| CBT12X11       | 11           | 143 mm              |
| CBT12X12       | 12           | 143 mm              |
| CBT12X13       | 13           | 143 mm              |
| CBT12X14       | 14           | 143 mm              |



Ø **3/4"**

| Codice<br>Code | Ø mm<br>Ø mm | Lunghezza<br>Length |
|----------------|--------------|---------------------|
| CBT34X6        | 6            | 195 mm              |
| CBT34X7        | 7            | 195 mm              |
| CBT34X8        | 8            | 195 mm              |
| CBT34X9        | 9            | 195 mm              |
| CBT34X10       | 10           | 195 mm              |
| CBT34X12       | 11           | 195 mm              |
| CBT34X13       | 12           | 195 mm              |
| CBT34X14       | 13           | 195 mm              |
| CBT34X15       | 14           | 195 mm              |
| CBT34X16       | 15           | 195 mm              |



Ø **1"**

| Codice<br>Code | Ø mm<br>Ø mm | Lunghezza<br>Length |
|----------------|--------------|---------------------|
| CBT1X12        | 12           | 232 mm              |
| CBT1X13        | 13           | 232 mm              |
| CBT1X14        | 14           | 232 mm              |
| CBT1X15        | 15           | 232 mm              |
| CBT1X16        | 16           | 232 mm              |
| CBT1X17        | 17           | 232 mm              |
| CBT1X18        | 18           | 232 mm              |
| CBT1X19        | 19           | 232 mm              |
| CBT1X21        | 21           | 232 mm              |
| CBT1X23        | 23           | 232 mm              |
| CBT1X25        | 25           | 232 mm              |

# BARRE DI TORSIONE COMMERCIALI

*Commercial torque sockets*



| 1/2" | Codice<br>Code |       | Nm<br>Nm | Lunghezza<br>Length |
|------|----------------|-------|----------|---------------------|
|      | CBTM12X17X70   | 17 mm | 70       | 220 mm              |
|      | CBTM12X17X75   | 17 mm | 75       | 220 mm              |
|      | CBTM12X17X95   | 17 mm | 95       | 220 mm              |
|      | CBTM12X17X11   | 17 mm | 110      | 220 mm              |
|      | CBTM12X17X12   | 17 mm | 120      | 220 mm              |
|      | CBTM12X19X70   | 19 mm | 70       | 220 mm              |
|      | CBTM12X19X75   | 19 mm | 75       | 220 mm              |
|      | CBTM12X19X90   | 19 mm | 90       | 220 mm              |
|      | CBTM12X19X11   | 19 mm | 110      | 220 mm              |
|      | CBTM12X19X12   | 19 mm | 120      | 220 mm              |
|      | CBTM12X19X13   | 19 mm | 135      | 220 mm              |
|      | CBTM12X19X14   | 19 mm | 140      | 220 mm              |
|      | CBTM12X19X17   | 19 mm | 170      | 220 mm              |
|      | CBTM12X21X80   | 21 mm | 80       | 220 mm              |
|      | CBTM12X21X11   | 21 mm | 110      | 220 mm              |
|      | CBTM12X22X11   | 22 mm | 110      | 220 mm              |



| 1" | Codice<br>Code |       | Nm<br>Nm | Lunghezza<br>Length |
|----|----------------|-------|----------|---------------------|
|    | CBTM1X24X300   | 24 mm | 300      | 305 mm              |
|    | CBTM1X27X400   | 27 mm | 400      | 305 mm              |
|    | CBTM1X29X400   | 29 mm | 400      | 305 mm              |
|    | CBTM1X30X450   | 30 mm | 450      | 305 mm              |
|    | CBTM1X30X550   | 30 mm | 550      | 305 mm              |
|    | CBTM1X32X500   | 32 mm | 500      | 305 mm              |
|    | CBTM1X32X600   | 32 mm | 600      | 305 mm              |
|    | CBTM1X32X700   | 32 mm | 700      | 305 mm              |
|    | CBTM1X33X500   | 33 mm | 500      | 305 mm              |
|    | CBTM1X33X600   | 33 mm | 600      | 305 mm              |
|    | CBTM1X33X650   | 33 mm | 650      | 305 mm              |
|    | CBTM1X33X700   | 33 mm | 700      | 305 mm              |

## REGISTRI DI POTENZA

*Power regulators*



| Codice<br>Code | Attacco aria<br>Air inlet |
|----------------|---------------------------|
| CRP14          | 1/4 in                    |
| CRP38          | 3/8 in                    |
| CRP12          | 1/2 in                    |
| CRP34          | 3/4 in                    |
| CRP1           | 1 in                      |

## SILENZIATORI SPECIALI

*Special silencers*



| Codice<br>Code | Avvitatore<br>Impact wrench |
|----------------|-----------------------------|
| RDP030SISP     | DP 92 XC                    |
| RDP030SISP     | DP 92                       |
| RDP023SISP     | DP 34                       |
| RDP034SISP     | DP 176                      |
| RDP034SISP     | DP 196                      |

## LUBRIFICANTI

*Lubricants*


**Olio lubrificante** *Oil*  
**Grasso lubrificante** *Grease*



|                                                                                                                                | Quantità<br>Quantity  | Codice<br>Code         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Olio speciale per i motori degli avvitatori Paoli<br>Special oil for Paoli air impact wrench motors                            | 33 ml<br>1 lt<br>5 lt | COLDOT<br>COL1<br>COL5 |
| Olio speciale per le masse battenti degli avvitatori PAOLI<br>Special oil for Paoli air impact wrench hammer mechanism         | 1 lt<br>5 lt          | COL1MB<br>COL5MB       |
| Grasso speciale per le masse battenti degli avvitatori PAOLI<br>Special grease for Paoli impact wrench<br>hammer mechanism     | 25 gr<br>1 kg         | CGRMDOT<br>CGRM        |
| Olio per centralina idraulica<br>Oil for Paoli hydraulic control unit                                                          | 15 lt                 | COL15HR                |
| Lubrificante spray speciale per il motore degli avvitatori Paoli<br>Special spray lubricant for Paoli air impact wrench motors | 500 ml                | B.27.0016              |

# GANCI DI SOSPENSIONE E MANIGLIE

*Suspension shackles and handles*



| Codice<br>Code | Nome prodotto<br>Product name            | Avvitatore<br>Impact wrench |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| D.01.28.0008   | GANCIO DI SOSPENSIONE/SUSPENSION SHACKLE | DP 196                      |
| D.01.28.0006   | GANCIO DI SOSTEGNO/HANGER                | DP 92, DP 92 XC             |
| D.01.28.0005   | GANCIO DI SOSTEGNO/HANGER                | DP 176, DP 196              |
| D.01.28.0003   | GANCIO DI SOSTEGNO/HANGER                | DP 34, DP 36                |
| D.01.28.0002   | GANCIO DI SOSPENSIONE/SUSPENSION SHACKLE | DP 245                      |
| D.01.28.0001   | GANCIO DI SOSPENSIONE/SUSPENSION SHACKLE | DP 250, DP 320, DP 321      |
| D.09.10.0001   | GOLFARO/EYEBOLT                          | DP 360 DP 255BG DP 361 BG   |
| D.01.36.0004   | MANIGLIA TONDA/ROUND SIDE HANDLE         | DP 360 361BG 255BG          |
| D.01.36.0001   | MANIGLIA TONDA/ROUND SIDE HANDLE         | DP 250 320 321              |
| D.01.36.0003   | MANIGLIA TONDA/ROUND SIDE HANDLE         | DP 236 245                  |

## SERVICE KITS



*Sono disponibili service kits e tutti i ricambi di cui avete bisogno. Richiedeteci l'elenco completo dei ricambi disponibili*

*Available service kits and all the spare parts you need. Require us our complete list of spare parts*



Dino Paoli S.r.l.  
Via G. Dorso, 5 - 42124 Reggio Emilia - Italy  
Tel. +39 0522 364511 - Fax +39 0522 304864

[www.paoli.net](http://www.paoli.net) - [sales@paoli.net](mailto:sales@paoli.net)



MADE IN ITALY

INDUSTRY

AUTOMOTIVE

MOTORSPORT