

Clic•Clac

Trabattello d'alluminio a tre alzate con innesti d'acciaio rivestiti di speciali resine. Collegamenti orizzontali e diagonali istantanei con espansori nei fori dei gradini azionati da lunghe leve di facile uso.

- Montanti: 24x60 mm
- Gradini: 30x30 mm
- Base: 6 gradini
- Prolunga: 7 gradini
- Sopralzo: 6 gradini


PROLUNGA **Clac**

Cod. PN/PRO

(Compreso 4 stabilizzatori automatici + 1 piano)

kg: 33,00, m³: 0,20 Colli: 1

EAN 8028406107743

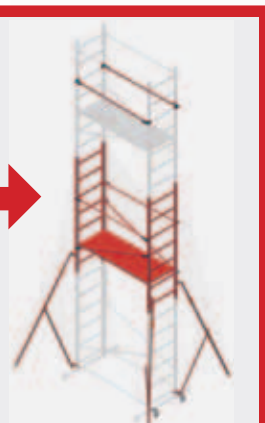


Stabilizzatori
telescopici
automatici a
scomparsa



**Brevetto
depositato**

Tiranti rapidi
anti sfilo
ed innesti
di prolunga
in acciaio
ricoperti con
mescole di resina

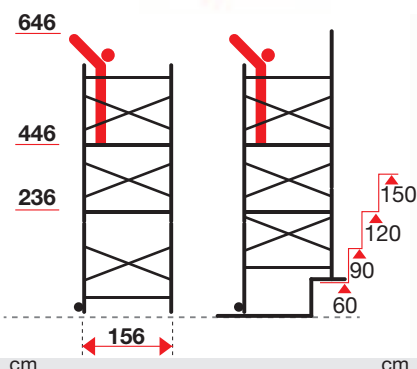

573
cm

BASE:
114x156 cm
STRUTTURA:
58x156 cm
**PIANO
LAVORO:**
51x143 cm

446
cm

236
cm

150 cm



Cod.	kg	m ³	colli	Codice Ean
PN/CLA	67,4	0,57	2	8028406107071

MONTAGGIO RAPIDO



18min Prima volta
8min Successive