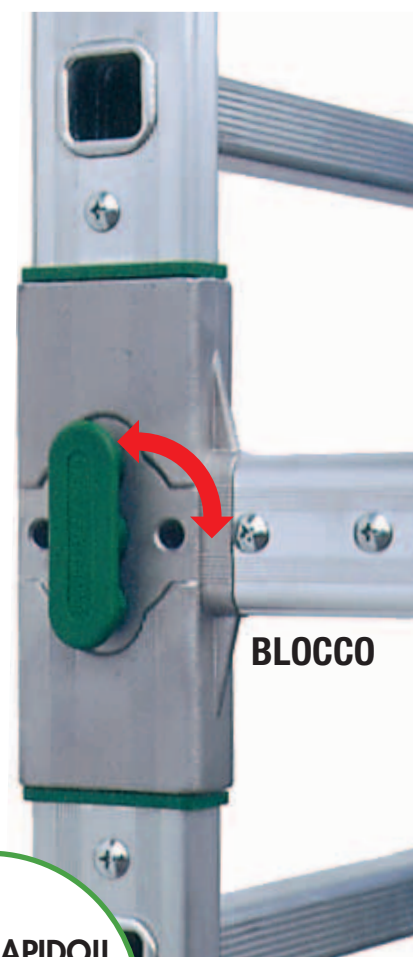
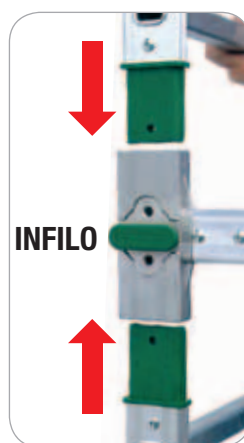


EURO TRABATTELLO DOGE 65

...tecnologie e design

DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata.

Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico certificati:



BLOCCO RAPIDO!!

Crocere in alluminio fuso squadrano e legano la struttura ad ogni alzata



Anime d'acciaio per innesti verticali



Testata di base con gruppo porta ruota in alluminio fuso e livellatori scorrevoli. Livella di controllo

BASE:

94x170 cm

STRUTTURA:

85x164 cm

PIANO LAVORO:

76,5x153 cm

CLASSE 3

200 kg/m²: EN 1004

235
kg
MAX

Carico massimo inteso
ripartito su un solo piano



EN1004
EUROPEAN NORM

Senza ancoraggi

Altezza max
8,40 m (ultimo piano)



81/2008
DECRETO LEGISLATIVO

Con ancoraggi

Altezza max
10,00 m (ultimo piano)



CERTIFICATO N. S 60080285




CERTIFICATO
N. 2001/1671



Sicurezza:
blocco istantaneo delle saette
con esclusive molle inox











Traversini quadri
30x30 mm.








Zavorre

COMPONENTI PRINCIPALI

 Traversa di base Testata di base	BASE COMPLETA Cod. D650 kg: 17  0,15 m³ Colli:2 EAN 8028406090076	 1000 mm 400 mm	KIT PROTEZIONE piano di lavoro Cod. D670 kg: 6,6  0,02 m³ Colli:1 EAN 8028406003380	 400 mm	STABILIZZATORE PICCOLO Cod. D660 4 pz. con 8 morsetti kg: 4 (x 4pz.)  0,013 m³, Colli:2 EAN 802840603359
 Traversa laterale Saetta 1850 mm	ALZATA h 1200 4 gradini Cod. D652 kg: 14,5  0,20 m³ Colli:2 EAN 8028406090113		PIANO LAVORO DOPPIO c/fascia ferma piede Cod. D664 fascia ferma piede in alluminio ¾ c/botola + ¼ fisso Portata 200 kg/m² kg: 24,5  0,12 m³ Colli:2 EAN 8028406090106	 1100 mm	STABILIZZATORE GRANDE Cod. D661 4 pz. con 8 morsetti kg: 6,8 (x 4pz.)  0,016 m³, Colli:2 EAN 8028406090090
 Traversa laterale Saetta 2210 mm	ALZATA h 1800 6 gradini Cod. D651 kg: 18  0,25 m³ Colli:2 EAN 8028406090083		SOLO PIANO DI LAVORO DOPPIO Cod. D671 Utilizzabile solo di passaggio ¾ c/botola + ¼ fisso Portata 200 kg/m² kg: 18,4  0,09 m³ Colli:1 EAN 8028406090328	 1320 mm	STABILIZZATORE MAXI Cod. D662 4 pz. con 8 morsetti kg: 12 (x 4pz.)  0,12 m³, Colli: 2 EAN 8028406003366
					LIVELLATORE A VITE Cod. D675 4 pezzi kg: 10 (x 4pz.)  0,02 m³, Colli:1 EAN 8028406003373

COMPONENTI SECONDARI




	TESTATA DI BASE Cod. D659 kg: 6,5  0,02 m³ EAN 8028406003236		TRAVERSA DI BASE Cod. D655-B kg: 2  0,01 m³ EAN 8028406003267		SOLO PIANO DI LAVORO ¾ c/botola Cod. D666 kg: 10  0,08 m³ EAN 8028406003304
	TESTATA DI BASE c/reintegro quota e livella Cod. D678 kg: 6,5  0,02 m³ EAN 8028406107699		TRAVERSA LATERALE Cod. D655 kg: 2  0,01 m³ EAN 8028406003274		SOLO PIANO DI LAVORO ¼ fisso Cod. D668 kg: 5,6  0,03 m³ EAN 8028406003311
	PROTEZIONE LATERALE TERMINALE Cod. D658 kg: 1,5  0,02 m³ EAN 8028406003335		SAETTA PER ALZATA 1200 mm Cod. D657 kg: 1  0,01 m³ EAN 8028406003281		SOLO FASCIA FERMAPIEDE in alluminio Cod. D669 kg: 6,1  0,03 m³ EAN 8028406003342
	SPALLA 1200 (4 gradini) Cod. D654 kg: 3,4  0,06 m³ EAN 8028406003243		SAETTA PER ALZATA 1800 mm Cod. D656 kg: 1  0,01 m³ EAN 8028406003298		ZAVORRA (elemento singolo) Cod. D659-ZA kg: 15  0,08 m³ EAN 8028406003397
	SPALLA 1800 (6 gradini) Cod. D653 kg: 4,5  0,09 m³ EAN 8028406003250		SCALETTA INTERNA in alluminio (210x39 cm) Cod. D210/S kg: 4  0,04 m³ EAN 8028406003328		COPPIA PUNTALI LUNGH per zoppo (morsetti esclusi) Cod. D660-ZP kg: 3  0,01 m³, Colli: 1 EAN 8028406003403

REGOLE GUIDA PER LE STRUTTURE A NORMA EUROPEA EN1004 EUROPEAN NORM COMPLETE DI PIANI ED ACCESSORI

- 1- Primo piano da terra altezza max 4,40 m. Altezza tra i piani successivi max 4,00 metri.
- 2- Il kit di protezione è d'obbligo sul piano di sosta di lavoro ed anche sui piani di passaggio.
- 3- La fascia ferma piede è obbligatoria solo sul piano di sosta di lavoro.
- 4- Per il montaggio e smontaggio **devono essere presenti minimo 2 persone.**

**ATTENZIONE
ALLE REGOLE!!**
consulta il libretto
allegato



Cod. DG6/1C	Cod. DG6/2C	Cod. DG6/3C	Cod. DG6/4C
 3,50 m 2,40 m Montaggio 8 min. Senza zavorra	 4,10 m 3,00 Montaggio 9 min. Senza zavorra	 5,30 m 4,20 Montaggio 12 min. Con zavorra 90 kg	 5,90 m 4,80 2,40 Montaggio 14 min. Con zavorra 90 kg
Cod. DG6/5C	Cod. DG6/6C	Cod. DG6/7C	Cod. DG6/8C
 7,10 m 6,00 3,00 Montaggio 16 min. Con zavorra 90 kg	 7,70 m 6,60 3,60 Montaggio 19 min. Con zavorra 90 kg	 8,90 m 7,80 4,20 Montaggio 23 min. Con zavorra 90 kg	 9,50 m 8,40 4,20 Montaggio 25 min. Con ancoraggi ogni 4 m

ALTEZZA TOTALE				m	3,50	4,10	5,30	5,90	7,10	7,70	8,90	9,50
LAVORO UTILE				m	4,30	4,90	6,10	6,70	7,90	8,50	9,70	10,30
ULTIMO PIANO				m	2,40	3,00	4,20	4,80	6,00	6,60	7,80	8,40
81/2008 DECRETO LEGISLATIVO 	Cod.	Descrizione		Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	
	D650	Base completa		1	1	1	1	1	1	1	1	
	D651	Alzata 1800		1	2	2	3	3	4	4	5	
	D652	Alzata 1200		1		1		1		1		
	D661	4 stab. grandi c/morsetti					1	1	1	1	1	
	D658	Protez. terminali		2	2	2	2	2	2	2	2	
			Cod. 	DG6/1C	DG6/2C	DG6/3C	DG6/4C	DG6/5C	DG6/6C	DG6/7C	DG6/8C	
			 kg	52,5	56	70,5	80,8	95,3	98,8	113,5	117	
			 m³	0,65	0,70	0,90	0,95	1,15	1,20	1,40	1,46	
			COLLI	7	7	9	11	13	13	15	15	
EN1004 EUROPEAN NORM 	D664	Piano c/botola c/fascia fermapiede		1	1	1	1	1	1	1		
	D671	Piano c/botola s/fascia fermapiede					1	1	1	1		
	D670	Kit di protezione per piano		1	1	1	2	2	2	2		
			Cod. 	DG6/1C EN	DG6/2C EN	DG6/3C EN	DG6/4C EN	DG6/5C EN	DG6/6C EN	DG6/7C EN	DG6/8C EN	
		 kg	83,6	87,1	101,6	136,9	151,4	154,9	169,6	173,1		
		 m³	0,82	0,85	1,04	1,20	1,40	1,45	1,65	1,80		
		COLLI	10	10	12	16	18	18	20	20		