


**PARANCHI
PNEUMATICI
A CATENA
SERIE MINI**

TIPO 1G
con gancio di sospensione



Su richiesta il paranco può essere fornito con il gancio di sospensione girato di 90°.

Il sacco raccogli catena standard è disponibile per lunghezze di catena fino a 8 metri.

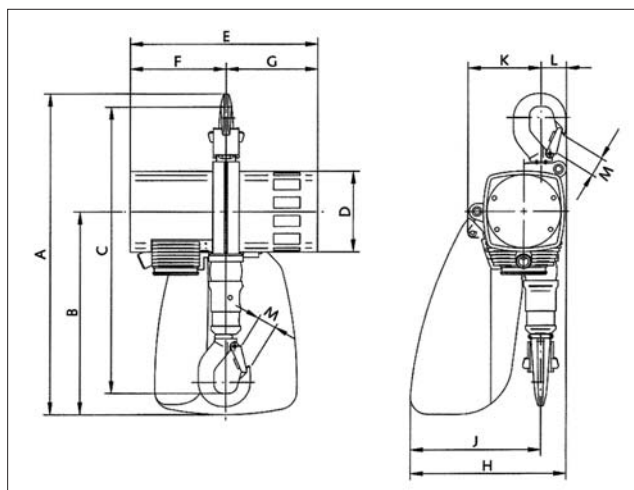



J.D. NEUHAUS
powered by air!

DATI TECNICI

Paranco tipo			MINI 125	MINI 250	MINI 500	MINI 1000
Portata	kg		125	250	500	980
Tratti di catena	n.		1	1	1	1
Potenza motore	kW		0,4	0,4	1,0	1,0
Pressione aria	bar		6	6	6	6
Velocità sollevamento a pieno carico	m/min.		15	8	10	5
Velocità sollevamento senza carico	m/min.		40	20	20	10
Velocità discesa a pieno carico	m/min.		30	16	18	10
Velocità discesa senza carico	m/min.		24	12	12	6
Consumo aria a pieno carico- sollevamento	m3/min		0,5	0,5	1,2	1,2
	- discesa m3/min		0,7	0,7	1,6	1,6
Raccordo aria			G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/2
Dimensione interna tubo aria	mm		9	9	13	13
Peso con 3 m di corsa gancio e 2 m di pulsantiera	kg		9,5	10,5	21	23
Dimensione catena	mm		4x12	4x12	7x21	7x21
Peso di un metro di catena	kg		0,35	0,35	1,0	1,0
Corsa gancio	standard	m	3	3	3	3
Tubo pulsantiera	standard	m	2	2	2	2

DIMENSIONI

Paranco tipo			MINI 125	MINI 250	MINI 500	MINI 1000
A	mm		367	367	505	505
B	mm		232	232	316	316
C	mm		328	328	458	458
D	mm		92	92	122	122
E	mm		213	213	292	292
F	mm		109	109	148	148
G	mm		104	104	144	144
H	mm		177	177	234	234
J	mm		148	148	194	194
K	mm		83	83	119	119
L	mm		29	29	40	40
M	mm		19	19	28	28