

TENDICATENA Grado 80


I Tendicatena vengono utilizzati per l'ancoraggio dei carichi, principalmente su camion e navi.
Non sono idonei per il sollevamento.

Tipo RSP

Coefficiente
di sicurezza: 3,5

TENDICATENA A CRICCO

Catena Ø	Leva lungh.	Leva largh.	Leva spess.	Corpo lungh.	Tenditore aperto chiuso		Gancio apertura	Corsa	Carico di lavoro	Carico di prova	Carico di rottura	Peso
(mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	(mm)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
8-10	355	66	16	254	750	580	13	170	2450	4900	8620	4,82
10-13	355	66	16	254	770	600	16	170	4175	8350	14970	5,92
13-16	355	66	16	254	840	685	19	155	5900	11800	20865	7,85

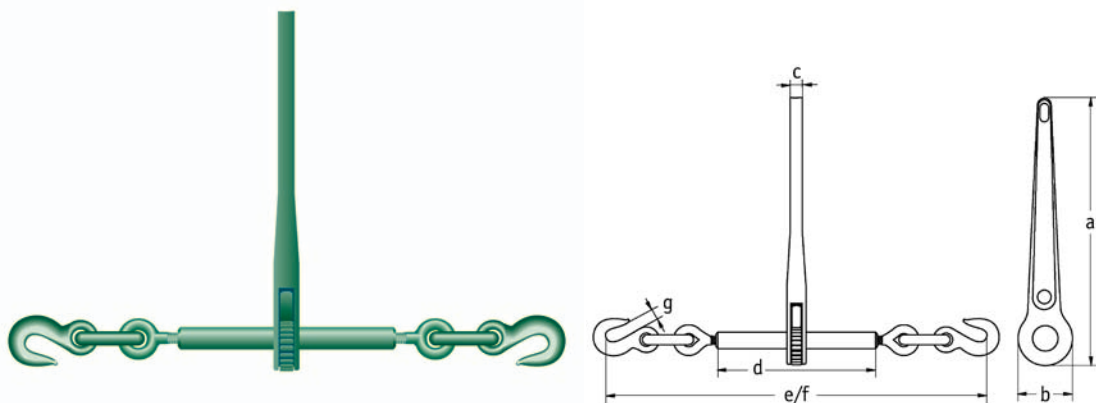


TENDICATENA A CRICCO CON SICUREZZA

Tipo RSPE

In accordo a EN 12195-3
Coefficiente
di sicurezza: 2

Catena Ø	Leva lungh.	Leva largh.	Leva spess.	Corpo lungh.	Tenditore aperto chiuso		Gancio apertura	Corsa	Carico di lavoro	Carico di prova	Carico di rottura	Peso
(mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	(mm)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
8	355	66	16	252	742	573	11	169	4000	5000	8000	4,5
10	355	66	16	252	789	620	13	169	6300	7900	12600	5,4
13	355	66	16	252	866	703	17	163	10000	12500	21200	7,7
16	355	66	16	252	892	733	20	159	16000	20000	32200	10,2

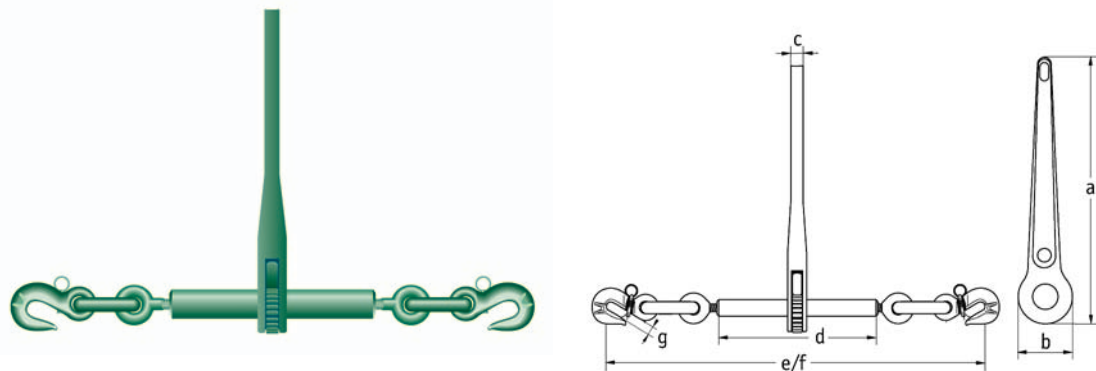

TENDICATENA Grado 80

Tipo RSPG

Coefficiente di sicurezza: 3,5

TENDICATENA A LEVA

Catena Ø	Dimensioni						Gancio apertura	Corsa	Carico di lavoro	Carico di prova	Carico di rottura	Peso
(mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	(mm)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
8 - 10	630	580	485	406	275	275	13	95	2450	4900	8620	2,81
10 - 13	715	662	548	475	320	310	15	114	4175	8350	14970	5,08

