



539_B

525_B

APPARATO NASTRO
E TAVOLA DISCO
INCLINABILE

EQUIPEES DE BANDE
ET TABLE DISQUE
INCLINABLES

MOTORE TRIFASE
2 VELOCITÀ

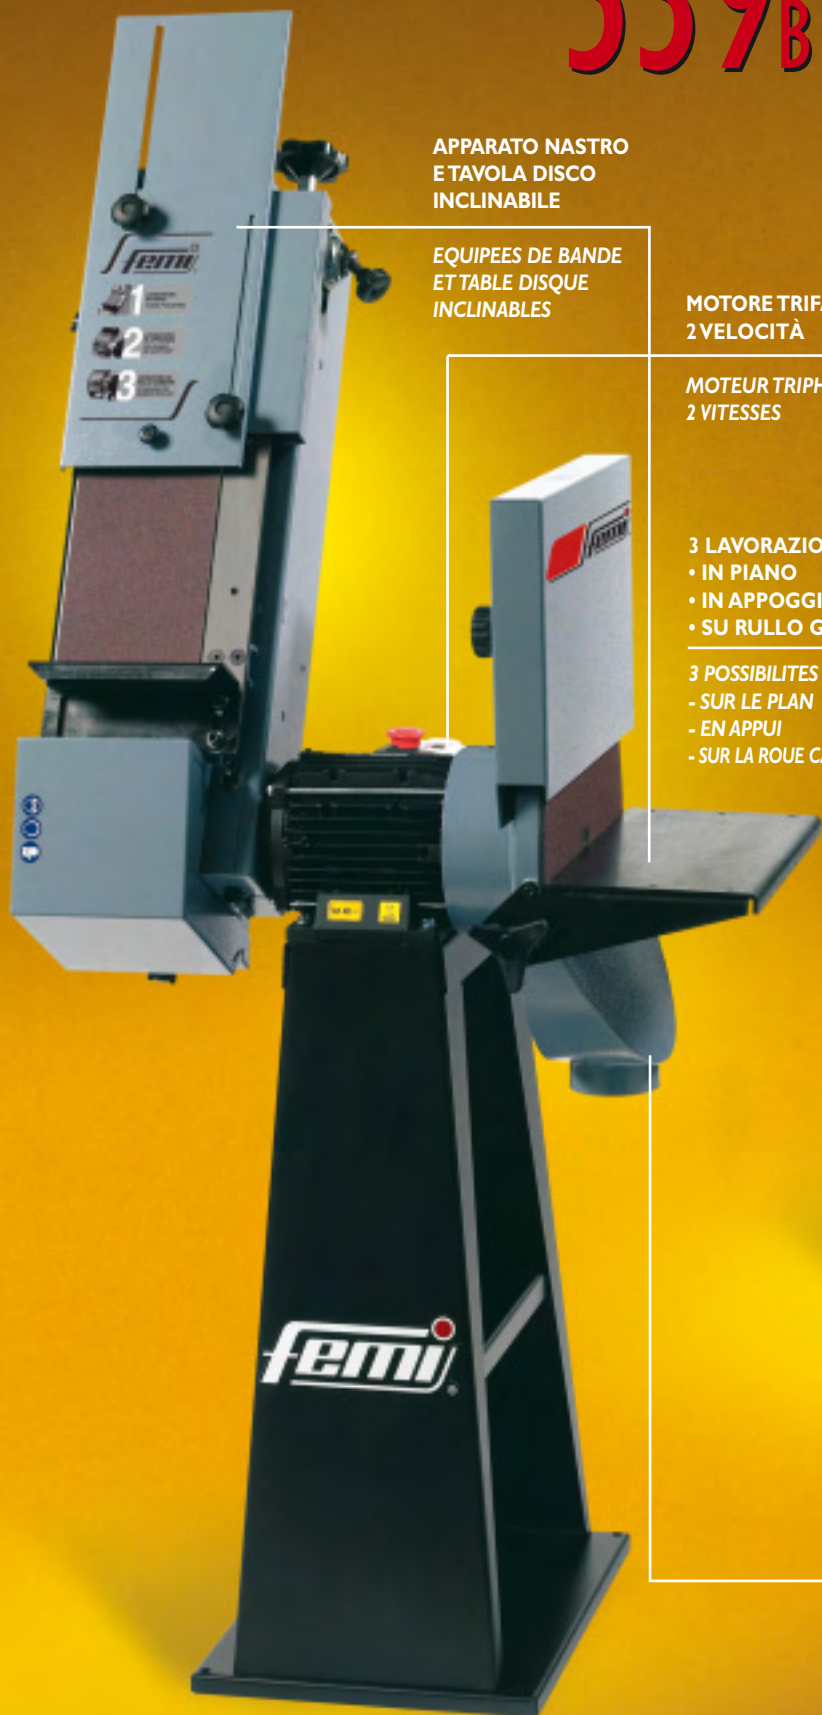
MOTEUR TRIPHASE
2 VITESSES


3 LAVORAZIONI:
• IN PIANO
• IN APPOGGIO
• SU RULLO GOMMATO

3 POSSIBILITES DETRAVAIL :
- SUR LE PLAN
- EN APPUI
- SUR LA ROUE CAOUTCHOUEE

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO
ASPIRAZIONE POLVERI



PRÉ-ÉQUIPÉE POUR UN
BRANCHEMENT D'ASPIRATION
DE POUSSIÈRE



Dati tecnici					Données techniques						
ART.	Codice Code	WATT 	 RPM	 mt/sec.	 mm x mm	 mm x mm x	 mm	 mm		 Kg	
Levigatrici combinate nastro/disco - Ponceuses combinées bande/disque											
534B	8.28.61.31	900 	1400	27	120x1500	160x410	385x200	350	90°÷135°	63	
535B	8.28.61.21	750 	1400	27	120x1500	160x410	385x200	350	90°÷135°	63	
536B	8.28.61.32	600/900 	1400/2800	27	120x1500	160x410	385x200	350	90°÷135°	63	
537B	8.28.62.31	1500 	1400	30	150x1750	200x500	435x200	400	90°÷135°	81	
539B	8.28.62.32	1350/1600 	1400/2800	30	150x1750	200x500	435x200	400	90°÷135°	81	

Montate su basamento in acciaio (DI SERIE). Montées sur base en acier (DE SERIE).

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50  Motore trifase 400 Volt - Hz 50 - Moteur triphasé 400 Volt - Hz 50

Dati tecnici					Données techniques						
ART.	Codice Code	WATT 	 RPM	 m/sec.	 mm x mm	 mm x mm x mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	
Levigatrici a disco con tavola inclinabile - Ponceuses à disque avec table inclinable											
522B	8.27.61.32	600/900 	1400/2800	-	-	-	385x200	350	90°÷135°	42	
525B	8.27.62.32	1350/1600 	1400/2800	-	-	-	435x200	400	90°÷135°	52	

Montate su basamento in acciaio (DI SERIE). Montées sur base en acier (DE SERIE).

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50  Motore trifase 400 Volt - Hz 50 - Moteur triphasé 400 Volt - Hz 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotti orientati a lavorazioni industriali grazie alla grande affidabilità e robustezza.

- Motori ad induzione, potenti silenziosi ed affidabili.
- Conformi alle normative CE.
- Sostituzione del nastro e del disco pratica e veloce.
- Possibilità di 3 lavorazioni: in piano, in appoggio, su rullo gommato.
- Apparato nastro e tavolo disco inclinabile.
- Disco abrasivo con attacco Welcro.

DOTAZIONI DI SERIE

- Quadro comandi elettrici.
- Interruttore START-STOP con funzione antiripristino di sicurezza completo di fungo di emergenza e di protezione termica.
- Protezioni antinfortunistiche regolabili.
- Predisposizione impianto di aspirazione polveri.
- Disco e nastro abrasivi.
- Basamento in acciaio con ripiano portaoggetti

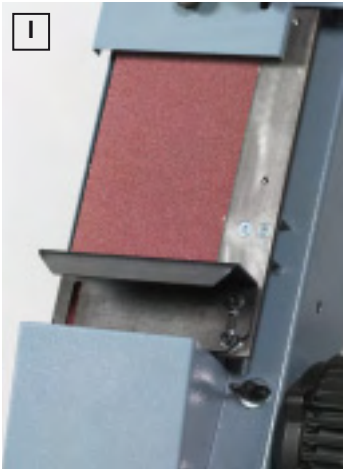
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produits destinés aux travaux industriels grâce à leur grande fiabilité et robustesse.

- Moteurs à induction, puissants, silencieux et fiables.
- Conformes aux normes CE.
- Remplacement de la bande et du disque pratique et rapide.
- 3 possibilités de travail : sur le plan, en appui, sur la roue caoutchoutée.
- Equipées de bande et table disque inclinable.
- Disque abrasif avec attaches Welcro.

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Cadre de commande électrique.
- Interrupteur marche/arrêt avec fonction anti-démarrage de sécurité et protection thermique.
- Protection anti-projections réglable.
- Pré-équipée pour un branchement d'aspiration de poussière.
- Disque et bande abrasifs.
- Socle en acier avec rayon porte outils



- 1 LAVORAZIONE IN PIANO
TRAVAIL SUR LE PLAN
- 2 LAVORAZIONE IN APPOGGIO
TRAVAIL EN APPUI
- 3 LAVORAZIONE SU RULLO GOMMATO
TRAVAIL SUR LA ROUE CAOUTCHOUTEE