



FIAC presenta la più vasta gamma mondiale
di compressori insonorizzati a pistone

*FIAC presents the widest range in the world
of silent piston compressors*




	I Capacità serbatoio GB Tank capacity	
	I Pressione sonora (rilevata a 4 metri) GB Sound pressure (measured at 4 mt.)	
	I Potenza sonora (rilevata a 4 metri) GB Sound power (measured at 4 mt.)	
	I Autolubrificato GB Selflubricated	
	I Cilindri/stadi GB Cylinders/stages	
	I Aria aspirata (1 m³ = 1.000 litri) GB Air displacement (1 cu. m. = 1.000 liters)	
	I Aria resa GB F.A.D.	
	I Pressione massima di lavoro GB Max. working pressure	
	I Potenza resa GB Output power	
	I Giri al minuto GB Rounds per minute	
	I Peso lordo GB Gross weight	
	I Cubatura m³ GB Cubic meters	
	I Con protezione termica automatica GB With automatic thermal protection	
	I Con protezione termica a riarmo manuale GB With manual reset thermal protection	
	I Disponibile versione a 400 Volt trifase GB Available in 400 V three-phase	
	I Pressostato con protezione termica a riarmo manuale GB Pressure switch with manual reset built-in thermal cutout	
	I Disponibile versione 14 bar su richiesta GB 14 bar version available upon request	
	I Disponibile avviamento stella-triangolo GB Available with automatic star-delta starter	
	I Serbatoio con trattamento di verniciatura interna GB Air receiver with internal coating	
	I Con 4 ruote pivotanti GB With 4 swivel wheels	

**AUTOMATIC
OIL LEVEL CONTROL**



SSA 500 ABS

Tipo/Type	Kg	m ³
SSA 901/500 ABS	293	2,611
SSA 951/500 ABS	303	2,611

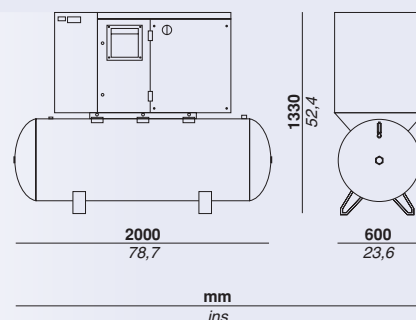

- serie super insonorizzata
- pannello sinottico di controllo elettromeccanico con pulsante di start, pulsante di emergenza, contaore e spie di segnalazione
- controllo automatico del livello dell'olio (modelli 901 e 951) e assorbimento motore elettrico con conseguente stop della macchina
- sistema di ventilazione supplementare a comando remoto mediante sonda termostatica
- radiatore di raffreddamento
- essiccatore a ciclo frigorifero con pannello elettronico di serie per il controllo, temporizzazione dello scarico di condensa
- *super silent series*
- *synoptic electro-mechanical control panel with start button, emergency button, hour meter and spy lights*
- *automatic check of the oil level (models 901 and 951) and of the input of the electric motor with consequent stop of the machine*
- *supplementary ventilation system with remote control by a thermostatic probe*
- *cooling radiator*
- *refrigeration cycle dryer with electronic panel as a standard for the control and timing of the condensate discharge*

CE




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Cil./St.	/min	C.F.M.	m ³ /h	/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	min-1
SSA 901/500 ABS ○ ◇	400/50/3	1698094000	500	66	2/2	634	22,4	38	513	18,1	30,8	10	145	5,5	4	890
SSA 951/500 ABS ○ ◇	400/50/3	1704464000	500	66	2/2	777	27,4	46,6	622	22	37,3	10	145	7,5	5,5	1090

**AUTOMATIC
OIL LEVEL CONTROL**



SSA 500

Tipo/Type	Kg	m ³
SSA 901/500	263	2,611
SSA 951/500	273	2,611

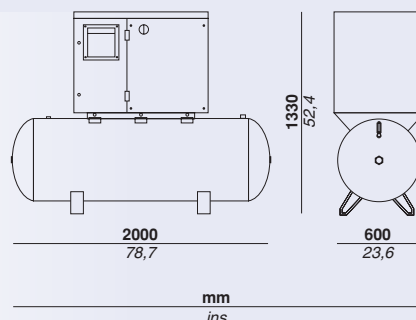

- serie super insonorizzata
- pannello sinottico di controllo elettromeccanico con pulsante di start, pulsante di emergenza, contaore e spie di segnalazione
- controllo automatico del livello dell'olio (modelli 901 e 951) e assorbimento motore elettrico con conseguente stop della macchina
- sistema di ventilazione supplementare a comando remoto mediante sonda termostatica
- radiatore di raffreddamento
- *super silent series*
- *synoptic electro-mechanical control panel with start button, emergency button, hour meter and spy lights*
- *automatic check of the oil level (models 901 and 951) and of the input of the electric motor with consequent stop of the machine*
- *supplementary ventilation system with remote control by a thermostatic probe*
- *cooling radiator*

CE




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Cil./St.	/min	C.F.M.	m ³ /h	/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	min-1
SSA 901/500 ○ ◇	400/50/3	1698104000	500	66	2/2	634	22,4	38	513	18,1	30,8	10	145	5,5	4	890
SSA 951/500 ○ ◇	400/50/3	1704444000	500	66	2/2	777	27,4	46,6	622	22	37,3	10	145	7,5	5,5	1090

**AUTOMATIC
OIL LEVEL CONTROL**

SSA 300 ABS

Tipo / Type	Kg	m ³
SSA 901/300 ABS	253	1,484
SSA 951/300 ABS	263	1,484

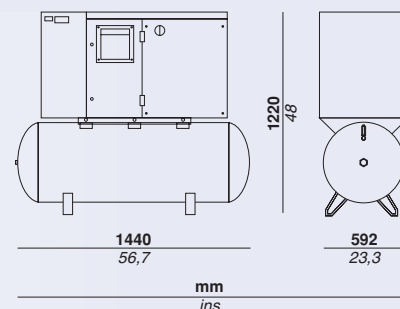

- serie super insonorizzata
- pannello sinottico di controllo elettromeccanico con pulsante di start, pulsante di emergenza, contaore e spie di segnalazione
- controllo automatico del livello dell'olio (modelli 901 e 951) e assorbimento motore elettrico con conseguente stop della macchina
- sistema di ventilazione supplementare a comando remoto mediante sonda termostatica
- radiatore di raffreddamento
- essiccatore a ciclo frigorifero con pannello elettronico di serie per il controllo, temporizzazione dello scarico di condensa
- *super silent series*
- *synoptic electro-mechanical control panel with start button, emergency button, hour meter and spy lights*
- *automatic check of the oil level (models 901 and 951) and of the input of the electric motor with consequent stop of the machine*
- *supplementary ventilation system with remote control by a thermostatic probe*
- *cooling radiator*
- *refrigeration cycle dryer with electronic panel as a standard for the control and timing of the condensate discharge*

CE




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Cil./St.	l/min	C.F.M.	m ³ /h	l/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	min-1
SSA 901/300 ABS ○ ◇	400/50/3	1704454000	270	66	2/2	634	22,4	38	513	18,1	30,8	10	145	5,5	4	890
SSA 951/300 ABS ○ ◇	400/50/3	1697904000	270	66	2/2	777	27,4	46,6	622	22	37,3	10	145	7,5	5,5	1090

**AUTOMATIC
OIL LEVEL CONTROL**
SSA 901 - SSA 951

SSA 300

Tipo / Type	Kg	m ³
SSA 410/300	200	1,471
SSA 450/300	208	1,471
SSA 550/300	215	1,471
SSA 901/300	223	1,471
SSA 951/300	233	1,471

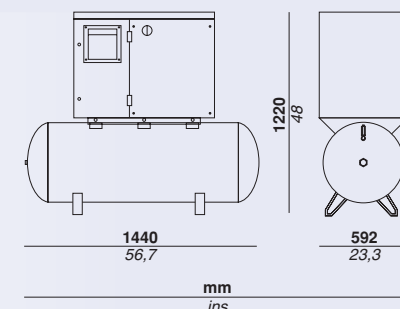

- serie super insonorizzata
- pannello sinottico di controllo elettromeccanico con pulsante di start, pulsante di emergenza, contaore e spie di segnalazione
- controllo automatico del livello dell'olio (modelli 901 e 951) e assorbimento motore elettrico con conseguente stop della macchina
- sistema di ventilazione supplementare a comando remoto mediante sonda termostatica
- radiatore di raffreddamento
- *super silent series*
- *synoptic electro-mechanical control panel with start button, emergency button, hour meter and spy lights*
- *automatic check of the oil level (models 901 and 951) and of the input of the electric motor with consequent stop of the machine*
- *supplementary ventilation system with remote control by a thermostatic probe*
- *cooling radiator*

CE




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Cil./St.	l/min	C.F.M.	m ³ /h	l/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	min-1
SSA 410/300	400/50/3	1704404000	270	68	2/1	400	14	24	292	10,3	17,5	10	145	3	2,25	1210
SSA 450/300	400/50/3	1704414000	270	68	2/2	450	16	27	360	12,7	21,6	10	145	4	3	1150
SSA 550/300 ○	400/50/3	1704424000	270	68	2/2	550	19,4	33	440	15,5	26,4	10	145	5,5	4	1400
SSA 901/300 ○ ◇	400/50/3	1704434000	270	66	2/2	634	22,4	38	513	18,1	30,8	10	145	5,5	4	890
SSA 951/300 ○ ◇	400/50/3	1698114000	270	66	2/2	777	27,4	46,6	622	22	37,3	10	145	7,5	5,5	1090

**AUTOMATIC
OIL LEVEL CONTROL**
SSA 901 - SSA 951



SSA

Tipo/Type	Kg	m ³
SSA 410	110	0,458
SSA 450	120	0,458
SSA 550	120	0,458
SSA 901	143	0,458
SSA 951	153	0,458
SSA 901 AP	143	0,458
SSA 951 AP	153	0,458

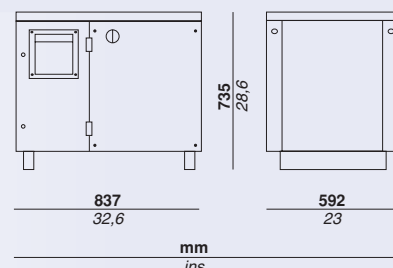

- serie super insonorizzata
- pannello sinottico di controllo elettromeccanico con pulsante di start, pulsante di emergenza, contatore e spie di segnalazione
- controllo automatico del livello dell'olio (modelli 901 e 951) e assorbimento motore elettrico con conseguente stop della macchina
- sistema di ventilazione supplementare a comando remoto mediante sonda termostatica
- radiatore di raffreddamento
- *super silent series*
- *synoptic electro-mechanical control panel with start button, emergency button, hour meter and spy lights*
- *automatic check of the oil level (models 901 and 951) and of the input of the electric motor with consequent stop of the machine*
- *supplementary ventilation system with remote control by a thermostatic probe*
- *cooling radiator*


CE

Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	dB (A)	Cil./St.	/min	C.F.M.	m ³ /h	/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	min-1
SSA 410	400/50/3	1700504000	68	2/1	400	14	24	292	10,3	17,5	10	145	3	2,25	1210
SSA 450	400/50/3	1700724000	68	2/2	450	16	27	360	12,7	21,6	10	145	4	3	1150
SSA 550	400/50/3	1701064000	68	2/2	550	19,4	33	440	15,5	26,4	10	145	5,5	4	1400
SSA 901	400/50/3	1701074000	66	2/2	634	22,4	38	513	18,1	30,8	10	145	5,5	4	890
SSA 951	400/50/3	1701084000	66	2/2	777	27,4	46,6	622	22	37,3	10	145	7,5	5,5	1090
SSA 901 AP	400/50/3	1704694000	65	2/2	452	16	27,1	353	12,5	21,2	14	203	5,5	4	635
SSA 951 AP	400/50/3	1698164000	65	2/2	552	19,5	33,1	431	15,2	25,9	14	203	7,5	5,5	775



WHISPER

Tipo/Type	Kg	m ³
WHISPER VS 204 OILLESS	100	0,326
WHISPER VX 254	90	0,326
WHISPER AB 248	100	0,326
WHISPER VX 304	95	0,326



- super insonorizzati coassiali ed a cinghia
- pannelli di metallo rivestiti internamente con materiale fonoassorbente
- pannello di comando e controllo posto sul frontale della macchina che incorpora tutta la strumentazione necessaria
- sistema di ventilazione supplementare a comando remoto mediante sonda termostatica
- *super silent direct driven and belt driven*
- *housing in steel plate insulated with sound proofing material*
- *command and control panel fitted on the front of the machine that incorporates all the instruments required*
- *supplementary ventilation system with remote control by a thermostatic probe*

CE


Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Lwa	Cil./St.	/min	C.F.M.	m ³ /h	/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	min-1
WHISPER VS 204 OILLESS	230/50/1▲	1704121000	24	63	80	2/1	207	7,3	12,5	136	4,8	8,2	8	116	2	1,5	1450
WHISPER VX 254	230/50/1▲	1704061000	24	65	80	2/1	250	8,8	15	125	4,4	7,5	10	145	2	1,5	1450
WHISPER AB 248	230/50/1▲	1702411000	24	65	80	2/1	250	8,8	15	163	5,5	9,8	10	145	2	1,5	1240
WHISPER VX 304	230/50/1▲	1703000000	24	65	80	2/1	300	10,5	18	200	7,1	12	10	145	2,5	1,8	1450

Compressori d'aria insonorizzati a piston Silent piston air compressors



SCS 300 ABS SCS 500 ABS

Tipo/Type	Kg	m ³
SCS 500/300 ABS	230	1,813
SCS 600/300 ABS	235	1,813
SCS 951/300 ABS	275	1,813
SCS 951/500 ABS	340	2,546

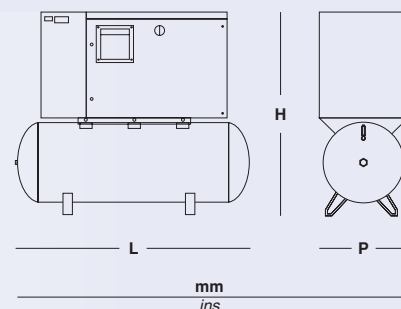

- nuova serie
- funzionamento a pressostato con relé amperometrico e stop sovraccarico anche per le versioni a terra
- alta affidabilità e bassi costi di manutenzione
- cofanatura in lamiera di acciaio insonorizzata con materiale fonoassorbente
- contaore
- new series
- operates with a pressure switch with amperometric relay and overload protection also for versions without air receiver
- high reliability and low maintenance costs
- housing in steel plate insulated with sound proofing material
- hour meter



	L	P	H
SCS 500/300 ABS	1440/56,7	592/23,3	1220/48
SCS 600/300 ABS	1440/56,7	592/23,3	1220/48
SCS 951/300 ABS	1440/56,7	592/23,3	1220/48
SCS 951/500 ABS	2000/78,7	600/23,6	1330/52,4




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Cil./St.	/min	C.F.M.	m ³ /h	/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	min-1
SCS 500/300 ABS	400/50/3	1693000000	270	68	2/2	450	16	27	360	12,7	21,6	10	145	4	3	1130
SCS 600/300 ABS	400/50/3	1693010000	270	69	2/2	625	22	37,5	510	18	30,6	10	145	5,5	4	1516
SCS 951/300 ABS	400/50/3	1692910000	270	66	2/2	777	27,4	46,6	622	22	37,3	10	145	7,5	5,5	1140
SCS 951/500 ABS	400/50/3	1692900000	500	66	2/2	777	27,4	46,6	622	22	37,3	10	145	7,5	5,5	1140



SCS 300 SCS 500

Tipo/Type	Kg	m ³
SCS 500/300	190	1,813
SCS 600/300	215	1,813
SCS 951/300	230	1,813
SCS 951/500	305	2,546

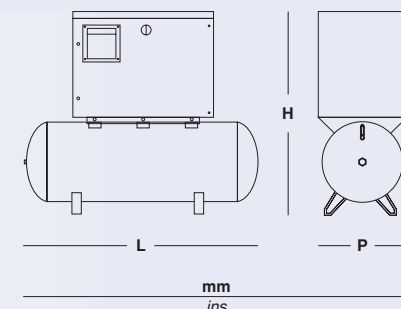

- nuova serie
- funzionamento a pressostato con relé amperometrico e stop sovraccarico anche per le versioni a terra
- alta affidabilità e bassi costi di manutenzione
- cofanatura in lamiera di acciaio insonorizzata con materiale fonoassorbente
- contaore
- new series
- operates with a pressure switch with amperometric relay and overload protection also for versions without air receiver
- high reliability and low maintenance costs
- housing in steel plate insulated with sound proofing material
- hour meter



	L	P	H
SCS 500/300	1440/56,7	592/23,3	1220/48
SCS 600/300	1440/56,7	592/23,3	1220/48
SCS 951/300	1440/56,7	592/23,3	1220/48
SCS 951/500	2000/78,7	600/23,6	1330/52,4




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Cil./St.	/min	C.F.M.	m ³ /h	/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	min-1
SCS 500/300	400/50/3	1693630000	270	68	2/2	450	16	27	360	12,7	21,6	10	145	4	3	1130
SCS 600/300	400/50/3	1693660000	270	69	2/2	625	22	37,5	510	18	30,6	10	145	5,5	4	1516
SCS 951/300	400/50/3	1692930000	270	66	2/2	777	27,4	46,6	622	22	37,3	10	145	7,5	5,5	1140
SCS 951/500	400/50/3	1692920000	500	66	2/2	777	27,4	46,6	622	22	37,3	10	145	7,5	5,5	1140

Compressori d'aria insonorizzati a piston *Silent piston air compressors*



SCS

Tipo/Type	Kg	m ³
SCS 500	125	0,580
SCS 600	160	0,580
SCS 951	170	0,580

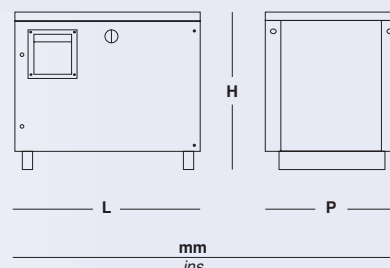

- nuova serie
- funzionamento a pressostato con relé amperometrico e stop sovraccarico anche per le versioni a terra
- alta affidabilità e bassi costi di manutenzione
- cofanatura in lamiera di acciaio insonorizzata con materiale fonoassorbente
- contatore
- new series
- operates with a pressure switch with amperometric relay and overload protection also for versions without air receiver
- high reliability and low maintenance costs
- housing in steel plate insulated with sound proofing material
- hour meter


CE

	L	P	H
SCS 500	837/32,6	592/23	735/28,6
SCS 600	837/32,6	592/23	735/28,6
SCS 951	837/32,6	592/23	735/28,6

Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Cil./St.	/min	C.F.M.	m ³ /h	/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	min-1
SCS 500	400/50/3	1693280000	-	68	2/2	450	16	27	360	12,7	21,6	10	145	4	3	1130
SCS 600	400/50/3	1693290000	-	69	2/2	625	22	37,5	510	18	30,6	10	145	5,5	4	1516
SCS 951	400/50/3	1692940000	-	66	2/2	777	27,4	46,6	622	22	37,3	10	145	7,5	5,5	1140

SILENT TOTEM CCS

Tipo/Type	Kg	m ³
SILENT TOTEM CCS 245	53	0,457
SILENT TOTEM CCS 338	55	0,457



- serie a basso inquinamento acustico
- speciale capottatura in ABS coibentata con fonoassorbente
- sistema di ventilazione controllata
- tensionamento automatico della cinghia di trasmissione
- low noise series
- special casing in acoustic insulated ABS
- controlled cooling system
- automatic belt tensioning system


CE

Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Lwa	Grup./Pump	Cil./St.	/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	kW	min-1
SILENT TOTEM CCS 245	230/50/1△	1430160000	90	70	95	AB 245	2/1	250	8,8	15	10	145	2	1,5	2	1240
SILENT TOTEM CCS 245	400/50/3△	1430220000	90	70	95	AB 245	2/1	250	8,8	15	10	145	2	1,5	2	1240
SILENT TOTEM CCS 338	230/50/1△	1430200000	90	72	95	AB 338	2/1	330	11,6	19,8	10	145	3	2,25	3	1600
SILENT TOTEM CCS 338	400/50/3△	1430240000	90	72	95	AB 338	2/1	330	11,6	19,8	10	145	3	2,25	3	1600

SILENT CCS



Tipo/Type	Kg	m ³
SILENT CCS 100/245	63	0,367
SILENT CCS 100/338	65	0,367

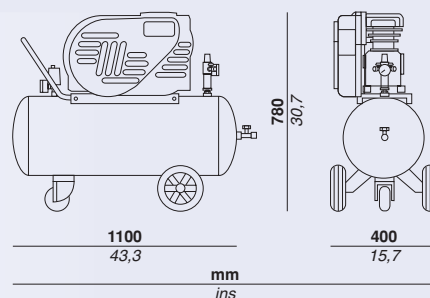

- serie a basso inquinamento acustico
- speciale capottatura in ABS coibentata con fonoassorbente
- sistema di ventilazione controllata
- tensionamento automatico della cinghia di trasmissione
- *low noise series*
- *special casing in acoustic insulated ABS*
- *controlled cooling system*
- *automatic belt tensioning system*

CE




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	LWA	Grup./Pump	Cil./St.	/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	kW	min-1
SILENT CCS 100/245 M	230/50/1△	1469180000	100	70	95	AB 245	2/1	250	8,8	15	10	145	2	1,5	2	1240
SILENT CCS 100/245	400/50/3△	1469370000	100	70	95	AB 245	2/1	250	8,8	15	10	145	2	1,5	2	1240
SILENT CCS 100/338 M	230/50/1△	1469320000	100	72	97	AB 338	2/1	330	11,6	19,8	10	145	3	2,25	3	1600
SILENT CCS 100/338	400/50/3△	1469590000	100	72	97	AB 338	2/1	330	11,6	19,8	10	145	3	2,25	3	1600

SILENT VX



Tipo/Type	Kg	m ³
SILENT VX 50/304	80	0,510
SILENT VX 50/422	79	0,510
SILENT VX 90/304	87	0,510
SILENT VX 90/422	86	0,510



	L	P	H
SILENT VX 50	850/33,5	940/37	490/19,3
SILENT VX 90	1030/40,5	520/20,5	1020/40,2

- serie a basso inquinamento acustico
- speciale capottatura in ABS coibentata con fonoassorbente
- sistema di ventilazione controllata
- *low noise series*
- *special casing in acoustic insulated ABS*
- *controlled cooling system*

CE




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	LWA	Grup./Pump	Cil./St.	/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	kW	min-1
SILENT VX 50/304	230/50/1■ X	1343002000	50	66	90	VX 304	2/1	300	10,5	18	10	145	2,5	1,8	2,8	1450
SILENT VX 50/422	230/50/1■ X	1344001000	50	69	90	VX 422	2/1	415	14,7	24,9	10	145	3	2,25	3	2850
SILENT VX 90/304	230/50/1■ X	1347002000	90	66	90	VX 304	2/1	300	10,5	18	10	145	2,5	1,8	2,8	1450
SILENT VX 90/422	230/50/1■ X	1348001000	90	69	90	VX 422	2/1	415	14,7	24,9	10	145	3	2,25	3	2850



COMPACT 120 R

Tipo/Type	Kg	m ³
COMPACT 120 R	44	0,195



- i veri compressori per i laboratori
- portatili
- esenti da manutenzione
- silenziosi grazie alla carenatura in metallo rivestita con fonoassorbente
- *the suitable compressors for workshops*
- *portable*
- *maintenance free*
- *silent thanks to metal soundproofed housing*

CE




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Lwa	Cil./St.	/min	C.F.M.	m ³ /h	/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	min-1
COMPACT 120 R ☆□	230/50/1△	1704230000	24	57	71	1/1	103	3,6	6,2	55	1,9	3,3	7	102	0,75	0,56	1450



COMPACT 106

Tipo/Type	Kg	m ³
COMPACT 106	34	0,108
COMPACT 106 R	34	0,108



- i veri compressori per i laboratori
- portatili
- esenti da manutenzione
- silenziosi grazie alla carenatura in metallo rivestita con fonoassorbente
- *the suitable compressors for workshops*
- *portable*
- *maintenance free*
- *silent thanks to metal soundproofed housing*

CE




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Lwa	Cil./St.	/min	C.F.M.	m ³ /h	/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	min-1
COMPACT 106 ☆	230/50/1△	1703100000	6	57	71	1/1	103	3,6	6,2	55	1,9	3,3	7	102	0,75	0,56	1450
COMPACT 106 R ☆□	230/50/1△	1703300000	6	57	71	1/1	103	3,6	6,2	55	1,9	3,3	7	102	0,75	0,56	1450

Compressori d'aria insonorizzati a piston *Silent piston air compressors*



COMPACT 24

Tipo/Type	Kg	m ³
COMPACT 24	34	0,195



- i veri compressori per i laboratori
- portatili
- esenti da manutenzione
- silenziosi grazie alla carenatura in metallo rivestita con fonoassorbente
- the suitable compressors for workshops
- portable
- maintenance free
- silent thanks to metal soundproofed housing

CE




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Lwa	Cil./St.	/min	C.F.M.	m ³ /h	/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	min-1
COMPACT 24 ☆□	230/50/1△	1703030000	24	57	71	1/1	98	3,5	5,9	55	1,9	3,3	7	102	1	0,75	1450



AIRBAG

Tipo/Type	Kg	m ³
AIRBAG HP 1	22	0,110
AIRBAG HP 1,5	20	0,110



- potente, silenzioso ed esente da manutenzione
- carenatura in ABS insonorizzata con fonoassorbente
- solide ruote gommata e maniglia ergonomia per un facile trasporto
- strumentazione protetta all'interno dell'apposito alloggiamento
- powerful, silent and maintenance free
- special casing in acoustic insulated ABS
- solid rubber wheels and ergonomic handle for easy transport
- controls are protected inside the dedicated housing

CE




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Lwa	Cil./St.	/min	C.F.M.	m ³ /h	/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	min-1
AIRBAG HP 1	230/50/1△	1709000000	6	60	80	1/1	98	3,5	5,9	52	1,8	3,1	8	116	1	0,75	1450
AIRBAG HP 1,5	230/50/1△	1708990000	6	65	85	1/1	192	6,8	11,5	84	3	5	8	116	1,5	1,1	2850



SUPER ECU

Tipo / Type	Kg	m ³
SUPER ECU	20	0,071



- bicilindrico
- super potente adatto per lavori professionali
- esente da manutenzione
- portatile con ampia maniglia ergonomica
- *twin cylinder*
- *super powerful and suitable for professional jobs*
- *maintenance free*
- *portable with large ergonomic handle*

CE




Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	LWA	Grup./Pump	Cil./St.	/l/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	kW	min-1
SUPER ECU	230/50/1△	1032000000	9	67	90	FB 210	2/1	200	7	12	10	145	2	1,5	2	1450



LEONARDO

Tipo / Type	Kg	m ³
LEONARDO	18	0,058



- piccolo, potente, silenzioso ed esente da manutenzione
- robusta carenatura in materiale plastico fonoassorbente che racchiude tutte le parti in movimento
- regolatore di pressione filtro con scaricatore automatico di condensa
- *small, powerful, silent and maintenance free*
- *strong plastic soundproofed housing encloses all the moving parts*
- *pressure regulator with automatic condensate discharge and air filter*


CE



Tipo / Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	LWA	Grup./Pump	Cil./St.	/l/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	kW	Watt	min-1
LEONARDO	230/50/1△	1038001000	6	61	85	F 114	1/1	105	3,7	6,3	8	116	1	0,75	1050	1450



Sistema di gestione della qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2000
Quality system certified according to
UNI EN ISO 9001:2000

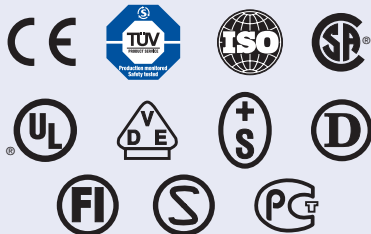


FIAC SpA, nell'ottica di migliorare costantemente i prodotti, si riserva di aggiornare le caratteristiche presenti in questo catalogo.
To guarantee the continued improvement of our range of products, FIAC reserves the right to up-date the technical characteristics shown in this catalogue without prior warning.

I requisiti dei prodotti sono indicati chiaramente.
Le immagini sono puramente indicative.
Specifications of products are clearly indicated. Photographs are for illustrative purposes only.



www.fiac.it



9996390000

03/08

Gamma rotativi a vite / Rotary screw range



SILVER / SILVER D 5.5 ÷ 15HP
Compressori d'aria silenziosi rotativi a vite integrati
Silent encapsulated rotary screw air compressors



CRS / CRS D 5.5 ÷ 40 HP
Compressori silenziosi rotativi a vite integrati
Silent encapsulated rotary screw compressors



AIRBLOK 10 ÷ 60 HP
Compressori d'aria super silenziosi rotativi a vite
Super silent rotary screw compressors



AIRBLOK DR / SD 30 ÷ 270 HP
Compressori d'aria super silenziosi rotativi a vite
Super silent rotary screw compressors



Sistemi elettronici di gestione,
monitoraggio e misurazione
Electronic system for control, monitoring and measurement



Trattamento dell'aria
Air treatment

FIAC in the world

FIAC Italy

FIAC Air Compressors S.p.A.
Via Vizzano, 23
40037 Pontecchio Marconi (Bologna) Italy
Tel.: +39 051 678 68 11
Fax: +39 051 84 52 61
e-mail: fiac@fiac.it
www.fiac.it

FIAC China

FIAC Air Compressors (Hong Kong) Ltd.
8/F, Kam Sang Building
255-257 Des Voeux Road - Central Hong Kong
Tel.: +852 2868 1098
Fax: +852 2840 0303
e-mail: info@fiac.com.cn

FIAC UK

Wilkinson Star Ltd.
Shield Drive
Wardley Industrial Estate - Worsley
Manchester M28 2WD - England
Tel.: +44 (0) 161 793 8127
Fax: +44 (0) 161 727 8297
e-mail: fiac.sales@wilkinsonstar.com
www.wilkinsonstar.com

FIAC France

Domac Sarl
53, Route de Foëcy, Z.I. des Forges
18100 - Vierzon - France
Tél: +33 248530575
Fax: +33 24853057
e-mail: domacplp@wanadoo.fr

FIAC Brazil

FIAC Compressores de Ar do Brasil Ltda
Rua Jorge Fernandes Mattos n.181
cep 14.808.162
Araraquara S.P. - Brasil
Tel.: +55 (16) 3334-7080 / 3334-7081
Fax: +55 (16) 3334-7089
e-mail: fiac@fiacbrasil.com.br
www.fiacbrasil.com.br

FIAC Russia

FIAC Rus
B.Cherkhizovskaya, 24A
107553 Moscow-Russia
Tel.e Fax +7 095 5407806
e-mail: fiac-east@astelit.ru
www.fiacrus.com