



# Air-Tech Series

*Oiless Air Compressors*



|                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>I</b> Capacità serbatoio<br><b>GB</b> Tank capacity<br><b>F</b> Capacité réservoir                                                            | <b>D</b> Behälterkapazität<br><b>E</b> Capacidad calderín<br><b>P</b> Capacidade reservatório                                                                | <b>NL</b> Tankinhoud<br><b>S</b> Tank kapacitet<br><b>DK</b> Tankens kapacitet                                                                  | <b>SF</b> Säiliön tilavuus<br><b>RUS</b> Ёмкость ресивера<br><b>CN</b> 儲氣罐容量                                                       |
|    | <b>I</b> Pressione sonora (rilevata a 4 metri)<br><b>GB</b> Sound pressure (measured at 4 mt.)<br><b>F</b> Pression sonore (mesuré à 4 mètre)    | <b>D</b> Schalldruck (Schallpegel in 4 m Abstand)<br><b>E</b> Presión sonora (detectada a 4 m de distancia)<br><b>P</b> Pressão sonora (detectada a 4 metro) | <b>NL</b> Geluidsdruk (gemeten op 4 meter afstand)<br><b>S</b> Ljudtryck (uppmätt på 4 m avstånd)<br><b>DK</b> Lyd tryk (målt i afstand på 4 m) | <b>SF</b> Äänenpaine (4 metrin etäisyydeltä mitattuna)<br><b>RUS</b> Звуковое давление (На высоте 4 метра)<br><b>CN</b> 聲壓 (4米距離)  |
|    | <b>I</b> Autolubrificato<br><b>GB</b> Selflubricated<br><b>F</b> Autolubrifié                                                                    | <b>D</b> Ölfrei<br><b>E</b> Autolubricado<br><b>P</b> Auto-lubrificado                                                                                       | <b>NL</b> Zelfsmerend<br><b>S</b> Självsmörjande<br><b>DK</b> Selvsmyrt                                                                         | <b>SF</b> Itsevoiteleva<br><b>RUS</b> С автоматической смазкой<br><b>CN</b> 無油                                                     |
|    | <b>I</b> Con essiccatore<br><b>GB</b> With air dryer<br><b>F</b> Avec sécheur                                                                    | <b>D</b> Mit Trockner<br><b>E</b> Con secador<br><b>P</b> Com secador                                                                                        | <b>NL</b> Met droger<br><b>S</b> Med torkare<br><b>DK</b> Med tørreapparat                                                                      | <b>SF</b> Kuivaajan kanssa<br><b>RUS</b> С осушителем<br><b>CN</b> 帶干燥器                                                            |
|    | <b>I</b> Gruppo<br><b>GB</b> Pump<br><b>F</b> Groupe                                                                                             | <b>D</b> Aggregat<br><b>E</b> Bomba<br><b>P</b> Cabeçote                                                                                                     | <b>NL</b> Pomp<br><b>S</b> Pump<br><b>DK</b> Enhed                                                                                              | <b>SF</b> Yksikkö<br><b>RUS</b> Насосный агрегат<br><b>CN</b> 機頭                                                                   |
|    | <b>I</b> Cilindri<br><b>GB</b> Cylinders<br><b>F</b> Cylindres                                                                                   | <b>D</b> Zylinder<br><b>E</b> Cilindros<br><b>P</b> Cilindros                                                                                                | <b>NL</b> Cilinders<br><b>S</b> Cylindrar<br><b>DK</b> Cylindre                                                                                 | <b>SF</b> Sylinterit<br><b>RUS</b> Цилиндры<br><b>CN</b> 中缸                                                                        |
|   | <b>I</b> Aria aspirata (1 m³ = 1.000 litri)<br><b>GB</b> Air displacement (1 cu. m. = 1.000 liters)<br><b>F</b> Air aspiré (1 m³ = 1.000 litres) | <b>D</b> Ansaugleistung (1 m³ = 1.000 Litern)<br><b>E</b> Aire aspirado (1 m³ = 1.000 litros)<br><b>P</b> Ar aspirado (1 m³ = 1.000 litros)                  | <b>NL</b> Inlaatlucht (1 m³ = 1.000 liter)<br><b>S</b> Cylindervolyum (1 kb = 1.000 liter)<br><b>DK</b> Indsuglet luft (1 m³ ~ 1.000 l)         | <b>SF</b> Imetty ilma (1 m³ ~ 1.000 litraa)<br><b>RUS</b> Всасываемый воздух (1 куб.м - 1.000 литров)<br><b>CN</b> 排氣量 (1m³=1000升) |
|  | <b>I</b> Aria resa<br><b>GB</b> F.A.D.<br><b>F</b> Débit                                                                                         | <b>D</b> Liefermenge<br><b>E</b> Caudal de aire<br><b>P</b> Ar entregado                                                                                     | <b>NL</b> Netto lucht opbrengst<br><b>S</b> Frittluftflöde<br><b>DK</b> Effektiv luft                                                           | <b>SF</b> Vapaa tuotto<br><b>RUS</b> Выброс воздуха<br><b>CN</b> 排氣量                                                               |
|  | <b>I</b> Pressione massima di lavoro<br><b>GB</b> Max. working pressure<br><b>F</b> Pression maximum de fonctionnement                           | <b>D</b> Maximaler Arbeitsdruck<br><b>E</b> Presión máxima de trabajo<br><b>P</b> Pressão máxima de trabalho                                                 | <b>NL</b> Maximale bedrijfsdruk<br><b>S</b> Max. arbetstryck<br><b>DK</b> Maks. arbejdsstryk                                                    | <b>SF</b> Maksimityöpain<br><b>RUS</b> Полное рабочее давление<br><b>CN</b> 最大工作壓力                                                 |
|  | <b>I</b> Giri al minuto<br><b>GB</b> Rounds per minute<br><b>F</b> Tours par minute (min-1)                                                      | <b>D</b> Umdrehungen pro Minute<br><b>E</b> Revoluciones por minuto<br><b>P</b> R.P.M.                                                                       | <b>NL</b> Toerental per minuut<br><b>S</b> Varv per minut<br><b>DK</b> Omdr./min.                                                               | <b>SF</b> Kierrosta minuutissa<br><b>RUS</b> Оборотов в минуту<br><b>CN</b> 每分鐘轉速                                                  |
|  | <b>I</b> Potenza motore<br><b>GB</b> Motor power<br><b>F</b> Puissance moteur                                                                    | <b>D</b> Motorleistung<br><b>E</b> Potencia motor<br><b>P</b> Potência do motor                                                                              | <b>NL</b> Motorvermogen<br><b>S</b> Motoreffekt<br><b>DK</b> Motorkraft                                                                         | <b>SF</b> Moottorin teho<br><b>RUS</b> Мощность мотора<br><b>CN</b> 电机功率                                                           |
|  | <b>I</b> Peso lordo<br><b>GB</b> Gross weight<br><b>F</b> Poids brut                                                                             | <b>D</b> Bruttogewicht<br><b>E</b> Peso bruto<br><b>P</b> Peso bruto                                                                                         | <b>NL</b> Bruttogewicht<br><b>S</b> Brutto vikt<br><b>DK</b> Bruttovægt                                                                         | <b>SF</b> Bruttopaino<br><b>RUS</b> Вес брутто<br><b>CN</b> 毛重                                                                     |
|  | <b>I</b> Cubatura m³<br><b>GB</b> Cubic meters<br><b>F</b> Cubage m³                                                                             | <b>D</b> Kubikmeter<br><b>E</b> Metros cúbicos<br><b>P</b> Cubicagem m³                                                                                      | <b>NL</b> Kubieke meter<br><b>S</b> Kubikmeter<br><b>DK</b> Kubikmeter (m³)                                                                     | <b>SF</b> Tilavuus m³<br><b>RUS</b> Объем в кубометрах<br><b>CN</b> 體積                                                             |
|  | <b>I</b> n° riuniti<br><b>GB</b> n° unit<br><b>F</b> Nbre de fauteuils                                                                           | <b>D</b> Anzahl Zahnarztstühle<br><b>E</b> N.° sillones<br><b>P</b> N.º de Cadeiras                                                                          | <b>NL</b> Aantal tandartsstoelen<br><b>S</b> Antal tandläkarstolar<br><b>DK</b> Antal behandlingsenheder                                        | <b>SF</b> Hoitoyksikkömäärä<br><b>RUS</b> Число кресел<br><b>CN</b> 牙医坐椅數量                                                         |



**I** Con protezione termica automatica • **GB** With automatic thermal protection • **F** Avec protection thermique automatique • **D** Automatischer Theroschalter • **E** Con protección térmica automática • **P** Com protecção térmica automática • **NL** Met automatische thermische beveiliging • **S** Med automatiskt överhettningsskydd • **DK** Med automatisk termisk beskyttelse • **SF** Automaattisella lämpösuojalla • **RUS** С автоматической тепловой защитой • **CN** 帶自動式熱保護器



**I** Con protezione termica a riarmo manuale • **GB** With manual reset thermal protection • **F** Avec protection thermique à réarmage manuel • **D** Theroschalter mit manueller Rücksetzung • **E** Con protección térmica de restauración manual • **P** Com protecção térmica a rearme manual • **NL** Met thermische beveiliging met handmatige reset • **S** Med manuellt inställt överhettningsskydd • **DK** Med termisk beskyttelse med manuel tilbage stilling • **SF** Manuaalisesti nollattavalla lämpösuojalla • **RUS** С тепловой защитой с ручным сбросом • **CN** 帶手動式熱保護器

## Compressori d'Aria FIAC per Studi e Laboratori

Da oltre 30 anni i compressori a secco Fiac costituiscono un riferimento per la produzione di Aria Compressa. Consigliati ed idonei per studi e laboratori, forniscono aria pulita, priva di residui oleosi, scorie e condensa.

Grazie ai materiali ed alla tecnologia impiegata, i compressori a secco FIAC rispondono esattamente alle indispensabili necessità delle sofisticate apparecchiature di studi e laboratori, dove aria secca, pulita ed esente da residui sono requisiti inderogabili, oltre alla necessaria silenziosità soprattutto quando installati in prossimità delle apparecchiature stesse.

Per tali ed altre esigenze è possibile scegliere, tra la vasta gamma FIAC, anche i compressori silenziati che, attraverso opportune carenature ed insonorizzazioni, garantiscono livelli di pressione sonora fino a valori inferiori a 55 db(A), pur garantendo elevate performance ed un'efficace sistema di ventilazione e raffreddamento del gruppo pompante.

Tutti i compressori della Gamma FIAC sono montati ed installati su serbatoi che, grazie alla protezione interna con vernice epossidica antiossidante, evita qualsiasi formazione di odori.

La proliferazione dei germi nel serbatoio è impedita dall'utilizzo di un sistema di essiccamento. Anche in questo caso FIAC propone soluzioni tecnologicamente innovative e rivolte al futuro con i nuovi essiccatori a membrana che garantiscono la massima deumidificazione, un basso punto di rugiada, l'annullamento dei tempi di rigenerazione e l'assoluta assenza di manutenzione (si richiede solo il cambio annuale della cartuccia del prefiltro). Tale tecnologia si pone come alternativa al sempre disponibile essiccatore ad adsorbimento, da sempre presente sui compressori FIAC e che deumidifica l'aria grazie all'uso di sali igroscopici.

La tecnologia utilizzata e la qualità dei compressori della nostra gamma, sono il frutto di una analisi concreta e mirata delle esigenze delle moderne utenze; compressori affidabili, semplici e con bassi costi di esercizio per la produzione di aria secca e pulita per gli svariati usi che ne necessitano.

## FIAC Air Compressors for Studies and Laboratories

Since over 30 years FIAC oilless compressors are a reference for the production of compressed air. Recommended and suitable for studies and laboratories, provide clean air, free of oily residues, slag and condensation.

Thanks to the materials and technology used, FIAC oilless compressors respond exactly to the essential needs of sophisticated equipments installed in studies and laboratories, where dry air, clean and free from residues are mandatory requirements, in addition to the necessary low noise level especially when installed near the equipment themselves.

For these and other needs you can choose also, from the wide range of FIAC, silenced compressors that, through proper covers and soundproofing, guarantee sound pressure levels up to below 55 dB (A), while ensuring high performance and an efficient ventilation and cooling of the pumping unit.


All air compressors in the FIAC range are mounted and installed on tanks that due to internal epoxy antioxidant protection, prevents any odors.

The proliferation of bacteria in the tank is prevented by the use of a drying system. Again FIAC offers innovative technological solutions aimed at the future with the new membrane dryers that provide maximum dehumidification, low dew point, the cancellation of regeneration times and the absolute lack of maintenance (it only takes an annual change of the cartridge of the pre-filter). This technology acts as an alternative to the always available adsorption dryer, present since the beginning on FIAC air compressors, that dehumidify the air by using hygroscopic salts.

The technology used and the quality of our range of air compressors are the result of a concrete analysis and targeted to the needs of modern utilities; compressors, reliable, simple and low operating costs for the production of clean dry air for various uses.

### Gruppo pompante / Pump unit

- ① Filtro aria in materiale antiurto / Air filter in shock-proof material
- ② Cilindro con ampie alettature / Cylinder with large fins
- ③ Canna trattata chimicamente antiossidante  
Cylinder surface chemically treated against oxidation
- ④ Pattini di guida in materiale autolubrificante  
Large piston rings in self-lubricating material
- ⑤ Cuscinetti speciali di grandi dimensioni  
Special oversized bearing
- ⑥ Motore elettrico in carcassa con protezione termica  
Electric motor built in metal housing with thermal protector
- ⑦ Ventola di raffreddamento / Cooling fan
- ⑧ Carenature antiurto / Shock-proof housing

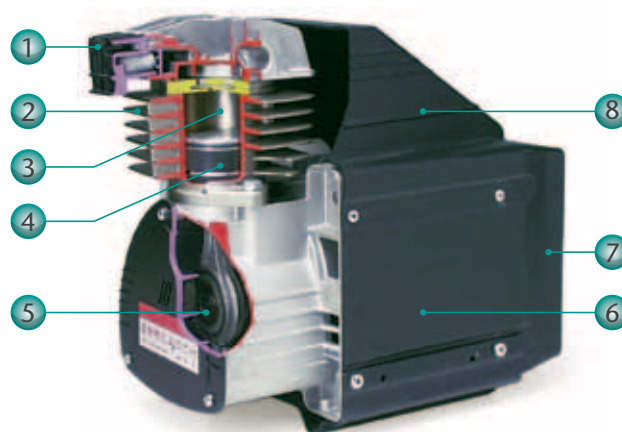

## Sistemi di essiccazione / Drying systems


### Essiccatore a sali:

- Ottimizzato il funzionamento della colonna e della rigenerazione dei sali
- Ottimizzato il raffreddamento dell'aria tramite refrigeratore di rame
- Filtro separatore acqua di condensa a ciclone con scarico automatico
- Punto di rugiada Dewpoint garantito 5°C con 40°C ambiente

### Absorption Dryer:

- Improved performances of the dryer/column and of the salt regeneration
- Improved cooling system through a new copper aftercooler
- Air/water cyclon separation pre-filter with automatic drain valve
- Dew point 5°C with 40°C environmental temperature

#### Essiccatore a sali / Absorption dryer

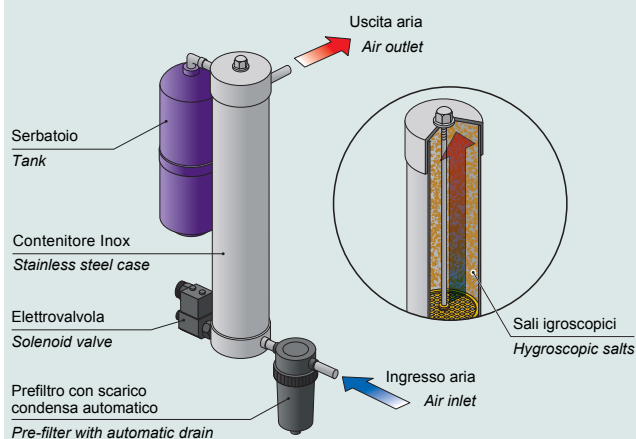


### Essiccatore a membrana:


- Essendo privo di componenti soggetti ad usura, l'essiccatore non richiede manutenzione
- Aria raffreddata mediante scambiatore in rame e radiatore alettato
- Dotato di prefiltro separatore dell'acqua di condensa con scarico automatico
- Punto di rugiada garantito: 5°C con 40°C ambiente

### Membran Dryer:

- Since there are no components subject to wear, the dryer does not require maintenance
- Air cooled by copper heat exchanger and finned radiator
- With prefilter for drain condensate water with automatic discharge
- Guaranteed dewpoint: 5°C at 40°C ambient temperatur

#### Essiccatore a membrana / Membran dryer

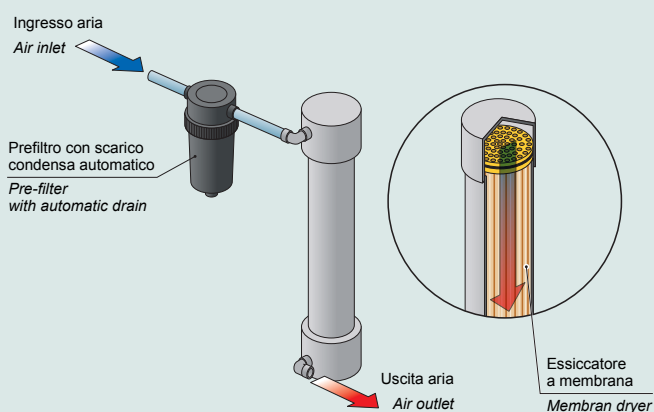



| Type                         | Kg | m <sup>3</sup> |
|------------------------------|----|----------------|
| AIR-TECH 50/204 EM/ES silent | 72 | 0.51           |
| AIR-TECH 50/254 EM/ES silent |    |                |



| Type                      | Volt/Hz   | Cod.       | Lt. | dB (A) | Grup./Pump | Cil.  | ℓ/min | C.F.M. | m <sup>3</sup> /h | ℓ/min | C.F.M. | m <sup>3</sup> /h | bar | psi | HP  | min-1 |
|---------------------------|-----------|------------|-----|--------|------------|-------|-------|--------|-------------------|-------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------|
| AIR-TECH 50/204 EM silent | 230/50/1▲ | 1670190000 | 50  | 56     | VS 204     | 2 a V | 200   | 7      | 12                | 150   | 5.3    | 9                 | 8   | 116 | 2   | 1450  |
| AIR-TECH 50/204 ES silent | 230/50/1▲ | 1670200000 | 50  | 56     | VS 204     | 2 a V | 200   | 7      | 12                | 150   | 5.3    | 9                 | 8   | 116 | 2   | 1450  |
| AIR-TECH 50/254 EM silent | 230/50/1▲ | 1670110000 | 50  | 57     | VS 254     | 2 a V | 250   | 8.8    | 15                | 188   | 6.6    | 11,3              | 8   | 116 | 2,5 | 1450  |
| AIR-TECH 50/254 ES silent | 230/50/1▲ | 1670120000 | 50  | 57     | VS 254     | 2 a V | 250   | 8.8    | 15                | 188   | 6.6    | 11,3              | 8   | 116 | 2,5 | 1450  |

ES = Essiccatore a sali / Absorption dryer EM = Essiccatore a membrana / Membran dryer


versioni 60 Hz disponibili su richiesta / 60 Hz versions available upon request

# Air-Tech Series



AIR-TECH 50/254 ES

AIR-TECH 50/254 EM




| Type                  | Kg | m <sup>3</sup> |
|-----------------------|----|----------------|
| AIR-TECH 24/100 EM/ES | 32 |                |
| AIR-TECH 24/150 EM/ES | 45 | 0.31           |
| AIR-TECH 50/254 EM/ES | 60 |                |

|                       | L        | P        | H        |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| AIR-TECH 24/100 EM/ES | 650/25.6 | 425/16.7 | 620/24.4 |
| AIR-TECH 24/150 EM/ES | 650/25.6 | 425/16.7 | 635/25   |
| AIR-TECH 50/254 EM/ES | 840/33   | 490/19.3 | 715/28.1 |

| Type               | Volt/Hz   | Cod.       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|--------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                    |           |            | Lt.                                                                                 | dB (A)                                                                              | Grup./Pump                                                                          | Cil.                                                                                | ℓ/min                                                                                | C.F.M.                                                                                | m³/h                                                                                  | ℓ/min                                                                                 | C.F.M.                                                                                | m³/h                                                                                  | bar                                                                                   | psi                                                                                   | HP                                                                                    | min-1 |
| AIR-TECH 24/100 EM | 230/50/1△ | 1670020000 | 24                                                                                  | 66                                                                                  | GMS 100                                                                             | 1                                                                                   | 100                                                                                  | 3.5                                                                                   | 6                                                                                     | 62                                                                                    | 2.2                                                                                   | 3,7                                                                                   | 7                                                                                     | 100                                                                                   | 0,75                                                                                  | 1450  |
| AIR-TECH 24/100 ES | 230/50/1△ | 1670030000 | 24                                                                                  | 66                                                                                  | GMS 100                                                                             | 1                                                                                   | 100                                                                                  | 3.5                                                                                   | 6                                                                                     | 62                                                                                    | 2.2                                                                                   | 3,7                                                                                   | 7                                                                                     | 100                                                                                   | 0,75                                                                                  | 1450  |
| AIR-TECH 24/150 EM | 230/50/1▲ | 1670050000 | 24                                                                                  | 68                                                                                  | GMS 150                                                                             | 1                                                                                   | 150                                                                                  | 5.3                                                                                   | 9                                                                                     | 110                                                                                   | 3.9                                                                                   | 6,6                                                                                   | 8                                                                                     | 116                                                                                   | 1,5                                                                                   | 1450  |
| AIR-TECH 24/150 ES | 230/50/1▲ | 1670060000 | 24                                                                                  | 68                                                                                  | GMS 150                                                                             | 1                                                                                   | 150                                                                                  | 5.3                                                                                   | 9                                                                                     | 110                                                                                   | 3.9                                                                                   | 6,6                                                                                   | 8                                                                                     | 116                                                                                   | 1,5                                                                                   | 1450  |
| AIR-TECH 50/254 EM | 230/50/1▲ | 1670080000 | 50                                                                                  | 67                                                                                  | VS 254                                                                              | 2 a V                                                                               | 250                                                                                  | 8.8                                                                                   | 15                                                                                    | 188                                                                                   | 6.6                                                                                   | 11,3                                                                                  | 8                                                                                     | 116                                                                                   | 2,5                                                                                   | 1450  |
| AIR-TECH 50/254 ES | 230/50/1▲ | 1670090000 | 50                                                                                  | 67                                                                                  | VS 254                                                                              | 2 a V                                                                               | 250                                                                                  | 8.8                                                                                   | 15                                                                                    | 188                                                                                   | 6.6                                                                                   | 11,3                                                                                  | 8                                                                                     | 116                                                                                   | 2,5                                                                                   | 1450  |

ES = Essiccatore a sali / Absorption dryer EM = Essiccatore a membrana / Membran dryer

versioni 60 Hz disponibili su richiesta / 60 Hz versions available upon request

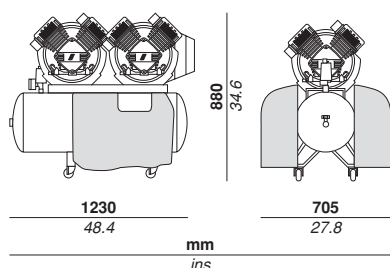

| Type               | Kg  | m³   |
|--------------------|-----|------|
| AIR-TECH 400 EM/ES | 122 | 0.80 |
| AIR-TECH 500 EM/ES | 125 | 0.80 |



| Type            | Volt/Hz   | Cod.       | Lt. | dB (A) | Grup./Pump | Cil. | ℓ/min | C.F.M. | m³/h | ℓ/min | C.F.M. | m³/h | bar | psi | HP      | min-1 |
|-----------------|-----------|------------|-----|--------|------------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|-----|-----|---------|-------|
| AIR-TECH 400 EM | 230/50/1▲ | 1670140000 | 100 | 68     | 2xVS 204   | 2+2  | 400   | 14.1   | 24   | 300   | 10.6   | 18   | 8   | 116 | 2+2     | 1450  |
| AIR-TECH 400 ES | 230/50/1▲ | 1670150000 | 100 | 68     | 2xVS 204   | 2+2  | 400   | 14.1   | 24   | 300   | 10.6   | 18   | 8   | 116 | 2+2     | 1450  |
| AIR-TECH 500 EM | 230/50/1▲ | 1670170000 | 100 | 69     | 2xVS 254   | 2+2  | 500   | 17.6   | 30   | 376   | 13.2   | 22,6 | 8   | 116 | 2,5+2,5 | 1450  |
| AIR-TECH 500 ES | 230/50/1▲ | 1670180000 | 100 | 69     | 2xVS 254   | 2+2  | 500   | 17.6   | 30   | 376   | 13.2   | 22,6 | 8   | 116 | 2,5+2,5 | 1450  |

ES = Essiccatore a sali / Absorption dryer EM = Essiccatore a membrana / Membran dryer

versioni 60 Hz disponibili su richiesta / 60 Hz versions available upon request



[www.fiac.it](http://www.fiac.it)

Sistema di gestione della qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008

Quality system certified according to  
UNI EN ISO 9001:2008



FIAC SpA, nell'ottica di migliorare costantemente i prodotti, si riserva di aggiornare le caratteristiche presenti in questo catalogo senza preavviso. I requisiti dei prodotti sono indicati chiaramente. Le immagini sono puramente indicative.

To guarantee the continued improvement of our range of products, FIAC reserves the right to update the technical characteristics shown in this catalogue without prior warning. Specifications of products are clearly indicated. Photographs are for illustrative purposes only.



**ANIMA**



Associazione Costruttori  
Pompe e Compressori  
Italian Association of Pump  
and Compressor Manufacturers



9998843000

10/10 • Hi-Tech Media

### FIAC Italy

FIAC Air Compressors S.p.A.  
Via Vizzano, 23  
40037 Pontecchio Marconi (Bologna) Italy  
Tel.: +39 051 678 68 11  
Fax: +39 051 84 52 61  
[fiac@fiac.it](mailto:fiac@fiac.it) - [www.fiac.it](http://www.fiac.it)

### FIAC France

Domac Sarl  
53, Route de Foëcy, Z.I. des Forges  
18100 - Vierzon - France  
Tél: +33 248530575  
Fax: +33 24853057  
[info-contact@domac.fr](mailto:info-contact@domac.fr)

### FIAC UK

Wilkinson Star Ltd.  
Shield Drive  
Wardley Industrial Estate - Worsley  
Manchester M28 2WD - England  
Tel.: +44 (0) 161 793 8127  
Fax: +44 (0) 161 727 8297  
[fiac.sales@wilkinsonstar.com](mailto:fiac.sales@wilkinsonstar.com)  
[www.wilkinsonstar.com](http://www.wilkinsonstar.com)

### FIAC Brazil

FIAC Compressores de Ar do Brasil Ltda  
Rua Jorge Fernandes Mattos n. 181  
cep 14.808.162  
Araraquara S.P. - Brasil  
Tel.: +55 (16) 3334-7080 / 3334-7081  
Fax: +55 (16) 3334-7089  
[fiac@fiacbrasil.com.br](mailto:fiac@fiacbrasil.com.br)  
[www.fiacbrasil.com.br](http://www.fiacbrasil.com.br)

### FIAC China

FIAC Air Compressors (Hong Kong) Ltd.  
8/F, Kam Sang Building  
255-257 Des Voeux Road - Central Hong Kong  
Tel.: +852 2868 1098  
Fax: +852 2840 0303  
[info@fiac.com.cn](mailto:info@fiac.com.cn)

### FIAC Russia

FIAC Rus  
B. Cherkhizovskaya, 24A  
107553 Moscow-Russia  
Tel.e Fax +7 495 9267806  
[info@fiak.ru](mailto:info@fiak.ru)  
[www.fiak.ru](http://www.fiak.ru)

