


Aspiratori



IPC Portotecnica

IPC Integrated Professional Cleaning

IPC Integrated Professional Cleaning

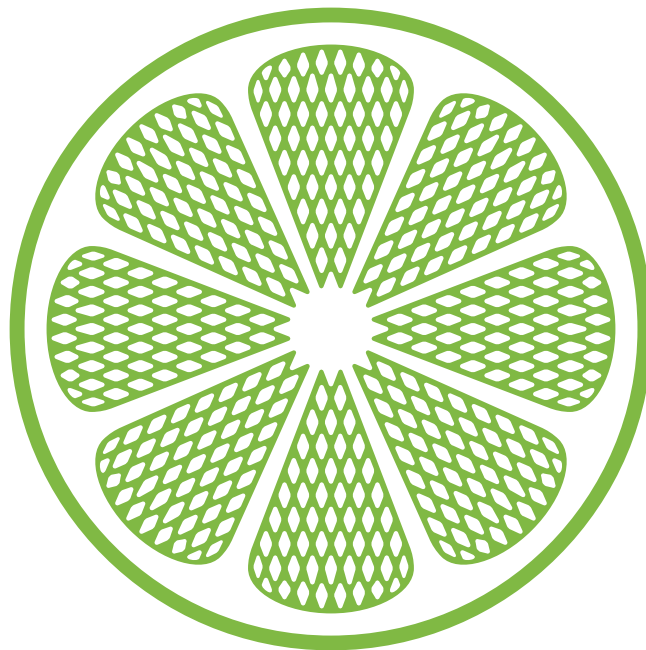



IPC - Integrated Professional Cleaning - nasce nel 2005

dall'aggregazione di alcune **aziende leader** nel settore, ciascuna specializzata in un diverso segmento del mercato del cleaning professionale. Un Gruppo articolato in grado di fornire **soluzioni globali ed integrate**.

IPC, si posiziona tra i primi gruppi mondiali, per dimensioni e presenza internazionale, nella produzione di macchine e di attrezzature per il cleaning professionale, con un **ampio portafoglio di prodotti e marchi di assoluto prestigio**, ciascuno mirato ai diversi profili dei clienti, con un impegno costante nella ricerca e nell'innovazione.

IPC pone la **soddisfazione del cliente** al centro della sua attività professionale, proponendosi come il **partner ideale** di tutti gli operatori del settore.

Ricerca, innovazione, qualità dei prodotti, alto livello di servizio ed efficienza, costituiscono gli **elementi fondanti della cultura aziendale del Gruppo**. Spirito imprenditoriale, senso di appartenenza, il riferimento a best practice consolidate, sono valori diffusi, un patrimonio comune centrato **sul valore della persona**, vero punto di riferimento di tutto il sistema aziendale.

Il marchio del Gruppo, la sezione di un lime tecnologico, rappresenta il legame naturale con l'idea di pulito, richiamando una **costante tensione verso la ricerca e l'innovazione**: esso identifica visivamente e simbolicamente i valori di appartenenza, forza e innovazione, propri di IPC.

IPC: un universo di "easy innovation".

Informazioni e contatti

IPC Portotecnica

Portotecnica, divisione di IPC, nasce nel 1977 come azienda produttrice di idropulitrici professionali, distinguendosi da subito per l'eccellenza della qualità e della ricerca di soluzioni all'avanguardia. In seguito, amplia la sua gamma di macchine e competenze per rispondere a ogni tipo di necessità nell'ambito delle pulizie semiprofessionali, professionali, ed industriali.

Oggi l'attività di IPC Portotecnica si caratterizza per la capacità di comprendere con uno sguardo globale l'intero settore, realizzando macchine diversificate in grado di rispondere ad una domanda sempre più esigente.

L'esperienza tecnica, l'attenzione per il progetto e l'efficienza del servizio pre e post vendita, unite alla capillarità e alla professionalità della distribuzione presente in 70 paesi, offrono soluzioni complete e mirate ai propri clienti.

L'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 rappresenta il riconoscimento ufficiale della qualità ed affidabilità dell'organizzazione e dei prodotti IPC Portotecnica.

Tel.

+39 0421 205511 (r.a.)

Fax

+39 0421 204227

E-mail

infoipcportotecnica@ipccleaning.com

Indirizzo

IPC Portotecnica
Viale Treviso, 63
30026 Summaga di Portogruaro (VE)
ITALY

Web

www.ipcportotecnica.com



Aspiratori IPC Portotecnica

pagina 5



Aspiratori ed estrattori linea Premium

pagina 10



Aspiratori linea Professional

pagina 22



Aspiratori per applicazioni speciali

pagina 32

Guida alla lettura della nomenclatura degli aspiratori IPC Portotecnica

La nomenclatura degli aspiratori IPC Portotecnica consente una semplice e rapida identificazione delle principali caratteristiche tecniche presenti in ogni specifico modello. Di seguito un esempio sull'aspiratore MIRAGE 1 W 2 61 S GA:

MIRAGE	1	W	2	61	S	GA
Aspiratore		W = Polvere/Liquidi D = Polvere		Capacità fusto	Materiale fusto S = Fusto acciaio P = Fusto in plastica	
						
	1 = Gamma Premium 2 = Gamma Professional		Numero di motori di aspirazione 1 = 1 motore 2 = 2 motori 3 = 3 motori TRI = Trifase			Applicazioni specifiche GA = Garage SILENT = Hotel/Negozi SUB = Allagamenti Volcan = Residui caldi CL H = Classe H F = Ferramenta

Aspiratori IPC Portotecnica

La nuova gamma per il settore professionale

IPC Portotecnica presenta una nuova gamma di aspiratori professionali per un ancora più ampio spettro di applicazioni.

La nuova gamma di aspiratori si sviluppa in 3 linee: "Premium", con fusto in acciaio, per soddisfare gli utilizzatori più esigenti ed esperti negli usi più gravosi; "Professional", con fusto in plastica, per garantire prestazioni, affidabilità e grande maneggevolezza; aspiratori per "Applicazioni Speciali". Tutte le gamme garantiscono performance di altissimo livello grazie alle seguenti dotazioni che rendono gli aspiratori IPC Portotecnica al top di gamma nel settore professionale:



Filtro fono-assorbente. Ogni motore di aspirazione è dotato di filtro fono-assorbente per garantire la massima silenziosità della macchina.



Guarnizione testata in materiale speciale "colato" nel basamento con un particolare processo di fusione per garantire massima resistenza e durata anche nell'aspirazione di residui oleosi e chimici.



Funzione Ecomode. Le macchine a 2 e 3 motori sono dotate di speciali valvole che consentono l'utilizzo separato degli aspiratori senza perdita di potenza. Questo sistema, potendo selezionare quanti motori utilizzare, garantisce notevoli risparmi di energia elettrica.



Aggancio testata con anima in nylon estremamente flessibile e resistente.



Tubi in alluminio e plastica (sistema brevettato) per garantire massima maneggevolezza e leggerezza all'operatore e al contempo grande robustezza.



Tubi flessibili di grande elasticità resistono a qualsiasi tipo di sollecitazione e torsione per garantire sempre una perfetta aspirazione.



Sanifilter. Filtro antibatterico per evitare la proliferazione batterica.



Aggancio a vite del tubo flessibile all'impugnatura che consente di lavorare sempre in massima sicurezza evitando rotture o distacchi dell'impugnatura dal flessibile durante le operazioni di pulizia.

Aspiratori IPC Portotecnica

Gruppo testata aspiro

La nuova gamma di aspiratori e lavamoquette IPC Portotecnica presenta una testata con motore di aspirazione monostadio o bistadio dalle grandi prestazioni, facilmente removibile e di facile manutenzione.


Tutti i motori sono a doppio isolamento, i motori By Pass sono dotati di ventilazione indipendente.

Gruppo testata 1



1

Filtro fono-assorbente. Ogni motore di aspirazione è dotato di filtro fono-assorbente realizzato con una spugna poliuretano fonoassorbente per garantire la massima silenziosità della macchina.



2



3

Guarnizione testata in materiale speciale "colato" nel basamento con un particolare processo di fusione per garantire massima resistenza e durata anche nell'aspirazione di residui oleosi e chimici.



Vantaggi

- Filtro fono-assorbente in particolare materiale spugnoso.
- Guarnizione fusa alla testata.
- Componenti testati in laboratorio per migliaia di ore.

Benefits

- Non necessita di manutenzione grazie ai materiali che garantiscono grande resistenza.
- Garantita massima silenziosità operativa.
- Assicura grande durata dei componenti.



Gruppo testata 2



Funzione EcoMode. Le macchine a 2 e 3 motori sono dotate di speciali valvole che consentono l'utilizzo separato dei motori senza perdita di potenza.



Aggancio testata estremamente flessibile e resistente.



Vantaggi

- Le valvole di chiusura consentono di utilizzare separatamente i motori di aspirazione.
- Aggancio rapido della testata con anima in nylon.
- Componenti testati in laboratorio per migliaia di ore.

Benefits

- Consente, a seconda degli utilizzi, di avere un grande risparmio di energia.
- Assicura sempre una perfetta chiusura della testata.
- Assicura grande durata dei componenti.

Aspiratori IPC Portotecnica

Tubi in alluminio-plastica e tubo flessibile

Tutti i materiali utilizzati per la costruzione degli aspiratori IPC Portotecnica sono realizzati e assemblati internamente con tecniche produttive all'avanguardia che ne garantiscono massima affidabilità e durata nel tempo.

Tubi in alluminio e plastica



Tutti gli aspiratori di IPC Portotecnica sono dotati di tubi in alluminio e plastica (sistema brevettato).

Tubo flessibile



Il tubo flessibile di aspirazione è costruito con plastiche particolarmente resistenti ma allo stesso tempo malleabili.



L'aggancio a vite del tubo flessibile all'impugnatura consente di lavorare sempre in massima sicurezza evitando rotture o distacchi dell'impugnatura dal flessibile durante le operazioni di pulizia.



Vantaggi

- I tubi in alluminio e plastica oltre che estremamente resistenti sono leggeri e maneggevoli.
- La grande robustezza del tubo flessibile consente di lavorare in qualsiasi condizione operativa.
- Componenti testati e costruiti con materiali di elevata qualità.
- Aggancio a vite del tubo flessibile all'impugnatura

Benefits

- Grandi vantaggi per l'operatore.
- Massima produttività garantita in qualsiasi condizione di lavoro.
- Massima sicurezza e maneggevolezza durante le operazioni di pulizia
- Grande durata dei componenti assicurata.

Aspiratori IPC Portotecnica

Sanifilter

Creato da un gruppo di scienziati per l'industria bio-medicale il trattamento FibroFilter è conosciuto a livello internazionale per la sua attività anti microbica. Il Sanifilter, in dotazione standard su tutti gli aspiratori IPC Portotecnica, evita la proliferazione batterica e di funghi e micro parassiti all'interno del fusto, non contiene nessun composto organico volatile è incolore e inodore.



Tessuto trattato con il sistema FibroFilter testato in laboratorio.



Disponibile sacco carta per utilizzo usa e getta.

Trattamento Sanifilter

Possibilità di inibire ed eliminare:



Virus



Batteri



Funghi: lieviti e muffe



Micro parassiti



Vantaggi

- Massima sicurezza per l'operatore in fase di lavoro.
- Lunga durata assicurata.
- Di facile manutenzione.
- Sistema certificato.

Benefits

- Evita la proliferazione batterica e di funghi e micro parassiti all'interno del fusto.
- Filtro progettato per durare più a lungo.
- Facilmente pulibile e lavabile.
- Garanzia dell'efficacia nel trattamento antibatterico.

Aspiratori ed estrattori linea Premium

La linea di aspirapolvere e aspira liquidi IPC Portotecnica Premium è stata studiata per offrire le migliori prestazioni per un ampio range di applicazioni e per gli utilizzatori più esigenti. La grande qualità costruttiva ne garantisce una grande affidabilità e durata nel tempo grazie all'utilizzo di materiali di elevata qualità quali fusti in acciaio, testate e carrelli in materiale plastico che non si danneggiano in caso di urti o utilizzi particolarmente gravosi.

MIRAGE 1 W 1 26 S pagina 12



Settori	
Automotive	● ● ● ● ● ● ● ●
Industria	● ● ● ● ● ● ● ●
Cleaning	● ● ● ● ● ● ● ●
Agricoltura	● ● ● ● ● ● ● ●
Edilizia	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Utilizzo giornaliero	
h 0 8	



WET/DRY

MIRAGE 1 W 1 32 S pagina 12



Settori	
Automotive	● ● ● ● ● ● ● ●
Industria	● ● ● ● ● ● ● ●
Cleaning	● ● ● ● ● ● ● ●
Agricoltura	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Edilizia	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Utilizzo giornaliero	
h 0 8	



WET/DRY

MIRAGE 1 W 2 61 S GA pagina 14



Settori	
Automotive	● ● ● ● ● ● ● ●
Industria	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cleaning	● ● ● ● ● ● ● ●
Agricoltura	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Edilizia	● ● ● ● ● ● ● ●
Utilizzo giornaliero	
h 0 8	



WET/DRY

MIRAGE 1 W 3 61 S GA pagina 14



Settori	
Automotive	● ● ● ● ● ● ● ●
Industria	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cleaning	● ● ● ● ● ● ● ●
Agricoltura	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Edilizia	● ● ● ● ● ● ● ●
Utilizzo giornaliero	
h 0 8	



WET/DRY

MIRAGE 1 W 2 76 S pagina 16



Settori	
Automotive	● ● ● ● ● ● ● ●
Industria	● ● ● ● ● ● ● ●
Cleaning	● ● ● ● ● ● ● ●
Agricoltura	● ● ● ● ● ● ● ●
Edilizia	● ● ● ● ● ● ● ●
Utilizzo giornaliero	
h 0 8	



WET/DRY

MIRAGE 1 W 3 76 S pagina 16



Settori	
Automotive	● ● ● ● ● ● ● ●
Industria	● ● ● ● ● ● ● ●
Cleaning	● ● ● ● ● ● ● ●
Agricoltura	● ● ● ● ● ● ● ●
Edilizia	● ● ● ● ● ● ● ●
Utilizzo giornaliero	
h 0 8	



WET/DRY



PLUS 1 W 1 22 P pagina 18



Settori	
Automotive	● ● ● ● ● ● ● ●
Industria	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cleaning	● ● ● ● ● ● ● ●
Noleggio	● ● ● ● ● ● ● ●
Edilizia	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



PLUS 1 W 1 32 S pagina 18



Settori	
Automotive	● ● ● ● ● ● ● ●
Industria	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cleaning	● ● ● ● ● ● ● ●
Noleggio	● ● ● ● ● ● ● ●
Edilizia	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



PLUS 1 W 2 60 S GA pagina 20



Settori	
Automotive	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Industria	● ● ● ● ● ● ● ●
Cleaning	● ● ● ● ● ● ● ●
Noleggio	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Edilizia	● ● ● ● ● ● ● ●



Aspiratori linea Premium

MIRAGE

1 W 1 26 S - 1 W 1 32 S



LAFN85073 - IMPUGNATURA
Accessorio standard

TBFX85412 - TUBO FLESSIBILE (2 m)
Accessorio standard

MPVR43047 - IMPUGNATURA
Accessorio standard

TBFX28237 - TUBO
FLESSIBILE (2,5 m)
Accessorio standard

LAFN28238 - TUBI (NR. 2)
Accessorio standard

WET/
DRY

LAFN43048 - TUBI
(NR. 2)
Accessorio standard

SPPV28244 - SPAZZOLA DOPPIO USO
Accessorio standard

SPPV43050 - SPAZZOLA POLVERE
Accessorio standard

MIRAGE 1 W 1 26 S - Accessori diametro 36 mm



Spazzola liquidi
Codice SPPV28245



Pennello
Codice SPPV28243



Bocchetta tessuti
Codice MPVR00141



Lancia piatta
Codice SPPV28242



Sanifilter
Codice FTDP86807

MIRAGE 1 W 1 32 S - Accessori diametro 38 mm



Lancia piatta
Codice SPPV00156



Pennello
Codice SPPV43052



Riduzione
Codice MPVR43049



Spazzola liquidi
Codice SPPV43051



Sanifilter
Codice FTDP86807

MIRAGE 1 W 1 26 S - MIRAGE 1 W 1 32 S



Testata dotata di sistema antischiuma.



Robusto fusto in acciaio.



Materiale plastico in polipropilene anti-urto riciclabile.



Testata dotata di gancio portacavo.



Carrello dotato di ruote posteriori di grandi dimensioni per garantire una migliore direzionalità (modello 1 W 1 32 S).

Caratteristiche tecniche

- Adatti all'aspirazione di polvere e liquidi
- Dotati di un motore bistadio
- Indicati per tutti gli utilizzi
- Carrello per utilizzo su superfici limitate
- Possono montare filtro in carta usa e getta
- Motori a doppio isolamento



Dotato di carrello posteriore porta accessori (modello 1 W 1 32 S).

Codice	Modello	Applicazioni	Potenza (W)	Tensione (Volt)	Depressione (mm/H ₂ O)	Portata d'aria (m ³ /h)	Capacità fusto (l)	Dimensioni (LxLxH) (cm)
ASD040028	MIRAGE 1 W 1 26 S	Polvere/Liquidi	1200	220-240	2470	210	26	39x39x72
ASD040029	MIRAGE 1 W 1 32 S	Polvere/Liquidi	1200	220-240	2470	210	32	43x43x83

Lunghezza cavo alimentazione: 8,5 m

Accessori optional consigliati



Filtro carta
Codice FTDP28861 ▲
- FTD072226 ■



Prefiltro PCB ■
Codice FTDP00222



Spazzola moquette ■
Codice SPPV01336



Tubo flessibile ■
aspirazione (5 m)
Codice TBFX28357



Manicotto flex ▲
Codice MPVR00090



Aspiratori linea Premium

MIRAGE

1 W 2 61 S GA - 1 W 3 61 S GA



AUTOMOTIVE

**WET/
DRY**

TBFX28237 - TUBO
FLESSIBILE (2,5 m)
Accessorio standard

SPPV00156 - LANCIA
PIATTA
Accessorio standard

TBFX28237- TUBO FLESSIBILE (2,5 m)
Accessorio standard

SPPV00156 - LANCIA PIATTA
Accessorio standard

MIRAGE 1 W 2 61 S GA / MIRAGE 1 W 3 61 S GA - Accessori diametro 38 mm



Riduzione
Codice MPVR28241



Bocchetta tessuti
Codice MPVR00141



Pennello
Codice SPPV28243



Sanifilter
Codice FTDP28733

MIRAGE 1 W 2 61 S GA - MIRAGE 1 W 3 61 S GA



Dotati di sistema antischiuma con galleggiante.



Dotati di fusto in acciaio con maniglie laterali per facilitare le operazioni di svuotamento del fusto.



Materiale plastico in polipropilene anti-urto riciclabile.



Tesata dotata di gancio portacavo.



Carrello dotato di ruota gommata di grande diametro per una migliore movimentazione.

Caratteristiche tecniche

- Adatti all'aspirazione di polvere e liquidi
- MIRAGE 1 W 2 61 S GA dotato di due motori bistadio By Pass
- MIRAGE 1 W 3 61 S GA dotato di tre motori bistadio By Pass
- Di facile utilizzo
- Particolarmente adatti al settore automotive
- Possono montare filtro in carta usa e getta
- Motori a doppio isolamento

Codice	Modello	Applicazioni	Potenza (W)	Tensione (Volt)	Depressione (mm/H ₂ O)	Portata d'aria (m ³ /h)	Capacità fusto (l)	Dimensioni (LxLxH) (cm)
ASD040030	MIRAGE 1 W 2 61 S GA	Polvere/Liquidi	2400	220-240	2470	420	61	52x52x96
ASD040031	MIRAGE 1 W 3 61 S GA	Polvere/Liquidi	3300	220-240	2470	630	61	52x52x96

Lunghezza cavo alimentazione: 8,5 m

Accessori optional consigliati



Filtro carta
Codice FTDP28862



Filtro a cartuccia
Codice FTDP28620



Disco bloccafiltro
Codice MPVR28723



Prefiltro PCB
Codice FTDP00223



Spazzola moquette
Codice SPPV01336



Spazzola polvere
Codice SPPV43050



Spazzola liquidi
Codice SPPV43051



Tubi (nr. 2)
Codice LAFN43048



Impugnatura
Codice MPVR43047



Tubo flessibile
aspirazione (5 m)
Codice TBFX28357



Aspiratori linea Premium

MIRAGE

1W276S - 1W376S



**FUSTO
BASCULANTE**

MPVR43047 - IMPUGNATURA
Accessorio standard

TBFX28237 - TUBO FLESSIBILE (2,5 m)
Accessorio standard

WET/
DRY

LAFN43048 - TUBI
(NR. 2)
Accessorio standard

MPVR43047 - IMPUGNATURA
Accessorio standard

TBFX28237 - TUBO
FLESSIBILE (2,5 m)
Accessorio standard

LAFN43048 - TUBI (NR. 2)
Accessorio standard

SPPV43050 - SPAZZOLA POLVERE
Accessorio standard

SPPV43050 - SPAZZOLA POLVERE
Accessorio standard

MIRAGE 1 W 2 76 S / MIRAGE 1 W 3 76 S - Accessori diametro 38 mm



Spazzola liquidi
Codice SPPV43051



Lancia piatta
Codice SPPV00156



Riduzione
Codice MPVR43049



Pennello
Codice SPPV43052



Sanifilter
Codice FTDP85449



Facile ed intuitivo sistema di sgancio per il ribaltamento del fusto.



Fusto in acciaio rinforzato dotato di tre maniglie per facilitare le operazioni di svuotamento del fusto.



Testata dotata di sistema antischiuma.



Carrello dotato di fusto basculante per facilitare le operazioni di svuotamento del fusto.



Materiale plastico in polipropilene anti-urto riciclabile.

Caratteristiche tecniche

- Aspirapolveri e aspiraliquidi di grandi prestazioni
- Fusto basculante in acciaio di grande capacità (76 l)
- Particolarmente indicati per i lavori più impegnativi e gravosi
- Motori a doppio isolamento



Carrello market dotato di ruote posteriori di grande diametro per una facile movimentazione.

Codice	Modello	Applicazioni	Potenza (W)	Tensione (Volt)	Depressione (mm/H ₂ O)	Portata d'aria (m³/h)	Capacità fusto (l)	Dimensioni (LxLxH) (cm)
ASD040032	MIRAGE 1 W 2 76 S	Polvere/Liquidi	2400	220-240	2470	420	76	59x103x65
ASD040033	MIRAGE 1 W 3 76 S	Polvere/Liquidi	3300	220-240	2470	630	76	59x103x65

Lunghezza cavo alimentazione: 8,5 m

Accessori optional consigliati



Filtro carta
Codice FTDP28862



Filtro a cartuccia
Codice FTDP28620



Disco bloccafiltro
Codice MPVR28723



Prefiltro PCB
Codice FTDP00223



Tubo flessibile
aspirazione (5 m)
Codice TBFX28357



Spazzola moquette
Codice SPPV01336



Accessorio fisso polvere
Codice SPPV28247
Accessorio fisso liquidi
Codice SPPV28248



Accessorio fisso
polvere/liquidi
Codice SPPV30894



PLUS

1W122P - 1W132S



**INIEZIONE/
ESTRAZIONE**



PLUS 1 W 1 22 P / PLUS 1 W 1 32 S - Accessori diametro 36 mm



Spazzola doppio uso ▲
Codice SPPV28430



Pennello ▲
Codice SPPV28243



Bocchetta tessuti ▲
Codice MPVR00141



Sanifilter ▲
Codice KTRI86511



Lancia piatta ▲
Codice SPPV28242



Secchio acqua pulita ▲
Codice MPVR42001



Bocchetta lavapoltrone
Codice SPPV40311 ▲
- SPPV28251 ■



Particolarmente indicato per la pulizia di tessuti e moquette.



Testata dotata di sistema antischiuma.



Serbatoio del prodotto chimico in materiale plastico estraibile per un rapido riempimento e una facile pulizia.



Materiale plastico in polipropilene anti-urto riciclabile.



Testata dotata di gancio portacavo.

Caratteristiche tecniche

- Estrattori professionali indicati per i piccoli e medi lavori di pulizia
- Iniezione ed estrazione della soluzione
- Testata aspirante dotata di motore bistadio e pompa elettromagnetica ad iniezione a doppia membrana, autoadescente
- Motore stagno e auto ventilato



Carrello dotato di 4 ruote pivotanti per garantire una facile movimentazione.

Codice	Modello	Applicazioni	Potenza (W)	Tensione (Volt)	Depressione (mm/H ₂ O)	Portata d'aria (m ³ /h)	Capacità fusto (l)	Dimensioni (LxLxH) (cm)
ASD040034	PLUS 1 W 1 22 P	Polvere/Liquidi	1200	230	2470	210	22	42x53x59
ASD040035	PLUS 1 W 1 32 S	Liquidi	1200	230	2470	210	32	52x43x80

Lunghezza cavo alimentazione: 8,5 m

Accessori optional consigliati



Spazzola doppio uso
Codice SPPV28430



Pennello
Codice SPPV28243



Bocchetta tessuti
Codice MPVR00141



Lancia piatta
Codice SPPV28242



Sanifilter
Codice KTRI86511



Estrattori Linea Premium

PLUS

1 W 2 60 S GA



AUTOMOTIVE



TBFX28782 - TUBO FLESSIBILE
(2,5 m)
Accessorio standard

SPPV28251 - BOCCHETTA POLTRONE
Accessorio standard

PLUS 1 W 2 60 S GA - Accessori diametro 38 mm



Iniezione ed estrazione della soluzione. Particolarmente indicato per la pulizia degli interni auto.



Macchina dotata di serbatoio esterno per il carico dell'acqua pulita.



Tubo di scarico incorporato di serie per un facile svuotamento del fusto.



Testata dotata di sistema antischiuma.



Fusto in acciaio inossidabile AISI 304.

Caratteristiche tecniche

- Due motori con doppio isolamento
- I motori possono essere utilizzati singolarmente
- Pompa iniezione a membrana By Pass 90 watt, per i lavori più gravosi.
- Estrattore professionale a 2 motori indicato per lavori gravosi di lavaggio e asciugatura di qualsiasi supporto ad esclusione del legno



Materiale plastico in polipropilene anti-urto riciclabile.

Codice	Modello	Applicazioni	Potenza (W)	Tensione (Volt)	Depressione (mm H ₂ O)	Portata d'aria (m ³ /h)	Capacità fusto (l)	Dimensioni (LxLxH) (cm)
ASD040036	PLUS 1 W 2 60 S GA	Polvere/Liquidi	2400	220-240	2470	420	60	74x58x93

Lunghezza cavo alimentazione: 8,5 m

Accessori optional consigliati



Bocchetta per pavimenti e moquette 2 ugelli
Codice SPPV28781



Bocchetta pavimenti 1 ugello
Codice MPVR06271



Bocchetta pavimenti 4 ugelli
Codice MPVR06272



Aspiratori linea Professional

La linea di aspiratori e aspira liquidi IPC Portotecnica Professional è stata studiata per offrire grandi prestazioni e durata anche per gli utilizzi meno gravosi offrendo una gamma completa per ogni applicazione. I materiali plastici di grande qualità e robustezza, il motore di aspirazione monostadio di ultima generazione e una completa dotazione di accessori rendono queste macchine uno strumento professionale indispensabile.





MIRAGE 2 D 1 16 P pagina 24



Settori	
Automotive	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Industria	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cleaning	● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Agricoltura	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ferramenta	● ● ● ● ● ● ● ●
Utilizzo giornaliero	
h 0 8	



MIRAGE 2 W 1 17 P pagina 26



Settori	
Automotive	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Industria	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cleaning	● ● ● ● ● ● ● ●
Agricoltura	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ferramenta	● ● ● ● ● ● ● ●
Utilizzo giornaliero	
h 0 8	



MIRAGE 2 W 1 27 P pagina 26



Settori	
Automotive	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Industria	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Cleaning	● ● ● ● ● ● ● ●
Agricoltura	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Ferramenta	● ● ● ● ● ● ● ●
Utilizzo giornaliero	
h 0 8	



MIRAGE 2 W 1 62 P pagina 28



Settori	
Automotive	● ● ● ● ● ● ● ●
Industria	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Cleaning	● ● ● ● ● ● ● ●
Agricoltura	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Ferramenta	● ● ● ● ● ● ● ●
Utilizzo giornaliero	
h 0 8	



MIRAGE 2 W 2 62 P pagina 30



Settori	
Automotive	● ● ● ● ● ● ● ●
Industria	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Cleaning	● ● ● ● ● ● ● ●
Agricoltura	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Ferramenta	● ● ● ● ● ● ● ●
Utilizzo giornaliero	
h 0 8	



MIRAGE 2 W 3 62 P pagina 30



Settori	
Automotive	● ● ● ● ● ● ● ●
Industria	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Cleaning	● ● ● ● ● ● ● ●
Agricoltura	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Ferramenta	● ● ● ● ● ● ● ●
Utilizzo giornaliero	
h 0 8	



Aspiratori linea Professional

MIRAGE

2 D 1 16 P



LAFN85073 - IMPUGNATURA
Accessorio standard

LAFN28238 - TUBI (NR. 2)
Accessorio standard

SPPV28244 - SPAZZOLA DOPPIO USO
Accessorio standard

DRY

TBFX85412 - TUBO
FLESSIBILE (2 m)
Accessorio standard

MIRAGE 2 D 1 16 P - Accessori diametro 36 mm



Lancia piatta
Codice SPPV28242



Bocchetta tessuti
Codice MPVR00141



Pennello
Codice SPPV28243



Sanifilter
Codice FTDP00226




Fusto in polipropilene estremamente resistente agli urti, all'usura e facile da pulire.



Plastiche in polipropilene ad alta resistenza completamente riciclabile.



Comoda maniglia per il trasporto.



Testata dotata di gancio portacavo.



Dotato di 4 ruote pivotanti per garantire una facile movimentazione.

Caratteristiche tecniche

- Adatto all'aspirazione di polvere
- Di piccole dimensioni e di facile impiego senza carrello
- Estremamente silenzioso
- Può montare filtro in carta usa e getta

Codice	Modello	Applicazioni	Potenza (W)	Tensione (Volt)	Depressione (mm/H ₂ O)	Portata d'aria (m ³ /h)	Capacità fusto (l)	Dimensioni (LxLxH) (cm)
ASD040037	MIRAGE 2 D 1 16 P	Polvere	1300	230	2970	208	16	39x39x63

Lunghezza cavo alimentazione: 8,5 m

Accessori optional consigliati



Filtro carta
Codice FTDP33284



Aspiratori linea Professional

MIRAGE

2W117P - 2W127P



LAFN85073 -
IMPUGNATURA
Accessorio standard

LAFN28238 - TUBI
(NR. 2)
Accessorio standard

TBFX85412 - TUBO
FLESSIBILE (2 m)
Accessorio standard

LAFN28238 - TUBI (NR. 2)
Accessorio standard

LAFN85073 - IMPUGNATURA
Accessorio standard

TBFX85412- TUBO
FLESSIBILE (2 m)
Accessorio standard

SPPV28245 - SPAZZOLA LIQUIDI
Accessorio standard

SPPV28245 - SPAZZOLA LIQUIDI
Accessorio standard

MIRAGE 2 W 1 17 P / MIRAGE 2 W 1 27 P - Accessori diametro 36 mm



Lancia piatta
Codice SPPV28242



Bocchetta tessuti
Codice MPVR00141



Pennello
Codice SPPV28243



Spazzola doppio uso
Codice SPPV28244



Sanifilter
Codice KTRI02133

MIRAGE 2 W 1 17 P - MIRAGE 2 W 1 27 P



Testata dotata di sistema antischiuma.



Fusto in polipropilene estremamente resistente agli urti, all'usura e facile da pulire.



Plastiche in polipropilene ad alta resistenza completamente riciclabile.



Comoda maniglia per il trasporto.



Carrello dotato di 4 ruote pivotanti per garantire una facile movimentazione.

Caratteristiche tecniche

- Adatti all'aspirazione di polvere e liquidi moderatamente corrosivi
- Dotati di motore monostadio ad alta velocità
- Di piccole dimensioni con capacità di 17 litri (modello 2 W 1 17 P) e di 27 litri (modello 2 W 1 27 P)
- Possono montare filtro in carta usa e getta
- Estremamente versatile e di facile impiego

Codice	Modello	Applicazioni	Potenza (W)	Tensione (Volt)	Depressione (mm/H ₂ O)	Portata d'aria (m³/h)	Capacità fusto (l)	Dimensioni (LxLxH) (cm)
▲ ASD040038	MIRAGE 2 W 1 17 P	Polvere/Liquidi	1500	230	2230	255	17	39x39x63
■ ASD040039	MIRAGE 2 W 1 27 P	Polvere/Liquidi	1500	230	2230	255	27	39x39x72

Lunghezza cavo alimentazione: 8,5 m

Accessori optional consigliati



Filtro carta
Codice FTDP28861 ▲
- FTDP72226 ■



Aspiratori linea Professional

MIRAGE

2W162P



FUSTO DI GRANDE
CAPACITÀ

MPVR43047 - IMPUGNATURA
Accessorio standard

LAFN43048 - TUBI (NR. 2)
Accessorio standard

WET/
DRY

TBFX28237- TUBO
FLESSIBILE (2,5 m)
Accessorio standard



SPPV43050 - SPAZZOLA POLVERE
Accessorio standard

MIRAGE 2 W 1 62 P - Accessori diametro 38 mm



Spazzola liquidi
Codice SPPV43051



Lancia piatta
Codice SPPV00156



Riduzione
Codice MPVR43049



Pennello
Codice SPPV43052



Sanifilter
Codice FTDP28733



Testata dotata di sistema antischiuma.



Plastiche in polipropilene ad alta resistenza completamente riciclabile.



Fusto dotato di maniglie laterali.



Testata dotata di gancio portacavo.



Ruote pivotanti di ampio diametro per una facile movimentazione.

Caratteristiche tecniche

- Adatto all'aspirazione di polvere e liquidi
- Dotato di un motore di aspirazione monostadio By Pass
- Estremamente performanti e adatti per gli utilizzi più gravosi
- Ottima potenza per lavori che richiedono autonomia

Codice	Modello	Applicazioni	Potenza (W)	Tensione (Volt)	Depressione (mm/H ₂ O)	Portata d'aria (m ³ /h)	Capacità fusto (l)	Dimensioni (LxLxH) (cm)
ASD040040	MIRAGE 2 W 1 62 P	Polvere/Liquidi	1500	230	2180	205	62	52x52x96

Lunghezza cavo alimentazione: 8,5 m

Accessori optional consigliati



Filtro carta
Codice FTDP28862



MIRAGE

2W262P - 2W362P



MIRAGE 2 W 2 62 P / MIRAGE 2 W 3 62 P - Accessori diametro 38 mm



Spazzola liquidi
Codice SPPV43051



Lancia piatta
Codice SPPV00156



Riduzione
Codice MPVR43049



Pennello
Codice SPPV43052



Sanifilter
Codice FTDP28733



Testata dotata di sistema antischiuma.



Tubo di scarico incorporato di serie per un facile svuotamento del fusto (modello 2 W 3 62 P).



Dotato di carrello market con 2 ruote di grande diametro posteriori per una facile movimentazione.



Plastiche in polipropilene ad alta resistenza completamente riciclabile.



Carrello dotato di maniglia market per una facile movimentazione.

Caratteristiche tecniche

- Adatti all'aspirazione di polvere e liquidi
- Dotati di due motori di aspirazione monostadio By Pass
- Estremamente performanti
- Adatti per gli utilizzi più gravosi e intensi
- Ottima potenza per lavori che richiedono impegno



Carrello dotato di 4 ruote pivotanti per garantire una facile movimentazione.

Codice	Modello	Applicazioni	Potenza (W)	Tensione (Volt)	Depressione (mm/H ₂ O)	Portata d'aria (m ³ /h)	Capacità fusto (l)	Dimensioni (LxLxH) (cm)
ASD040041	MIRAGE 2 W 2 62 P	Polvere/Liquidi	2800	230	2230	510	62	74x58x93
ASD040042	MIRAGE 2 W 3 62 P	Polvere/Liquidi	3500	230	2230	765	62	74x58x93

Lunghezza cavo alimentazione: 8,5 m

Accessori optional consigliati



Filtro carta
Codice FTDP28862



Aspiratori per applicazioni speciali

La gamma di aspiratori IPC Portotecnica si completa con un range di prodotti professionali specifici per applicazioni speciali dove è necessario utilizzare soluzioni studiate appositamente per la pulizia di ambienti che presentano condizioni di lavoro particolarmente difficili o impegnative.





SP D 1 16 P SILENT pagina 34



Applicazioni Speciali

- ✓ Massima silenziosità
- ✓ Ideale per la pulizia di hotel, negozi e uffici

Utilizzo giornaliero

h 0 8



HOTEL E NEGOZI

SP W 2 62 P SUB pagina 36



Applicazioni Speciali

- ✓ Dotato di pompa immersa per lo svuotamento del fusto durante l'aspirazione di liquidi
- ✓ La pompa può essere smontata per renderlo un aspiratore tradizionale

Utilizzo giornaliero

h 0 8



ALLAGAMENTI E SVUOTAMENTI DI LIQUIDI

SP D 1 41 S VOLCAN pagina 38



Applicazioni Speciali

- ✓ Pulizia dei forni e dei residui caldi fino a 120° (no cenere)
- ✓ Dotato di tubo resistente alle alte temperature

Utilizzo giornaliero

h 0 8



POLVERE E RESIDUI CALDI FINO A 120°

SP D 2 62 S CL H pagina 40



Applicazioni Speciali

- ✓ Certificato H
- ✓ Adatto per l'aspirazione di polveri cancerogene o patogene, come per esempio la polvere di amianto

Utilizzo giornaliero

h 0 8



SOSTANZE TOSSICO-NOCIVE

SP D TRI 60 S GA pagina 42



Applicazioni Speciali

- ✓ Aspiratore particolarmente indicato per il settore industriale e autolavaggi
- ✓ Grande autonomia di lavoro
- ✓ Trifase

Utilizzo giornaliero

h 0 8



AUTOMOTIVE

Aspiratori per applicazioni speciali

SP D 1 16 P SILENT



HOTEL E NEGOZI

MPVR06278 - IMPUGNATURA
Accessorio standard

TBBP00509 - TUBI (NR. 2)
Accessorio standard

DRY

Applicazioni Speciali

- ✓ Massima silenziosità
- ✓ Ideale per la pulizia di hotel, negozi e uffici

TBBP00510 - TUBO FLESSIBILE (2 m)
Accessorio standard

SPPV01337 - SPAZZOLA DOPPIO USO
Accessorio standard

SP D 1 16 P SILENT - Accessori diametro 36 mm



Bocchetta tessuti
Code MPVR06276




Pennello
Code MPVR06275



Lancia piatta
Code MPVR06277



Porta accessori
Code MPVR06279




Utile porta accessori standard (codice MPVR06279).



Cavo alimentazione facilmente avvolgibile (8,5 m).



Ruote in gomma antirumore.



Plastiche in polipropilene ad alta resistenza completamente riciclabile.



Dotato di filtro cartuccia e filtro in carta.

Caratteristiche tecniche

- Bassa rumorosità ed elevate prestazioni
- Particolarmente indicato per utilizzi in hotel dove è necessaria massima manovrabilità, silenziosità e ridotti ingombri



Tasto di accensione in gomma protetto e impermeabile.

Codice	Modello	Applicazioni	Potenza (W)	Tensione (Volt)	Depressione (mm/H ₂ O)	Portata d'aria (m ³ /h)	Capacità fusto (l)	Dimensioni (LxLxH) (cm)
ASD040043	SP D 1 16 P SILENT	Polvere	1300	220-240	2870	210	12,5	44x40x51

Lunghezza cavo alimentazione: 8,5 m

Accessori optional consigliati



Tubo telescopico acciaio
Codice MPVR06274



Filtro carta
Codice FTDP00225



Aspiratori per applicazioni speciali

SP W 2 62 P SUB



ALLAGAMENTI E
SVUOTAMENTI DI LIQUIDI

Applicazioni Speciali

- ✓ Dotato di pompa immersa per lo svuotamento fusto durante l'aspirazione di liquidi
- ✓ La pompa può essere smontata per rendere SP W 2 62 P SUB un aspiratore tradizionale

MPVR43047 -
IMPUGNATURA
Accessorio standard

LAFN43048 - TUBI (NR. 2)
Accessorio standard

TBFX28237 - TUBO FLESSIBILE (2,5 m)
Accessorio standard

SPPV43051 - SPAZZOLA LIQUIDI
Accessorio standard

SP W 2 62 P SUB - Accessori diametro 38 mm



Pompa immersa per permettere lo svuotamento del fusto contemporaneamente all'aspirazione.



Fusto in plastica "Compact" ultra resistente agli urti e alle sostanze leggermente acide. E' completamente riciclabile.



Maniglia modello market per una più facile movimentazione.



Testata dotata di gancio portacavo.



Cavo di alimentazione a scomparsa.

Caratteristiche tecniche

- Aspiraliquidi a due motori bistadio
- Dotato di serbatoio in plastica estremamente resistente per l'aspirazione di liquidi leggermente acidi
- Pompa sommersa con galleggiante per l'avvio e lo spegnimento all'interno del serbatoio di raccolta del liquido. Una volta avviata l'aspirazione, il fusto si riempie di liquido, la pompa sommersa provvede automaticamente a scaricarlo all'esterno nel pozzetto di scarico
- Pompa idonea per acqua con peso specifico elevato, ma non indicata per scarico di sostanze oleose
- Adatta per lo svuotamento di pozzetti, ambienti allagati e per l'aspirazione di liquidi sporchi



Ruota posteriore di grandi dimensioni per una facile movimentazione.

Codice	Modello	Applicazioni	Potenza (W)	Tensione (Volt)	Depressione (mm/H ₂ O)	Portata d'aria (m ³ /h)	Capacità fusto (l)	Dimensioni (LxLxH) (cm)
ASD040044	SP W 2 62 P SUB	Polvere/Liquidi	2400	230	2470	420	62	52x63x95

Lunghezza cavo alimentazione: 8,5 m



Aspiratori per applicazioni speciali

SP D 1 41 S VOLCAN



**POLVERE E RESIDUI
CALDI FINO A 120° C**

KTRI85595 - KIT FORNO
ALLUMINIO
Accessorio standard

TBFX72241 - TUBO FORNO
Accessorio standard

Applicazioni Speciali

- ✓ Pulizia dei forni e dei residui caldi fino a 120° C (no cenere)
- ✓ Dotato di tubo resistente fino alle alte temperature

SPPV72242 - SPAZZOLA FORNO
Accessorio standard

SP D 1 41 S VOLCAN - Accessori diametro 38 mm



Filtro resistente al calore
Codice FTDP00227



Testate con basamento in plastica auto-estinguente.



Filtro speciale anticalore in tessuto meta-aramidico resistente alle alte temperature.



Dotato di bocchettone in alluminio che garantisce la conduttività al fine di scaricare le correnti elettrostatiche.



Tubo antistatico 60/40 con manicotto in alluminio resistente alle alte temperature.



Dotato di 4 ruote pivotanti per garantire una facile movimentazione.

Caratteristiche tecniche

- Motore bistadio industriale con flangia in metallo
- Studiato per poter aspirare residui caldi da stufe, camini caldaie, forni etc. fino ad una temperatura massima di 120° C
- Fusto in metallo per lo scarico con apposito kit elettroconduttivo della corrente elettrostatica a terra e filtro anticalore
- Filtri e tubi resistenti alle alte temperature

Codice	Modello	Applicazioni	Potenza (W)	Tensione (Volt)	Depressione (mm/H ₂ O)	Portata d'aria (m³/h)	Capacità fusto (l)	Dimensioni (LxLxH) (cm)
ASD040045	SP D 1 41 S VOLCAN	Polvere	1600	220-240	2795	210	41	39x39x90

Lunghezza cavo alimentazione: 8,5 m



Aspiratori per applicazioni speciali

SP D 262 S CL H



**SOSTANZE
TOSSICO-NOCIVE**

MPVR43047 -
IMPUGNATURA
Accessorio standard

DRY

LAFN43048 - TUBI
(NR. 2)
Accessorio
standard

TBFX28237 - TUBO FLESSIBILE (2,5 m)
Accessorio standard

SPPV43050 - SPAZZOLA POLVERE
Accessorio standard

Applicazioni Speciali

- ✓ Certificato H
- ✓ Adatto per l'aspirazione di polveri cancerogene o patogene, come ad esempio le polveri d'amianto

SP D 262 S CL H - Accessori diametro 38 mm



Lancia piatta
Codice SPPV00156



Pennello
Codice SPPV43052



Riduzione
Codice MPVR43049



Dotato di cartuccia HEPA di serie fissata alla testata grazie ad un particolare fermo di metallo.



Sacco in carta doppio strato con chiusura per evitare dispersione della polvere durante lo svuotamento.



Filtro a cartuccia con spia sacco pieno.



Testata dotata di gancio portacavo.



Carrello dotato di ruote gommate pivotanti di largo diametro per una facile movimentazione.

Caratteristiche tecniche

- Due motori bistadio
- Studiato specificatamente per l'aspirazione di sostanze tossico nocive
- Certificato TUV
- Garantisce l'abbattimento delle particelle che con un comune aspiratore verrebbero disperse nell'ambiente con conseguenti danni per la salute
- Categoria di utilizzo H (rischio elevato) per separare tutte le polveri con tutti i valori limite di esposizione in funzione del volume occupato, incluse le polveri cancerogene e patogene
- Sempre necessario montare all'interno del fusto il sacco in carta a doppio strato usa e getta con funzione di filtro sgrossatore, per evitare che il filtro a cartuccia, posto sotto la testata, si intasi rapidamente di polvere

Codice	Modello	Applicazioni	Potenza (W)	Tensione (Volt)	Depressione (mm/H ₂ O)	Portata d'aria (m ³ /h)	Capacità fusto (l)	Dimensioni (LxLxH) (cm)
ASD040046	SP D 2 62 S CL H	Polvere	2400	220-240	2495	430	62	52x52x96

Lunghezza cavo alimentazione: 8,5 m



H (rischio elevato) per separare tutte le polveri con tutti i valori limite di esposizione in funzione del volume occupato, incluse le polveri cancerogene e patogene.



Aspiratori per applicazioni speciali

SP D TRI 60 S GA



DURATA
TURBINA
5000 ORE

AUTOMOTIVE

Applicazioni Speciali

- ✓ Aspiratore particolarmente indicato per il settore industriale e autolavaggi
- ✓ Grande autonomia di lavoro
- ✓ Trifase

TBFX37775 - TUBO
FLESSIBILE (4,5 m)
Accessorio standard



SPPV00156 - LANCIA PIATTA (NR. 2)
Accessorio standard

SP D TRI 60 S GA - Accessori diametro 38 mm



Pennello
Codice SPPV43052



Filtro poliestere
Codice FTDP87772



Dotato di cartuccia di serie fissata alla testata.



Ruote posteriori di grandi dimensioni per facili spostamenti.



Robusto fusto in acciaio.



Dotato di silenziatore.



Dotato di maniglia per una facile movimentazione.


Caratteristiche tecniche

- Dotato di una turbina tristadio trifase per uso continuativo
- Estremamente maneggevole negli spazi ridotti
- Indicata per la pulizia dell'automobile o in abbinamento a macchine utensili che richiedono una aspirazione continua della polvere prodotta dal lavoro su metalli o plastica


Codice	Modello	Applicazioni	Potenza (W)	Tensione (Volt)	Depressione (mm/H ₂ O)	Portata d'aria (m ³ /h)	Capacità fusto (l)	Dimensioni (LxLxH) (cm)
ASID40001	SP D TRI 60 S GA	Polvere	3000	380	2630	350	60	115x62,5x101

Lunghezza cavo alimentazione: 8,5 m


Accessori optional consigliati



Doppia curva alluminio
Codice LAFN49581



Spazzola con setole
Codice SPPV01183




Lancia piatta in gomma
Codice SPPV49597




Tubo in gomma antiabrasivo
antistatico (3 m)
Codice TBFX49517



Tubo in gomma per
calore antistatico (3 m)
Codice TBFX49515



Tubo in gomma per
alimenti antistatico (3 m)
Codice TBFX49513



Tubo in PU per
alimenti antistatico (3 m)
Codice TBFX49521



Note



IPC Portotecnica

IPC Integrated Professional Cleaning

Ip Cleaning S.p.A.

Viale Treviso, 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - VENICE - ITALY

Tel. ++39 0421 205511 (r.a.) - Fax ++39 0421 204227

www.ipcportotecnica.com - infoipcportotecnica@ipccleaning.com