





|                                     | PAGINA    |
|-------------------------------------|-----------|
| PORTAINSERTI                        | 186       |
| ADATTATORI                          | 186 - 187 |
| GIRAVITI PER INSERTI                | 187       |
| GIRAVITI PER INSERTI A CRICCHETTO   | 188       |
| CHIAVI A CRICCO                     | 188 - 189 |
| INSERTI ESAGONALI 1/4"              | 189       |
| INSERTI MICRO                       | 189 - 190 |
| INSERTI 1/4" CLASSIC 25 mm          | 190 - 193 |
| SERIE DI INSERTI 1/4" CLASSIC 25 mm | 193 - 197 |
| INSERTI 1/4" CLASSIC 50 mm          | 198 - 199 |
| INSERTI 1/4" CLASSIC 75 mm          | 199 - 201 |
| SERIE DI INSERTI 1/4" CLASSIC 75 mm | 201       |
| INSERTI 1/4" TIN 25 mm              | 202       |
| INSERTI 1/4" TIN 50 mm              | 202 - 203 |
| INSERTI 1/4" TORSIONpower 25 mm     | 203       |
| INSERTI 1/4" TORSIONpower 75 mm     | 204       |
| 1/4" TORSIONpower SERIE DI INSERTI  | 205       |
| INSERTI 5/16" CLASSIC               | 205 - 206 |
| SERIE DI INSERTI 5/16" CLASSIC      | 206       |
| 10 mm INSERTI CLASSIC 30 mm         | 206 - 207 |
| 10 mm INSERTI CLASSIC 75 mm         | 207       |
| 10 mm INSERTI CLASSIC 120 mm        | 207       |
| SERIE DI INSERTI CLASSIC 10 mm      | 207 - 208 |

# INSERTI **Struttura**



- Stampati a freddo
- In acciaio speciale S2 per una durezza ed elasticità ottimali
- Buona trasmissione della coppia
- Accoppiamento ottimale con viti a norma DIN
- Profilo per fissaggio nel p tainseriti
- Adatti per tutti i tipi di avvitamento manuale o a macchina
- Prodotti secondo la normativa DIN/ISO



- Con zona di torsione
- Per ammortizzare i picchi di coppia
- Durata elevata
- Torniti e fresati
- In acciaio speciale S2 per una durezza ed elasticità ottimali
- Buona trasmissione della coppia
- Accoppiamento ottimale con viti a norma DIN
- Con codice cromatico per trovare facilmente il profilo adatto
- Profilo per fissaggio nel p tainseriti
- Adatti per tutti i tipi di avvitamento manuale e a macchina
- Prodotti secondo le normative DIN/ISO



- Buona trasmissione della coppia
- Speciali, pensati per una lunga durata per uso continuo
- Stampati a freddo
- In acciaio speciale S2 per una durezza ed elasticità ottimali;
- Buona trasmissione della coppia
- Accoppiamento ottimale con viti a norma DIN
- Profilo per fissaggio nel p tainseriti
- Adatti per tutti i tipi di avvitamento manuale e a macchina
- Prodotti secondo le normative DIN/ISO

## **Superficie**

### **fosfatata**



- Fosfatazione = processo chimico/elettrolitico
- A immersione o a spruzzo
- Lo scopo è quello di creare uno strato di cristalli di fosfato, che si ancora saldamente al metallo grezzo.
- La superficie in questo modo migliora la sua capacità di assorbire oli e cere
- È un ottimo trattamento anticorrosione
- Gli utensili sottoposti a fosfatazione devono essere oliati

### **Nichelata**



- Il rivestimento in nichel viene applicato tramite procedimento galvanico in bagno elettrolitico
- In questo modo vengono evitate molte fasi di lavorazione
- Il nichel offre un'ottima resistenza alla corrosione all'aria, all'acqua, agli acidi deboli e la maggior parte delle soluzioni saline.
- Riconoscibile grazie all'aspetto giallognolo

### **Rivestiti TiN**



- Il corpo in acciaio speciale viene rivestito con nitrato di titanio (TiN)
- Molti passi della lavorazione vengono così portati a termine
- Per alte prestazioni in impiego continuo
- Caratterizzato dal colore dorato

## **Astuccio di inserti**

- Estrazione facile e veloce degli inserti
- Pratico modello tascabile
- Preciso meccanismo a cricchetto reversibile
- Ideale per lavori su scale e impalcature
- Design accattivante



Serraggio destro  
Serraggio sinistro

## Linie di inserti

### MICRO

- Superficie nichelata
- In acciaio speciale S2
- Stampati a freddo
- Extracorti
- Prodotti secondo la normativa DIN/ISO

### CLASSIC

- Superficie satinata, fosfatata o nichelata
- In acciaio speciale S2
- Stampati a freddo
- Prodotti secondo la normativa DIN/ISO

### TORION *power*

- Superficie con opacità opaca
- Torniti e fresati
- Finiture in acciaio speciale S2
- Prodotti secondo le normative DIN/ISO

### TINBits

- Superficie in nitrato di titanio
- Torniti e fresati
- Finiture in acciaio speciale S2
- Prodotti secondo le normative DIN/ISO

Gli inserti, se troppo duri, si possono rompere, se troppo dolci si torcono.

E' importante che l'impronta della vite e l'inserto siano della stessa misura. Se non è così, anche il migliore inserto - o la miglior vite - si rovinerebbero.

Questa regola base viene trascurata troppo spesso da molti utilizzatori.

L'aumento della varietà di tipi di viti rende complicata questa situazione.

Per questo troverete nelle pagine seguenti una gamma completa di inserti e portainseri.

### Per tutti i tipi di impiego:



### Profilo dell'a tacca

1/4"

5/16"

10 mm



## PORTAINSERTI

### Portainseriti magnetico

- DIN 7427
- magnetico
- Per inserti 1/4" con attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale, con avvitatori o trapani
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Acciaio speciale



1/4"

|          | ●    | ○    | H mm | L mm  | g  |
|----------|------|------|------|-------|----|
| 514.1102 | 1/4" | 1/4" | 10,0 | 50,0  | 50 |
| 514.1103 | 1/4" | 1/4" | 10,0 | 100,0 | 60 |

### Portainseriti magnetico con regolazione della profondità

- Ideale per il montaggio dei pannelli di rivestimento
- Magnetico
- Con regolazione della profondità
- Per inserti 1/4" con attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale, con avvitatori o trapani
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Acciaio speciale



1/4"

|          | ●    | ○    | H mm | L mm  | g  |
|----------|------|------|------|-------|----|
| 514.1109 | 1/4" | 1/4" | 15,0 | 57-63 | 20 |

### 1/4" Portainseriti a cambio rapido, magnetico, con bloccaggio

- Magnetico
- Con funzione di cambio rapido e bloccaggio
- Per inserti 1/4" con attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale, con avvitatori o trapani
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Acciaio speciale



1/4"

|          | ●    | ○    | H mm | L mm  | g   |
|----------|------|------|------|-------|-----|
| 514.1104 | 1/4" | 1/4" | 15,0 | 50,0  | 50  |
| 514.1110 | 1/4" | 1/4" | 15,0 | 150,0 | 130 |
| 514.1111 | 1/4" | 1/4" | 15,0 | 305,0 | 250 |

## Portainseriti magnetico a cambio rapido

- Magnetico
- Con funzione di cambio rapido e bloccaggio
- Per inserti 1/4" con attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale, con avvitatori o trapani
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Acciaio speciale



1/4"

|          | ●    | ○    | H mm | L mm | g  |
|----------|------|------|------|------|----|
| 514.1114 | 1/4" | 1/4" | 16,0 | 65,0 | 50 |

### Portainseriti a cambio rapido EDELSTAHL

- Con selettore rapido e bloccaggio
- Per inserti 1/4" con attacco esagonale secondo DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per impiego manuale, con avvitatori elettrici e trapani
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Impiegabile anche con temperature estremamente basse
- Estrema resistenza alla corrosione intercrystallina e all'ossidazione
- Durata elevata
- Per autoclave (riscaldamento dell'utensile oltre i 100° C per sterilizzazione)
- Resistente all'ossidazione e agli acidi
- Acciaio inossidabile



1/4"

|          | ●    | ○    | H mm | L mm | g  |
|----------|------|------|------|------|----|
| 910.1114 | 1/4" | 1/4" | 16,0 | 65,0 | 50 |

### Portainseriti magnetico a cambio rapido Auto-Slimlock

- Forma estremamente sottile - ideale per spazi ristretti
- Magnetico
- Con funzione di cambio rapido e bloccaggio
- Per inserti 1/4" con attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale, con avvitatori o trapani
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Acciaio speciale



1/4"

|          | ●    | ○    | H mm | L mm | g  |
|----------|------|------|------|------|----|
| 514.1113 | 1/4" | 1/4" | 11,5 | 68,0 | 30 |

## ADATTATORI

### Adattatore quadro

- Attacco esagonale
- Quadro di manovra 1/4" a norma DIN 3120 / ISO 1174 con arresto a sfera
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Cromato
- Acciaio speciale



1/4"

|          | ●     | ○    | L mm | g  |
|----------|-------|------|------|----|
| 911.1452 | 1/4"  | 1/4" | 25,0 | 10 |
| 503.8232 | 5/16" | 1/4" | 21,0 | 8  |
| 503.8233 | 10,0  | 1/4" | 24,5 | 10 |

### Adattatore quadro

- Con attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Quadro di manovra a norma DIN 3120 / ISO 1174 con arresto a sfera
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Per uso con avvitatori e trapani
- Sabbato
- Acciaio speciale



1/4"

|          | ●    | ○    | L mm | g  |
|----------|------|------|------|----|
| 514.1106 | 1/4" | 1/4" | 65,0 | 20 |
| 514.1107 | 3/8" | 1/4" | 65,0 | 30 |
| 514.1108 | 1/2" | 1/4" | 70,0 | 40 |

### Serie di adattatori quadri

- Con attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Quadro di manovra a norma DIN 3120 / ISO 1174 con arresto a sfera
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Per uso con avvitatori e trapani
- Sabbato
- Acciaio speciale



1/4"

|          |      |                    | g   |
|----------|------|--------------------|-----|
| 514.1105 | 3pz. | 1/4" - 3/8" - 1/2" | 100 |



### Portainseri SDS magnetico

- Con attacco SDS
- Magnetico
- Per inserti 1/4" con attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Per uso con avvitatori e trapani con attacco SDS
- Acciaio speciale



1/4"

|          | ○    | H<br>mm | L<br>mm | g  |
|----------|------|---------|---------|----|
| 514.1130 | 1/4" | 11,0    | 75,0    | 35 |



### Portainseri a cambio rapido SDS magnetico

- Con attacco SDS
- Magnetico
- Con funzione di cambio rapido e bloccaggio
- Per inserti 1/4" con attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Per uso con avvitatori e trapani con attacco SDS
- Acciaio speciale



1/4"

|          | ○    | H<br>mm | L<br>mm | g  |
|----------|------|---------|---------|----|
| 514.1131 | 1/4" | 14,0    | 78,0    | 40 |

### Adattatore quadro SDS

- Con attacco SDS
- Quadro di manovra a norma DIN 3120 / ISO 1174 con arresto a sfera
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Per uso con avvitatori e trapani con attacco SDS
- Sabbato
- Acciaio speciale



|          | ■    | L<br>mm | g  |
|----------|------|---------|----|
| 514.1132 | 3/8" | 60,0    | 20 |
| 514.1133 | 1/2" | 65,0    | 50 |



### Adattatore mandrino di serraggio SDS

- Con attacco SDS
- Filettatura 1/2" x passo 20
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Per uso con avvitatori e trapani con attacco SDS
- Acciaio speciale



|          | H<br>mm | L<br>mm | g  |
|----------|---------|---------|----|
| 514.1134 | 18,0    | 65,0    | 40 |

### GIRAVITI PER INSERTI

#### Giravite ERGOTORQUE® per inserti

- Esecuzione extra corta
- Magnetico
- Impugnatura mono-componente
- Trasmissione ottimale della coppia
- Attacco esagonale 1/4" per inserti
- Con foro per appendere




1/4"

|          | ○    | L<br>mm | g  |
|----------|------|---------|----|
| 911.1190 | 1/4" | 63,0    | 30 |

#### Giravite ERGOTORQUE® per inserti

- Impugnatura mono-componente
- Trasmissione ottimale della coppia
- Con magnete
- Per inserti a norma DIN 3126 / C 6,3
- Con foro per appendere
- Lama in cromo-vanadio



1/4"

|          | ○    | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | g   |
|----------|------|----------|----------|----------|-----|
| 911.1198 | 1/4" | 200,0    | 100,0    | 100,0    | 90  |
| 911.1199 | 1/4" | 250,0    | 150,0    | 100,0    | 100 |

### Giravite ERGOTORQUE® per inserti a cambio rapido

- Con bloccaggio e funzione di cambio rapido
- Impugnatura mono-componente
- Trasmissione ottimale della coppia
- Con magnete
- Per inserti a norma DIN 3126 / C 6,3
- Con foro per appendere
- Lama in cromo-vanadio




1/4"

|          | ○    | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | g   |
|----------|------|----------|----------|----------|-----|
| 911.1145 | 1/4" | 200,0    | 100,0    | 100,0    | 100 |

### Giravite ERGOTORQUE® per inserti

- Flessibile
- Coppia di torsione limitata
- Stelo con molla doppia
- Impugnatura mono-componente
- Rivestito in plastica
- Attacco esagonale 1/4" per inserti
- Con foro per appendere



1/4"

|          | ○    | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | L4<br>mm | g   |
|----------|------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 911.1129 | 1/4" | 200,0    | 150,0    | 50,0     | 8,0      | 200 |

### Giravite ERGOTORQUEplus® per inserti, extra lungo

- Lama flessibile con stelo con molla doppia
- Coppia di torsione limitata
- Per inserti a norma DIN 3126 / ISO 6,3
- Rivestito in plastica
- Impugnatura bi-componente
- Con foro per appendere




1/4"

|          | ○    | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | L4<br>mm | g   |
|----------|------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 911.1172 | 1/4" | 614,0    | 500,0    | 114,0    | 43,0     | 280 |

### Giravite ERGOTORQUEplus® per inserti

- Impugnatura bi-componente
- Trasmissione ottimale della coppia
- Con magnete
- Per inserti a norma DIN 3126 / C 6,3
- Con foro per appendere
- Lama in cromo-vanadio




1/4"

|          | ○    | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | g  |
|----------|------|----------|----------|----------|----|
| 159.1198 | 1/4" | 205,0    | 100,0    | 105,0    | 90 |

## GIRAVITI PER INSERTI A CRICCHETTO

### Giravite per inserti a cricchetto

- Dentatura robusta con 24 denti
- Con cricchetto
- Lama regolabile a 180° in cinque posizioni
- Per inserti a norma DIN 3126 / C 6,3
- Con magnete
- Magazzino per inserti integrato con 13 inserti
- Impugnatura ergonomica



1/4"

|          | ○    | D<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | g   |
|----------|------|---------|----------|----------|----------|-----|
| 911.2470 | 1/4" | 10,0    | 190,0    | 82,0     | 108,0    | 380 |

### Giravite per inserti a cricchetto a T

- Dentatura robusta con 24 denti
- Con cricchetto
- Con bloccaggio e funzione di cambio rapido
- Lama orientabile a 45° in due posizioni
- Per inserti a norma DIN 3126 / C 6,3
- Con portainseriti a cambio rapido
- Con magnete
- Magazzino per inserti integrato con 5 inserti
- Impugnatura bi-componente



1/4"

|          | ○    | D<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | g   |
|----------|------|---------|----------|----------|----------|-----|
| 911.2475 | 1/4" | 15,0    | 140,0    | 26,0     | 114,0    | 380 |

## Portainseriti a cricchetto corto

- Con cricchetto
- Dentatura di precisione con 72 denti
- Per inserti a norma DIN 3126 / C 6,3
- Con magnete
- Con impugnatura bi-componente
- Lama cromata lucida



1/4"

|          | ○    | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | g   |
|----------|------|----------|----------|----------|-----|
| 159.2061 | 1/4" | 95,0     | 27,0     | 68,0     | 140 |

### Giravite per inserti a cricchetto a baionetta

- Con cricchetto
- Dentatura di precisione con 72 denti
- Impugnatura con doppia funzione (standard e a baionetta)
- Per inserti a norma DIN 3126 / C 3,6
- Con magnete
- Coppia massima 40 Nm
- Magazzino per inserti integrato
- Impugnatura bi-componente
- Lama cromata lucida



1/4"

|          | ○    | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | g   |
|----------|------|----------|----------|----------|-----|
| 159.2051 | 1/4" | 260,0    | 130,0    | 130,0    | 450 |



## CHIAVI A CRICCO

### Leva a cricco per inserti

- Quadro di manovra 1/4" a norma DIN 3120 - ISO 1174 con arresto a sfera
- Per inserti con attacco esagonale secondo DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Reversibile
- Con 72 denti
- Particolarmente sottile
- Finitura satinata
- Acciaio speciale



1/4"

|          | L<br>mm | ○     | ■    | g  |
|----------|---------|-------|------|----|
| 918.1595 | 2pz.    | 100,0 | 1/4" | 98 |

## Leva a cricco reversibile CHROMEplus®

- Per inserti con attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Reversibile
- Dentatura a 72 denti
- Impugnatura bi-componente
- Cromata lucida
- Acciaio speciale



1/4"

|          | A<br>mm | D<br>mm | L<br>mm | Kod di<br>riparazione | g   |
|----------|---------|---------|---------|-----------------------|-----|
| 918.1495 | 18,5    | 22,0    | 115,0   | 914.1494              | 160 |

### Leva a cricco reversibile

- Per inserti con attacco esagonale 10 mm
- Reversibile
- Dentatura a 72 denti
- Impugnatura bi-componente
- Cromata lucida
- Acciaio speciale



10 mm

|          | A<br>mm | D<br>mm | L<br>mm | Kod di<br>riparazione | g   |
|----------|---------|---------|---------|-----------------------|-----|
| 914.3893 | 30,0    | 32,0    | 120,0   | 914.3494              | 180 |

### Chiave a cricco poligonale corta per inserti reversibile GEARplus®


- Particolarmente pratica e compatta
- Con corona girevole
- Testa inclinata su un lato
- Dentatura di precisione a 72 denti
- Cromata lucida
- Cromo-vanadio




|          | ○           | A1<br>mm | A2<br>mm | B1<br>mm | B2<br>mm | L<br>mm | g  |
|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|----|
| 503.4691 | 1/4" x 1/4" | 9,7      | 7,8      | 12,6     | 14,2     | 90,0    | 40 |

### Chiave a cricco doppia poligonale GEARplus®

- Profilo IankTraction
- A norma DIN 3110 / ISO 3318
- Forma dritta
- Dentatura di precisione con 72 denti
- Cromata lucida
- Cromo-vanadio



|          | mm   | A1<br>mm | A2<br>mm | B1<br>mm | B2<br>mm | L<br>mm | g  |
|----------|------|----------|----------|----------|----------|---------|----|
| 503.4511 | 8x10 | 7,3      | 6,5      | 20,0     | 17,0     | 128,0   | 40 |

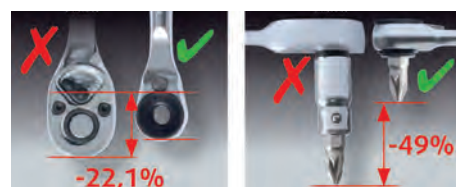

## Chiave a cricco poligonale corta per inserti reversibile GEARplus®

- Particolarmente pratica e compatta
- Con corona girevole
- Testa inclinata su entrambi i lati
- Dentatura di precisione a 72 denti
- Cromata lucida
- Cromo-vanadio



|          | ○            | A1<br>mm | A2<br>mm | B1<br>mm | B2<br>mm | L<br>mm | g  |
|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|----|
| 503.4678 | 1/4" x 10mm  | 13,5     | 9,7      | 19,3     | 14,2     | 124,5   | 40 |
| 503.4679 | 1/4" x 5/16" | 10,2     | 9,7      | 17,2     | 14,2     | 115,0   | 40 |

## INSERTI ESAGONALI 1/4"

### Inserto esagonale CLASSIC, magnetico

- Magnetico
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Per allentare e serrare le viti senza danneggiamenti
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Sabbato
- Acciaio speciale



|          | mm   | L<br>mm | H<br>mm | g  |
|----------|------|---------|---------|----|
| 122.2171 | 5,0  | 60,0    | 11,0    | 28 |
| 122.2172 | 6,0  | 60,0    | 11,0    | 28 |
| 122.2101 | 7,0  | 60,0    | 11,0    | 30 |
| 122.2102 | 8,0  | 60,0    | 12,0    | 30 |
| 122.2103 | 10,0 | 60,0    | 15,0    | 40 |
| 122.2173 | 12,0 | 60,0    | 18,0    | 49 |
| 122.2104 | 13,0 | 60,0    | 18,0    | 50 |

### Inserto filitato CLASSIC

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Per serrare senza danneggiamenti le viti prigioniere
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Sabbato
- Acciaio speciale



|          |     | L<br>mm | H<br>mm | g  |
|----------|-----|---------|---------|----|
| 122.2105 | M6  | 50,0    | 12,0    | 20 |
| 122.2106 | M8  | 50,0    | 12,0    | 20 |
| 122.2107 | M10 | 50,0    | 12,0    | 20 |
| 122.2108 | M12 | 50,0    | 14,0    | 20 |

## Serie di inserti esagonali e inserti CLASSIC

- Dotazione ideale per idraulica e condizionamento
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Incluso inserto esagonale e inserto filitato per serrare e allentare senza danneggiamenti viti prigioniere e bulloni passanti
- Assortimento ben organizzato di inserti 1/4" e inserti esagonali
- Sabbato
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica



1/4"

|          | mm    | L<br>mm                                      | Contenuto | g |
|----------|-------|----------------------------------------------|-----------|---|
| 122.2100 | 31pz. | Serie di inserti esagonali e inserti CLASSIC | 0,67      |   |
| 4 x      |       | 7 - 8 - 10 - 13 mm                           |           |   |
| 4 x      |       | M6 - M8 - M10 - M12                          |           |   |
| 1 x      |       | 50 mm                                        |           |   |
| 5 x      |       | PH1 - 3 x PH2 - PH3                          |           |   |
| 5 x      |       | PZ1 - 3 x PZ2 - PZ3                          |           |   |
| 2 x      |       | 5,5 - 6,5 mm                                 |           |   |
| 3 x      |       | 4 - 5 - 6 mm                                 |           |   |
| 7 x      |       | T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40      |           |   |

### Espositore con serie di inserti esagonali e inserti CLASSIC

- Dotazione ideale per sanitari e condizionamento
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Incluso inserto esagonale e inserto filitato per serrare e allentare senza danneggiamenti viti prigioniere e bulloni passanti
- Assortimento ben organizzato di inserti 1/4" e inserti esagonali
- Sabbato
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica
- In espositore da banco



1/4"

|           | mm    | L<br>mm       | Contenuto | g |
|-----------|-------|---------------|-----------|---|
| 122.2100D | 10pz. | 10 x 122.2100 | 7,00      |   |

## INSERTI MICRO

### Inserto Micro per viti a intaglio

- A intaglio
- Con esagono e rosetta elastica di sicurezza
- Per utilizzo manuale con una chiave GEARplus 503.4511
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          | mm  | ○   | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-----|-----|---------|-----------|----|
| 503.8221 | 4,0 | 8,0 | 15,0    | 1         | 10 |

### Inserto Micro per viti a esagono incassato

- Esagono incassato
- Con esagono e rosetta elastica di sicurezza
- Per utilizzo manuale con una chiave GEARplus 503.4511
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato Acciaio speciale



|          | mm  | ○    | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-----|------|---------|-----------|----|
| 503.8131 | 4,0 | 8,0  | 15,0    | 1         | 10 |
| 503.8132 | 5,0 | 8,0  | 15,0    | 1         | 10 |
| 503.8133 | 6,0 | 10,0 | 15,0    | 1         | 10 |
| 503.8134 | 7,0 | 10,0 | 15,0    | 1         | 10 |
| 503.8135 | 8,0 | 10,0 | 15,0    | 1         | 10 |

### Inserto Micro per viti a croce PH

- PH
- Con esagono e rosetta elastica di sicurezza
- Per utilizzo manuale con una chiave GEARplus 503.4511
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          |     |  | L<br>mm | Contenuto |  |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 503.8101 | PH0 | 8,0                                                                                   | 20,0    | 1         | 10                                                                                    |
| 503.8102 | PH1 | 8,0                                                                                   | 20,0    | 1         | 10                                                                                    |
| 503.8103 | PH2 | 8,0                                                                                   | 20,0    | 1         | 10                                                                                    |

### Inserto Micro per viti XZN®

- XZN®
- Con esagono e rosetta elastica di sicurezza
- Per utilizzo manuale con una chiave GEARplus 503.4511
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          | Ø   | L<br>mm | Contenuto | g    |
|----------|-----|---------|-----------|------|
| 503.8152 | M5  | 8,0     | 23,0      | 1 10 |
| 503.8153 | M6  | 10,0    | 23,0      | 1 10 |
| 503.8154 | M8  | 10,0    | 23,0      | 1 10 |
| 503.8155 | M10 | 10,0    | 23,0      | 1 10 |

### Inserti MICRO TORX®

- TX
- Con esagono e rosetta elastica di sicurezza
- Per utilizzo manuale con una chiave GEARplus 503.4511
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          | Ø   | L<br>mm | Contenuto | g    |
|----------|-----|---------|-----------|------|
| 503.8170 | T8  | 8,0     | 23,0      | 1 5  |
| 503.8171 | T10 | 8,0     | 23,0      | 1 10 |
| 503.8172 | T15 | 8,0     | 23,0      | 1 10 |
| 503.8173 | T20 | 8,0     | 23,0      | 1 10 |
| 503.8174 | T25 | 8,0     | 23,0      | 1 10 |
| 503.8175 | T27 | 8,0     | 23,0      | 1 10 |
| 503.8176 | T30 | 8,0     | 23,0      | 1 10 |
| 503.8177 | T40 | 10,0    | 23,0      | 1 10 |
| 503.8178 | T45 | 10,0    | 23,0      | 1 10 |

### Inserti MICRO TORX®, con foro

- TX con foro
- Con esagono e rosetta elastica di sicurezza
- Per utilizzo manuale con una chiave GEARplus 503.4511
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          | Ø    | L<br>mm | Contenuto | g    |
|----------|------|---------|-----------|------|
| 503.8200 | TB8  | 8,0     | 23,0      | 1 5  |
| 503.8201 | TB10 | 8,0     | 23,0      | 1 10 |
| 503.8202 | TB15 | 8,0     | 23,0      | 1 10 |
| 503.8203 | TB20 | 8,0     | 23,0      | 1 10 |
| 503.8204 | TB25 | 8,0     | 23,0      | 1 10 |
| 503.8205 | TB27 | 8,0     | 23,0      | 1 10 |
| 503.8206 | TB30 | 8,0     | 23,0      | 1 10 |
| 503.8207 | TB40 | 10,0    | 23,0      | 1 10 |
| 503.8208 | TB45 | 10,0    | 23,0      | 1 10 |

### Serie di inserti Micro

- Con esagono e rosetta elastica di sicurezza
- Per utilizzo manuale
- Chiave a cricco poligonale per inserti reversibile GEARplus®
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti Micro
- Nichelati
- Acciaio speciale




|     | 32pz. | Serie di inserti Micro                                       | 520 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 1 x |       | 8 x 10 mm                                                    |     |
| 1 x |       | 4 mm                                                         |     |
| 3 x |       | PH0 - PH1 - PH2                                              |     |
| 5 x |       | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm                                         |     |
| 4 x |       | 5 - 6 - 8 - 10 mm                                            |     |
| 9 x |       | T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30<br>T40 - T45          |     |
| 9 x |       | TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25<br>TB27 - TB30 - TB40 - TB45 |     |

### INSERTI 1/4" CLASSIC 25 mm

#### Inserto CLASSIC per viti a intaglio

- A intaglio
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale

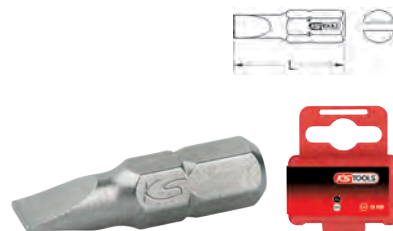

|          | mm   | L<br>mm | Contenuto |  |
|----------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 911.3303 | 3,0  | 25,0    | 1         | 5                                                                                   |
| 911.3304 | 3,0  | 25,0    | 5         | 35                                                                                  |
| 911.3305 | 3,5  | 25,0    | 1         | 5                                                                                   |
| 911.3306 | 3,5  | 25,0    | 5         | 35                                                                                  |
| 911.2237 | 4,0  | 25,0    | 1         | 6                                                                                   |
| 911.2238 | 4,0  | 25,0    | 5         | 40                                                                                  |
| 911.2240 | 4,5  | 25,0    | 1         | 6                                                                                   |
| 911.2241 | 4,5  | 25,0    | 5         | 40                                                                                  |
| 911.2392 | 5,0  | 25,0    | 1         | 5                                                                                   |
| 911.2492 | 5,0  | 25,0    | 5         | 35                                                                                  |
| 911.2243 | 5,5  | 25,0    | 1         | 6                                                                                   |
| 911.2244 | 5,5  | 25,0    | 5         | 40                                                                                  |
| 911.2246 | 6,0  | 25,0    | 1         | 6                                                                                   |
| 911.2247 | 6,0  | 25,0    | 5         | 40                                                                                  |
| 911.2249 | 6,5  | 25,0    | 1         | 6                                                                                   |
| 911.2250 | 6,5  | 25,0    | 5         | 40                                                                                  |
| 911.3307 | 7,0  | 25,0    | 1         | 6                                                                                   |
| 911.3308 | 7,0  | 25,0    | 5         | 40                                                                                  |
| 911.2252 | 8,0  | 25,0    | 1         | 9                                                                                   |
| 911.2253 | 8,0  | 25,0    | 5         | 58                                                                                  |
| 911.3309 | 9,0  | 25,0    | 1         | 10                                                                                  |
| 911.3310 | 9,0  | 25,0    | 5         | 66                                                                                  |
| 911.3311 | 10,0 | 25,0    | 1         | 12                                                                                  |
| 911.3312 | 10,0 | 25,0    | 5         | 74                                                                                  |
| 911.3313 | 11,0 | 25,0    | 1         | 12                                                                                  |
| 911.3314 | 11,0 | 25,0    | 5         | 74                                                                                  |



**Inserto CLASSIC per viti a esagono incassato**

- Esagono incassato
- Con attacco esagonale secondo DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale




1/4"

|          | mm    | L<br>mm | Contenuto | U  |
|----------|-------|---------|-----------|----|
| 911.3558 | 1,5   | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3559 | 1,5   | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2377 | 2     | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.3561 | 2     | 25,0    | 5         | 6  |
| 911.2386 | 2,5   | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.3563 | 2,5   | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2255 | 3     | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2256 | 3     | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2258 | 4     | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2259 | 4     | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2261 | 5     | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2262 | 5     | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2264 | 6     | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2265 | 6     | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2267 | 7     | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2268 | 7     | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2270 | 8     | 25,0    | 1         | 9  |
| 911.2271 | 8     | 25,0    | 5         | 58 |
| 911.2399 | 10    | 25,0    | 1         | 10 |
| 911.3565 | 10    | 25,0    | 5         | 58 |
| 911.3566 | 1/16" | 25,0    | 1         | 40 |
| 911.3611 | 1/16" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3567 | 5/64" | 25,0    | 1         | 40 |
| 911.3612 | 5/64" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3568 | 3/32" | 25,0    | 1         | 40 |
| 911.3613 | 3/32" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3569 | 7/64" | 25,0    | 1         | 40 |
| 911.3614 | 7/64" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3570 | 1/8"  | 25,0    | 1         | 40 |
| 911.3615 | 1/8"  | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3571 | 9/64" | 25,0    | 1         | 40 |
| 911.3616 | 9/64" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3572 | 5/32" | 25,0    | 1         | 40 |
| 911.3617 | 5/32" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3573 | 3/16" | 25,0    | 1         | 40 |
| 911.3618 | 3/16" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3574 | 7/32" | 25,0    | 1         | 40 |
| 911.3619 | 7/32" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3575 | 1/4"  | 25,0    | 1         | 40 |
| 911.3620 | 1/4"  | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3576 | 5/16" | 25,0    | 1         | 42 |
| 911.3621 | 5/16" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3577 | 3/8"  | 25,0    | 1         | 58 |
| 911.3622 | 3/8"  | 25,0    | 5         | 40 |


**Inserto CLASSIC per viti a esagono incassato con foro**

- Esagono incassato con foro
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale

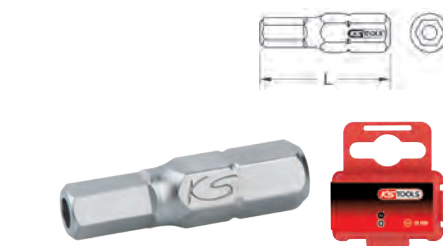

1/4"

|          | mm    | L<br>mm | Contenuto | U  |
|----------|-------|---------|-----------|----|
| 911.2934 | 2,0   | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2935 | 2,0   | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2937 | 2,5   | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2938 | 2,5   | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2940 | 3,0   | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2941 | 3,0   | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2943 | 4,0   | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2944 | 4,0   | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2946 | 5,0   | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2947 | 5,0   | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2949 | 6,0   | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2950 | 6,0   | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2952 | 1/8"  | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2953 | 1/8"  | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2955 | 3/32" | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2956 | 3/32" | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2958 | 5/32" | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2959 | 5/32" | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2961 | 5/64" | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2962 | 5/64" | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2964 | 7/64" | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2965 | 7/64" | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2967 | 9/64" | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2968 | 9/64" | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.3582 | 1/16" | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3583 | 1/16" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3584 | 3/16" | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3585 | 3/16" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3586 | 7/32" | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3587 | 7/32" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3588 | 1/4"  | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3589 | 1/4"  | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3590 | 5/16" | 25,0    | 1         | 9  |
| 911.3591 | 5/16" | 25,0    | 5         | 58 |
| 911.3592 | 3/8"  | 25,0    | 1         | 10 |
| 911.3593 | 3/8"  | 25,0    | 5         | 66 |

**Inserto CLASSIC per viti a esagono incassato con testa sferica**

- Esagono incassato con testa sferica
- Con attacco esagonale secondo DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale




1/4"

|          | mm    | L<br>mm | Contenuto | U  |
|----------|-------|---------|-----------|----|
| 911.3700 | 2,5   | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3701 | 2,5   | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3702 | 3     | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3703 | 3     | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3704 | 4     | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3705 | 4     | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3706 | 5     | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3707 | 5     | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3708 | 6     | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3709 | 6     | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3710 | 3/32" | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3711 | 3/32" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.4651 | 7/64" | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3713 | 7/64" | 25,0    | 5         | 6  |
| 911.3714 | 1/8"  | 25,0    | 1         | 40 |
| 911.3715 | 1/8"  | 25,0    | 5         | 6  |
| 911.4652 | 9/64" | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3717 | 9/64" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3718 | 5/32" | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3719 | 5/32" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3720 | 3/16" | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3721 | 3/16" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3722 | 7/32" | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3723 | 7/32" | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3724 | 1/4"  | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3725 | 1/4"  | 25,0    | 5         | 40 |

**Inserto CLASSIC per viti a croce PH**

- PH:
- Con attacco esagonale secondo DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale

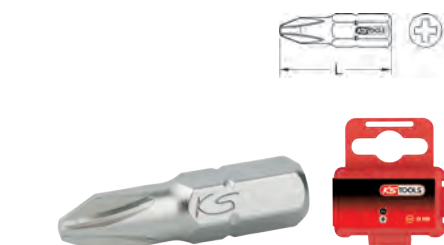


1/4"

|          |       | L<br>mm | Contenuto | U  |
|----------|-------|---------|-----------|----|
| 911.3333 | PH000 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3334 | PH000 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3335 | PH00  | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3336 | PH00  | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2396 | PH0   | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2394 | PH0   | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2201 | PH1   | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2202 | PH1   | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2204 | PH2   | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2205 | PH2   | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2207 | PH3   | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2208 | PH3   | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3337 | PH4   | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3338 | PH4   | 25,0    | 5         | 40 |

**Inserto CLASSIC per viti a croce PZ**

- PZ
- Con attacco esagonale secondo DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale

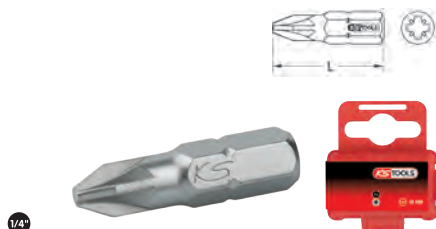

|          |     | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 911.2397 | PZ0 | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2393 | PZ0 | 25,0    | 5         | 5  |
| 911.2219 | PZ1 | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2220 | PZ1 | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2222 | PZ2 | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2223 | PZ2 | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2225 | PZ3 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2226 | PZ3 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3345 | PZ4 | 25,0    | 1         | 12 |
| 911.3346 | PZ4 | 25,0    | 5         | 74 |

**Inserto CLASSIC per viti TX**

- TX
- Con attacco esagonale secondo DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          |     | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 911.3351 | T1  | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3352 | T1  | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3353 | T2  | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3354 | T2  | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3355 | T3  | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3356 | T3  | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3357 | T4  | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3358 | T4  | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3359 | T5  | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3360 | T5  | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2334 | T6  | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2335 | T6  | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2303 | T7  | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2304 | T7  | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2306 | T8  | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2307 | T8  | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2309 | T9  | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2310 | T9  | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2312 | T10 | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2313 | T10 | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2315 | T15 | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2316 | T15 | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2318 | T20 | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2319 | T20 | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2321 | T25 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2322 | T25 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2324 | T27 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2325 | T27 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2327 | T30 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2328 | T30 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2330 | T40 | 25,0    | 1         | 8  |
| 911.2331 | T40 | 25,0    | 5         | 50 |
| 911.3363 | T45 | 25,0    | 1         | 8  |
| 911.3364 | T45 | 25,0    | 5         | 50 |

**Inserto CLASSIC per viti TX PLUS**

- TX PLUS
- Con esagono secondo DIN 3126 / ISO 1173 – C 8
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          |       | L<br>mm | Contenuto |   |
|----------|-------|---------|-----------|---|
| 911.3240 | IP 10 | 30,0    | 1         | 5 |
| 911.3241 | IP 15 | 30,0    | 1         | 6 |
| 911.3242 | IP 20 | 30,0    | 1         | 5 |
| 911.3243 | IP 25 | 30,0    | 1         | 5 |
| 911.3244 | IP 30 | 30,0    | 1         | 5 |

**Inserto CLASSIC per viti TX con testa sferica**


- TX con testa sferica
- Con attacco esagonale secondo DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          |     | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 911.3389 | T10 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3390 | T10 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3391 | T15 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3392 | T15 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3393 | T20 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3394 | T20 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3395 | T25 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3396 | T25 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3397 | T30 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3398 | T30 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3399 | T40 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3500 | T40 | 25,0    | 5         | 40 |

**Inserto CLASSIC per viti TX con foro**

- TX con foro
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale

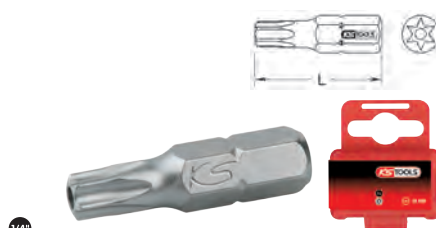

|          |     | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 911.2833 | TB5 | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2836 | TB6 | 25,0    | 1         | 35 |
| 911.2273 | TB7 | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2274 | TB7 | 25,0    | 5         | 35 |

|          |      | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|------|---------|-----------|----|
| 911.2276 | TB8  | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2277 | TB8  | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2279 | TB9  | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2280 | TB9  | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2282 | TB10 | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2283 | TB10 | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2285 | TB15 | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2286 | TB15 | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2288 | TB20 | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2289 | TB20 | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2291 | TB25 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2292 | TB25 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2294 | TB27 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2295 | TB27 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2297 | TB30 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2298 | TB30 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2300 | TB40 | 25,0    | 1         | 8  |
| 911.2301 | TB40 | 25,0    | 5         | 50 |

**Inserto CLASSIC per viti a 5 punte con foro**

- 5 punte con foro
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          |      | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|------|---------|-----------|----|
| 911.3101 | TS10 | 30,0    | 1         | 5  |
| 911.3111 | TS10 | 30,0    | 5         | 35 |
| 911.3102 | TS15 | 30,0    | 1         | 5  |
| 911.3112 | TS15 | 30,0    | 5         | 35 |
| 911.3103 | TS20 | 30,0    | 1         | 5  |
| 911.3113 | TS20 | 30,0    | 5         | 35 |
| 911.3104 | TS25 | 30,0    | 1         | 6  |
| 911.3114 | TS25 | 30,0    | 5         | 40 |
| 911.3105 | TS27 | 30,0    | 1         | 6  |
| 911.3115 | TS27 | 30,0    | 5         | 40 |
| 911.3106 | TS30 | 30,0    | 1         | 6  |
| 911.3116 | TS30 | 30,0    | 5         | 50 |
| 911.3107 | TS40 | 30,0    | 1         | 8  |
| 911.3117 | TS40 | 30,0    | 5         | 50 |

**Inserto CLASSIC per viti XZN®**

- XZN®
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          |     | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 911.2341 | M4  | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2342 | M4  | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2344 | M5  | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2345 | M5  | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2347 | M6  | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2348 | M6  | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2350 | M8  | 25,0    | 1         | 9  |
| 911.2351 | M8  | 25,0    | 5         | 58 |
| 911.2353 | M10 | 25,0    | 1         | 10 |

### Inserto CLASSIC per viti Spanner

- Spanner
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          | mm   | L mm | Contenuto | g  |
|----------|------|------|-----------|----|
| 911.2910 | 4,0  | 25,0 | 1         | 5  |
| 911.2911 | 4,0  | 25,0 | 5         | 35 |
| 911.2913 | 6,0  | 25,0 | 1         | 6  |
| 911.2914 | 6,0  | 25,0 | 5         | 40 |
| 911.2916 | 8,0  | 25,0 | 1         | 9  |
| 911.2917 | 8,0  | 25,0 | 5         | 58 |
| 911.2919 | 10,0 | 25,0 | 1         | 10 |
| 911.2920 | 10,0 | 25,0 | 5         | 63 |
| 911.3594 | 12,0 | 25,0 | 1         | 8  |
| 911.3595 | 12,0 | 25,0 | 5         | 56 |

### Inserto CLASSIC per viti RIBE®

- RIBE®
- Esagono a norma DIN 3126 / ISO 1173 - Forma C 8
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Fosfato
- Acciaio speciale



|          |    | L mm | Contenuto | g |
|----------|----|------|-----------|---|
| 911.5260 | M4 | 25,0 | 1         | 6 |
| 911.5261 | M5 | 25,0 | 1         | 6 |
| 911.5262 | M6 | 25,0 | 1         | 6 |
| 911.5263 | M7 | 25,0 | 1         | 6 |
| 911.5264 | M8 | 25,0 | 1         | 8 |
| 911.5265 | M9 | 25,0 | 1         | 8 |

### Inserto CLASSIC per viti TRIWING®


- TRIWING®
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          | mm   | L mm | Contenuto | g  |
|----------|------|------|-----------|----|
| 911.3625 | 1,0  | 25,0 | 1         | 6  |
| 911.3626 | 1,0  | 25,0 | 5         | 40 |
| 911.3627 | 2,0  | 25,0 | 1         | 6  |
| 911.3628 | 2,0  | 25,0 | 5         | 40 |
| 911.3629 | 3,0  | 25,0 | 1         | 6  |
| 911.3630 | 3,0  | 25,0 | 5         | 40 |
| 911.2922 | 4,0  | 25,0 | 1         | 5  |
| 911.2923 | 4,0  | 25,0 | 5         | 35 |
| 911.3596 | 5,0  | 25,0 | 1         | 6  |
| 911.3597 | 5,0  | 25,0 | 5         | 40 |
| 911.2925 | 6,0  | 25,0 | 1         | 6  |
| 911.2926 | 6,0  | 25,0 | 5         | 40 |
| 911.2928 | 8,0  | 25,0 | 1         | 6  |
| 911.2929 | 8,0  | 25,0 | 5         | 40 |
| 911.2931 | 10,0 | 25,0 | 1         | 8  |
| 911.2932 | 10,0 | 25,0 | 5         | 50 |

### Inserto CLASSIC per viti Torq®

- Torq®
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale

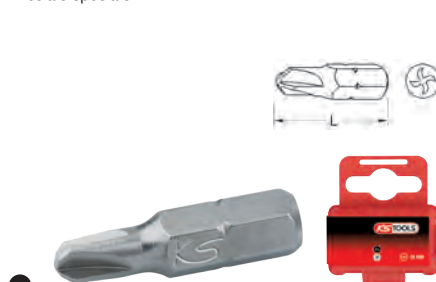

|          | mm   | L mm | Contenuto | g  |
|----------|------|------|-----------|----|
| 911.3631 | 1,0  | 25,0 | 1         | 6  |
| 911.3632 | 1,0  | 25,0 | 5         | 40 |
| 911.3633 | 2,0  | 25,0 | 1         | 6  |
| 911.3634 | 2,0  | 25,0 | 5         | 40 |
| 911.3635 | 3,0  | 25,0 | 1         | 6  |
| 911.3636 | 3,0  | 25,0 | 5         | 40 |
| 911.3637 | 4,0  | 25,0 | 1         | 6  |
| 911.3638 | 4,0  | 25,0 | 5         | 40 |
| 911.3639 | 5,0  | 25,0 | 1         | 6  |
| 911.3640 | 5,0  | 25,0 | 5         | 40 |
| 911.2901 | 6,0  | 25,0 | 1         | 6  |
| 911.2902 | 6,0  | 25,0 | 5         | 40 |
| 911.2904 | 8,0  | 25,0 | 1         | 9  |
| 911.2905 | 8,0  | 25,0 | 5         | 58 |
| 911.2907 | 10,0 | 25,0 | 1         | 10 |
| 911.2908 | 10,0 | 25,0 | 5         | 63 |

### SERIE DI INSERTI 1/4" CLASSIC 25 mm

#### Astuccio con mini inserti CLASSIC

- Forma pratica e compatta - si adatta ad ogni taschino
- Forma ergonomica per lavorazioni con minimo sforzo
- Con attacco esagonale integrato nel serbatoio, come aiuto giravite
- Magazzino inserti richiudibile
- Incluso portainseriti AUTO-SLIMLOCK con magnete e bloccaggio
- Estremamente sottile, ideale per spazi ristretti
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Inserti con attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Inserti nichelati
- Inserti in acciaio speciale
- Scatola in plastica antiurto



|          | mm    | L mm                              | Contenuto | g |
|----------|-------|-----------------------------------|-----------|---|
| 911.2840 | 11pz. | Astuccio con mini inserti CLASSIC | 130       |   |
| 2 x      |       | 5,5 - 6,5 mm                      |           |   |
| 4 x      |       | PH1 - 2 x PH2 - PH3               |           |   |
| 4 x      |       | PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3               |           |   |
| 1 x      |       | 1/4"                              |           |   |

### Espositore con astucci con mini inserti CLASSIC

- Forma pratica e compatta - si adatta ad ogni taschino
- Forma ergonomica per lavorazioni con minimo sforzo
- Con attacco esagonale integrato nel serbatoio, come aiuto giravite
- Magazzino inserti richiudibile
- Incluso portainseriti AUTO-SLIMLOCK con magnete e bloccaggio
- Estremamente sottile, ideale per spazi ristretti
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Inserti con attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Inserti nichelati
- Inserti in acciaio speciale
- Scatola in plastica antiurto
- In espositore da banco



|           | mm    | L mm          | Contenuto | g |
|-----------|-------|---------------|-----------|---|
| 911.2840D | 12pz. | 12 x 911.2840 | 1,85      |   |

#### Astuccio con mini inserti CLASSIC

- Forma pratica e compatta - si adatta ad ogni taschino
- Forma ergonomica per lavorazioni con minimo sforzo
- Con attacco esagonale integrato nel serbatoio, come aiuto giravite
- Magazzino inserti richiudibile
- Incluso portainseriti AUTO-SLIMLOCK con magnete e bloccaggio
- Estremamente sottile, ideale per spazi ristretti
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Inserti con attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Inserti nichelati
- Inserti in acciaio speciale
- Scatola in plastica antiurto



|          | mm    | L mm                              | Contenuto | g |
|----------|-------|-----------------------------------|-----------|---|
| 911.2845 | 11pz. | Astuccio con mini inserti CLASSIC | 130       |   |
| 4 x      |       | T15 - T20 - T25 - T30             |           |   |
| 3 x      |       | PH1 - PH2 - PH3                   |           |   |
| 3 x      |       | PZ1 - PZ2 - PZ3                   |           |   |
| 1 x      |       | 1/4"                              |           |   |

**Espositore con astucci con mini inserti CLASSIC**

- Forma pratica e compatta - si adatta ad ogni taschino
- Forma ergonomica per lavorazioni con minimo sforzo
- Con attacco esagonale integrato nel serbatoio, come aiuto giravite
- Magazzino inserti richiudibile
- Incluso portainseriti AUTO-SLIMLOCK con magneti e bloccaggio
- Estremamente sottile, ideale per spazi ristretti
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Inserti con attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Inserti nichelati
- Inserti in acciaio speciale
- Scatola in plastica antiurto
- In espositore da banco



1/4"

| 911.2845D | 12pz. | 12 x 911.2845 |  | 1,85 |  |
|-----------|-------|---------------|--|------|--|

**Serie di inserti CHROMEplus®**

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per uso manuale e con avvitatore
- Inclusi chiave a cricco poligonale per inserti reversibile GEARplus® e adattatore a bussola 1/4"
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Cromati
- Acciaio speciale
- Inclusa scatola cromata lucida



1/4"

| 918.4520 | 20pz. | Serie di inserti CHROMEplus®            |  | 0,32 |  |
|----------|-------|-----------------------------------------|--|------|--|
| 1 x      |       | 1/4" x 1/4"                             |  |      |  |
| 1 x      |       | 1/4"                                    |  |      |  |
| 3 x      |       | PH1 - PH2 - PH3                         |  |      |  |
| 3 x      |       | PZ1 - PZ2 - PZ3                         |  |      |  |
| 3 x      |       | 4,5 - 5,5 - 6,5 mm                      |  |      |  |
| 3 x      |       | 4 - 5 - 6 mm                            |  |      |  |
| 6 x      |       | TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30 - TB40 |  |      |  |

**Espositore con serie di inserti CHROMEplus®**

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per uso manuale e con avvitatore
- Inclusi chiave a cricco poligonale per inserti reversibile GEARplus® e adattatore a bussola 1/4"
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Cromati
- Acciaio speciale
- Inclusa scatola cromata lucida
- In espositore da banco



1/4"

| 918.4520D | 12pz. | 12 x 918.4520 |  | 3,20 |  |
|-----------|-------|---------------|--|------|--|

**Serie di inserti CHROMEplus®**

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Inclusi portainseriti magnetico a cambio rapido e adattatore a bussola 1/4"
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Nichelati
- Acciaio speciale
- Inclusa scatola cromata lucida



1/4"

| 911.2070 | 30pz. | Serie di inserti CHROMEplus®                   |  | 0,26 |  |
|----------|-------|------------------------------------------------|--|------|--|
| 1 x      |       | 1/4"                                           |  |      |  |
| 1 x      |       | 1/4"                                           |  |      |  |
| 4 x      |       | PH1 - 2 x PH2 - PH3                            |  |      |  |
| 4 x      |       | PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3                            |  |      |  |
| 3 x      |       | 4,5 - 5,5 - 6,5 mm                             |  |      |  |
| 3 x      |       | 4 - 5 - 6 mm                                   |  |      |  |
| 7 x      |       | TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 |  |      |  |
| 7 x      |       | T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40        |  |      |  |

**Serie di inserti CLASSIC**

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Inclusi portainseriti magnetico a cambio rapido e adattatore a bussola 1/4"
- Con pratica clip per cintura
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Nichelati
- Acciaio speciale
- In robusta scatola di plastica



1/4"

| 911.2060 | 32pz. | Serie di inserti CLASSIC                                        |  | 0,30 |  |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|------|--|
| 1 x      |       | 1/4"                                                            |  |      |  |
| 1 x      |       | 1/4"                                                            |  |      |  |
| 3 x      |       | PH1 - PH2 - PH3                                                 |  |      |  |
| 6 x      |       | 2 x PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3                                     |  |      |  |
| 3 x      |       | 5,5 - 6,5 - 8 mm                                                |  |      |  |
| 3 x      |       | 4 - 5 - 6 mm                                                    |  |      |  |
| 15 x     |       | 2 x TB10 - 3 x TB15 - 2 x TB20 - 3 x TB25 - 3 x TB30 - 2 x TB40 |  |      |  |

**Serie di inserti CHROMEplus®**

- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Assortimento ben organizzato degli inserti 1/4"
- Dentatura precisa con 72 denti
- Angolo di ripresa 5°
- Finitura satinata
- Cromo vanadio
- In cassetta cromata



1/4"

| 918.4600 | 31pz. | Serie di inserti CHROMEplus®                   |  | 0,60 |  |
|----------|-------|------------------------------------------------|--|------|--|
| 1 x      |       | 1/4"                                           |  |      |  |
| 1 x      |       | 1/4"                                           |  |      |  |
| 1 x      |       | 1/4"                                           |  |      |  |
| 4 x      |       | PH 1 - 2 x PH 2 - PH 3                         |  |      |  |
| 4 x      |       | PZ 1 - 2 x PZ 2 - PZ 3                         |  |      |  |
| 3 x      |       | 4,5 - 5,5 - 6,5 mm                             |  |      |  |
| 3 x      |       | 4 - 5 - 6 mm                                   |  |      |  |
| 7 x      |       | T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40        |  |      |  |
| 7 x      |       | TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 |  |      |  |

### Serie di inserti CHROMEplus®

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per uso manuale e con avvitatore
- Inclusi leva a cricco corta per inserti reversibile CHROMEplus® e adattatore a bussola 1/4"
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Cromati
- Acciaio speciale
- Inclusa scatola cromata lucida



1/4"

| 918.4500 | 31pz. | Serie di inserti CHROMEplus®                   |  | 0,60 |  |
|----------|-------|------------------------------------------------|--|------|--|
| 1 x      |       | 1/4" x 1/4"                                    |  |      |  |
| 1 x      |       | 1/4"                                           |  |      |  |
| 1 x      |       | 1/4"                                           |  |      |  |
| 3 x      |       | PH1 - PH2 - PH3                                |  |      |  |
| 3 x      |       | PZ1 - PZ2 - PZ3                                |  |      |  |
| 3 x      |       | 4,5 - 5,5 - 6,5 mm                             |  |      |  |
| 3 x      |       | 4 - 5 - 6 mm                                   |  |      |  |
| 7 x      |       | TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 |  |      |  |
| 7 x      |       | T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40        |  |      |  |

### Espositore con serie di inserti CHROMEplus®

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per uso manuale e con avvitatore
- Inclusi cricchetto per inserti reversibile CHROMEplus® e adattatore a bussola 1/4"
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Cromati
- Acciaio speciale
- Inclusa scatola cromata lucida e clip per cintura
- In espositore da banco



1/4"

| 918.4500D | 11pz. | 11 x 918.4500 |  | 6,60 |  |
|-----------|-------|---------------|--|------|--|

### Serie di inserti CLASSIC

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Inclusi giravite per inserti a cambio rapido e adattatore a bussola 1/4"
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti di sicurezza 1/4"
- Nichelati
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta in lamiera d'acciaio



1/4"

| 911.2029 | 29pz. | Serie di inserti CLASSIC                                   |  | 0,88 |  |
|----------|-------|------------------------------------------------------------|--|------|--|
| 1 x      |       | 1/4"                                                       |  |      |  |
| 1 x      |       | 1/4"                                                       |  |      |  |
| 9 x      |       | TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 |  |      |  |
| 6 x      |       | 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm                                 |  |      |  |
| 4 x      |       | 4 - 6 - 8 - 10 mm                                          |  |      |  |
| 4 x      |       | 4 - 6 - 8 - 10 mm                                          |  |      |  |
| 3 x      |       | 6 - 8 - 10 mm                                              |  |      |  |
| 1 x      |       | 1/4"                                                       |  |      |  |

### Serie di inserti esagonali e inserti CLASSIC

- Dotazione ideale per idraulica e condizionamento
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Incluso inserto esagonale e inserto fil tto per serrare e allentare senza danneggiamenti viti prigioniere e bulloni passanti
- Assortimento ben organizzato di inserti 1/4" e inserti esagonali
- Sabbatiato
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica



1/4"

| 122.2100 | 31pz. | Serie di inserti esagonali e inserti CLASSIC |  | 0,67 |  |
|----------|-------|----------------------------------------------|--|------|--|
| 4 x      |       | 7 - 8 - 10 - 13 mm                           |  |      |  |
| 4 x      |       | M6 - M8 - M10 - M12                          |  |      |  |
| 1 x      |       | 50 mm                                        |  |      |  |
| 5 x      |       | PH1 - 3 x PH2 - PH3                          |  |      |  |
| 5 x      |       | PZ1 - 3 x PZ2 - PZ3                          |  |      |  |
| 2 x      |       | 5,5 - 6,5 mm                                 |  |      |  |
| 3 x      |       | 4 - 5 - 6 mm                                 |  |      |  |
| 7 x      |       | T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40      |  |      |  |

### Espositore con serie di inserti esagonali e inserti CLASSIC

- Dotazione ideale per sanitari e condizionamento
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Incluso inserto esagonale e inserto fil tto per serrare e allentare senza danneggiamenti viti prigioniere e bulloni passanti
- Assortimento ben organizzato di inserti 1/4" e inserti esagonali
- Sabbatiato
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica
- In espositore da banco



1/4"

| 122.2100D | 10pz. | 10 x 122.2100 |  | 7,00 |  |
|-----------|-------|---------------|--|------|--|



### Serie di inserti

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Inclusi portainseriti e adattatore a bussola 1/4"
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Sabbati
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica



1/4"

| 911.2026 | 100pz.                          | Serie di inserti                                                            | 0,75 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 x      |                                 | 50 mm                                                                       |      |
| 2 x      |                                 | 30 - 50 mm                                                                  |      |
| 1 x      |                                 | 1/4"                                                                        |      |
| 1 x      |                                 | 1/4"                                                                        |      |
| 9 x      |                                 | 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm                                  |      |
| 8 x      |                                 | PH0 - PH1 - 5 x PH2 - PH3                                                   |      |
| 8 x      |                                 | PZ0 - PZ1 - 5 x PZ2 - PZ3                                                   |      |
| 9 x      |                                 | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm                                  |      |
| 10 x     |                                 | 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" |      |
| 6 x      |                                 | 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm                                                  |      |
| 6 x      |                                 | 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"                                |      |
| 9 x      |                                 | T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40                          |      |
| 9 x      |                                 | TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB35 - TB40                 |      |
| 3 x      |                                 | M5 - M6 - M8                                                                |      |
| 3 x      |                                 | #1 - #2 - #3                                                                |      |
| 4 x      |                                 | #1 - #2 - #3 - #4                                                           |      |
| 4 x      |                                 | 4 - 6 - 8 - 10 mm                                                           |      |
| 3 x      |                                 | 6 - 8 - 10 mm                                                               |      |
| 4 x      | #0 - #1 - #2 - #3 drill bits"/> | #0 - #1 - #2 - #3                                                           |      |



### Serie di inserti CLASSIC

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Inclusi portainseriti, chiave a cricco, adattatore a bussola 1/4" e giravite piccolo per inserti 1/4"
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Sabbati
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica



1/4"

| 911.2080 | 99pz.                           | Serie di inserti CLASSIC                                                    | 0,75 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 x      |                                 | 1/4"                                                                        |      |
| 1 x      |                                 | 1/4"                                                                        |      |
| 1 x      |                                 | 1/4"                                                                        |      |
| 1 x      |                                 | 1/4"                                                                        |      |
| 9 x      |                                 | 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm                                  |      |
| 8 x      |                                 | PH0 - PH1 - 5 x PH2 - PH3                                                   |      |
| 8 x      |                                 | PZ0 - PZ1 - 5 x PZ2 - PZ3                                                   |      |
| 9 x      |                                 | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm                                  |      |
| 10 x     |                                 | 5/64" - 7/64" - 9/64" - 3/32" - 5/32" - 7/32" - 3/16" - 1/16" - 1/8" - 1/4" |      |
| 6 x      |                                 | 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm                                                  |      |
| 6 x      |                                 | 5/64" - 7/64" - 9/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32"                                |      |
| 9 x      |                                 | T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45                          |      |
| 9 x      |                                 | TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB35 - TB40                 |      |
| 3 x      |                                 | M5 - M6 - M8                                                                |      |
| 3 x      |                                 | #1 - #2 - #3                                                                |      |
| 4 x      |                                 | #1 - #2 - #3 - #4                                                           |      |
| 4 x      |                                 | 4 - 6 - 8 - 10 mm                                                           |      |
| 3 x      |                                 | 6 - 8 - 10 mm                                                               |      |
| 4 x      | #0 - #1 - #2 - #3 drill bits"/> | #0 - #1 - #2 - #3                                                           |      |

### Serie di inserti CLASSIC

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Inclusi portainseriti, chiave a cricco, adattatore a bussola 1/4" e giravite per inserti 1/4"
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Sabbati
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica



1/4"

| 911.2085 | 122pz.                          | Serie di inserti CLASSIC                                                    | 1,15 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 x      |                                 | 1/4"                                                                        |      |
| 1 x      |                                 | 1/4"                                                                        |      |
| 1 x      |                                 | 1/4"                                                                        |      |
| 2 x      |                                 | 30 - 50 mm                                                                  |      |
| 1 x      |                                 | 1/4"                                                                        |      |
| 10 x     |                                 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm                                |      |
| 10 x     |                                 | 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 1/2"                         |      |
| 9 x      |                                 | 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm                                  |      |
| 5 x      |                                 | PH0 - PH00 - PH1 - PH2 - PH3                                                |      |
| 5 x      |                                 | PZ0 - PZ00 - PZ1 - PZ2 - PZ3                                                |      |
| 9 x      |                                 | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm                                  |      |
| 10 x     |                                 | 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" |      |
| 6 x      |                                 | 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm                                              |      |
| 13 x     |                                 | T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45      |      |
| 9 x      |                                 | TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB35 - TB40                 |      |
| 3 x      |                                 | M5 - M6 - M8                                                                |      |
| 3 x      |                                 | #1 - #2 - #3                                                                |      |
| 4 x      |                                 | 4 - 6 - 8 - 10 mm                                                           |      |
| 4 x      |                                 | 4 - 6 - 8 - 10 mm                                                           |      |
| 3 x      |                                 | 6 - 8 - 10 mm                                                               |      |
| 4 x      | #0 - #1 - #2 - #3 drill bits"/> | #0 - #1 - #2 - #3                                                           |      |
| 9 x      |                                 | TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50                |      |

**Serie di inserti CLASSIC**

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Inclusi portainseriti e adattatore a bussola 1/4"
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Sabbiati
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica



1/4"

| 911.2027 | 99pz. | Serie di inserti CLASSIC                                    | 0,75 |  |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------|------|--|
| 1 x      |       | 1/4"                                                        |      |  |
| 1 x      |       | 1/4"                                                        |      |  |
| 1 x      |       | 1/4"                                                        |      |  |
| 9 x      |       | 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8                     |      |  |
| 5 x      |       | PH0 - PH1 - 2 x PH2 - PH3                                   |      |  |
| 5 x      |       | PZ0 - PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3                                   |      |  |
| 9 x      |       | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8                     |      |  |
| 6 x      |       | 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6                                     |      |  |
| 6 x      |       | 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"                |      |  |
| 9 x      |       | T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45          |      |  |
| 9 x      |       | TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB35 - TB40 |      |  |
| 3 x      |       | M5 - M6 - M8                                                |      |  |
| 3 x      |       | #1 - #2 - #3                                                |      |  |
| 4 x      |       | #1 - #2 - #3 - #4                                           |      |  |
| 4 x      |       | 4 - 6 - 8 - 10 mm                                           |      |  |
| 3 x      |       | 6 - 8 - 10 mm                                               |      |  |
| 4 x      |       | #0 - #1 - #2 - #3                                           |      |  |
| 3 x      |       | 4 - 5 - 6 mm                                                |      |  |
| 3 x      |       | TB15 - TB20 - TB30                                          |      |  |
| 4 x      |       | #1 - #2 - #3 - 4 #                                          |      |  |
| 4 x      |       | 4 - 6 - 8 - 10 mm                                           |      |  |
| 3 x      |       | 6 - 8 - 10 mm                                               |      |  |

**Serie di inserti CLASSIC**

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Inclusi portainseriti a cambio rapido e standard
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Sabbiati
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica

1/4"

| 911.2031 | 113pz. | Serie di inserti CLASSIC                                            | 1,17 |  |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|------|--|
| 1 x      |        | 1/4"                                                                |      |  |
| 1 x      |        | 1/4"                                                                |      |  |
| 3 x      |        | PH2                                                                 |      |  |
| 3 x      |        | PZ2                                                                 |      |  |
| 7 x      |        | T10 - T15 - 3 x T20 - T25 - T30                                     |      |  |
| 14 x     |        | 7 x 4 - 7 x 6 mm                                                    |      |  |
| 21 x     |        | 7 x PH1 - 7 x PH2 - 7 x PH3                                         |      |  |
| 21 x     |        | 7 x PZ1 - 7 x PZ2 - 7 x PZ3                                         |      |  |
| 21 x     |        | 7 x 4 - 7 x 5 - 7 x 6 mm                                            |      |  |
| 14 x     |        | 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40 |      |  |
| 7 x      |        | T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40                             |      |  |

**Espositore da banco con inserti CLASSIC**

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Contiene i comuni inserti e portainseriti 1/4"
- Nichelati
- Acciaio speciale
- 30 cassette con etichette
- L'espositore può anche essere fissato a parete
- Struttura in polipropilene
- Cassette trasparenti per inserti
- In robusto espositore per inserti

1/4"

| 911.2200 | 280pz. | Espositore da banco con inserti CLASSIC | 6,60 |  |
|----------|--------|-----------------------------------------|------|--|
| 10 x     |        | 5 x 50 - 5 x 100 mm                     |      |  |
| 5 x      |        | 65 mm                                   |      |  |

|      |  |                                                       |  |  |
|------|--|-------------------------------------------------------|--|--|
| 5 x  |  | 65 mm                                                 |  |  |
| 30 x |  | 10 x 4 - 10 x 5,5 - 10 x 6,5 mm                       |  |  |
| 30 x |  | 10 x 4 - 10 x 5 - 10 x 6 mm                           |  |  |
| 30 x |  | 10 x PH1 - 10 x PH2 - 10 x PH3                        |  |  |
| 30 x |  | 10 x PZ1 - 10 x PZ2 - 10 x PZ3                        |  |  |
| 70 x |  | 10 x (T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40)        |  |  |
| 70 x |  | 10 x (TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40) |  |  |


**Espositore da banco con inserti CLASSIC**

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Contiene i comuni inserti e portainseriti 1/4"
- Nichelati
- Acciaio speciale
- In espositore da banco in materiale acrilico trasparente con coperchio scorrevole




1/4"

| 911.2000 | 1580pz. | Espositore da banco con inserti CLASSIC               | 10,10 |  |
|----------|---------|-------------------------------------------------------|-------|--|
| 10 x     |         | 60 mm                                                 |       |  |
| 10 x     |         | 65 mm                                                 |       |  |
| 200 x    |         | 50 x PH1 - 100 x PH2 - 50 x PH3                       |       |  |
| 200 x    |         | 50 x PZ1 - 100 x PZ2 - 50 x PZ3                       |       |  |
| 230 x    |         | 50 x 4 mm - 100 x 5,5 mm - 50 x 6,5 mm - 30 x 8 mm    |       |  |
| 230 x    |         | 50 x (3 - 4 - 5 - 6 mm) - 30 x 8 mm                   |       |  |
| 350 x    |         | 50 x (T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40)        |       |  |
| 350 x    |         | 50 x (TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40) |       |  |

## INSERTI 1/4" CLASSIC 50 mm

### Inserto CLASSIC per viti a intaglio

- A intaglio
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale

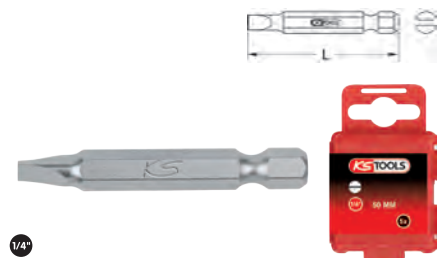

1/4"

|          | mm   | L<br>mm | Contenuto |     |
|----------|------|---------|-----------|-----|
| 911.3315 | 1,5  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.3316 | 1,5  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.3317 | 2,0  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.3318 | 2,0  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.3319 | 2,5  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.3320 | 2,5  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.2746 | 3,0  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.2747 | 3,0  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.3321 | 3,5  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.3322 | 3,5  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.2749 | 4,0  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.2750 | 4,0  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.2752 | 4,5  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.2753 | 4,5  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.2755 | 5,0  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.2756 | 5,0  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.2758 | 5,5  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.2759 | 5,5  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.2761 | 6,0  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.2762 | 6,0  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.2764 | 6,5  | 50,0    | 1         | 12  |
| 911.2765 | 6,5  | 50,0    | 5         | 74  |
| 911.2767 | 7,0  | 50,0    | 1         | 12  |
| 911.2768 | 7,0  | 50,0    | 5         | 74  |
| 911.3323 | 8,0  | 50,0    | 1         | 17  |
| 911.3324 | 8,0  | 50,0    | 5         | 106 |
| 911.3325 | 9,0  | 50,0    | 1         | 18  |
| 911.3326 | 9,0  | 50,0    | 5         | 114 |
| 911.3327 | 10,0 | 50,0    | 1         | 20  |
| 911.3328 | 10,0 | 50,0    | 5         | 124 |
| 911.3329 | 11,0 | 50,0    | 1         | 20  |
| 911.3330 | 11,0 | 50,0    | 5         | 124 |
| 911.3331 | 12,0 | 50,0    | 1         | 22  |
| 911.3332 | 12,0 | 50,0    | 5         | 133 |



### Inserto CLASSIC per viti a esagono incassato

- Esagono incassato
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale




1/4"

|          | mm   | L<br>mm | Contenuto |     |
|----------|------|---------|-----------|-----|
| 911.2800 | 1,5  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.2801 | 1,5  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.2803 | 2,0  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.2804 | 2,0  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.2806 | 2,5  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.2807 | 2,5  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.2809 | 3,0  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.2810 | 3,0  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.2812 | 4,0  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.2813 | 4,0  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.2815 | 5,0  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.2816 | 5,0  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.2818 | 5,5  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.2819 | 5,5  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.2821 | 6,0  | 50,0    | 1         | 10  |
| 911.2822 | 6,0  | 50,0    | 5         | 60  |
| 911.2824 | 7,0  | 50,0    | 1         | 12  |
| 911.2825 | 7,0  | 50,0    | 5         | 74  |
| 911.3578 | 8,0  | 50,0    | 1         | 17  |
| 911.3579 | 8,0  | 50,0    | 5         | 100 |
| 911.3580 | 10,0 | 50,0    | 1         | 20  |
| 911.3581 | 10,0 | 50,0    | 5         | 116 |


### Inserto CLASSIC per viti a croce PH

- PH
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale

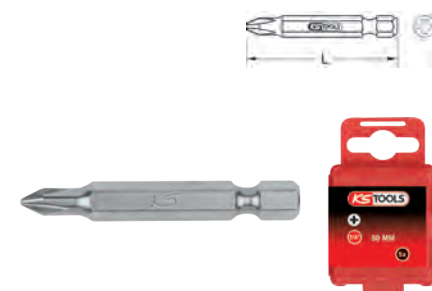

1/4"

|          |     | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 911.3339 | PH0 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.3340 | PH0 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2210 | PH1 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2211 | PH1 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2213 | PH2 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2214 | PH2 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2216 | PH3 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2217 | PH3 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.3341 | PH4 | 50,0    | 1         | 12 |
| 911.3342 | PH4 | 50,0    | 5         | 74 |

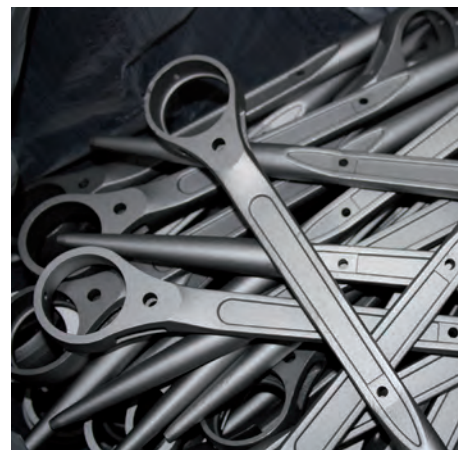

### Inserto CLASSIC per viti a croce PZ

- PZ
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Nichelato
- Acciaio speciale




1/4"

|          |     | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 911.3347 | PZ0 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.3348 | PZ0 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2228 | PZ1 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2229 | PZ1 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2231 | PZ2 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2232 | PZ2 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2234 | PZ3 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2235 | PZ3 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.3349 | PZ4 | 50,0    | 1         | 12 |
| 911.3350 | PZ4 | 50,0    | 5         | 74 |

### Inserto CLASSIC per viti XZN®

- XZN®
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Nichelato
- Acciaio speciale

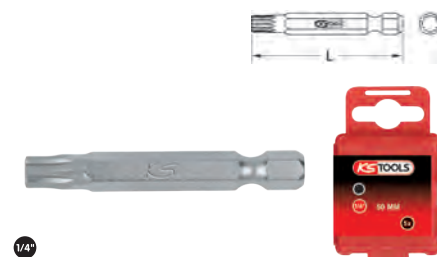

1/4"

|          |    | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|----|---------|-----------|----|
| 911.2701 | M3 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2702 | M3 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2704 | M4 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2705 | M4 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2707 | M5 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2708 | M5 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2710 | M6 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2711 | M6 | 50,0    | 5         | 64 |
| 911.2713 | M8 | 50,0    | 1         | 15 |
| 911.2714 | M8 | 50,0    | 5         | 89 |



#### Inserto CLASSIC per viti TX

- TX
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Nichelato
- Acciaio speciale



1/4"

|          |     | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 911.3365 | T1  | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.3366 | T1  | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.3367 | T2  | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.3368 | T2  | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.3369 | T3  | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.3370 | T3  | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.3371 | T4  | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.3372 | T4  | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.3373 | T5  | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.3374 | T5  | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.3375 | T6  | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.3376 | T6  | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2716 | T7  | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2717 | T7  | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2719 | T8  | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2720 | T8  | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2722 | T9  | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2723 | T9  | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2725 | T10 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2726 | T10 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2728 | T15 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2729 | T15 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2731 | T20 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2732 | T20 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2734 | T25 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2735 | T25 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2737 | T27 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2738 | T27 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2740 | T30 | 50,0    | 1         | 12 |
| 911.2741 | T30 | 50,0    | 5         | 74 |
| 911.2743 | T40 | 50,0    | 1         | 12 |
| 911.2744 | T40 | 50,0    | 5         | 74 |

#### Inserto CLASSIC per viti TX con foro

- TX con foro
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Nichelato
- Acciaio speciale



1/4"

|          |      | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|------|---------|-----------|----|
| 911.2770 | TB7  | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2771 | TB7  | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2773 | TB8  | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2774 | TB8  | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2776 | TB9  | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2777 | TB9  | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2779 | TB10 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2780 | TB10 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2782 | TB15 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2783 | TB15 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2785 | TB20 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2786 | TB20 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2788 | TB25 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2789 | TB25 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2791 | TB27 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2792 | TB27 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2794 | TB30 | 50,0    | 1         | 12 |
| 911.2795 | TB30 | 50,0    | 5         | 74 |
| 911.2797 | TB40 | 50,0    | 1         | 12 |
| 911.2798 | TB40 | 50,0    | 5         | 74 |

#### INSERTI 1/4" CLASSIC 75 mm

#### Inserto CLASSIC per viti a intaglio

- A intaglio
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale



1/4"

|          | mm  | L<br>mm | Contenuto |     |
|----------|-----|---------|-----------|-----|
| 911.7533 | 3,0 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7733 | 3,0 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7534 | 4,0 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7734 | 4,0 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7535 | 5,0 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7735 | 5,0 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7536 | 6,0 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7736 | 6,0 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7537 | 7,0 | 75,0    | 1         | 17  |
| 911.7737 | 7,0 | 75,0    | 5         | 108 |

#### Inserto CLASSIC per viti a esagono incassato

- Esagono incassato
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale



1/4"

|          | mm  | L<br>mm | Contenuto |     |
|----------|-----|---------|-----------|-----|
| 911.7558 | 2,0 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7758 | 2,0 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7559 | 2,5 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7759 | 2,5 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7560 | 3,0 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7760 | 3,0 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7561 | 4,0 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7761 | 4,0 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7562 | 5,0 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7762 | 5,0 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7563 | 6,0 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7763 | 6,0 | 75,0    | 5         | 110 |

#### Inserto CLASSIC per viti a croce PH

- PH
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale




1/4"

|          |     | L<br>mm | Contenuto |     |
|----------|-----|---------|-----------|-----|
| 911.7530 | PH1 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7730 | PH1 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7531 | PH2 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7731 | PH2 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7539 | PH3 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7739 | PH3 | 75,0    | 5         | 110 |



**Inserto CLASSIC per viti a croce PZ**

- PZ
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale

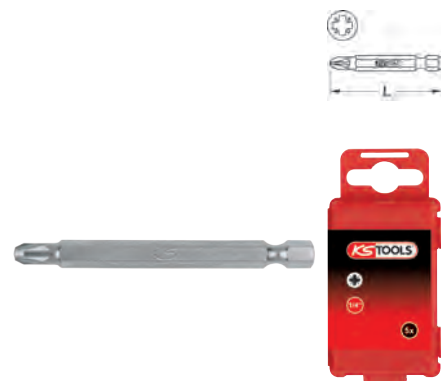
**1/4"**

|          |     | L<br>mm | Contenuto |     |
|----------|-----|---------|-----------|-----|
| 911.7527 | PZ1 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7727 | PZ1 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7528 | PZ2 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7728 | PZ2 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7529 | PZ3 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7729 | PZ3 | 75,0    | 5         | 110 |

**Inserto CLASSIC per viti TX**

- TX
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale


**1/4"**

|          |     | L<br>mm | Contenuto |     |
|----------|-----|---------|-----------|-----|
| 911.3377 | T7  | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.3378 | T7  | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.3379 | T8  | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.3380 | T8  | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.3381 | T9  | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.3382 | T9  | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7551 | T10 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7751 | T10 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7552 | T15 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7752 | T15 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7553 | T20 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7753 | T20 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7554 | T25 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7754 | T25 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7555 | T27 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7755 | T27 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7556 | T30 | 75,0    | 1         | 17  |
| 911.7756 | T30 | 75,0    | 5         | 108 |
| 911.7557 | T40 | 75,0    | 1         | 18  |
| 911.7757 | T40 | 75,0    | 5         | 108 |

**Inserto CLASSIC per viti TX con foro**

- TX con foro
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale


**1/4"**

|          |      | L<br>mm | Contenuto |     |
|----------|------|---------|-----------|-----|
| 911.7501 | TB8  | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7701 | TB8  | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7502 | TB10 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7702 | TB10 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7503 | TB15 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7703 | TB15 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7504 | TB20 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7704 | TB20 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7505 | TB25 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7705 | TB25 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7506 | TB27 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7706 | TB27 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7507 | TB30 | 75,0    | 1         | 18  |
| 911.7707 | TB30 | 75,0    | 5         | 107 |
| 911.7508 | TB35 | 75,0    | 1         | 18  |
| 911.7708 | TB35 | 75,0    | 5         | 107 |
| 911.7509 | TB40 | 75,0    | 1         | 18  |
| 911.7709 | TB40 | 75,0    | 5         | 107 |

**Inserto CLASSIC per viti a esagono incassato con foro**

- Esagono incassato con foro
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale


**1/4"**

|          | mm  | L<br>mm | Contenuto |     |
|----------|-----|---------|-----------|-----|
| 911.7510 | 2,0 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7710 | 2,0 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7511 | 2,5 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7711 | 2,5 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7512 | 3,0 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7712 | 3,0 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7513 | 4,0 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7713 | 4,0 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7514 | 5,0 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7714 | 5,0 | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7515 | 6,0 | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7715 | 6,0 | 75,0    | 5         | 110 |

**Inserto CLASSIC per viti Spanner**

- Spanner
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale


**1/4"**

|          | mm   | L<br>mm | Contenuto |     |
|----------|------|---------|-----------|-----|
| 911.7523 | 4,0  | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7723 | 4,0  | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7524 | 6,0  | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7724 | 6,0  | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7525 | 8,0  | 75,0    | 1         | 18  |
| 911.7725 | 8,0  | 75,0    | 5         | 108 |
| 911.7526 | 10,0 | 75,0    | 1         | 18  |
| 911.7726 | 10,0 | 75,0    | 5         | 108 |

**Inserto CLASSIC per viti Torq®**

- Torq®
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale


**1/4"**

|          | mm   | L<br>mm | Contenuto |     |
|----------|------|---------|-----------|-----|
| 911.7516 | 6,0  | 75,0    | 1         | 20  |
| 911.7716 | 6,0  | 75,0    | 5         | 110 |
| 911.7517 | 8,0  | 75,0    | 1         | 17  |
| 911.7717 | 8,0  | 75,0    | 5         | 18  |
| 911.7518 | 10,0 | 75,0    | 1         | 18  |
| 911.7718 | 10,0 | 75,0    | 5         | 18  |



### Inserto CLASSIC per viti TRIWING®

- TRIWING®
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          | mm   | L mm | Contenuto |     |
|----------|------|------|-----------|-----|
| 911.7519 | 4,0  | 75,0 | 1         | 20  |
| 911.7719 | 4,0  | 75,0 | 5         | 110 |
| 911.7520 | 6,0  | 75,0 | 1         | 20  |
| 911.7720 | 6,0  | 75,0 | 5         | 110 |
| 911.7521 | 8,0  | 75,0 | 1         | 18  |
| 911.7721 | 8,0  | 75,0 | 5         | 18  |
| 911.7522 | 10,0 | 75,0 | 1         | 18  |
| 911.7722 | 10,0 | 75,0 | 5         | 20  |

### SERIE DI INSERTI 1/4" CLASSIC 75 mm

#### Serie di inserti CLASSIC

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Nichelati
- Acciaio speciale
- In robusto contenitore di plastica



|          | mm    | L mm                                    | Contenuto |  |
|----------|-------|-----------------------------------------|-----------|--|
| 911.7550 | 32pz. | Serie di inserti CLASSIC                | 0,67      |  |
| 4 x      |       | 4 - 5 - 6 - 7 mm                        |           |  |
| 6 x      |       | 1 x PH1 - 3 x PH2 - 2 x PH3             |           |  |
| 9 x      |       | 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 3 x PZ3             |           |  |
| 6 x      |       | 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm              |           |  |
| 7 x      |       | T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 |           |  |

### Serie di inserti CLASSIC

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti di sicurezza 1/4"
- Nichelati
- Acciaio speciale
- In robusto contenitore di plastica



|          | mm    | L mm                                                        | Contenuto |  |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 911.7532 | 32pz. | Serie di inserti CLASSIC                                    | 0,65      |  |
| 1 x      |       | 6 mm                                                        |           |  |
| 2 x      |       | PH1 - PH2                                                   |           |  |
| 3 x      |       | PZ1 - PZ2 - PZ3                                             |           |  |
| 6 x      |       | 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm                                  |           |  |
| 9 x      |       | TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB35 - TB40 |           |  |
| 4 x      |       | #1 - #2 - #3 - #4                                           |           |  |
| 4 x      |       | 4 - 6 - 8 - 10 mm                                           |           |  |
| 3 x      |       | 6 - 8 - 10 mm                                               |           |  |

### Serie di inserti CLASSIC

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Includi portainseri a cambio rapido e standard
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Sabbati
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica



|          | mm     | L mm                            | Contenuto |  |
|----------|--------|---------------------------------|-----------|--|
| 911.2031 | 113pz. | Serie di inserti CLASSIC        | 1,17      |  |
| 1 x      |        | 1/4"                            |           |  |
| 1 x      |        | 1/4"                            |           |  |
| 3 x      |        | PH2                             |           |  |
| 3 x      |        | PZ2                             |           |  |
| 7 x      |        | T10 - T15 - 3 x T20 - T25 - T30 |           |  |

|      |  |                                                                     |
|------|--|---------------------------------------------------------------------|
| 14 x |  | 7 x 4 - 7 x 6 mm                                                    |
| 21 x |  | 7 x PH1 - 7 x PH2 - 7 x PH3                                         |
| 21 x |  | 7 x PZ1 - 7 x PZ2 - 7 x PZ3                                         |
| 21 x |  | 7 x 4 - 7 x 5 - 7 x 6 mm                                            |
| 14 x |  | 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40 |
| 7 x  |  | T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40                             |

### Serie di inserti CLASSIC

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Includi portainseri e adattatore a bussola 1/4"
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Sabbati
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica



|          | mm    | L mm                                                        | Contenuto |  |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 911.2027 | 99pz. | Serie di inserti CLASSIC                                    | 0,75      |  |
| 1 x      |       | 1/4"                                                        |           |  |
| 1 x      |       | 1/4"                                                        |           |  |
| 1 x      |       | 1/4"                                                        |           |  |
| 9 x      |       | 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8                     |           |  |
| 5 x      |       | PH0 - PH1 - 2 x PH2 - PH3                                   |           |  |
| 5 x      |       | PZ0 - PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3                                   |           |  |
| 9 x      |       | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8                     |           |  |
| 6 x      |       | 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6                                     |           |  |
| 6 x      |       | 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"                |           |  |
| 9 x      |       | T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45          |           |  |
| 9 x      |       | TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB35 - TB40 |           |  |
| 3 x      |       | M5 - M6 - M8                                                |           |  |
| 3 x      |       | #1 - #2 - #3                                                |           |  |
| 4 x      |       | #1 - #2 - #3 - #4                                           |           |  |
| 4 x      |       | 4 - 6 - 8 - 10 mm                                           |           |  |
| 3 x      |       | 6 - 8 - 10 mm                                               |           |  |
| 4 x      |       | #0 - #1 - #2 - #3                                           |           |  |
| 3 x      |       | 4 - 5 - 6 mm                                                |           |  |
| 3 x      |       | TB15 - TB20 - TB30                                          |           |  |
| 4 x      |       | #1 - #2 - #3 - 4 #                                          |           |  |
| 4 x      |       | 4 - 6 - 8 - 10 mm                                           |           |  |
| 3 x      |       | 6 - 8 - 10 mm                                               |           |  |

## INSERTI 1/4" TIN 25 mm

### Inserto TIN per viti a intaglio

- A intaglio
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Rivestimento rinforzato
- Studiato per durare per lavorazioni in serie
- Titanio nitrurato
- Acciaio speciale



1/4"

|          |     | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 911.2620 | 4,0 | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2621 | 4,0 | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2622 | 5,5 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2623 | 5,5 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2632 | 6,5 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2633 | 6,5 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2634 | 8,0 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2635 | 8,0 | 25,0    | 5         | 40 |



### Inserto TIN per viti a esagono incassato

- Esagono incassato
- Con attacco esagonale secondo DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Rivestimento rinforzato
- Studiato per durare per lavorazioni in serie
- Titanio nitrurato
- Acciaio speciale



1/4"

|          | mm   | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|------|---------|-----------|----|
| 911.3664 | 2,0  | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3665 | 2,0  | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3666 | 2,5  | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3667 | 2,5  | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3668 | 3,0  | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3669 | 3,0  | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3670 | 4,0  | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3671 | 4,0  | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3672 | 5,0  | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3673 | 5,0  | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3674 | 6,0  | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3675 | 6,0  | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3676 | 8,0  | 25,0    | 1         | 8  |
| 911.3677 | 8,0  | 25,0    | 5         | 55 |
| 911.3678 | 10,0 | 25,0    | 1         | 10 |
| 911.3679 | 10,0 | 25,0    | 5         | 65 |



### Inserto TIN per viti a croce PH

- PH
- Con attacco esagonale secondo DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Rivestimento rinforzato
- Studiato per durare per lavorazioni in serie
- Titanio nitrurato
- Acciaio speciale



1/4"

|          |     | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 911.2636 | PH1 | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2637 | PH1 | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2638 | PH2 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2639 | PH2 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2640 | PH3 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2641 | PH3 | 25,0    | 5         | 40 |

### Inserto TIN per viti a croce PZ

- PZ
- Con attacco esagonale secondo DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Rivestimento rinforzato
- Studiato per durare per lavorazioni in serie
- Titanio nitrurato
- Acciaio speciale



1/4"

|          |     | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 911.2648 | PZ1 | 25,0    | 1         | 5  |
| 911.2649 | PZ1 | 25,0    | 5         | 35 |
| 911.2624 | PZ2 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2625 | PZ2 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.2626 | PZ3 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.2627 | PZ3 | 25,0    | 5         | 40 |

## Inserto TIN per viti TX

- TX
- Con attacco esagonale secondo DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Rivestimento rinforzato
- Studiato per durare per lavorazioni in serie
- Titanio nitrurato
- Acciaio speciale



1/4"

|          |     | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 911.3650 | T10 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3651 | T10 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3652 | T15 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3653 | T15 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3654 | T20 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3655 | T20 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3656 | T25 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3657 | T25 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3658 | T27 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3659 | T27 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3660 | T30 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3661 | T30 | 25,0    | 5         | 40 |
| 911.3662 | T40 | 25,0    | 1         | 6  |
| 911.3663 | T40 | 25,0    | 5         | 40 |



## INSERTI 1/4" TIN 50 mm

### Inserto TIN per viti a croce PH

- PH
- Esagono a norma DIN 3126 / ISO 1173 - Forma C 8
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Rivestimento rinforzato
- Studiato per durare per lavorazioni in serie
- Titanio nitrurato
- Acciaio speciale



1/4"

|          |     | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 911.2642 | PH1 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2643 | PH1 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2644 | PH2 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2645 | PH2 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.2646 | PH3 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.2647 | PH3 | 50,0    | 5         | 60 |

### Inserto TIN per viti a croce PZ

- PZ
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Rivestimento rinforzato
- Studiato per durare per lavorazioni in serie
- Titanio nitruato
- Acciaio speciale



1/4"

|          |     | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 911.3641 | PZ1 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.3642 | PZ1 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.3643 | PZ2 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.3644 | PZ2 | 50,0    | 5         | 60 |
| 911.3645 | PZ3 | 50,0    | 1         | 10 |
| 911.3646 | PZ3 | 50,0    | 5         | 60 |



### INSERTI 1/4" TORSIONpower 25 mm

#### Inserto per viti a intaglio TORSIONpower

- A intaglio
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Codice cromatico
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Con zona di torsione
- Per ammortizzare la coppia massima
- Lunga durata
- Nichelato
- Acciaio speciale



1/4"

|          | mm  | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 918.3305 | 3,0 | 25,0    | 1         | 4  |
| 918.3306 | 3,0 | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3310 | 4,0 | 25,0    | 1         | 4  |
| 918.3311 | 4,0 | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3315 | 5,0 | 25,0    | 1         | 5  |
| 918.3316 | 5,0 | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3320 | 6,0 | 25,0    | 1         | 5  |
| 918.3321 | 6,0 | 25,0    | 5         | 40 |

### Inserto per viti a esagono incassato TORSIONpower

- Esagono incassato
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Codice cromatico
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Con zona di torsione
- Per ammortizzare la coppia massima
- Lunga durata
- Nichelato
- Acciaio speciale



1/4"

|          | mm | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|----|---------|-----------|----|
| 918.3405 | 3  | 25,0    | 1         | 10 |
| 918.3406 | 3  | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3410 | 4  | 25,0    | 1         | 4  |
| 918.3411 | 4  | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3415 | 5  | 25,0    | 1         | 6  |
| 918.3416 | 5  | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3420 | 6  | 25,0    | 1         | 6  |
| 918.3421 | 6  | 25,0    | 5         | 40 |

#### Inserto per viti a croce PH TORSIONpower

- PH
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Codice cromatico
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Con zona di torsione
- Per ammortizzare la coppia massima
- Lunga durata
- Nichelato
- Acciaio speciale



1/4"

|          |     | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 918.3105 | PH1 | 25,0    | 1         | 4  |
| 918.3106 | PH1 | 25,0    | 5         | 28 |
| 918.3110 | PH2 | 25,0    | 1         | 4  |
| 918.3111 | PH2 | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3115 | PH3 | 25,0    | 1         | 5  |
| 918.3116 | PH3 | 25,0    | 5         | 40 |

#### Inserto per viti a croce PZ TORSIONpower

- PZ
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Codice cromatico
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Con zona di torsione
- Per ammortizzare la coppia massima
- Lunga durata
- Nichelato
- Acciaio speciale




1/4"

|          |     | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 918.3205 | PZ1 | 25,0    | 1         | 4  |
| 918.3206 | PZ1 | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3210 | PZ2 | 25,0    | 1         | 4  |
| 918.3211 | PZ2 | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3215 | PZ3 | 25,0    | 1         | 5  |
| 918.3216 | PZ3 | 25,0    | 5         | 40 |

### Inserto per viti TX TORSIONpower

- TX
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Codice cromatico
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Con zona di torsione
- Per ammortizzare la coppia massima
- Lunga durata
- Nichelato
- Acciaio speciale



1/4"

|          |     | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 918.3505 | T10 | 25,0    | 1         | 4  |
| 918.3506 | T10 | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3510 | T15 | 25,0    | 1         | 4  |
| 918.3511 | T15 | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3515 | T20 | 25,0    | 1         | 4  |
| 918.3516 | T20 | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3520 | T25 | 25,0    | 1         | 4  |
| 918.3521 | T25 | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3525 | T27 | 25,0    | 1         | 5  |
| 918.3526 | T27 | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3530 | T30 | 25,0    | 1         | 5  |
| 918.3531 | T30 | 25,0    | 5         | 34 |
| 918.3535 | T40 | 25,0    | 1         | 6  |
| 918.3536 | T40 | 25,0    | 5         | 37 |

#### Inserto per viti TX con foro TORSIONpower

- TX con foro
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Con foro
- Codice cromatico
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Con zona di torsione
- Per ammortizzare la coppia massima
- Lunga durata
- Nichelato
- Acciaio speciale



1/4"

|          |      | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|------|---------|-----------|----|
| 918.3605 | TB10 | 25,0    | 1         | 4  |
| 918.3606 | TB10 | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3610 | TB15 | 25,0    | 1         | 4  |
| 918.3611 | TB15 | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3615 | TB20 | 25,0    | 1         | 4  |
| 918.3616 | TB20 | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3620 | TB25 | 25,0    | 1         | 4  |
| 918.3621 | TB25 | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3625 | TB27 | 25,0    | 1         | 5  |
| 918.3626 | TB27 | 25,0    | 5         | 40 |
| 918.3630 | TB30 | 25,0    | 1         | 5  |
| 918.3631 | TB30 | 25,0    | 5         | 32 |
| 918.3635 | TB40 | 25,0    | 1         | 6  |
| 918.3636 | TB40 | 25,0    | 5         | 36 |



## INSERTI 1/4" TORSIONpower 75 mm


### Inserto per viti a intaglio TORSIONpower

- A intaglio
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Codice cromatico
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Con zona di torsione
- Per ammortizzare la coppia massima
- Lunga durata
- Nichelato
- Acciaio speciale



1/4"

|          | mm  | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 918.3350 | 3,0 | 75,0    | 1         | 20 |
| 918.3351 | 3,0 | 75,0    | 5         | 9  |
| 918.3355 | 4,0 | 75,0    | 1         | 20 |
| 918.3356 | 4,0 | 75,0    | 5         | 9  |
| 918.3360 | 5,0 | 75,0    | 1         | 20 |
| 918.3361 | 5,0 | 75,0    | 5         | 11 |
| 918.3365 | 6,0 | 75,0    | 1         | 20 |
| 918.3366 | 6,0 | 75,0    | 5         | 14 |

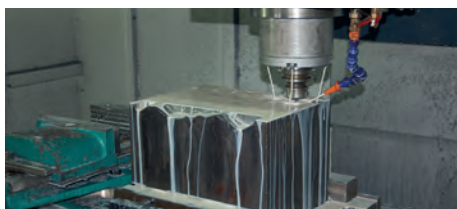

### Inserto per viti a esagono incassato TORSIONpower

- Esagono incassato
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Codice cromatico
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Con zona di torsione
- Per ammortizzare la coppia massima
- Lunga durata
- Nichelato
- Acciaio speciale



1/4"

|          | mm | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|----|---------|-----------|----|
| 918.3450 | 3  | 75,0    | 1         | 20 |
| 918.3451 | 3  | 75,0    | 5         | 1  |
| 918.3455 | 4  | 75,0    | 1         | 20 |
| 918.3456 | 4  | 75,0    | 5         | 12 |
| 918.3460 | 5  | 75,0    | 1         | 20 |
| 918.3461 | 5  | 75,0    | 5         | 15 |
| 918.3465 | 6  | 75,0    | 1         | 20 |
| 918.3466 | 6  | 75,0    | 5         | 18 |



### Inserto per viti a croce PH TORSIONpower

- PH
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Codice cromatico
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Con zona di torsione
- Per ammortizzare la coppia massima
- Lunga durata
- Nichelato
- Acciaio speciale



1/4"

|          |     | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 918.3150 | PH1 | 75,0    | 1         | 20 |
| 918.3151 | PH1 | 75,0    | 5         | 69 |
| 918.3155 | PH2 | 75,0    | 1         | 20 |
| 918.3156 | PH2 | 75,0    | 5         | 81 |
| 918.3160 | PH3 | 75,0    | 1         | 20 |
| 918.3161 | PH3 | 75,0    | 5         | 89 |

### Inserto per viti a croce PZ TORSIONpower

- PZ
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Codice cromatico
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Con zona di torsione
- Per ammortizzare la coppia massima
- Lunga durata
- Nichelato
- Acciaio speciale



1/4"

|          |     | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 918.3250 | PZ1 | 75,0    | 1         | 20 |
| 918.3251 | PZ1 | 75,0    | 5         | 69 |
| 918.3255 | PZ2 | 75,0    | 1         | 20 |
| 918.3256 | PZ2 | 75,0    | 5         | 80 |
| 918.3260 | PZ3 | 75,0    | 1         | 20 |
| 918.3261 | PZ3 | 75,0    | 5         | 89 |

### Inserto per viti TX TORSIONpower

- TX
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Codice cromatico
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Con zona di torsione
- Per ammortizzare la coppia massima
- Lunga durata
- Nichelato
- Acciaio speciale



1/4"

|          |     | L<br>mm | Contenuto | g   |
|----------|-----|---------|-----------|-----|
| 918.3550 | T10 | 75,0    | 1         | 20  |
| 918.3551 | T10 | 75,0    | 5         | 27  |
| 918.3555 | T15 | 75,0    | 1         | 20  |
| 918.3556 | T15 | 75,0    | 5         | 28  |
| 918.3560 | T20 | 75,0    | 1         | 20  |
| 918.3561 | T20 | 75,0    | 5         | 29  |
| 918.3565 | T25 | 75,0    | 1         | 20  |
| 918.3566 | T25 | 75,0    | 5         | 30  |
| 918.3570 | T27 | 75,0    | 1         | 20  |
| 918.3571 | T27 | 75,0    | 5         | 33  |
| 918.3575 | T30 | 75,0    | 1         | 15  |
| 918.3576 | T30 | 75,0    | 5         | 90  |
| 918.3580 | T40 | 75,0    | 1         | 17  |
| 918.3581 | T40 | 75,0    | 5         | 103 |

### Inserto per viti TX con foro TORSIONpower

- TX con foro
- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Con foro
- Codice cromatico
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Con zona di torsione
- Per ammortizzare la coppia massima
- Lunga durata
- Nichelato
- Acciaio speciale



1/4"

|          |      | L<br>mm | Contenuto | g   |
|----------|------|---------|-----------|-----|
| 918.3650 | TB10 | 75,0    | 1         | 20  |
| 918.3651 | TB10 | 75,0    | 5         | 65  |
| 918.3655 | TB15 | 75,0    | 1         | 20  |
| 918.3656 | TB15 | 75,0    | 5         | 65  |
| 918.3660 | TB20 | 75,0    | 1         | 20  |
| 918.3661 | TB20 | 75,0    | 5         | 71  |
| 918.3665 | TB25 | 75,0    | 1         | 20  |
| 918.3666 | TB25 | 75,0    | 5         | 78  |
| 918.3670 | TB27 | 75,0    | 1         | 20  |
| 918.3671 | TB27 | 75,0    | 5         | 86  |
| 918.3675 | TB30 | 75,0    | 1         | 15  |
| 918.3676 | TB30 | 75,0    | 5         | 89  |
| 918.3680 | TB40 | 75,0    | 1         | 17  |
| 918.3681 | TB40 | 75,0    | 5         | 101 |

## 1/4" TORSIONpower SERIE DI INSERTI

### Astuccio inserti TORSIONpower

- Attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Per utilizzo manuale e con avvitatore
- Codice cromatico
- Inclusi portainseriti magnetico a cambio rapido e adattatore a bussola 1/4"
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Con pratica clip per cintura
- Assortimento preciso e ben organizzato dei comuni inserti 1/4"
- Nichelati
- Acciaio speciale
- In robusta scatola bi-componente



1/4"

| 918.3010 | 32pz.                                                                               | Astuccio inserti TORSIONpower                  | 353 |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| 1 x      |    | 1/4"                                           |     |  |  |  |  |
| 1 x      |    | 1/4"                                           |     |  |  |  |  |
| 4 x      |  | 3 - 4 - 5 - 6 mm                               |     |  |  |  |  |
| 4 x      |  | 1 x PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3                    |     |  |  |  |  |
| 4 x      |  | 1 x PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3                    |     |  |  |  |  |
| 4 x      |  | 3 - 4 - 5 - 6 mm                               |     |  |  |  |  |
| 7 x      |  | T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40        |     |  |  |  |  |
| 7 x      |  | TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 |     |  |  |  |  |

## INSERTI 5/16" CLASSIC

### Inserto CLASSIC per viti a intaglio

- A intaglio
- Esagono a norma DIN 3126 / ISO 1173 - Forma C 8
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



5/16"

|          | mm   | L mm | Contenuto |    |  |
|----------|------|------|-----------|----|--|
|          |      |      |           |    |  |
| 911.3680 | 5,5  | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.3681 | 6,5  | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.3682 | 7,0  | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5141 | 8,0  | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.3683 | 9,0  | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5142 | 10,0 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5143 | 12,0 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.3684 | 14,0 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.3685 | 16,0 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.3686 | 18,0 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.3687 | 20,0 | 30,0 | 1         | 10 |  |

### Inserto CLASSIC per viti a croce PH

- PH
- Esagono a norma DIN 3126 / ISO 1173 - Forma C 8
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



5/16"

|          |     | L mm | Contenuto |    |  |
|----------|-----|------|-----------|----|--|
|          |     |      |           |    |  |
| 911.5132 | PH1 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5133 | PH2 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5134 | PH3 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5135 | PH4 | 30,0 | 1         | 10 |  |

### Inserto CLASSIC per viti a croce PZ

- PZ
- Esagono a norma DIN 3126 / ISO 1173 - Forma C 8
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



5/16"

|          |     | L mm | Contenuto |    |  |
|----------|-----|------|-----------|----|--|
|          |     |      |           |    |  |
| 911.5121 | PZ1 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5122 | PZ2 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5123 | PZ3 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5124 | PZ4 | 30,0 | 1         | 10 |  |

### Inserto CLASSIC per viti a esagono incassato

- Esagono incassato
- Esagono a norma DIN 3126 / ISO 1173 - Forma C 8
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



5/16"

|          | mm   | L mm | Contenuto |    |  |
|----------|------|------|-----------|----|--|
|          |      |      |           |    |  |
| 911.3695 | 3,0  | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.3696 | 4,0  | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.3697 | 5,0  | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5126 | 6,0  | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5127 | 7,0  | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5128 | 8,0  | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5129 | 10,0 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5130 | 12,0 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5131 | 14,0 | 30,0 | 1         | 10 |  |

### Inserto CLASSIC per viti XZN®

- XZN®
- Esagono a norma DIN 3126 / ISO 1173 - Forma C 8
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



5/16"

|          |     | L mm | Contenuto |    |  |
|----------|-----|------|-----------|----|--|
|          |     |      |           |    |  |
| 911.5154 | M4  | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5155 | M5  | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5156 | M6  | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5157 | M8  | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5158 | M10 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5159 | M12 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.3698 | M14 | 30,0 | 1         | 10 |  |

### Inserto CLASSIC per viti TX

- TX
- Esagono a norma DIN 3126 / ISO 1173 - Forma C 8
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



5/16"

|          |     | L mm | Contenuto |    |  |
|----------|-----|------|-----------|----|--|
|          |     |      |           |    |  |
| 911.3688 | T20 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.3689 | T25 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.3690 | T27 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.3691 | T30 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5144 | T40 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5145 | T45 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5146 | T50 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5147 | T55 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5148 | T60 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5149 | T70 | 30,0 | 1         | 15 |  |

### Inserto CLASSIC per viti TX con foro

- TX con foro
- Esagono a norma DIN 3126 / ISO 1173 - Forma C 8
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



5/16"

|          |      | L mm | Contenuto |    |  |
|----------|------|------|-----------|----|--|
|          |      |      |           |    |  |
| 911.3692 | TB25 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.3693 | TB27 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.3694 | TB30 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5136 | TB40 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5137 | TB45 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5138 | TB50 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5139 | TB55 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5140 | TB60 | 30,0 | 1         | 10 |  |
| 911.5152 | TB70 | 30,0 | 1         | 15 |  |

### Inserito CLASSIC per viti RIBE®

- RIBE®
- Esagono a norma DIN 3126 / ISO 1173 - Forma C 8
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Fosfatato
- Acciaio speciale



|          |     | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 911.3699 | M4  | 38,0    | 1         | 10 |
| 911.5165 | M5  | 38,0    | 1         | 10 |
| 911.5166 | M6  | 38,0    | 1         | 10 |
| 911.5167 | M7  | 38,0    | 1         | 10 |
| 911.5168 | M8  | 38,0    | 1         | 20 |
| 911.5169 | M10 | 38,0    | 1         | 20 |
| 911.5170 | M12 | 38,0    | 1         | 30 |
| 911.3754 | M14 | 38,0    | 1         | 30 |

### Inserito CLASSIC per viti RIBE®

- RIBE®
- Esagono a norma DIN 3126 / ISO 1173 - Forma C 8
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Fosfatato
- Acciaio speciale



|          |     | L<br>mm | Contenuto | g   |
|----------|-----|---------|-----------|-----|
| 911.5171 | M7  | 100,0   | 1         | 40  |
| 911.5172 | M8  | 100,0   | 1         | 50  |
| 911.5173 | M9  | 100,0   | 1         | 60  |
| 911.5174 | M10 | 100,0   | 1         | 70  |
| 911.5175 | M12 | 100,0   | 1         | 80  |
| 911.5176 | M13 | 100,0   | 1         | 90  |
| 911.5177 | M14 | 100,0   | 1         | 100 |

### SERIE DI INSERTI 5/16" CLASSIC

#### Serie di inserti CLASSIC

- Dotazione ideale per le viti RIBE®
- Esagono a norma DIN 3126 / ISO 1173 - Forma C 8
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Assortimento preciso dei comuni inserti RIBE® 5/16"
- Fosfatato
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica



|          |       | L<br>mm                              | Contenuto | g |
|----------|-------|--------------------------------------|-----------|---|
| 911.4306 | 14pz. | Serie di inserti CLASSIC             | 0,82      |   |
| 1 x      |       | 1/2"                                 |           |   |
| 6 x      |       | M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12        |           |   |
| 7 x      |       | M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14 |           |   |

### 10 mm INSERTI CLASSIC 30 mm

#### Inserito CLASSIC per viti a intaglio

- A intaglio
- Con esagono 10 mm
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          | mm   | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|------|---------|-----------|----|
| 930.3015 | 8,0  | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.3016 | 10,0 | 30,0    | 1         | 40 |

#### Inserito CLASSIC per viti a croce PH

- PH
- Con esagono 10 mm
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          |     | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 930.3019 | PH1 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.3017 | PH2 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.3018 | PH3 | 30,0    | 1         | 40 |

#### Inserito CLASSIC per viti a croce PZ

- PZ
- Con esagono 10 mm
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          |     | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 930.3020 | PZ1 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.3021 | PZ2 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.3022 | PZ3 | 30,0    | 1         | 40 |

#### Inserito CLASSIC per viti a esagono incassato

- Esagono incassato
- Esagono 10 mm
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Sabbiato
- Acciaio speciale



|          | mm  | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 930.1004 | 4,0 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.1005 | 5,0 | 30,0    | 1         | 40 |

|          | mm   | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|------|---------|-----------|----|
| 930.1006 | 6,0  | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.1007 | 7,0  | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.1008 | 8,0  | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.1010 | 10,0 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.1012 | 12,0 | 30,0    | 1         | 40 |

#### Inserito CLASSIC per viti XZN®

- XZN®
- Con esagono 10 mm
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          |     | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 930.3005 | M5  | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.3006 | M6  | 30,0    | 1         | 12 |
| 930.3008 | M8  | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.3010 | M10 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.3012 | M12 | 30,0    | 1         | 40 |

#### Inserito CLASSIC per viti TX

- TX
- Con esagono 10 mm
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          |     | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 930.2010 | T10 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2015 | T15 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2020 | T20 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2025 | T25 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2027 | T27 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2030 | T30 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2040 | T40 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2045 | T45 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2050 | T50 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2055 | T55 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2060 | T60 | 30,0    | 1         | 40 |

#### Inserito CLASSIC per viti TX PLUS

- TX PLUS
- Con esagono secondo DIN 3126 / ISO 1173 - C 8
- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          |       | L<br>mm | Contenuto | g  |
|----------|-------|---------|-----------|----|
| 911.3260 | IP 40 | 30,0    | 1         | 13 |
| 911.3261 | IP 45 | 30,0    | 1         | 14 |
| 911.3262 | IP 50 | 30,0    | 1         | 16 |
| 911.3263 | IP 55 | 30,0    | 1         | 20 |
| 911.3264 | IP 60 | 30,0    | 1         | 25 |

**Inserto CLASSIC per viti TX con foro**


- TX con foro
- Con esagono 10 mm
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          |      | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|------|---------|-----------|----|
| 930.2110 | TB10 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2115 | TB15 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2120 | TB20 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2125 | TB25 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2127 | TB27 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2130 | TB30 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2140 | TB40 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2145 | TB45 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2150 | TB50 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2155 | TB55 | 30,0    | 1         | 40 |
| 930.2160 | TB60 | 30,0    | 1         | 40 |

**Inserto CLASSIC per viti a 5 punte con foro**

- 5 punte con foro
- Con esagono 10 mm
- Per impiego manuale, con avvitatori elettrici e avvitatori ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          |      | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|------|---------|-----------|----|
| 911.3121 | TS40 | 30,0    | 1         | 10 |
| 911.3122 | TS45 | 30,0    | 1         | 11 |
| 911.3123 | TS50 | 30,0    | 1         | 11 |
| 911.3124 | TS55 | 30,0    | 1         | 13 |
| 911.3125 | TS60 | 30,0    | 1         | 22 |

**10 mm INSERTI CLASSIC 75 mm**
**Inserto CLASSIC per viti a esagono incassato**


- Esagono incassato
- Con esagono 10 mm
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          | mm   | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|------|---------|-----------|----|
| 975.1004 | 4,0  | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.1005 | 5,0  | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.1006 | 6,0  | 75,0    | 1         | 43 |
| 975.1007 | 7,0  | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.1008 | 8,0  | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.1010 | 10,0 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.1012 | 12,0 | 75,0    | 1         | 70 |

**Inserto CLASSIC per viti XZN®**

- XZN®
- Con esagono 10 mm
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale

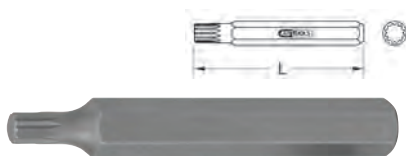

|          |     | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 975.3005 | M5  | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.3006 | M6  | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.3008 | M8  | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.3010 | M10 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.3012 | M12 | 75,0    | 1         | 70 |

**Inserto CLASSIC per viti TX**

- TX
- Con esagono 10 mm
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          |     | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 975.2010 | T10 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2015 | T15 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2020 | T20 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2025 | T25 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2027 | T27 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2030 | T30 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2040 | T40 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2045 | T45 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2050 | T50 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2055 | T55 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2060 | T60 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2075 | T70 | 75,0    | 1         | 70 |

**Inserto CLASSIC per viti TX con foro**

- TX con foro
- Con esagono 10 mm
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          |      | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|------|---------|-----------|----|
| 975.2110 | TB10 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2115 | TB15 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2120 | TB20 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2125 | TB25 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2127 | TB27 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2130 | TB30 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2140 | TB40 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2145 | TB45 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2150 | TB50 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2155 | TB55 | 75,0    | 1         | 70 |
| 975.2160 | TB60 | 75,0    | 1         | 70 |

**10 mm INSERTI CLASSIC 120 mm**
**Inserto CLASSIC per viti TX**

- TX
- Con esagono 10 mm
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Nichelato
- Acciaio speciale



|          |     | L<br>mm | Contenuto |    |
|----------|-----|---------|-----------|----|
| 975.4040 | T40 | 120,0   | 1         | 80 |
| 975.4045 | T45 | 120,0   | 1         | 80 |
| 975.4050 | T50 | 120,0   | 1         | 80 |
| 975.4055 | T55 | 120,0   | 1         | 80 |

**SERIE DI INSERTI CLASSIC 10 mm**
**Serie di inserti CLASSIC per viti TORX®**

- Dotazione ideale per viti TX
- Esagono 10 mm
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Incluso adattatore a bussola 1/2" per inserti 10 mm
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Assortimento preciso dei comuni inserti TX 10 mm
- Nichelati
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica



|          |       | L<br>mm                                 | Contenuto |  |
|----------|-------|-----------------------------------------|-----------|--|
| 911.5020 | 15pz. | Serie di inserti CLASSIC per viti TORX® | 0,58      |  |
| 1 x      |       | 1/2" x 10 mm                            |           |  |
| 7 x      |       | T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 |           |  |
| 7 x      |       | T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 |           |  |

**Serie di inserti CLASSIC per viti ad esagono incassato**

- Dotazione ideale per viti a esagono incassato
- Esagono 10 mm
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Incluso adattatore a bussola 1/2" per inserti 10 mm
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Assortimento preciso dei comuni inserti 10 mm per esagono incassato
- Nichelati
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica



| 10 mm    |                                                                                     |                                                        |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 911.5040 | 15pz.                                                                               | Serie di inserti CLASSIC per viti ad esagono incassato | 0,58 |
| 1 x      |  | 1/2" x 10 mm                                           |      |
| 7 x      |  | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm                         |      |
| 7 x      |  | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm                         |      |

**Serie di inserti CLASSIC**

- Assortimento ideale per viti XZN
- Con attacco esagonale da 10 mm
- Per impiego manuale, con avvitatori elettrici e avvitatori ad impulsi
- Include adattatore 1/2" per inserti 10 mm
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Nichelato
- Acciaio speciale
- In valigetta in metallo



| 10 mm    |                                                                                     |                          |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| 911.5030 | 11pz.                                                                               | Serie di inserti CLASSIC | 0,60 |
| 1 x      |  | 1/2" x 10 mm             |      |
| 5 x      |  | M5 - M6 - M8 - M10 - M12 |      |
| 5 x      |  | M5 - M6 - M8 - M10 - M12 |      |

**Serie di inserti CLASSIC**

- Esagono 10 mm
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Incluso adattatore a bussola 3/8" + 1/2" per inserti 10 mm
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Assortimento preciso dei comuni inserti 10 mm
- Nichelati
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta di plastica



| 10 mm    |                                                                                     |                                               |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| 911.4304 | 42pz.                                                                               | Serie di inserti CLASSIC                      | 1,60 |
| 2 x      |  | 3/8" - 1/2"                                   |      |
| 7 x      |  | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm                |      |
| 8 x      |  | T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 |      |
| 5 x      |  | M5 - M6 - M8 - M10 - M12                      |      |
| 2 x      |  | 8 - 10 mm                                     |      |
| 2 x      |  | PH2 - PH3                                     |      |
| 4 x      |  | 5 - 6 - 8 - 10 mm                             |      |
| 8 x      |  | T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 |      |
| 4 x      |  | M6 - M8 - M10 - M12                           |      |


**Serie di chiavi a bussola e inserti TX**

- Cromate opache
- Cromo-vanadio
- In robusta valigetta di plastica



1/4" 3/8" 1/2"

| 10 mm    |                                                                                       |                                                                                  |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 911.4305 | 57pz.                                                                                 | Serie di chiavi a bussola e inserti TX                                           | 2,00 |
| 2 x      |    | 3/8" x 10 mm - 1/2" x 1/4"                                                       |      |
| 12 x     |    | 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8; 3/8": E10 - E11 - E12 - E14; 1/2": E16 - E18 - E20 |      |
| 7 x      |    | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm                                                   |      |
| 9 x      |    | TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - TB60                     |      |
| 5 x      |    | M5 - M6 - M8 - M10 - M12                                                         |      |
| 2 x      |    | 8 - 10 mm                                                                        |      |
| 2 x      |    | PH2 - PH3                                                                        |      |
| 5 x      |    | 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm                                                            |      |
| 9 x      |   | T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60                              |      |
| 4 x      |  | M6 - M8 - M10 - M12                                                              |      |

**Serie di inserti CLASSIC**

- Esagono 10 mm
- Per utilizzo manuale, con avvitatore elettrico e avvitatore ad impulsi
- Inclusa leva a cricco 10 mm
- Ideali per il settore artigianale e industriale
- Esecuzione rinforzata
- Assortimento preciso dei comuni inserti 10 mm
- Nichelati
- Acciaio speciale
- In robusta valigetta in ABS



10 mm

| 10 mm    |                                                                                       |                                                       |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| 911.4310 | 37pz.                                                                                 | Serie di inserti CLASSIC                              | 1,60 |
| 1 x      |  | 10 mm                                                 |      |
| 6 x      |  | 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm                            |      |
| 8 x      |  | TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55 |      |
| 5 x      |  | M5 - M6 - M8 - M10 - M12                              |      |
| 2 x      |  | PH2 - PH3                                             |      |
| 8 x      |  | T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55         |      |
| 4 x      |  | M6 - M8 - M10 - M12                                   |      |
| 3 x      |  | T40 - T45 - T50                                       |      |



Innovare è  
la nostra missione!

INSERTI



MICRO  
CLASSIC

TORION<sup>power</sup>

TINBits

