

CARATTERISTICHE

**Golfare maschio
DIN 580**

Coefficiente
di sicurezza 6



**Golfare femmina
DIN 582**


Coefficiente
di sicurezza 6





Prima dell'utilizzo verificare l'integrità del filetto assicurandosi che le parti filettate siano pulite. Avvitare a fondo il golfare fino ad aderire completamente contro la superficie del particolare su cui viene assemblato. Rispettare la coppia di serraggio indicata.
Non cercare mai di adattare il golfare, tagliandolo o rifacendo la filettatura.
Quando il golfare viene sottoposto a sforzi laterali si ha una riduzione di portata come riportato di seguito.



Gli anelli dei golfari devono essere orientati nella direzione del carico, eventualmente spessorando con rondelle

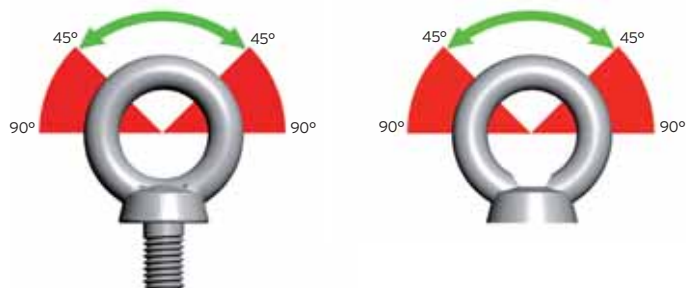

Non utilizzare i golfari DIN con angoli superiori a 45°.

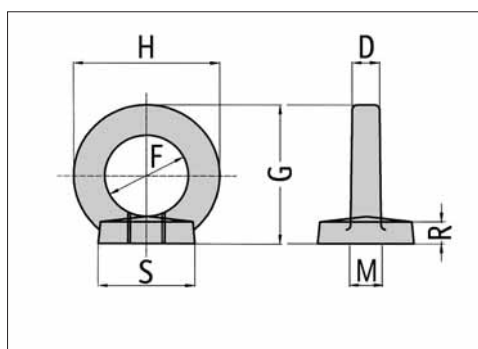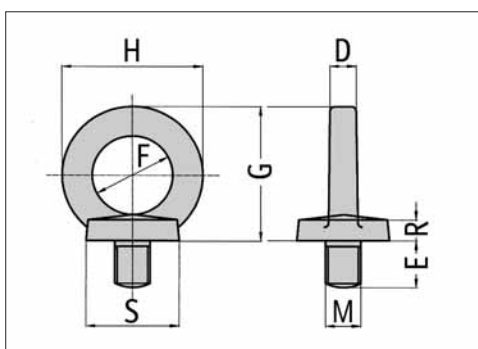

GOLFARE MASCHIO DIN 580

Codice			Portata	Portata*	Dimensioni								Coppia di serraggio		Peso
	M	Passo (mm)	 (kg)	 (kg)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	R (mm)	S (mm)	(Nm)	(g)		
AGOLFM06**	M6	1	75	50	6	11,0	14	27	26	6	14	2	20		
AGOLFM08	M8	1,25	140	100	8	13,0	20	36	36	6	20	5	60		
AGOLFM10	M10	1,5	230	170	10	17,0	25	45	45	8	25	10	110		
AGOLFM12	M12	1,75	340	240	12	20,5	30	53	54	10	30	17	180		
AGOLFM14**	M14	2	480	320	12	20,5	30	53	54	10	30	27	190		
AGOLFM16	M16	2	700	500	14	27,0	35	62	63	12	35	42	280		
AGOLFM18**	M18	2,5	930	590	14	27,0	35	62	63	12	35	58	290		
AGOLFM20	M20	2,5	1200	860	16	30,0	40	71	72	14	40	83	450		
AGOLFM22**	M22	2,5	1450	1000	16	30,0	40	71	72	14	40	100	465		
AGOLFM24	M24	3	1800	1290	20	36,0	50	90	90	18	50	120	740		
AGOLFM27**	M27	3	2400	1750	21	41,0	55	100	96	18	55	150	1015		
AGOLFM30	M30	3,5	3200	2300	24	45,0	60	109	108	22	65	180	1660		
AGOLFM33**	M33	(2) 3,5	3900	2800	28	54,0	70	128	126	26	75	200	2625		
AGOLFM36	M36	(3) 4	4600	3300	28	54,0	70	128	126	26	75	240	2650		
AGOLFM42	M42	(3) 4,5	6300	4500	32	63,0	80	147	144	30	85	300	4030		
AGOLFM48	M48	(3) 5	8600	6100	38	68,0	90	168	166	35	100	400	6380		
AGOLFM56	M56	(4) 5,5	11500	8200	42	78,0	100	187	184	38	110	600	8800		
AGOLFM64	M64	(4) 6	16000	11000	48	90,0	110	208	206	42	120	1000	12400		

* Portata di 2 golfari. ** Misure non previste dalla norma. Le dimensioni potrebbero variare.

GOLFARE FEMMINA DIN 582

Codice			Portata	Portata*	Dimensioni						Coppia di serraggio	Peso
	M	Passo (mm)	 (kg)	 (kg)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	R (mm)	S (mm)	(Nm)	(g)
AGOLFF06**	M6	1	75	50	6	14	27	26	6,0	14	2	17
AGOLFF08	M8	1,25	140	100	8	20	36	36	8,5	20	5	50
AGOLFF10	M10	1,5	230	170	10	25	45	45	10,0	25	10	90
AGOLFF12	M12	1,75	340	240	12	30	53	54	11,0	30	17	160
AGOLFF14**	M14	2	480	320	12	30	53	54	11,0	30	27	155
AGOLFF16	M16	2	700	500	14	35	62	63	13,0	35	42	240
AGOLFF18**	M18	2,5	930	590	14	35	62	63	13,0	35	58	235
AGOLFF20	M20	2,5	1200	830	16	40	71	72	16,0	40	83	360
AGOLFF22**	M22	2,5	1450	1000	16	40	71	72	16,0	40	100	355
AGOLFF24	M24	3	1800	1290	20	50	90	90	20,0	50	120	720
AGOLFF27**	M27	3	2400	1750	21	55	100	90	21,0	55	150	845
AGOLFF30	M30	3,5	3200	2300	24	60	109	108	25,0	65	180	1320
AGOLFF36	M36	(3) 4	4600	3300	28	70	128	126	30,0	75	240	2080
AGOLFF42	M42	(3) 4,5	6300	4500	32	80	147	144	35,0	85	300	3110
AGOLFF48	M48	(3) 5	8600	6100	38	90	168	166	40,0	100	400	5020

* Portata di 2 golfari. ** Misure non previste dalla norma. Le dimensioni potrebbero variare.